EN

ES

9

CREATIVE LED SOLUTIONS *get inspired*

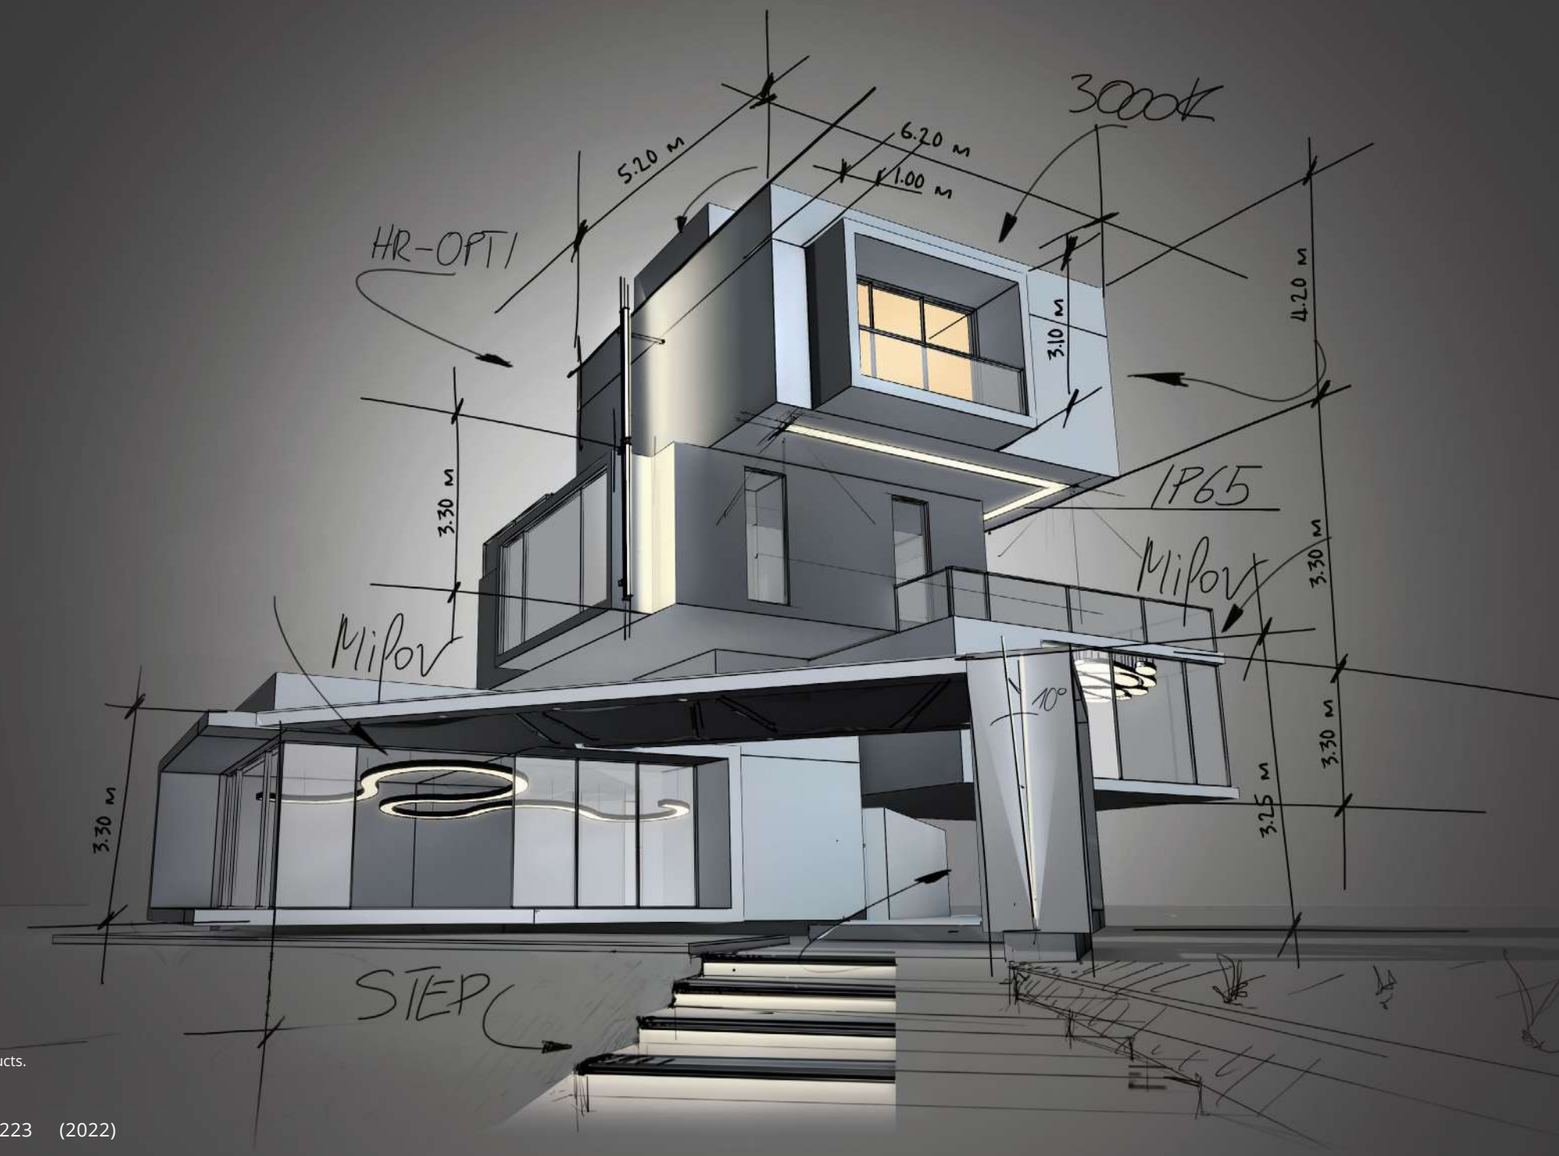

WWW.BENGROUP.ES

ENERIMPORT S.L.
Pol. Ind. Berezano, 16B
20560 - Oñate (Guipúzcoa)
Telf. +34 943 716 758
enerimport@enerimport.com

B.A.S.E. S.L.
Escosura, 47-53
50005 - Zaragoza
Telf. +34 976 355 363
basezaragoza@basesl.com

B.A.S.E. S.L.
Pol. Ind. Artunduaga, 4 - Nave 10
48970 - Basauri (Vizcaya)
Telf. +34 944 262 864
basebasauri@basesl.com

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE KLUŚ EN ESPAÑA

KLUŚ products are proprietary and protected under U.S. and foreign patent laws. We reserve the right to change and modify our products.
Los productos Klus son propiedad de la compañía KLUŚ y están protegidos bajo las leyes de patentes de Europa y Estado Unidos.

REF. 90223 (2022)

KLUŚ Inspiring Solutions

CREATIVE LED SOLUTIONS *get inspired*

KLUŚ North America
673 US Highway 1
Vero Beach FL
32962, USA

www.KlusDesign.com

Introduction / Introducción 4
Image Index of extrusions / Índice de imágenes de perfiles 10
Extrusions / Perfiles 18

Systems / Sistemas
Systems for indoor applications / Sistemas para uso en interiores
For irregular forms / Para formas irregulares 20
General lighting systems / Para iluminación general 28
Systems for outdoor applications / Sistemas para uso en exteriores
For ground and facades / Para suelos y fachadas 48

Extrusions for indoor applications / Perfiles para uso en interiores
Universal / Universales
Recessed / Empotrados 52
For suspension - surface mounting / Para suspender - montaje en superficie 58
Angular / En ángulo 92
Minimalistic / Minimalistas
Recessed / Empotrados 104
For suspension - surface mounting / Para suspender - montaje en superficie 106
Architectural / Arquitectónicos
Recessed / Empotrados 114
For suspension - surface mounting / Para suspender - montaje en superficie 132
Angular / En ángulo 162
For main lighting / Para la iluminación general
Recessed / Empotrados 168
For suspension - surface mounting / Para suspender - montaje en superficie 180
Special applications / Aplicaciones especiales
Illumination of architectural niches / Iluminación de nichos 188
Installation and illumination of stretch ceilings / Techos tensados 198
For sconce and wall lighting / Construcción de quinqués 208
Transparent panel illumination / Iluminación de paneles transparentes 218
Stair illumination / Iluminación de escaleras 228
For floors / Para suelos 230

Extrusions for outdoor applications / Perfiles para uso en exteriores
Facade / De fachada 232
In-ground / Para el suelo 234
For general lighting / Para la iluminación general 238
Special applications / Aplicaciones especiales
For sconce and wall lighting / Construcción de quinqués 242
Stairs illumination / Iluminación de escaleras 246
Handrail illumination / Iluminación de pasamanos 250

Mounting tracks / Perfiles técnicos
Recessed / Empotrados 252
For suspension - surface mounting / Suspendidos - montados en superficie 278

Covers / Difusores 286

End caps / Tapas finales
Standard end caps / Tapas finales estándar 292
End caps with holes / Tapas finales con orificio 304
Conductive end caps / Tapas finales para conductos 306
„High Quality" end caps / Tapas finales „High Quality" 307

Accessories / Accessorios
Mounting brackets / Soportes de montaje 310
Surface springs / Muelles de superficie 313
Recess springs / Muelles para ranuras 313
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos 313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar 314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica 316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión 321
Wires and rods / Cables y varillas 321
Suspension sets / Conjuntos de fijación 323
Connectors / Conectores 325
Protections and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo 328
Couplers / Piezas moldeadas 329
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles 330
Technical inserts / Insertos técnicos 330
Silicone cords / Cordones de silicona 331
Other accessories / Otros accesorios 331

Alphabetical index of all extrusions / Índice alfabético de todos los perfiles 335

Design has always been at the core of our business

We inspire designers to create innovative, functional and beautiful lighting designs. Our goal is to design products that significantly „make life easier" for contractors and industry specialists.

The tradition of our company reaches the early 90's, however the first designs were created in 1976. Being in the furniture industry our company quickly noticed the synergy between design, architecture and lighting. KLUS Company has been specialized in designing and manufacturing LED Lighting systems since 2006.

El núcleo de acción de la empresa ha sido siempre el Diseño

Tratamos de inspirar a los diseñadores en la creación de diseños de iluminación innovadores, funcionales y atractivos. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones optimizadas para la iluminación LED que estimulen la creatividad del diseñador y „hagan la vida más fácil" a los profesionales del sector.

La tradición de nuestra empresa se remonta a principios de los años 90, con los primeros proyectos creados en 1976. Iniciamos nuestra actividad diseñando y produciendo pequeñas modelos funcionales, así como muebles y puertas Con la experiencia obtenida en la industria del mueble, la empresa KLUŚ reconoció rápidamente el vínculo entre el diseño, la arquitectura y la iluminación. Desde 2006 la empresa se encarga de diseñar, implementar, fabricar y comercializar sistemas de iluminación LED.

CREATIVE LED SOLUTIONS *get inspired*

15+ years of design, production and sales of LED lighting systems

120 employees worldwide

100 distributors in Poland and Europe

50+ sale representatives in the USA

Worldwide presence in over 50 countries

Projects in Europe, North and South America, Asia, Africa and Australia

Leader in aluminum extrusions and accessories

Applications / Aplicaciones

Hotels and Restaurants

- Lobby
- Corridor
- Bathroom
- Hotel

Hoteles y restaurantes

- Vestíbulo
- Corredor
- Baño
- Hotel

Office buildings

- Open Space
- Office
- Conference room
- Common room

Edificios de oficinas

- Open Space
- Oficina
- Sala de conferencias
- Salón social

Public space

- Exhibition
- Exposition
- Cinema
- Sports Hall

Espacio público

- Exhibición
- Exposición
- Cine
- Pabellón deportivo

Commercial facilities

- Shopping Mall
- Stores

Instalaciones comerciales

- Galería
- Tienda

Applications / Aplicaciones

Developer

- Hall
- Corridor
- Staircase

Desarrollador

- Salón
- Corredor
- Escalera

Home interiors

- Living room
- Kitchen
- Bathroom
- Bedroom

Interiores del hogar

- Salón
- Cocina
- Baño
- Dormitorio

Outdoor

- Illumination
- In-ground

Iluminación exterior

- Iluminación
- De indicación

New Products / Novedades en oferta

For irregular forms
Para formas irregulares

MIFOR-70

page / página - 20

In-ground / Facade
Para el suelo / De fachada

HR-MAX

page / página - 48

HR-OPTI

page / página - 50

Installation and illumination of stretch ceilings
Techos tensados



FOLED-50

page / página - 204



FOLED-50-SUF

page / página - 206

For suspension
Para suspender

GIZA-DUO-LL

page / página - 148

For suspension - surface mounting
Para suspender - montaje en superficie

MICRO-PLUS

page / página - 58

PDS-ZM-PLUS

page / página - 76

Recessed
Empotrados

PDS-T / PDS-UST

page / página - 114 / 115

GIZA-LL-T / GIZA-LL-UST

page / página - 118 / 119

Catalogue page layout / Esquema de la página del catálogo

The catalogue contains an overview of the KLUŚ offer.
Full and always up-to-date information about products is available at www.KlusDesign.com

El catálogo contiene una muestra de la oferta de KLUŚ.
La información completa y siempre actualizada del producto está disponible en www.KlusDesign.com

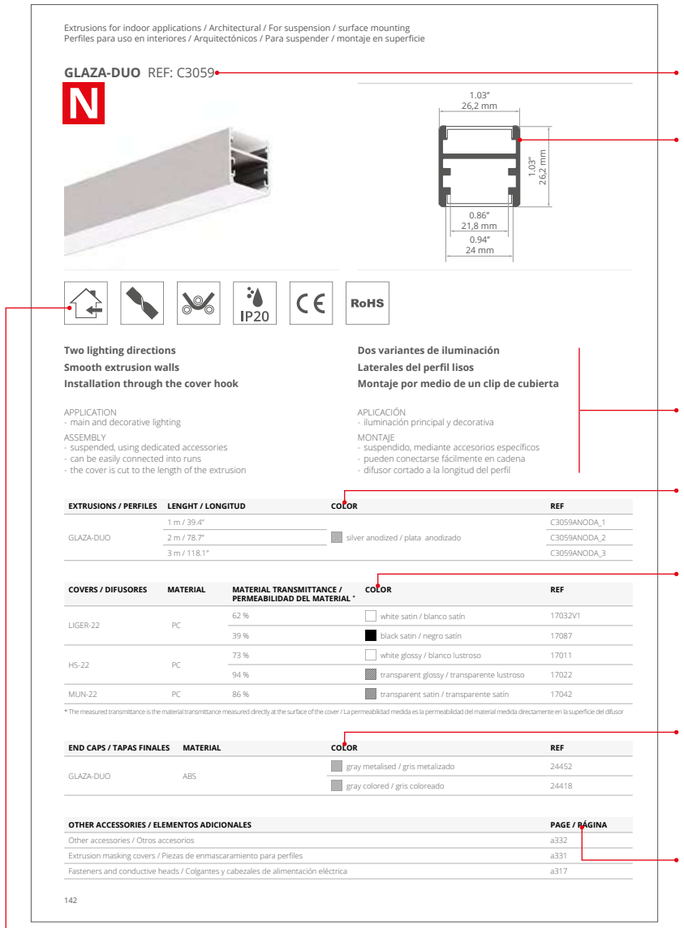

Extrusions for indoor applications / Architectural / For suspension / surface mounting
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / Para suspender / montaje en superficie

GLAZA-DUO REF: C3059

1,03"
26,2 mm
1,03"
26,2 mm
0.86"
21,8 mm
0.94"
24 mm

IP20 RoHS

Two lighting directions
Smooth extrusion walls
Installation through the cover hook

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the extrusion

Dos variantes de iluminación
Laterales del perfil lisos
Montaje por medio de un clip de cubierta

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud del perfil

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAZA-DUO	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C3059ANODA_1
	2 m / 78.7"		C3059ANODA_2
	3 m / 118.1"		C3059ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	white satin / blanco satín	17032V1
		39 %	black satin / negro satín	17087
HS-22	PC	73 %	white glossy / blanco lustroso	17011
		94 %	transparent glossy / transparente lustroso	17022
MUN-22	PC	86 %	transparent satin / transparente satín	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-DUO	ABS	gray metalised / gris metalizado	24452
		gray colored / gris coloreado	24418

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	a332
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	a331
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	a317

142

Product name, index
Nombre del producto, índice

Simplified technical drawing
Dibujo técnico simplificado

Advantages, product description
Ventajas, descripción del producto

Available colours: silver, black, white
Finish: anodized, non anodized, lacquered
Colores disponibles: plata, negro, blanco
Terminado de superficie: anodizado, no anoizado, lacado

Available colours: white, black, transparent
Finish: satin, structure, prismatic
Colores disponibles: blanco, negro, transparente
Terminado de superficie: satín, lustroso, estructura, prismático

Available colours: gray, white, black, silver
Finish: metalised, anodized
Colores disponibles: gris, blanco, negro, plata
Terminado de superficie: metalizado, anodizado

Number of the catalogue page with detailed information about accessories
Número de página del catálogo que contiene información detallada sobre los accesorios



Mounting method
Método de montaje



Place of installation
Lugar de instalación

Designated to be made waterproof
Con posibilidad de sellado

Impact protection
Protección contra impactos

The possibility of bending
Posibilidad de doblar

The profile can be twisted along the axis
El perfil se puede torcer a lo largo del eje

The product complies with European Union directives
El producto cumple con las directivas de la Unión Europea

The product complies with the EU RoHS directive
El producto cumple con la directiva RoHS de la UE

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Systems / Systems for indoor applications / For irregular forms
Sistemas / Sistemas para uso en interiores / Para formas irregulares

MIFOR-70 **20**

Systems / Systems for indoor applications / General lighting systems
Sistemas / Sistemas para uso en interiores / Para iluminación general

MOD-KOZE-50 **28**

MOD-KOZE-100 **30**

MOD-KOL-50 **32**

MOD-KOL-100 **34**

MOD-TEK-50 **36**

MOD-TEK-100 **38**


MOD-50 **40**

MOD-100 **42**

3035-KOZE **44**

PK-4 **46**

Systems / Systems for outdoor applications / For ground and facades
Sistemas / Sistemas para uso en exteriores / Para suelos y fachadas

HR-MAX **48**

HR-OPTI **50**

Extrusions for indoor applications / Universal / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Universales / Empotrados

MICRO-NK **52**

PDS-NK **54**

TAKO **56**

- systemy do zastosowań zewnętrznych

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Extrusions for indoor applications / Universal / For suspension - surface mounting
Perfiles para uso en interiores / Universales / Para suspender - montaje en superficie

MICRO-PLUS **58**

MICRO-ALU **60**

MICRO-H **62**

MICRO-HG **64**

PDS-H **66**

PDS-O **68**

PDS-ZM **70**

PDS-4-PLUS **72**

PDS-ZM-PLUS **76**

PDS-ZMG **78**

OLEK **80**

STOS-ALU **82**

SILER **84**

TAMI **86**

TAPO **88**

TOST **90**

Extrusions for indoor applications / Universal / Angular
Perfiles para uso en interiores / Universales / En ángulo

45-ALU **92**

GLAD-45 **94**

45-16 **96**

PAC-ALU **98**

TAN-C5 **100**

KUBIK-45 **102**

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Extrusions for indoor applications / Minimalistic / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Minimalistas / Empotrados

KOZEL-10
104

Extrusions for indoor applications / Minimalistic / For suspension - surface mounting
Perfiles para uso en interiores / Minimalistas / Para suspender - montaje en superficie

PIKO
106

PIKO-O
108

PIKO-ZM
110

LINO
112

Extrusions for indoor applications / Architectural / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / Empotrados

PDS-T
114

PDS-UST
115

KOZMA
116

GIZA-LL-T
118

GIZA-LL-UST
119

KOZEL
120

KOZUS
122

KOZUS-CR
124

LARKO
126

LOKOM
128

OPAC-30
130

Extrusions for indoor applications / Architectural / For suspension - surface mounting
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / Para suspender - montaje en superficie

OPK-4
132

LIPOD
134

3035-O
136

3035
138

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

4050
140

4050-W
142

GIZA
144

GIZA-LL
146

GIZA-DUO-LL
148

GLAZA-LL
150

GLAZA-DUO
152

JAZ
154

JAZ-DUO
156

REGULOR
160

Extrusions for indoor applications / Architectural / Angular
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / En ángulo

KOPRO
162

KOPRO-30
164

LOC-30
166

Extrusions for indoor applications / For main lighting / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Para la iluminación general / Empotrados

KOZEL-50
168

KOZUS-50
170

LARKO-50
172

SEKODU
174

SEKOMA
176

OMODO-50
178

OMODO-100
179

Extrusions for indoor applications / For main lighting / For suspension - surface mounting
Perfiles para uso en interiores / Para la iluminación general / Para suspender - montaje en superficie

INTER
180

LIPOD-50
182

SEPOD
184

TRIADA
186

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Extrusions for indoor applications / Special applications / Illumination of architectural niches
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Iluminación de nichos

NISA-KON
188

NISA-NI
190

NISA-PLA
192

NISA-KRA
194

POLI
196

Extrusions for indoor applications / Special applications / Installation and illumination of stretch ceilings
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Techos tensados

FOLED
198

FOLED-BOK
200

FOLED-SUF
202

FOLED-50
204

FOLED-50-SUF
206

Extrusions for indoor applications / Special applications / For sconce and wall lighting
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Aplicaciones especiales

IDOL
208

IKON
210

IMET
211

LIT-L
212

OBIT
214

WERKIN
216

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Extrusions for indoor applications / Special applications / Transparent panel illumination
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Iluminación de paneles transparentes

EX-ALU
218

KRAV-05IN
220

KRAV-56
222

KRAV-810
224

PULA
226

Extrusions for indoor applications / Special applications / Stair illumination
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Iluminación de escaleras

STEKO
228

Extrusions for indoor applications / Special applications / For floors
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Para suelos

HR-ALU
230

Extrusions for outdoor applications / Facade
Perfiles para uso en exteriores / De fachada

HR-OPTI
232

Extrusions for outdoor applications / In-ground
Perfiles para uso en exteriortes / Para el suelo

HR-MAX
234

HR-LINE
236

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

Extrusions for outdoor applications / For general lighting
Perfiles para uso en exteriores / Para la iluminación general

DES 238

GLADES 240

Extrusions for outdoor applications / Special applications / For sconce and wall lighting
Perfiles para uso en exteriores / Aplicaciones especiales / Construcción de quinqués

KIDES 242

KIDES-DUO 244

Extrusions for outdoor applications / Special applications / Stairs illumination
Perfiles para uso en exteriores / Aplicaciones especiales / Iluminación de escaleras

STEP 246

STEPUS 248

Extrusions for outdoor applications / Special applications / Handrail illumination
Perfiles para uso en exteriores / Aplicaciones especiales / Iluminación de pasamanos

POR 250

Mounting tracks / Recessed
Perfiles técnicos / Empotrados

TEKNIK-ZM 252

TEKNIK-ZM-TK 253

TEKUS 254

TEKUS-ZM 255

TEPIKO 256

TESE 257

TES-16 258

TPK-4 259

Image Index of extrusions
Índice de imágenes de perfiles

HR-MAX-T 260

HR-MAX-TW 262

3035-KR-KOZE 264

3035-MOS 265

MOD-KR-KOZE 266

MOD-KR-KOL 267

MOD-KR-TEK 268

MOD-MOS-50 269

MOD-MOS-100 270

RAM-3035-KOZE 271

RAM-KOZE-50 272

RAM-KOZE-100 273

RAM-KOL-50 274

RAM-KOL-100 275

RAM-TEK-50 276

RAM-TEK-100 277

Mounting tracks / For suspension - surface mounting
Perfiles técnicos / Suspendidos / montados en superficie

BOX 278

NIBO 279

TEST-36 280

TEST-74 281

TETRA-43 282

TETRA-78 283

TESPO 284

FOLHAK 285

LED EXTRUSIONS / PERFILES LED

LED extrusions, also referred to as, extruded LED housings or channels are the base for all KLUS LED fixtures. The extrusions are assembled together with the LED strips and accessories to complete our LED fixtures which allows us to maximize the applications and uses available for LED light strips. KLUS LED extrusions are made from high quality, double anodized aluminum and provide a stylish, finished look for both residential and commercial, specification grade lighting.
KLUS offers LED extrusions that are made specifically for cabinets, stairs, closets, floors and walls, and many other applications. Extrusions eliminate the need for larger, more obtrusive, traditional light fixtures, and can be configured to direct light towards a specific area, and in many different lighting angles.

Extrusiones de LED, también referidas como perfiles de LED, son canales o guías hechas para almacenar las tiras de la luz o a la luz de la cinta de LED. El perfil actúa como el conectador entre la fuente de luz y el área de la aplicación- maximizando las aplicaciones y los usos disponibles para las tiras de la luz del LED. Los perfiles de LED de KLUS se hacen del aluminio de la alta calidad, y proporcionan una mirada con estilo y acabada para la iluminación residencial y comercial.
KLUS Designs ofrece perfiles LED que se hacen específicamente para armarios, escaleras, clóset, pisos y paredes, y muchas otras aplicaciones. Los perfiles eliminan la necesidad para las luminarias ligeros más grandes, más molestos, tradicionales, y se pueden configurar para dirigir la luz hacia un área específica, y en muchos diversos ángulos de la iluminación.

Finish / Terminado de superficie

Silver anodized
Plata anodizado

Silver non anodized (raw)
Plata no anodizado (crudo)

Black anodized
Negro anodizado

White lacquered RAL 9010
Blanco lacado RAL 9010

Black lacquered RAL 9005
Negro lacado RAL 9005

Services / Servicios

Apart from a wide range of extrusions and accessories, KLUS also offers the following services: anodizing to order, electropolishing, painting, cutting, bending, fixture assembly and sealing.
La amplia oferta de perfiles y accesorios de KLUŚ se complementa con los siguientes servicios: anodizado por encargo, electropulido, pintado, corte, doblado, acabado de las luminarias, sellado.

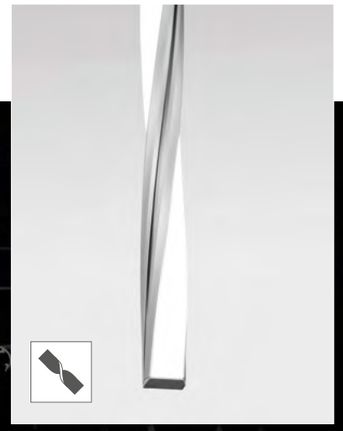

We offer custom anodizing or painting of extrusions in colors from the RAL palette upon request.
Bajo pedido del cliente, los perfiles pueden anodizarse o pintarse en cualquier color de la paleta RAL.

MODULES / MÓDULOS MI-SNAKE

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-01

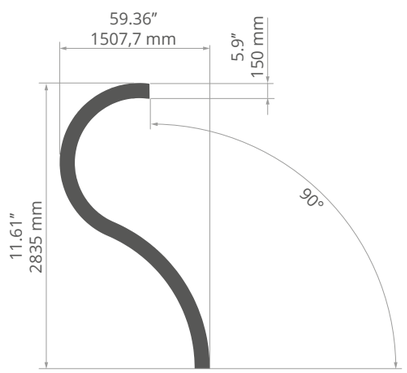

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-01	luminous flux (lm) - 6213 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 133	REF: 45011

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-02

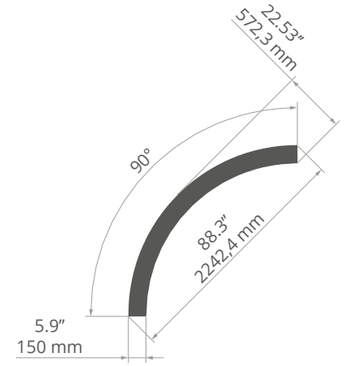

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-02	luminous flux (lm) - 3961 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 85	REF: 45012

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-03



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-03	luminous flux (lm) - 3753 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 80	REF: 45013

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-04

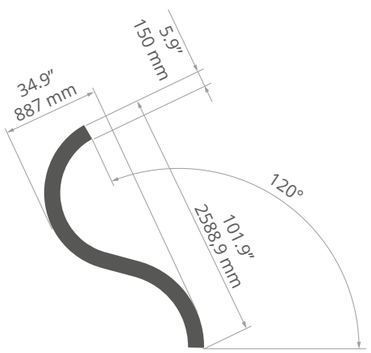

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-04	luminous flux (lm) - 5212 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 111	REF: 45014

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-05

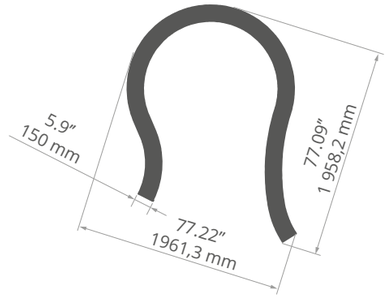

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-05	luminous flux (lm) - 7923 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 169	REF: 45015

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-06



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-06	luminous flux (lm) - 3753 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 80	REF: 45016

MODULE / MÓDULO MI-SNAKE-07



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-07	luminous flux (lm) - 6463 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 138	REF: 45017

MODULE / MÓDULO MI-MOON

MODULE / MÓDULO MI-MOON



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-MOON	luminous flux (lm) - 6171 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 132	REF: 45010

MODULES / MÓDULOS MI-WAVE

MODULE / MÓDULO MI-WAVE-02

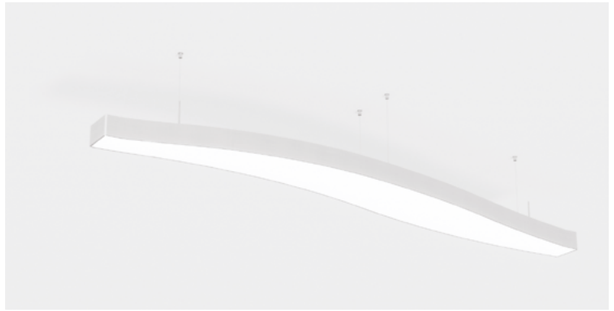



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-WAVE-02	luminous flux (lm) - 5421 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 116	REF: 45023

MODULE / MÓDULO MI-WAVE-03

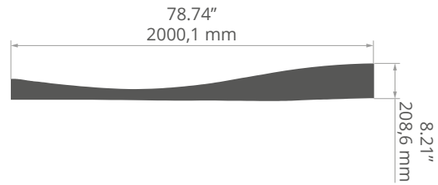

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-WAVE-03	luminous flux (lm) - 3002 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 64	REF: 45024

MODULE / MÓDULO MI-WAVE-01

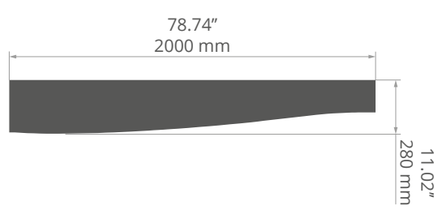

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-WAVE-01	luminous flux (lm) - 6255 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 134	REF: 45022

MODULE / MÓDULO MI-WAVE-04

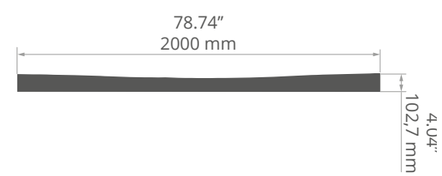

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-WAVE-04	luminous flux (lm) - 2502 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 134	REF: 45025

MODULES / MÓDULOS MI-BUBBLE

MODULE / MÓDULO MI-BUBBLE-01



MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-BUBBLE-01	luminous flux (lm) - 1042 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 22	REF: 45018

MODULE / MÓDULO MI-BUBBLE-02

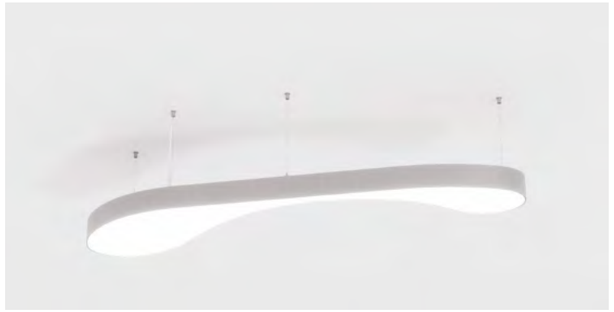

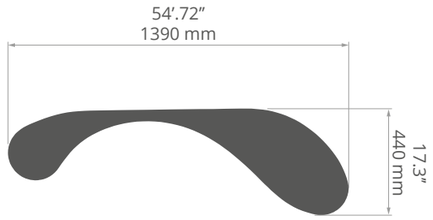

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-BUBBLE-02	luminous flux (lm) - 3753 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 80	REF: 45019

MODULE / MÓDULO MI-BUBBLE-03

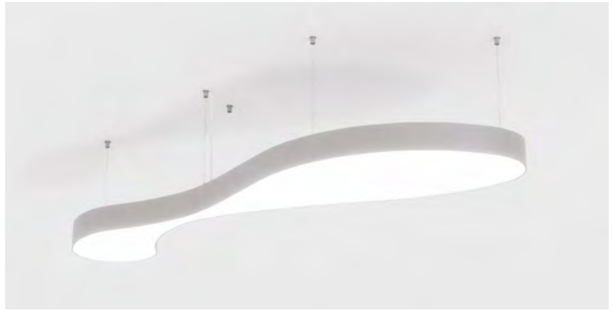

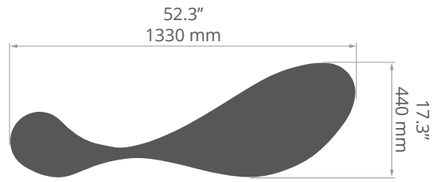

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-04	luminous flux (lm) - 5212 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 111	REF: 45020

MODULE / MÓDULO MI-BUBBLE-04

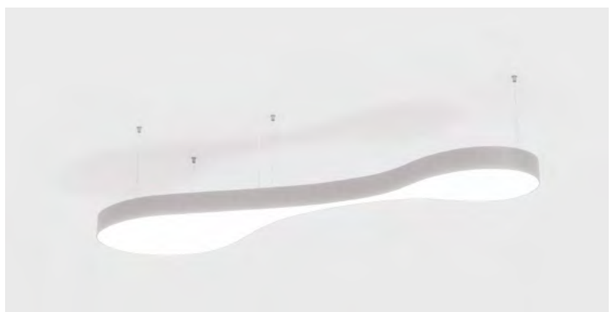

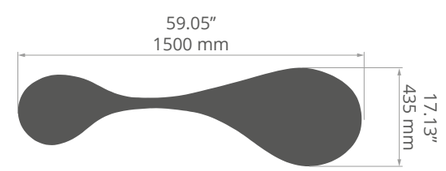

MODULE / MÓDULO	TECHNICAL SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REF
MODULE MI-SNAKE-05	luminous flux (lm) - 5004 maximum luminous efficacy (lm/W) - 46,8 max load (W) - 107	REF: 45021

MOD-KOZE-50 REF: 18055+18053

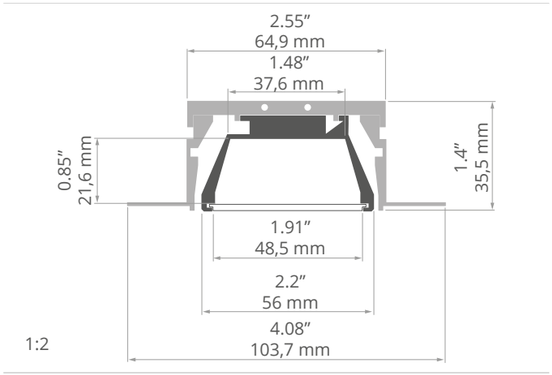

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Slightly visible aluminum components
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio casi invisibles
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-50	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18055NA_1
	2 m / 78.7″		18055NA_2
	3 m / 118.1″		18055NA_3
OMODO-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18053ANODA_1
	2 m / 78.7″		18053ANODA_2
	3 m / 118.1″		18053ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-50	PMMA	92 %	clear / transparentes	17056
PRS-50	PC	85 %	clear / transparentes	17169
POL-50	PC	73 %	frosted / escarchada	17058

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	24350
OMODO-50	ABS	gray / gris	24353

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

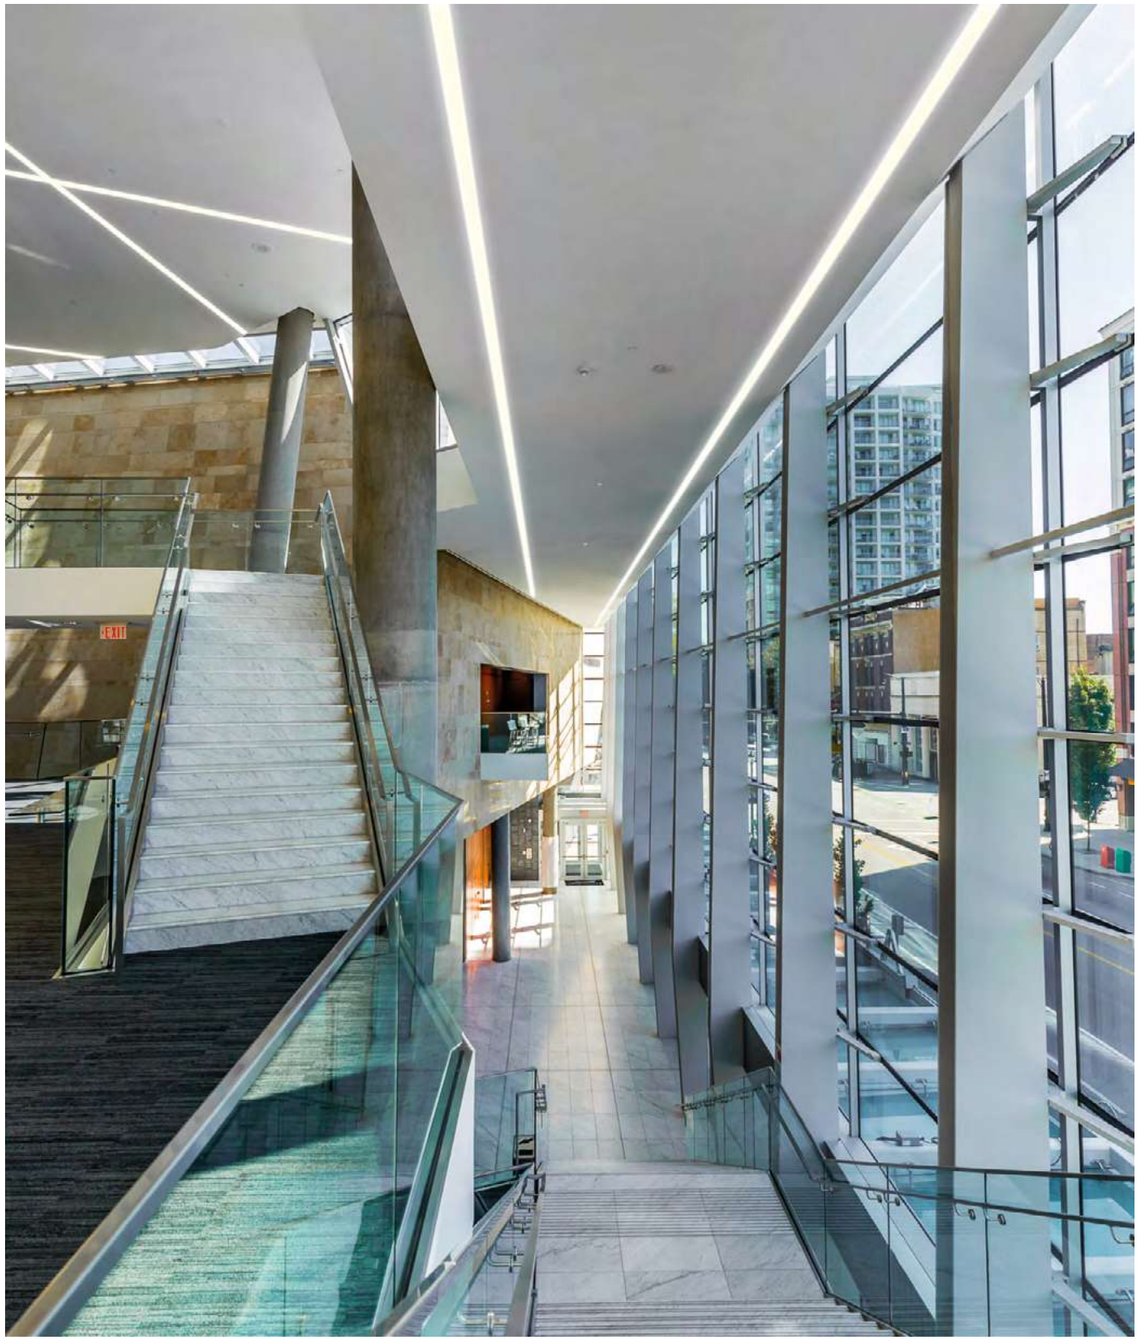

MOD-KOZE-100 REF: 18057+18058

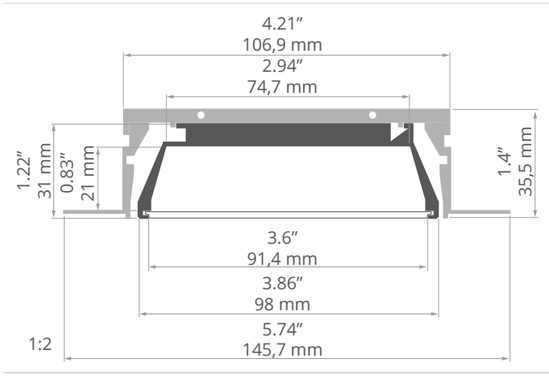

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Slightly visible aluminum components
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio casi invisibles
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	18057NA_1
	2 m / 78.7”		18057NA_2
	3 m / 118.1”		18057NA_3
OMODO-100	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18058ANODA_1
	2 m / 78.7”		18058ANODA_2
	3 m / 118.1”		18058ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-100	PMMA	92 %	clear / transparentes	17165
POL-100	PC	73 %	frosted / escarchada	17166

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	ABS	gray / gris	24351
OMODO-100	ABS	gray / gris	24354

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Silicone cords / Cordones de silicona	331

MOD-KOL-50 REF: 18060+18053

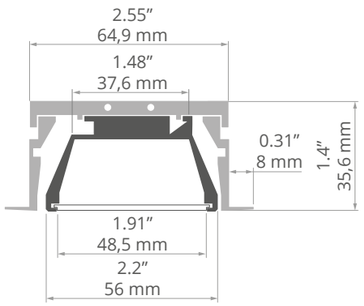

1:2

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Hardly visible aluminum elements
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Elementos de aluminio poco visibles
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18053ANODA_1
	2 m / 78.7″		18053ANODA_2
	3 m / 118.1″		18053ANODA_3
RAM-KOL-50	1 m / 39.4″		18060ANODA_1
	2 m / 78.7″		18060ANODA_2
	3 m / 118.1″		18060ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-50	PMMA	92 %	clear / transparentes	17056
PRS-50	PC	85 %	clear / transparentes	17169
POL-50	PC	73 %	frosted / escarchada	17058

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	gray / gris	24353
RAM-KOL-50	ABS	gray / gris	24355

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Silicone cords / Cordones de silicona	331

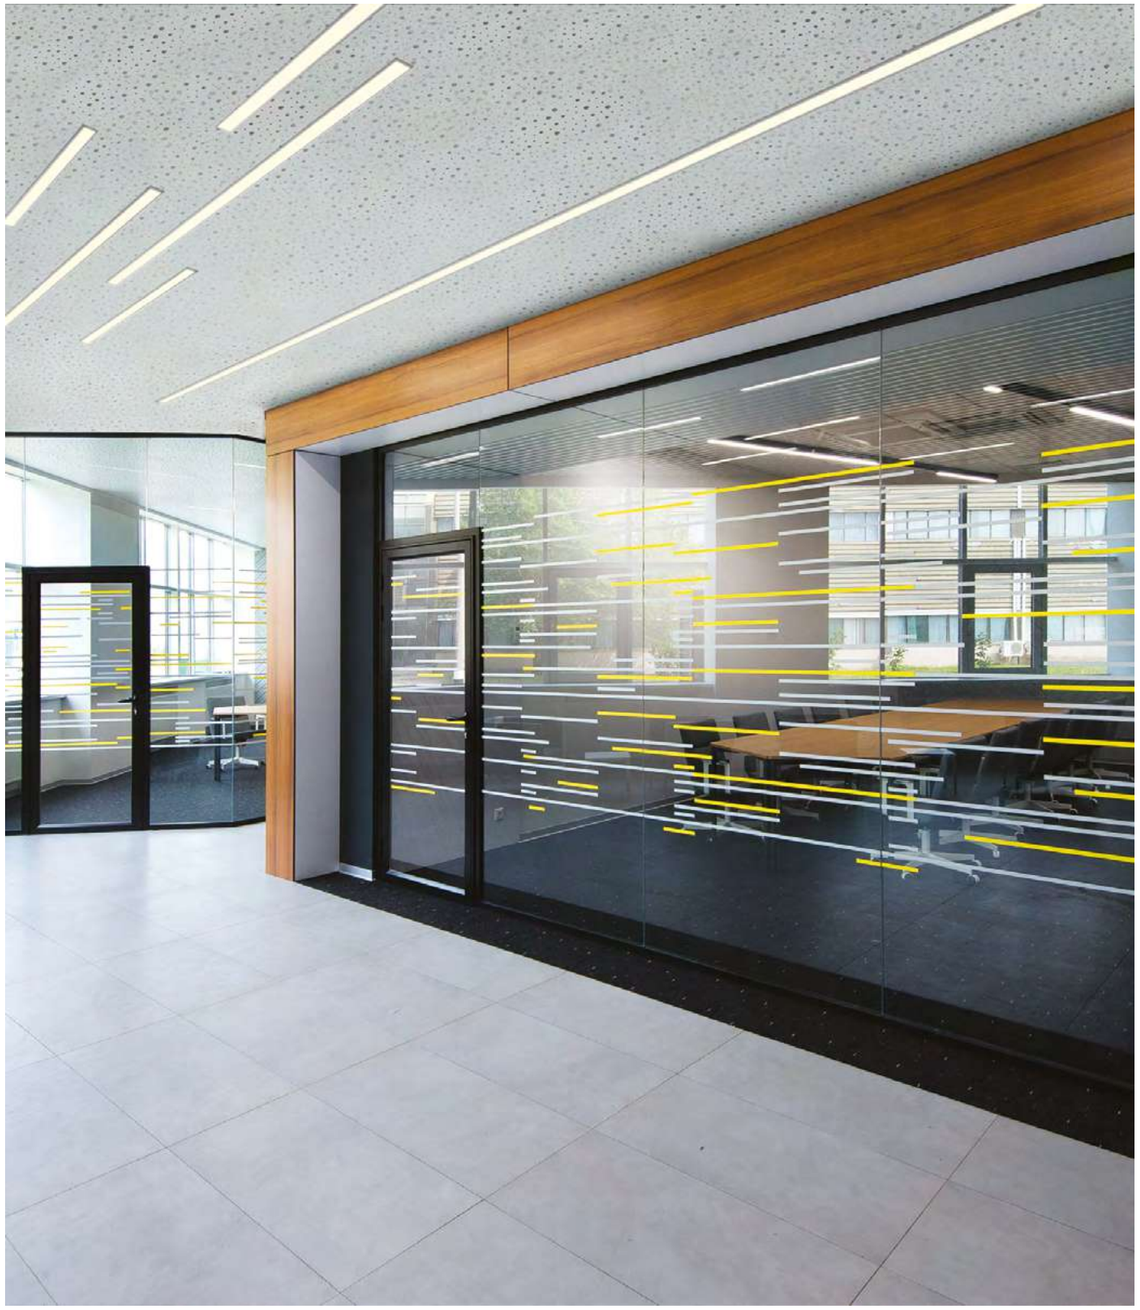

MOD-KOL-100 REF: 18062+18058

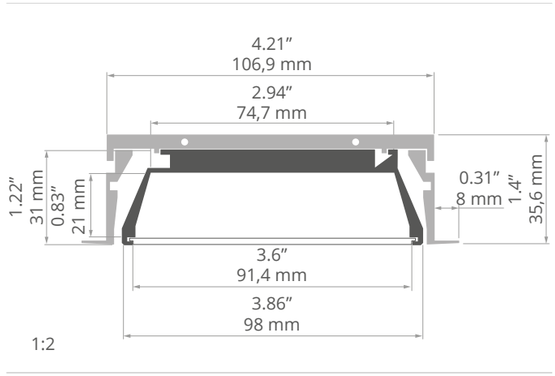

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Hardly visible aluminum elements
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Elementos de aluminio poco visibles
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using a dedicated mounting track or dedicated accessories
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-100	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18062ANODA_1
	2 m / 78.7”		18062ANODA_2
	3 m / 118.1”		18062ANODA_3
OMODO-100	1 m / 39.4”		18058ANODA_1
	2 m / 78.7”		18058ANODA_2
	3 m / 118.1”		18058ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-100	PMMA	92 %	clear / transparentes	17165
POL-100	PC	73 %	frosted / escarchada	17166

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-100	ABS	gray / gris	24356
OMODO-100	ABS	gray / gris	24354

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Silicone cords / Cordones de silicona	331

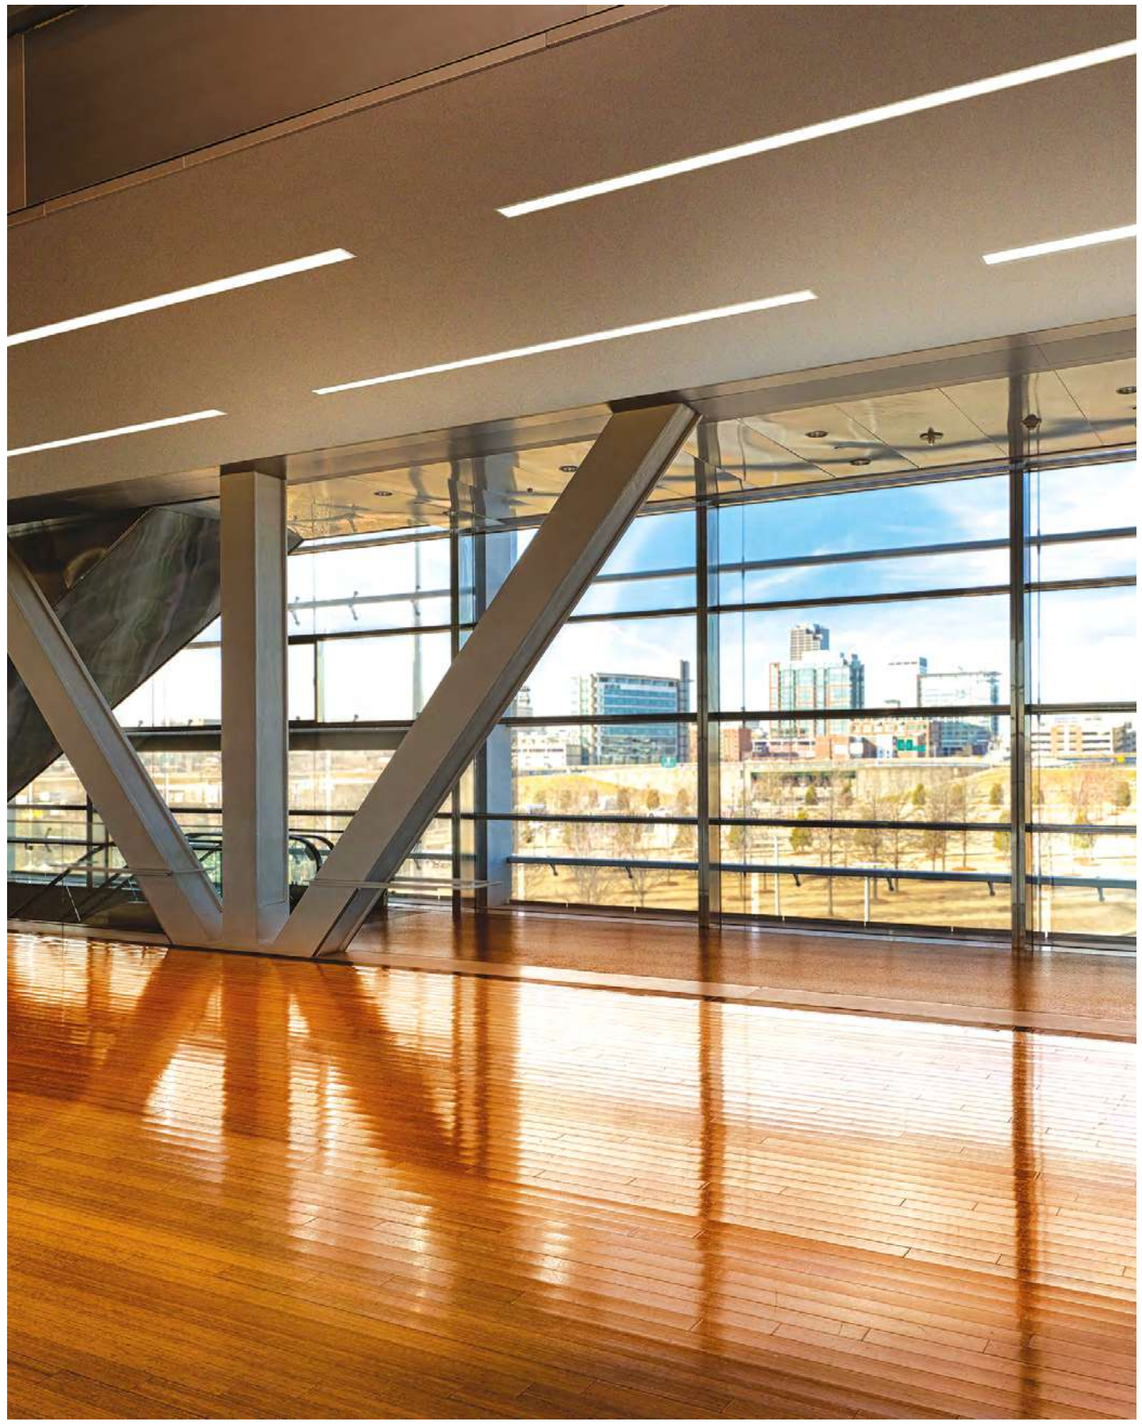

MOD-TEK-50 REF: 18059+18053

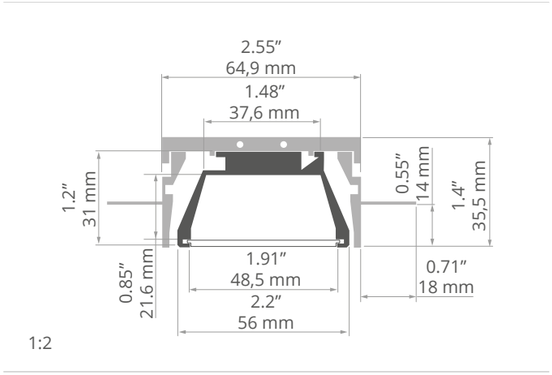

1:2

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Stable moutning to a suspended ceiling
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Fijación estable al falso techo
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, using a dedicated mounting track and screws
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-50	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18059NA_1
	2 m / 78.7″		18059NA_2
	3 m / 118.1″		18059NA_3
OMODO-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18053ANODA_1
	2 m / 78.7″		18053ANODA_2
	3 m / 118.1″		18053ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-50	PMMA	92 %	clear / transparentes	17056
PRS-50	PC	85 %	clear / transparentes	17169
POL-50	PC	73 %	frosted / escarchada	17058

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	gray / gris	24353
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	24350

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Silicone cords / Cordones de silicona	331

MOD-TEK-100 REF: 18061+18058

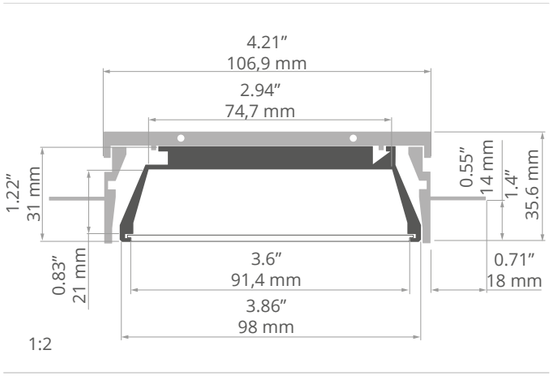

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Stable moutning to a suspended ceiling
Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Fijación estable al falso techo
Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-100	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18061NA_1
	2 m / 78.7″		18061NA_2
	3 m / 118.1″		18061NA_3
OMODO-100	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18058ANODA_1
	2 m / 78.7″		18058ANODA_2
	3 m / 118.1″		18058ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
POL-100	PC	73 %	frosted / escarchada	17166
JUN-100	PMMA	92 %	clear / transparentes	17165

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEK-100	ABS	gray / gris	24357
OMODO-100	ABS	gray / gris	24354

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Silicone cords / Cordones de silicona	331

MOD-50 REF: 18047

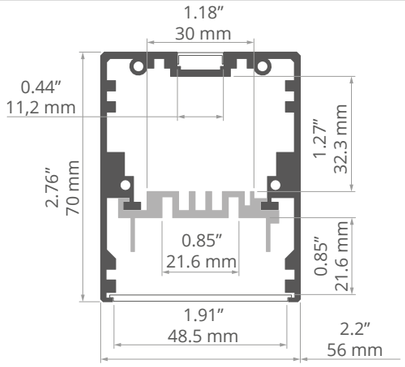

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Glare rating UGR < 19 possible
Up/down lighting
Space for power supply and electronic components
Easy maintenance

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Permite el montaje de pared a pared
Permite obtener un índice UGR < 19
Dos variantes de iluminación
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18047ANODA_1
	2 m / 78.7″		18047ANODA_2
	3 m / 118.1″		18047ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	18047K7_1
	2 m / 78.7″		18047K7_2
	3 m / 118.1″		18047K7_3
	1 m / 39.4″	white lacquered / blanco lacado	18047L9010OD_1
	2 m / 78.7″		18047L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
POL-50	PC	73 %	frosted / escarchada	17058
JUN-50	PMMA	92 %	clear / transparentes	17056
PRS-50	PC	85 %	clear / transparentes	17169

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-50	ABS	gray / gris	24329
		white / blanco	24406
		black / negro	24405

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

MOD-100 REF: 18049

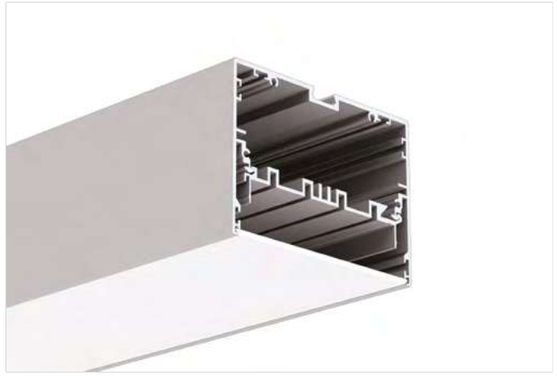

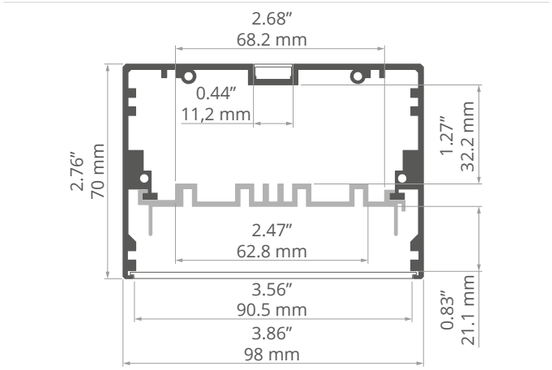

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output
Up/down lighting
Large space for power supply and electronic components
Easy maintenance

Permite el montaje de pared a pared
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa
Dos variantes de iluminación
Amplio espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo.

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-100	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18049ANODA_1
	2 m / 78.7″		18049ANODA_2
	3 m / 118.1″		18049ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
POL-100	PC	73 %	frosted / escarchada	17166
JUN-100	PMMA	92 %	clear / transparentes	17165

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-100	ABS	gray / gris	24334

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

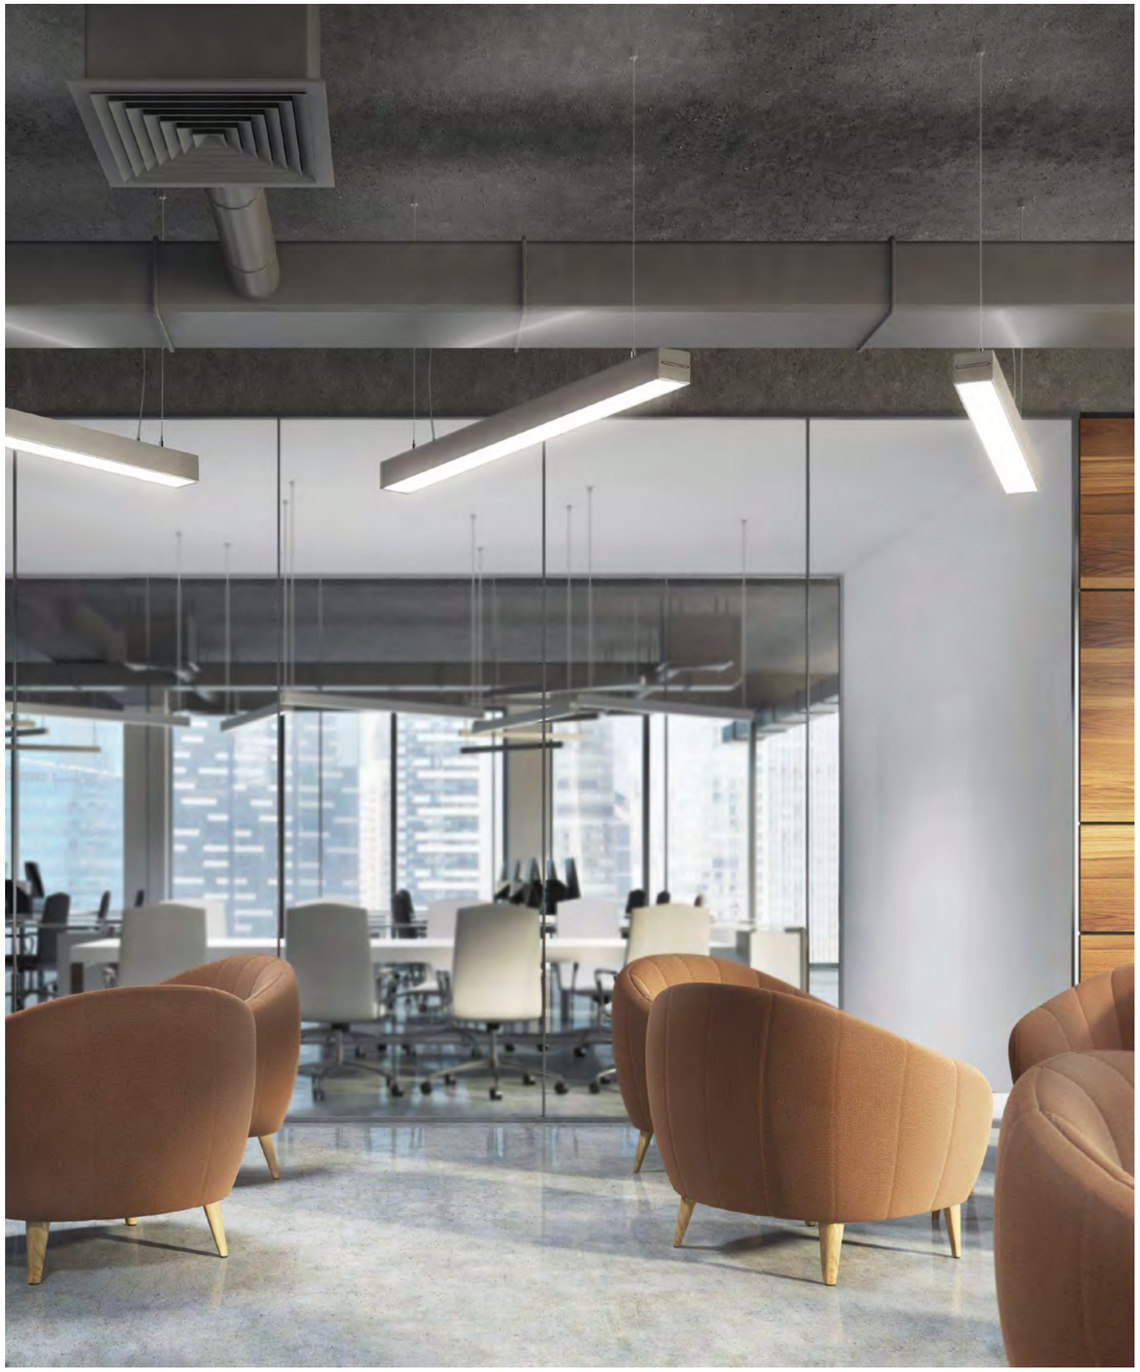

3035-KOZE REF: 18056+B8441

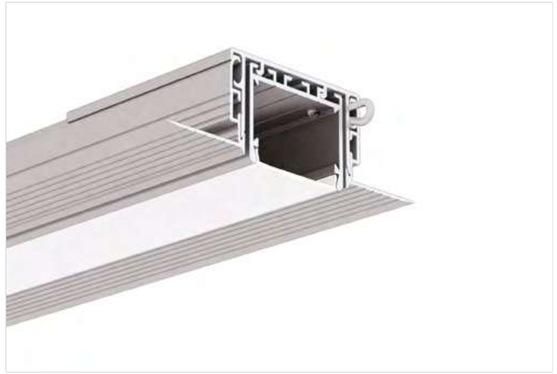

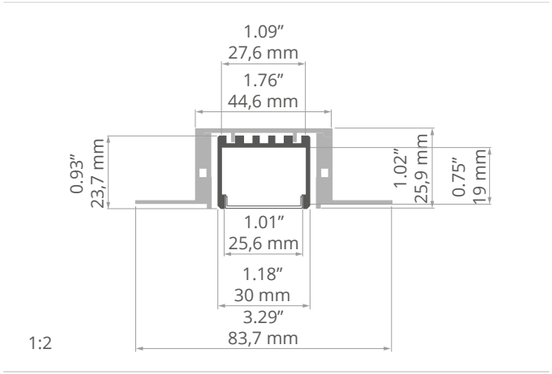

Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure of the mounting track
Adjustable elements of the mounting track
Mounting in Drywall
Hardly visible aluminum elements
Easy maintenance

Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Configuración de elementos de perfil técnico
Montaje en placas de cartón yeso
Elementos de aluminio poco visibles
Mantenimiento sencillo.

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-O	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B8441ANODA_1
	2 m / 78.7”		B8441ANODA_2
	3 m / 118.1”		B8441ANODA_3
RAM-3035-KOZE	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	18056NA_1
	2 m / 78.7”		18056NA_2
	3 m / 118.1”		18056NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
3035	PC	62 %	frosted / escarchada	17141

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-O	ABS	gray / gris	24274
3035-O-HQ	aluminum / aluminio	silver anodized / plata anodizado	42625
RAM-3035-TEZE	ABS	gray / gris	24349

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

PK-4 REF: 18044+C0370

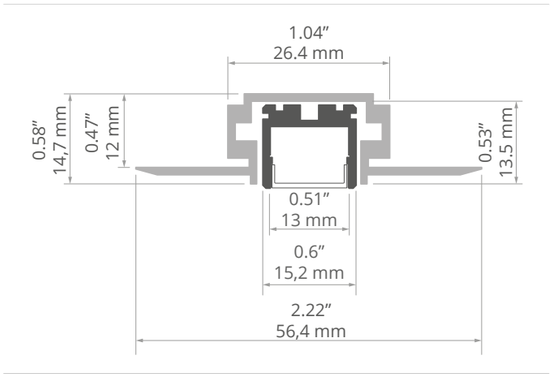

IP20

Mounting in Drywall
No collision with the ceiling structure
Non visible aluminum elements
Wide range of accessories
Easy maintenance

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

ADDITIONAL INFORMATION
- disassembly from the mounting track using special plates
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso
No interfiere con la estructura del techo
Componentes de aluminio no visibles
Amplia gama de accesorios
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

INFORMACIÓN ADICIONAL
- desmontaje del perfil de montaje mediante placas específicasiales
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TPK-4	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	18044NA_1
	2 m / 78.7"		18044NA_2
	3 m / 118.1"		18044NA_3
OPK-4	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C0370ANODA_1
	2 m / 78.7"		C0370ANODA_2
	3 m / 118.1"		C0370ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TPK-4	ABS	gray / gris	24239
OPK-4	ABS	gray / gris	24238

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

HR-MAX REF: C1829+C1827+C1828



1:2

IK10 IP68 RoHS COMPLIANT

For indoor|outdoor ground installation
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-OPTI facade system

Para instalación en el suelo, interior o exterior
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-OPTI

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive and a dedicated mounting track

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a surface-mounted fixture
- use of clips facilitates the assembly of the lighting fixture

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje y un listón de montaje específico

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una superficial
- el uso de clips facilita el montaje de la luminaria en el perfil técnico

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1829ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1829ANODA_2
	3 m / 118.1″		C1829ANODA_3
HR-MAX-T	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1827NA_1
	2 m / 78.7″		C1827NA_2
	3 m / 118.1″		C1827NA_3
HR-MAX-TW	1 m / 39.4″		C1828NA_1
	2 m / 78.7″		C1828NA_2
	3 m / 118.1″		C1828NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	45 %	frosted / escarchada	17152

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-STN	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24388
HR-MAX-TK-STN	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24391

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	24389

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

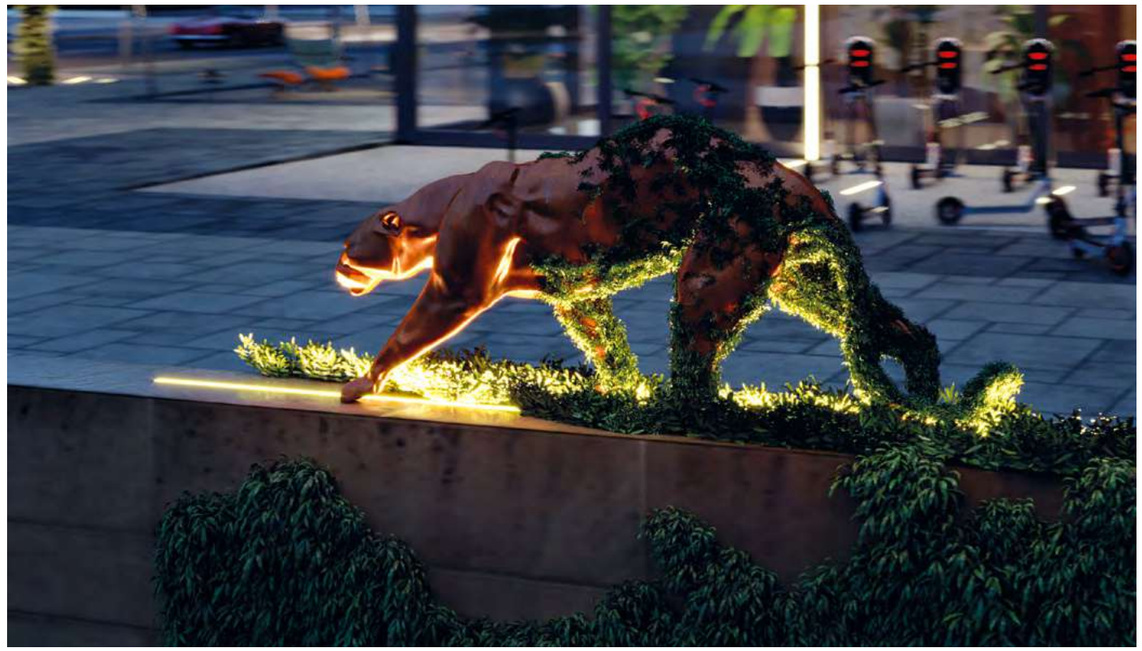

HR-OPTI REF: C1844+42121



IK10 IP68

For installation on facades
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-MAX facade system
Continuous lighting angle adjustment

Para montaje en fachadas de edificios
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-MAX
Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories

ADDITIONAL INFORMATION
- possibility to fasten the lighting fixture with the back or side to the mounting surface
- smooth transition from a surface-mounted into a recessed fixture

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos

INFORMACIÓN ADICIONAL
- posibilidad de montar la luminaria con su dorso o lateral a la superficie de montaje
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria superficial a una empotrada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-OPTI	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C1844ANODA_1
	2 m / 78.7”		C1844ANODA_2
	3 m / 118.1”		C1844ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	45 %	frosted / escarchada	17152

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	24387

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310

MICRO-NK REF: C1587



IP20

RoHS COMPLIANT

Conceals groove edge
Wide range of accessories
Minimum height
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

Bordes del fresado ocultos
Amplia gama de accesorios
Altura mínima
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-NK	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1587ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1587ANODA_2
	3 m / 118.1″		C1587ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	C1587K7_1
	2 m / 78.7″		C1587K7_2
	3 m / 118.1″		C1587K7_3
	1 m / 39.4″	white lacquered / blanco lacado	C1587L9010OD_1
	2 m / 78.7″		C1587L9010OD_1

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-NK	ABS	gray / gris	24346
		white / blanco	24408
		black / negro	24362
MICRO-NK-OTW	ABS	gray / gris	24347
		white / blanco	24409
		black / negro	24363
MICRO-LNK	ABS	gray / gris	24427
		white / blanco	24442
		metalised / metalizado	24445
		black / negro	24431
MICRO-LNK-OTW	ABS	gray / gris	24429
		white / blanco	24443
		metalised / metalizado	24446
		black / negro	24433

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

PDS-NK REF: C1588



IP20

Conceals groove edge
Small bending radius
Wide range of accessories

APPLICATION
- furniture, main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

Bordes del fresado ocultos
Radio de curvatura mínimo
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-NK	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1588ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1588ANODA_2
	3 m / 118.1″		C1588ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	C1588K7_1
	2 m / 78.7″		C1588K7_2
	3 m / 118.1″		C1588K7_3
	1 m / 39.4″	white / blanco	C1588L9010OD_1
	2 m / 78.7″		C1588L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-NK	ABS	gray / gris	24338
		white / blanco	24402
		black / negro	24342
		metalised / metalizado	24448
PDS-NK-OTW	ABS	gray / gris	24339
		white / blanco	24404
		black / negro	24343
		metalised / metalizado	24449
PDS-LNK	ABS	gray / gris	24428
		white / blanco	24438
		metalised / metalizado	24440
		black / negro	24432
PDS-LNK-OTW	ABS	gray / gris	24430
		white / blanco	24439
		metalised / metalizado	24441
		black / negro	24434

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

TAKO REF: B5392

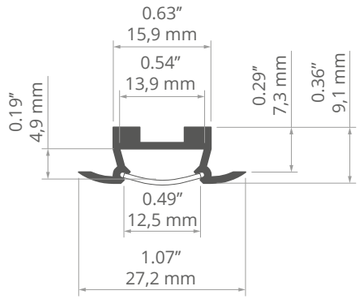

IP20

RoHS COMPLIANT

Conceals groove edge
Minimum height
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with a simplified structure

Bordes del fresado ocultos
Altura mínima
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor de estructura simplificada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAKO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B5392ANODA_1
	2 m / 78.7″		B5392ANODA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T	PP	92 %	frosted / escarchada	17009

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAKO EKO	PP	white non colored / blanco incoloro	20053

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Recess springs / Muelles para ranuras	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

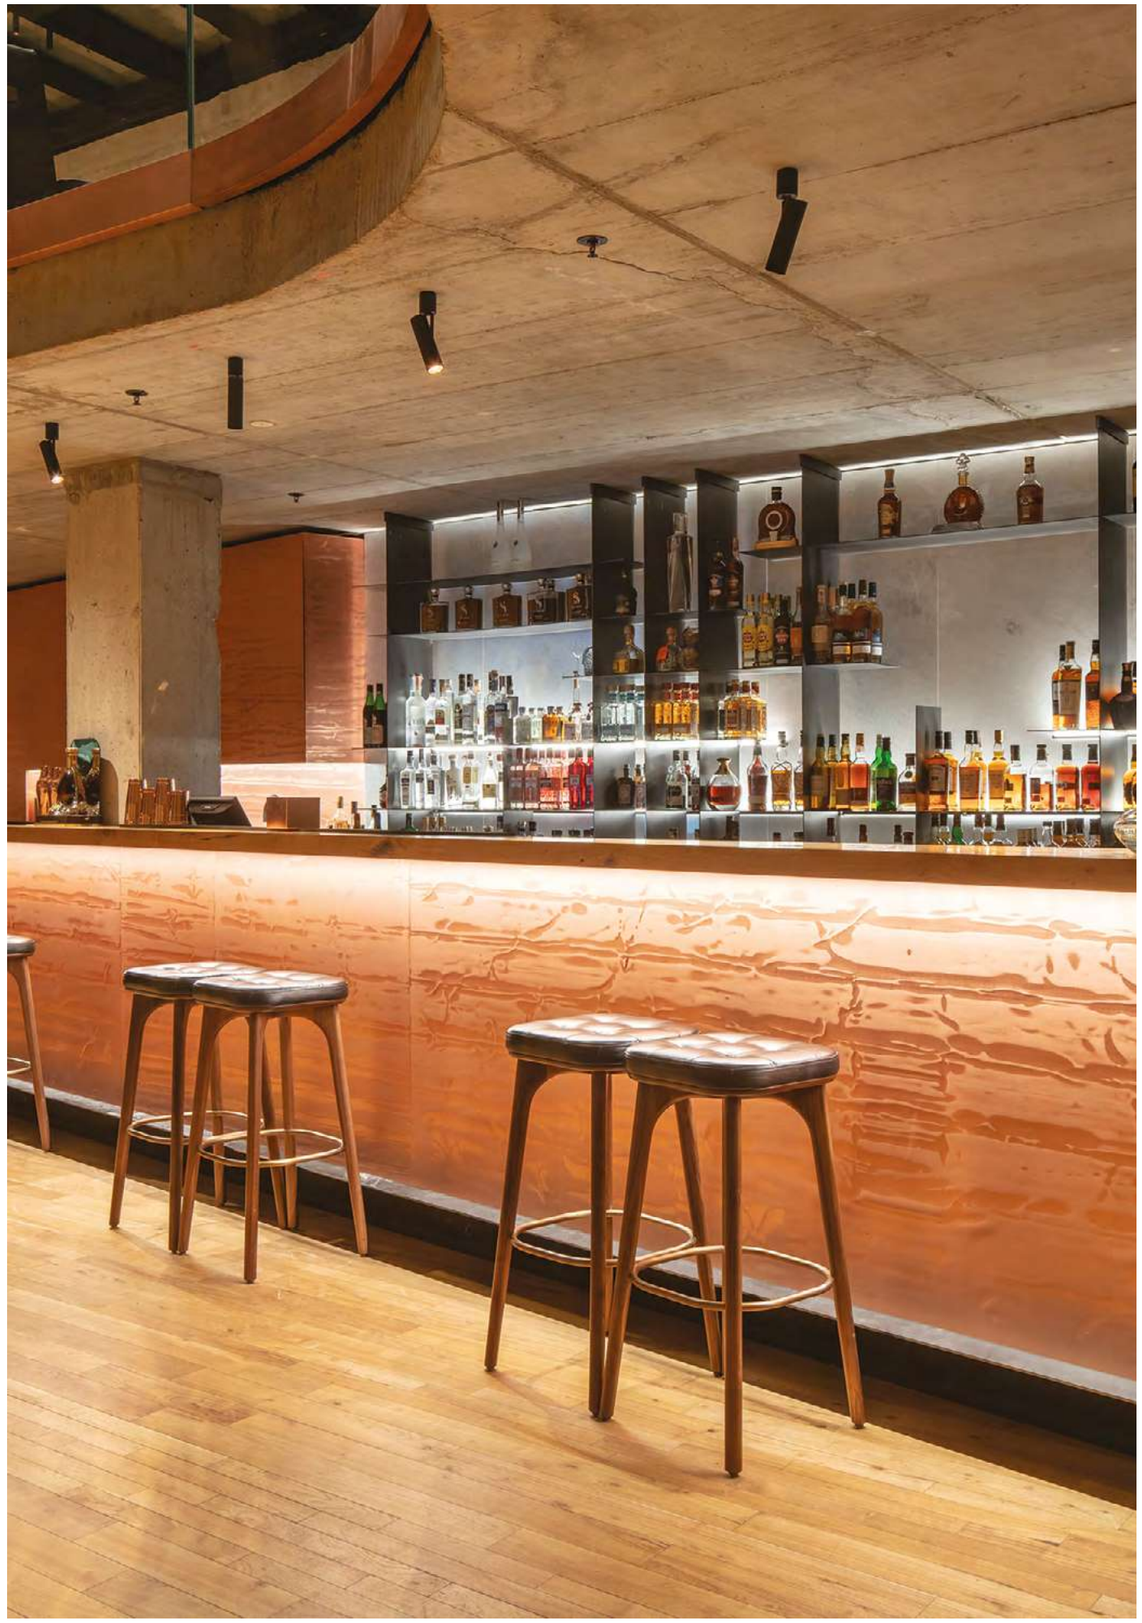

MICRO-PLUS REF: C2966



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Wide range of accessories
Low height
Smooth extrusion surfaces
Small bending radius

APPLICATION
- main, functional, furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Amplia gama de accesorios
Altura mínima
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-PLUS	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C2966ANODA_1
	2 m / 78.7”		C2966ANODA_2
	3 m / 118.1”		C2966ANODA_3
	1 m / 39.4”	black anodized / negro anodizado	C2966K7_1
	2 m / 78.7”		C2966K7_2
	3 m / 118.1”		C2966K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
M-K	PC	60 %	frosted / escarchada	17038

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-PLUS	PP	gray / gris	24392
		black / negro	24419
MICRO-PLUS-OTW	PP	gray / gris	24393
		black / negro	24420

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

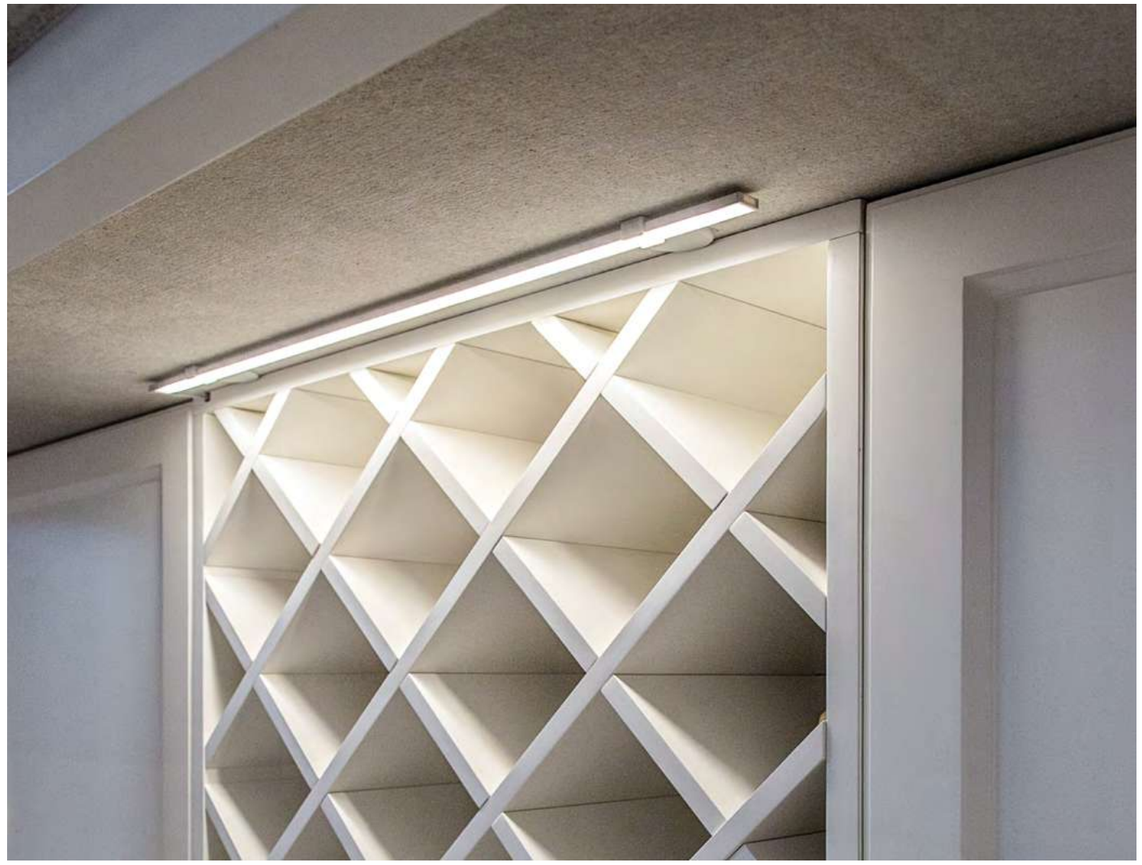

MICRO-ALU REF: B1888



IP20 IP67

Wide range of accessories
Low height
Smooth extrusion surfaces
Small bending radius

APPLICATION
- main, functional, furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Amplia gama de accesorios
Altura mínima
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-ALU	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	B1888NA_1
	2 m / 78.7"		B1888NA_2
	3 m / 118.1"		B1888NA_3
	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B1888ANODA_1
	2 m / 78.7"		B1888ANODA_2
	3 m / 118.1"		B1888ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	B1888K7_1
	2 m / 78.7"		B1888K7_2
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	B1888L9010NS_1
	2 m / 78.7"		B1888L9010NS_2
	3 m / 118.1"		B1888L9010OD_2
	1 m / 39.4"	black lacquered / negro lacado	B1888L9005NS_1
	2 m / 78.7"		B1888L9005NS_2
	3 m / 118.1"		B1888L9005OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
M-K	PC	60 %	frosted / escarchada	17038

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-ALU	PP	gray / gris	1058
		white / blanco	20001
		black / negro	24068
		metalised / metalizado	24062
MICRO-ALU-OTW	PP	gray / gris	1060
		black / negro	24083
		white / blanco	21001
MICRO-ALU-OTW-MW	PP	gray / gris	24161
		black / negro	23001
		white / blanco	00024
MICRO	stainless steel, ABS / acero inoxidable, ABS	gray / gris	1443
MICRO-M3	stainless steel, ABS / acero inoxidable, ABS	gray / gris	42601
MK	PP	gray / gris	24216

MICRO-H REF: C0599



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Low height
Invisible mounting bracket
Smooth extrusion walls

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Altura mínima
Soporte de montaje no visible
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-H	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C0599ANODA_1
	2 m / 78.7”		C0599ANODA_2
	3 m / 118.1”		C0599ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-H	PP	gray / gris	24261

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

MICRO-HG REF: C1419



IP20

Hidden light source
Invisible mounting bracket
Smooth extrusion walls

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- recessed cover reduces the effect of glare

Fuente de luz oculta
Soporte de montaje no visible
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el montaje del difusor retranqueado reduce el efecto deslumbramiento

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-HG	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C1419ANODA_1
	2 m / 78.7”		C1419ANODA_2
	3 m / 118.1”		C1419ANODA_3
	1 m / 39.4”	black anodized / negro anodizado	C1419K7_1
	2 m / 78.7”		C1419K7_2
	3 m / 118.1”		C1419K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-G	ABS	gray / gris	24319
		black / negro	24331

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

PDS-H REF: B9204



IP20 IP67

Invisible mounting bracket
Smooth extrusion surfaces

APPLICATION
- furniture, main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Soporte de montaje no visible
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-H	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B9204ANODA_1
	2 m / 78.7”		B9204ANODA_2
	3 m / 118.1”		B9204ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM	ABS	gray / gris	24145
		metalised / metalizado	24254

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

PDS-O REF: B3777



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Good heat dissipation
Lighting fixture with round cross-section
Continuous lighting angle adjustment possible
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Buen disipador del calor
Luminaria de sección circular
Permite una regulación fluida de la apertura de luz
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido y en superficie, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-O	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B3777ANODA_1
	2 m / 78.7"		B3777ANODA_2
	3 m / 118.1"		B3777ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	94 %	clear / transparentes	17065
		67 %	frosted / escarchada	17064
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
PDS-LUK	PC	62 %	frosted / escarchada	17076

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-O	PP	gray / gris	1439
		metalised / metalizado	24059
PDS-O-LUK	PP	gray / gris	24213
PDS-O-MW	PP	gray / gris	00028
PDS-O-LUK	stainless steel, ABS / acero inoxidable, ABS	gray / gris	42621
PDS-O-OTW	PP	gray / gris	1441
PDS-O-OTW-MW	PP	gray / gris	00029
PDS-O	ABS	silver metalised / plata metalizado	42615
		gray / gris	1435

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

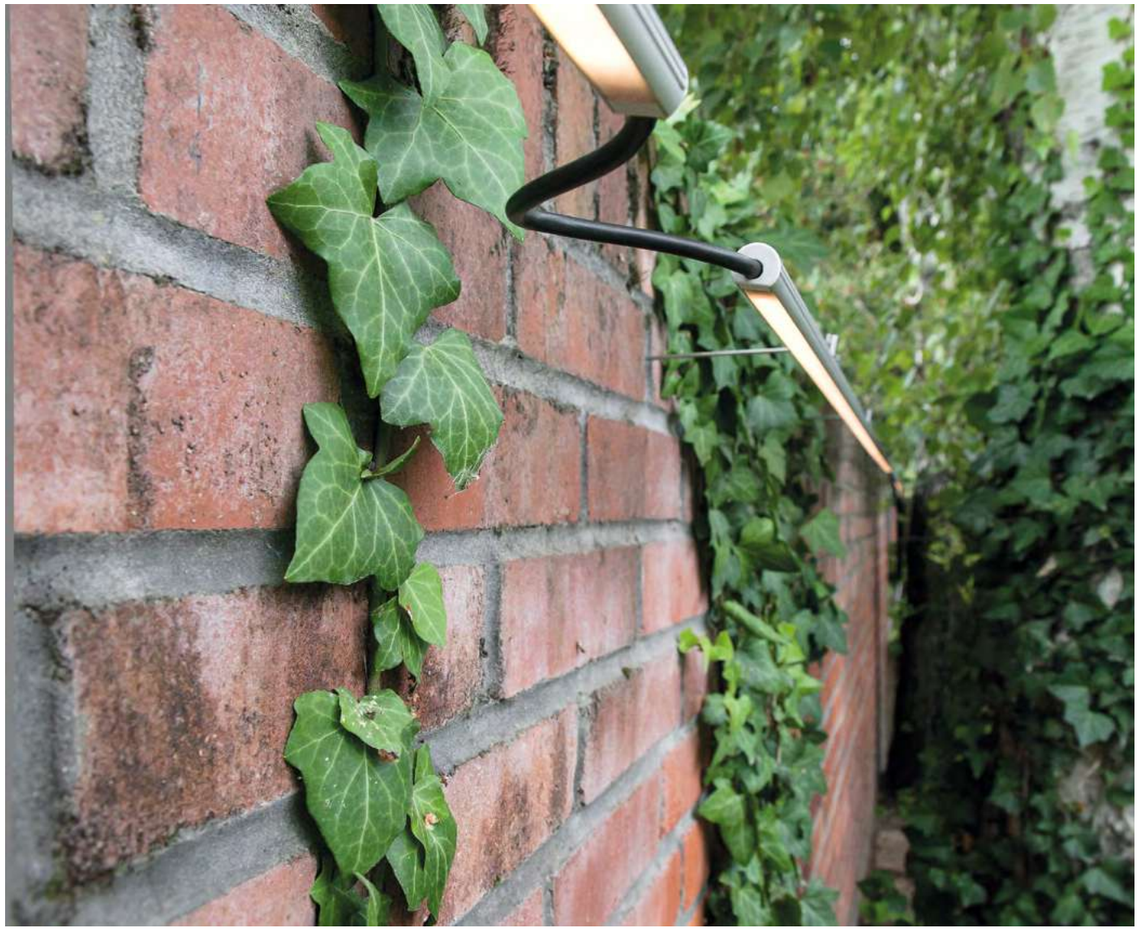

PDS-ZM REF: B7696



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Wide range of accessories
Smooth extrusion walls
Small bending radius

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Amplia gama de accesorios
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-ZM	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B7696ANODA_1
	2 m / 78.7”		B7696ANODA_2
	3 m / 118.1”		B7696ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM	ABS	gray / gris	24145
		metalised / metalizado	24254

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

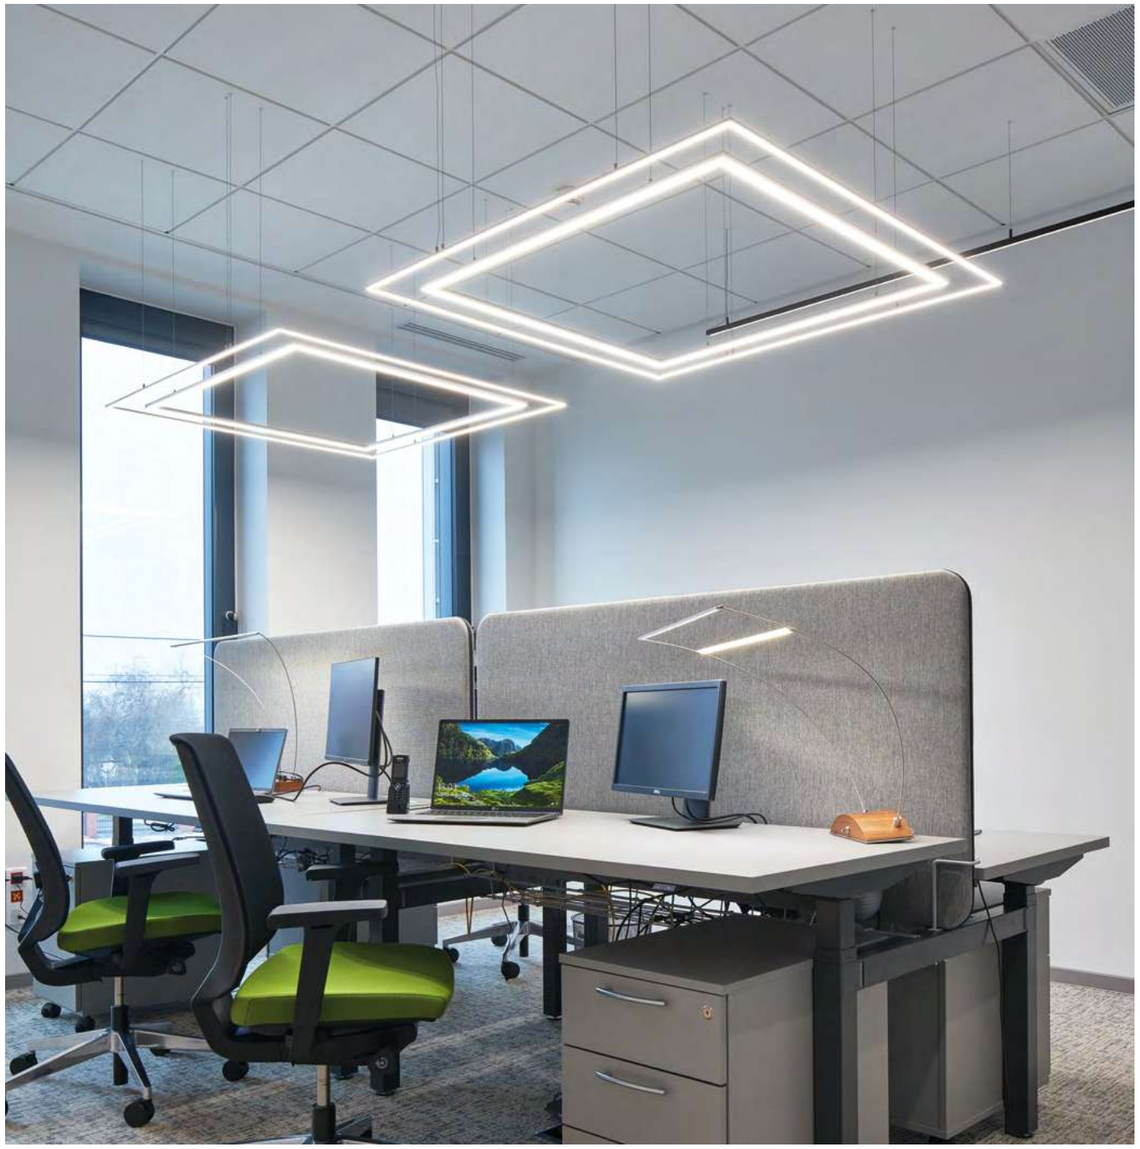

PDS-4-PLUS REF: C1263



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Possibility of installing sealed 8K series LED strips
Wide range of accessories
Small bending radius
Continuous lighting angle adjustment

APPLICATION
- main, functional, furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- cover length equal to the extrusion length only with the use of a dedicated PDS-4-PLUS end cap

Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K
Amplia gama de accesorios
Radio de curvatura mínimo
Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APLICACIÓN
- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- longitud del difusor igual a la longitud del perfil solo con el uso de una tapa final PDS-4-PLUS específica

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-4-PLUS	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C1263ANODA_1
	2 m / 78.7”		C1263ANODA_2
	3 m / 118.1”		C1263ANODA_3
	1 m / 39.4”	black anodized / negro anodizado	C1263K7_1
	2 m / 78.7”		C1263K7_2
	3 m / 118.1”		C1263K7_3
	1 m / 39.4”	white lacquered / blanco lacado	C1263L9010OD_1
	2 m / 78.7”		C1263L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-4-ALU	PP	gray / gris	1056
		white / blanco	20002
		metalised / metalizado	24061
		black / negro	24066
PDS-4-ALU-OTW	PP	gray / gris	1057
		black / negro	24081
		white / blanco	21002
PDS-4-ALU-MW	PP	gray / gris	00026
		white / blanco	22002
PDS-4-ALU-OTW-MW	PP	gray / gris	00027
		white / blanco	23002
		black / negro	24162
PDS-4-ALU	ABS	gray / gris	1407
PDS-4-PLUS-OTW	ABS	gray / gris	24341
		black / negro	24345
		white / blanco	24425

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

Monarch building, Architect: Fitzsimmons Architects, Photography: Justin Miers Photography

PDS-ZM-PLUS REF: C2056



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Possibility of installing sealed 8K series LED strips
Wide range of accessories
Smooth extrusion walls
Small bending radius

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K
Amplia gama de accesorios
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C2056ANODA_1
	2 m / 78.7″		C2056ANODA_2
	3 m / 118.1″		C2056ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	C2056K7_1
	2 m / 78.7″		C2056K7_2
	3 m / 118.1″		C2056K7_3
	1 m / 39.4″	white lacquered / blanco lacado	C2056L9010OD_1
	2 m / 78.7″		C2056L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	ABS	gray / gris	24364
		white / blanco	24397
		black / negro	24365

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

PDS-ZMG REF: C1418



IP20

Hidden light source
Wide range of accessories
Smooth extrusion walls

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- recessed cover reduces the effect of glare

Fuente de luz oculta
Amplia gama de accesorios
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el montaje del difusor retranqueado reduce el efecto deslumbramiento

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-ZMG	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C1418ANODA_1
	2 m / 78.7"		C1418ANODA_2
	3 m / 118.1"		C1418ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	C1418K7_1
	2 m / 78.7"		C1418K7_2
	3 m / 118.1"		C1418K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-G	ABS	gray / gris	24330
		black / negro	24320

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

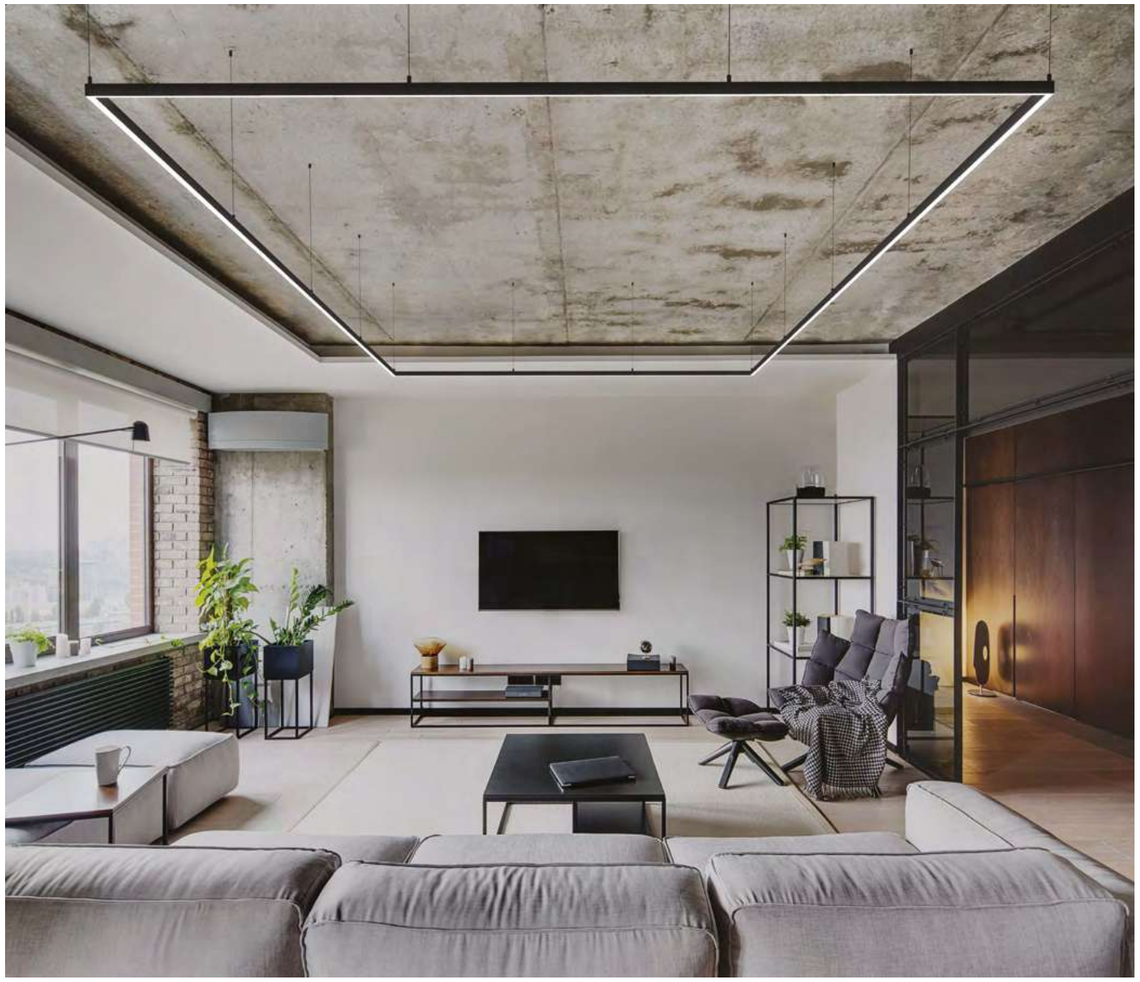

OLEK REF: B8505L9010OD_1



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Smooth extrusion surfaces
Lighting fixture with round cross-section
Continuous lighting angle adjustment possible
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using conductive end caps and dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Laterales del perfil lisos
Luminaria de sección circular
Permite una regulación fluida de la apertura de luz
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante tapas finales conductoras y accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OLEK	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B8505ANODA_1
	2 m / 78.7″		B8505ANODA_2
	3 m / 118.1″		B8505ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	B8505K7_1
	2 m / 78.7″		B8505K7_2
	3 m / 118.1″		B8505K7_3
	1 m / 39.4″	white lacquered / blanco lacado	B8505L9010OD_1
	2 m / 78.7″		B8505L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PDS-LUK	PC	62 %	frosted / escarchada	17076
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OLEK	ABS	gray / gris	24203
		white / blanco	24403
		black / negro	24381
OLEK-LUK	ABS	gray / gris	24204
		white / blanco	24401
		black / negro	24380
OLEK-LUK-FI5	ABS	gray / gris	24212
OLEK-LUK-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42629
OLEK-LUK inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	gray / gris	42620
OLEK	ABS	gray / gris	42619

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

STOS-ALU REF: B4369



IP20 IP67

Minimum height
Smooth extrusion walls
Small bending radius

APPLICATION
- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track, mounting adhesive, properly selected screws or double-sided adhesive tape

Altura mínima
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil específico de premontaje, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STOS-ALU	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B4369ANODA_1
	2 m / 78.7″		B4369ANODA_2
	3 m / 118.1″		B4369ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-12	PC	73 %	frosted / escarchada	00157
		94 %	clear / transparentes	00158
KA-PRO-12	PC	74 %	frosted / escarchada	17066
		94 %	clear / transparentes	17067

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STOS-ALU	PP	gray / gris	00085
		metalised / metalizado	24065

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Surface springs / Muelles de superficie	313

SILER REF: B9325



IP20 IP67

Will accommodate wider LED strip

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Se ajustará a una tira de LED más ancha

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SILER	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B9325ANODA_1
	2 m / 78.7”		B9325ANODA_2
	3 m / 118.1”		B9325ANODA_3
	1 m / 39.4”	black anodized / negro anodizado	B9325K7_1
	2 m / 78.7”		B9325K7_2
	3 m / 118.1”		B9325K7_3
	1 m / 39.4”	white lacquered / blanco lacado	B9325L9010OD_1
	2 m / 78.7”		B9325L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
SILER	PC	59 %	frosted / escarchada	17039
		90 %	clear / transparentes	17049

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SILER	ABS	gray / gris	24236
		white / blanco	24407
		black / negro	24382
SILER-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42630

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

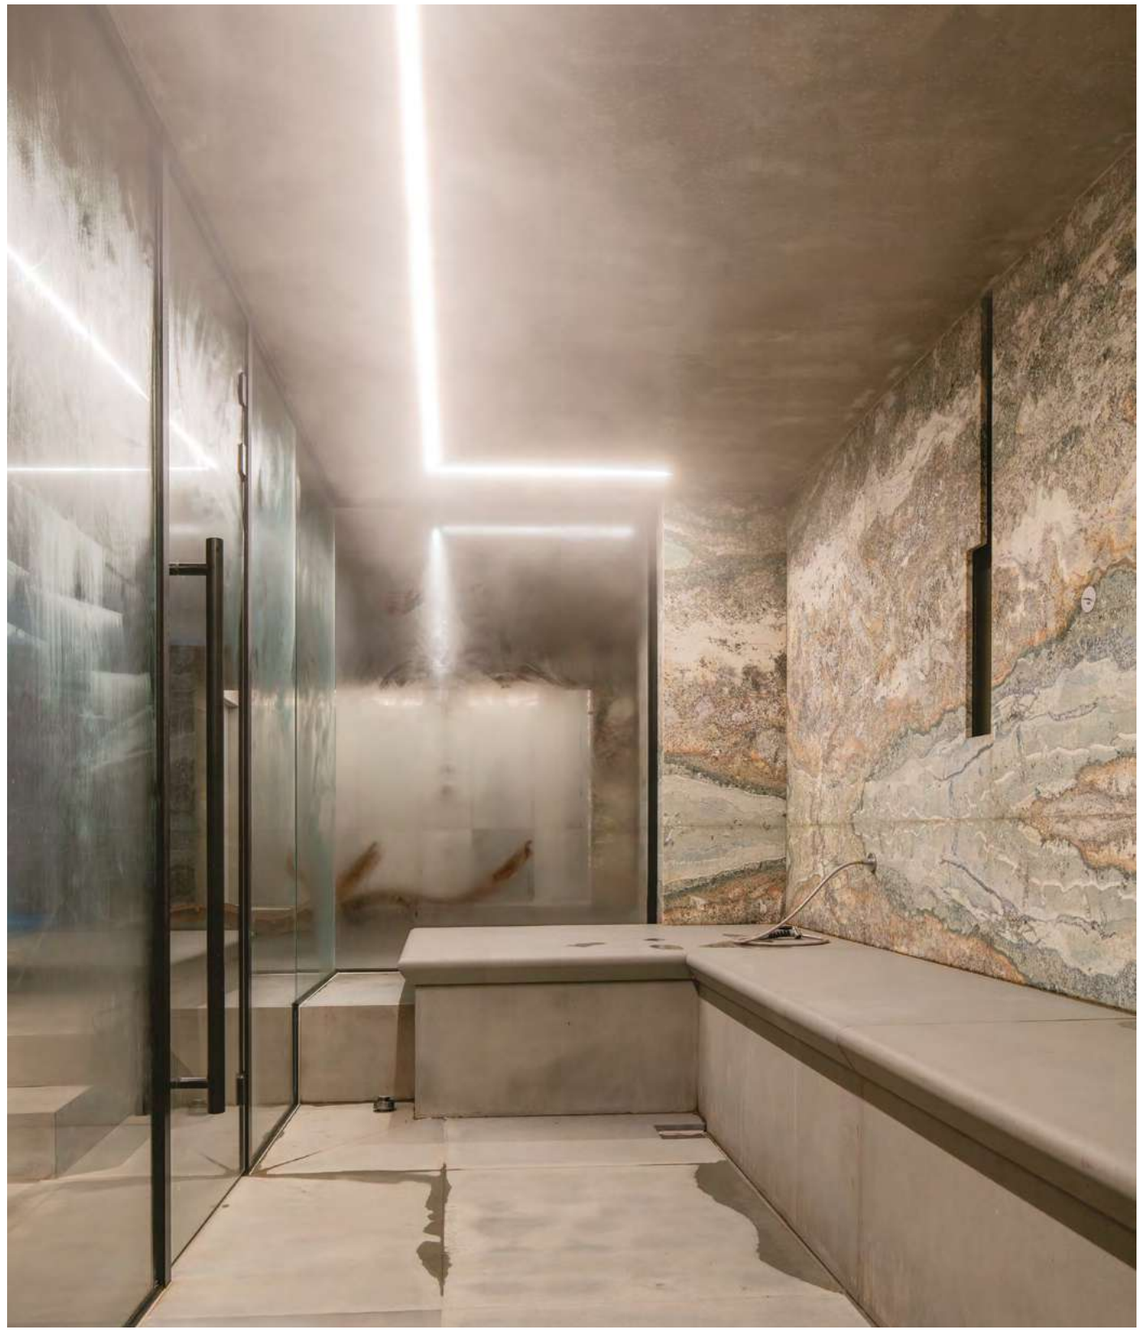

TAMI REF: B5390



IP20

Simplified design
Minimum height

APPLICATION
- furniture and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with a simplified structure

Estructura simplificada
Altura mínima

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y funcional

MONTAJE
- en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor de estructura simplificada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAMI	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	B5390NA_1
	2 m / 78.7”		B5390NA_2
	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B5390ANODA_1
	2 m / 78.7”		B5390ANODA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T	PP	92 %	frosted / escarchada	17009

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAMI EKO	PP	white non colored / blanco incoloro	20051

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

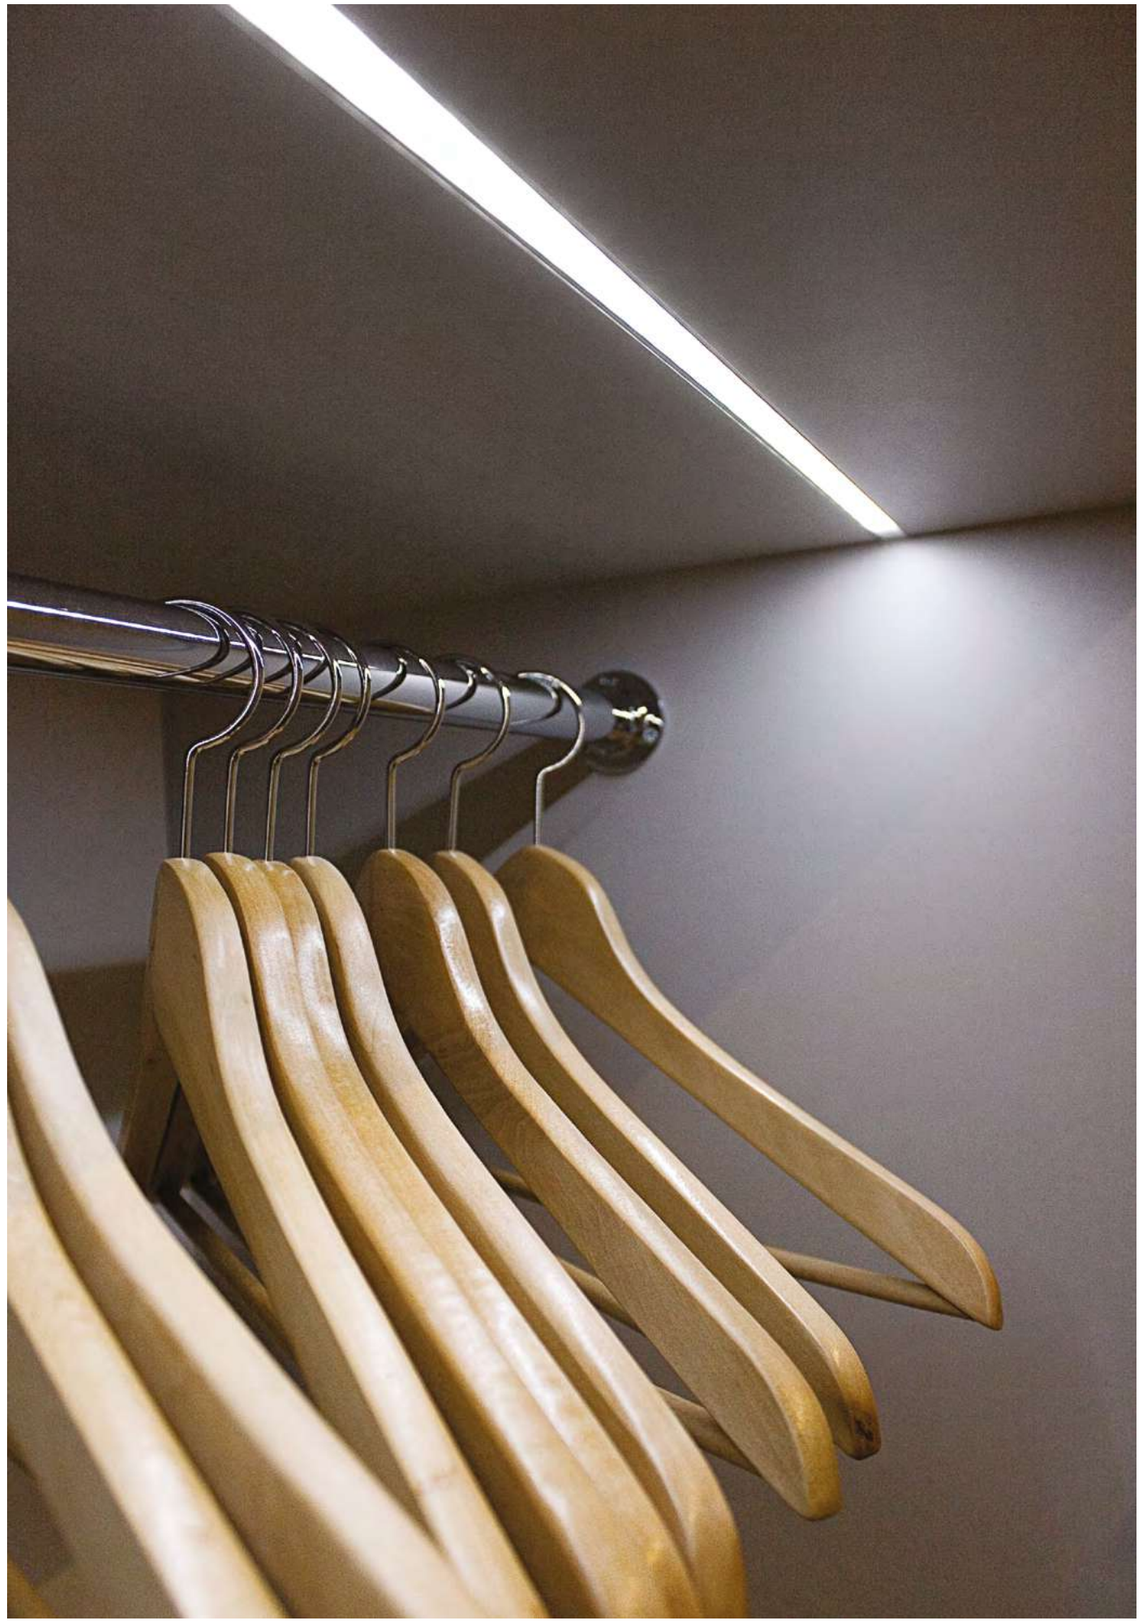

TAPO REF: C1919



IP20

RoHS COMPLIANT

Simplified design

Wide range of accessories

APPLICATION
- main, functional, furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with a simplified structure

Estructura simplificada

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor de estructura simplificada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAPO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1919ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1919ANODA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T	PP	92 %	frosted / escarchada	17009

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAPO EKO	PP	white non colored / blanco incoloro	20055

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

TOST REF: B5393



IP20

Simplified design
Smooth extrusion walls
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, with mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with a simplified structure

Estructura simplificada
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor de estructura simplificada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TOST	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B5393ANODA_1
	2 m / 78.7”		B5393ANODA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T	PP	92 %	frosted / escarchada	17009

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TOST EKO	PP	white non colored / blanco incoloro	20054

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

45-ALU REF: B4023



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Installation in corners
Lighting angle: 45 Degrees
Good heat dissipation
Wide range of accessories

APPLICATION
- furniture, functional and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or double-sided adhesive tape
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados
Buen disipador del calor
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, funcional y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
45-ALU	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	B4023NA_1
	2 m / 78.7"		B4023NA_2
	3 m / 118.1"		B4023NA_3
	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B4023ANODA_1
	2 m / 78.7"		B4023ANODA_2
	3 m / 118.1"		B4023ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	B4023K7_1
	2 m / 78.7"		B4023K7_2
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	B4023L9010_1
	2 m / 78.7"		B4023L9010_2
	1 m / 39.4"	black lacquered / negro lacado	B4023L9005_1
	2 m / 78.7"		B4023L9005_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
45-ALU	PP	gray / gris	1383
		white / blanco	20003
		black / negro	24070
45-ALU-OTW	PP	gray / gris	1440
		white / blanco	21003
		black / negro	24085
45-ALU-OTW-MW	PP	gray / gris	00031
		white / blanco	23003
		black / negro	24163
45-ALU-MW	PP	gray / gris	00030
		white / blanco	22003

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

GLAD-45 REF: B7009

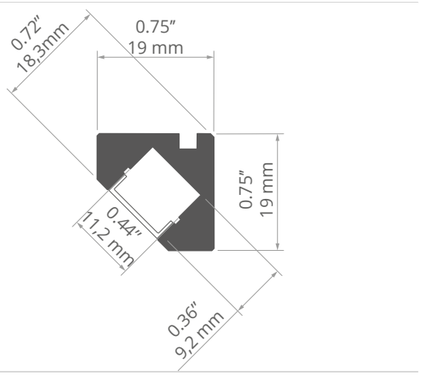

IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Installation in corners
Lighting angle: 45 Degrees
Smooth extrusion walls
Wide range of accessories

APPLICATION
- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or double-sided adhesive tape
- can be easily connected into runs

Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados
Laterales del perfil lisos
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAD-45	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B7009ANODA_1
	2 m / 78.7"		B7009ANODA_2
	3 m / 118.1"		B7009ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA-COM	PVC	93 %	clear / transparentes	17122
		70 %	frosted / escarchada	17121
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAD-45	PP	gray / gris	24104
GLAD-45-OTW	PP	gray / gris	24157

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313

45-16 REF: B8504



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Installation in corners
Lighting angle: 45 Degrees
Small width and height
Wide range of accessories

APPLICATION
- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados
Ancho y alto mínimos
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
45-16	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B8504ANODA_1
	2 m / 78.7″		B8504ANODA_2
	3 m / 118.1″		B8504ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
KA	PC	91 %	clear / transparentes	17036
		63 %	frosted / escarchada	17035
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
45-16	PP	gray / gris	24206

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

PAC-ALU REF: B4370



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Installation in corners
Corner masking
Lighting angle: 45 Degrees

APPLICATION
- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws

Montaje en esquinas
Recubrimiento de esquina
Ángulo de apertura de luz: 45 grados

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PAC-ALU	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B4370ANODA_1
	2 m / 78.7"		B4370ANODA_2
	3 m / 118.1"		B4370ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO-12	PC	74 %	frosted / escarchada	17066
		94 %	clear / transparentes	17067
KA-12	PC	69 %	frosted / escarchada	17078
		94 %	clear / transparentes	17079
HS-12	PC	73 %	frosted / escarchada	00157
		94 %	clear / transparentes	00158

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PAC-ALU	PP	gray / gris	00084

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

TAN-C5 REF: B5391

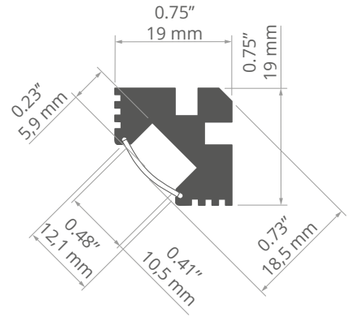

IP20

Simplified design
Installation in corners
Lighting angle: 45 Degrees

APPLICATION
- furniture and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or double-sided adhesive tape
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- cover with a simplified structure

Estructura simplificada
Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y funcional

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- difusor de estructura simplificada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAN-C5	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B5391ANODA_1
	2 m / 78.7″		B5391ANODA_2
	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	B5391NA_1
	2 m / 78.7″		B5391NA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T	PP	92 %	frosted / escarchada	17009

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAN-C5 EKO	PP	white non colored / blanco incoloro	20052

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

KUBIK-45 REF: B7697

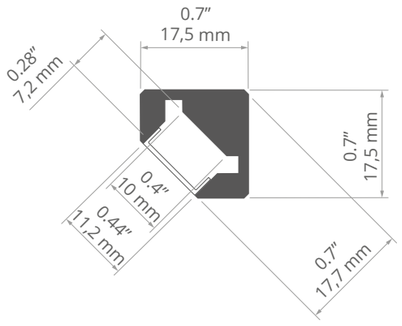

IP20

For building spatial lighting forms
Ease of creating geometric figures
Lighting angle: 45 Degrees
Smooth extrusion surfaces

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- spatial forms made of extrusion sections, connected with ZM connectors
- cover cut together with the extrusion
- can be easily connected into runs

Para la construcción de formas de luminarias
Facilidad para crear figuras geométricas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- formas geométricas, construidas a partir de tramos de perfil, unidos mediante conectores ZM
- difusor cortado junto con el perfil
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KUBIK-45	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B7697ANODA_1
	2 m / 78.7″		B7697ANODA_2
	3 m / 118.1″		B7697ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
PDS-LUK	PC	62 %	frosted / escarchada	17076

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	325

KOZEL-10 REF: C1575



IP20

Mounting in Drywall
Minimum height
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-10 protective insert should be used
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso
Altura mínima
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-10
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL-10	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1575NA_1
	2 m / 78.7″		C1575NA_2
	3 m / 118.1″		C1575NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO	PMMA	57 %	frosted / escarchada	17034

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-ZM	ABS	gray / gris	24307
		black / negro	24384
PIKO-ZM-OTW	ABS	gray / gris	24359
		black / negro	24400

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

PIKO REF: B8288



IP20 IP67

Minimum width and height
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- for suspending small-size extrusions, it is recommended to use a wire with a diameter of 0.5 mm

Ancho y alto mínimos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, cinta adhesiva de doble cara o adhesivos de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se recomienda utilizar cables de 0,5 mm de diámetro para suspender perfiles de pequeñas dimensiones

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B8288ANODA_1
	2 m / 78.7″		B8288ANODA_2
	3 m / 118.1″		B8288ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	B8288K7_1
	2 m / 78.7″		B8288K7_2
	3 m / 118.1″		B8288K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO	PMMA	57 %	frosted / escarchada	17034

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO	ABS	gray / gris	24202
		black / negro	24379
PIKO-OTW	ABS	gray / gris	24299
		black / negro	24399

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

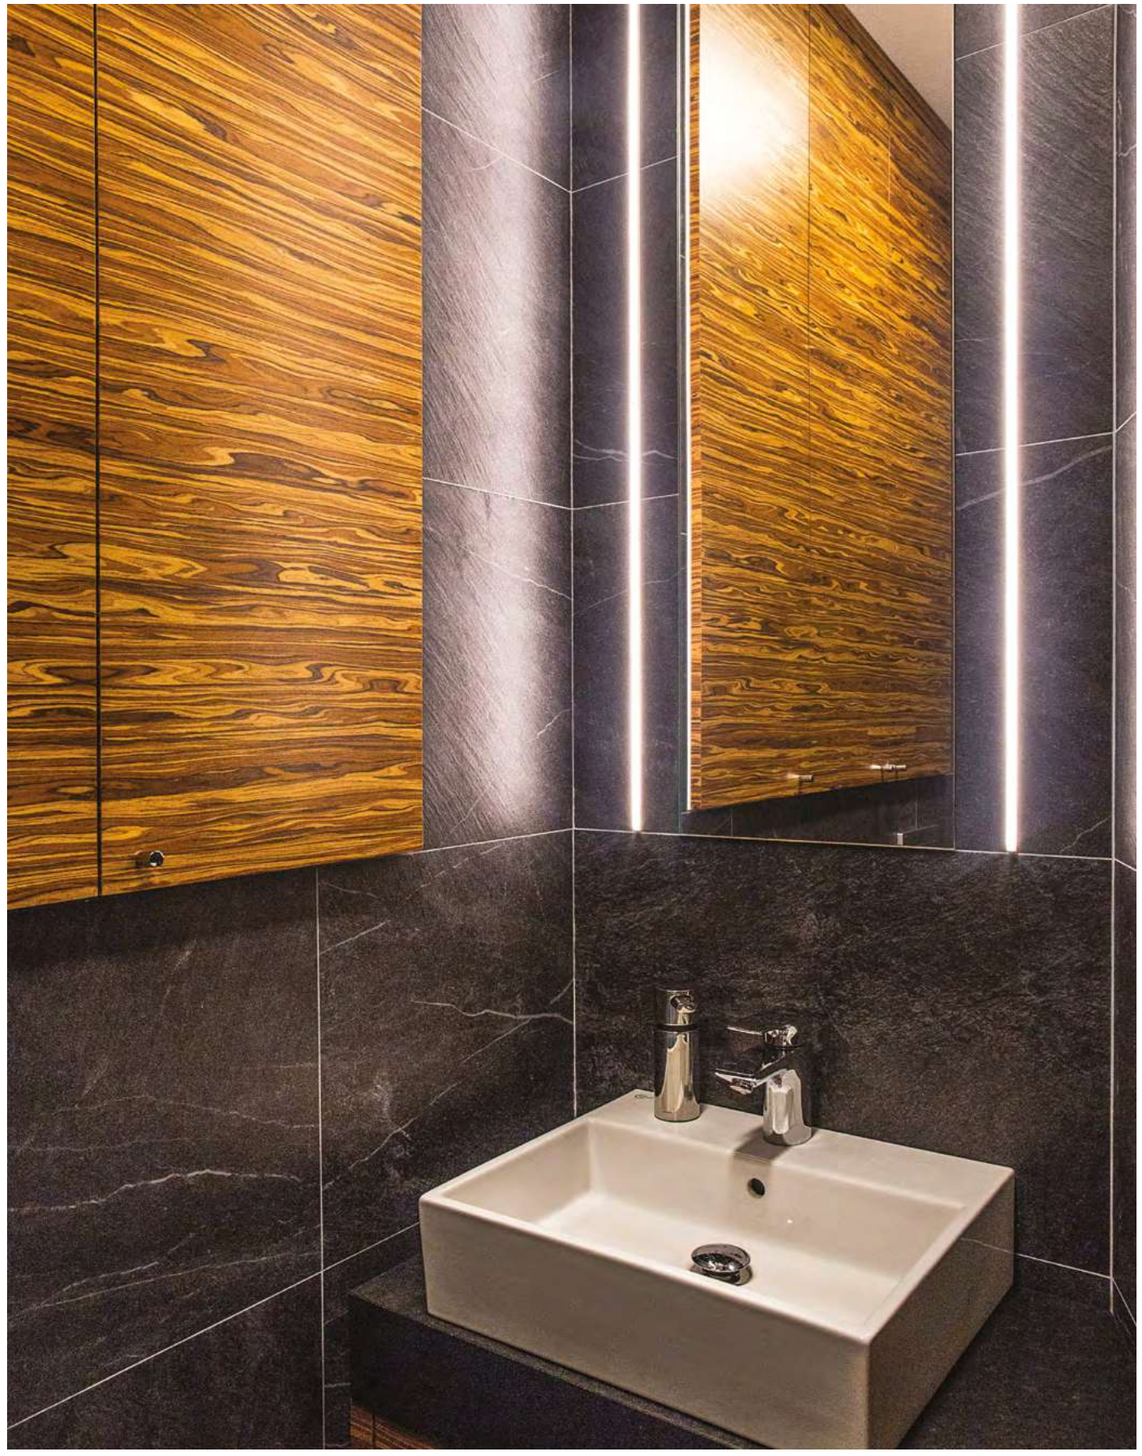

PIKO-O REF: C1167



IP20

Lighting fixture with round cross-section
Minimum cross-section diameter
Smooth extrusion surfaces
Continuous lighting angle adjustment possible
Small bending radius

APPLICATION
- decorative lighting and functional

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- for suspending small-size extrusions, it is recommended to use a wire with a diameter of 0.5 mm

Luminaria de sección circular
Diámetro mínimo de la sección
Laterales del perfil lisos
Permite una regulación fluida de la apertura de luz
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se recomienda utilizar cables de 0,5 mm de diámetro para suspender perfiles de pequeñas dimensiones

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO-O	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C1167ANODA_1
	2 m / 78.7"		C1167ANODA_2
	3 m / 118.1"		C1167ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	C1167K7_1
	2 m / 78.7"		C1167K7_2
	3 m / 118.1"		C1167K7_3
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	C1167L9010OD_1
	2 m / 78.7"		C1167L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LUK-10	PMMA	63 %	frosted / escarchada	17164
		42 %	black / negro	17088
		87 %	clear / transparentes	17090

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-O-90	PA12	gray / gris	24369

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-O	ABS	gray / gris	24321
		white / blanco	24413
		black / negro	24327
PIKO-O-OTW	ABS	gray / gris	24376
		white / blanco	24414
		black / negro	24360
PIKO-O	ABS	black / negro	42631

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

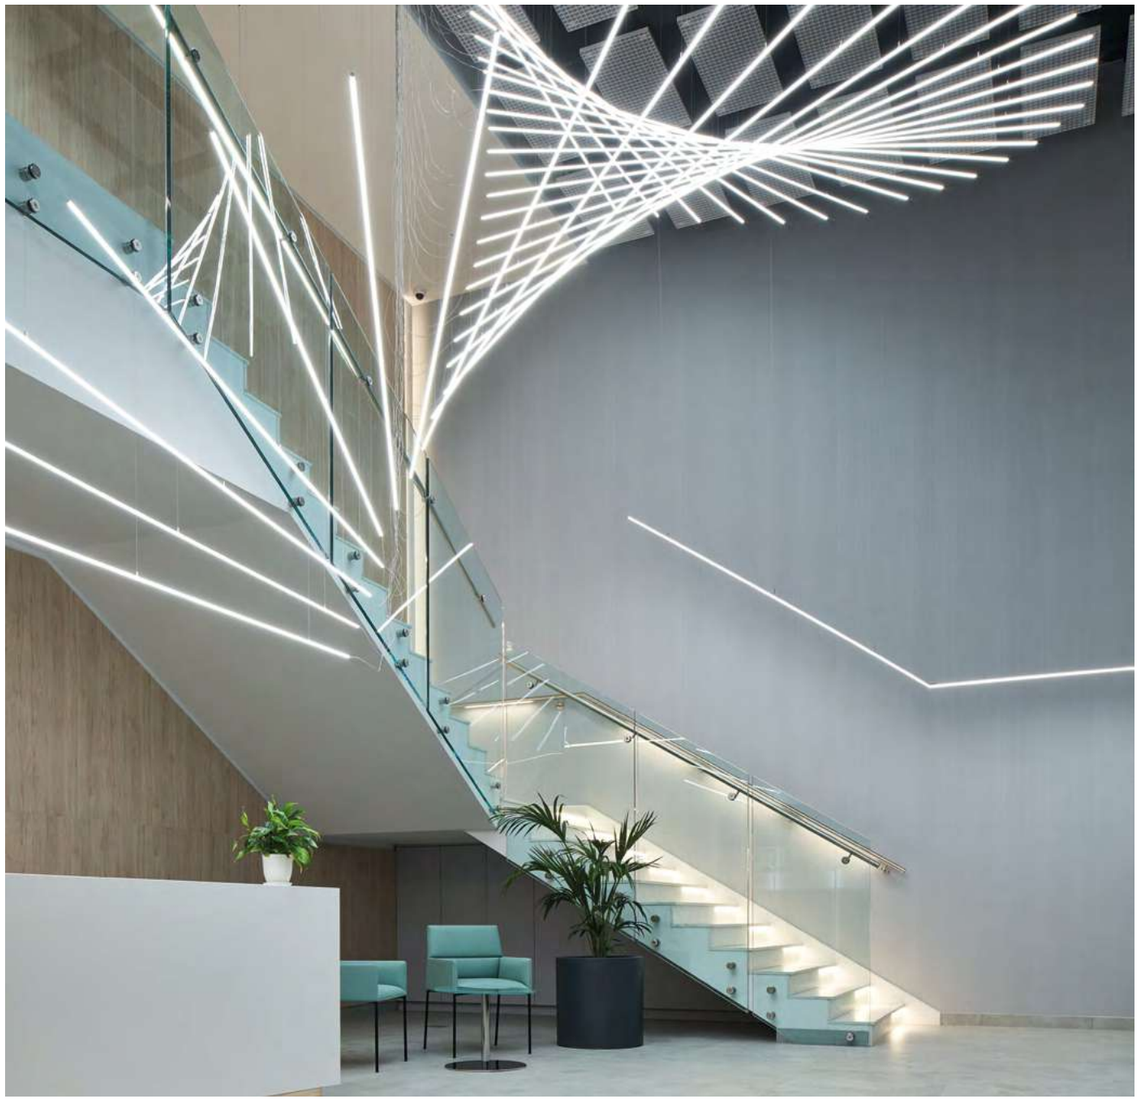

PIKO-ZM REF: C1168



IP20 IP67

Minimum width and height
Easy maintenance
Wide range of accessories
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using a dedicated mounting track, dedicated accessories, or mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- for suspending small-size extrusions, it is recommended to use a wire with a diameter of 0.5 mm

Ancho y alto mínimos
Mantenimiento sencillo.
Amplia gama de accesorios
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se recomienda utilizar cables de 0,5 mm de diámetro para suspender perfiles de pequeñas dimensiones

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO-ZM	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C1168ANODA_1
	2 m / 78.7"		C1168ANODA_2
	3 m / 118.1"		C1168ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	C1168K7_1
	2 m / 78.7"		C1168K7_2
	3 m / 118.1"		C1168K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO	PMMA	57 %	frosted / escarchada	17034

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-ZM	ABS	gray / gris	24307
		black / negro	24384

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-ZM-OTW	ABS	gray / gris	24359
		black / negro	24400

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

LINO REF: B8287



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Minimum width

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- for suspending small-size extrusions, it is recommended to use a wire with a diameter of 0.5 mm

Ancho mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- se recomienda utilizar cables de 0,5 mm de diámetro para suspender perfiles de pequeñas dimensiones

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LINO	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B8287ANODA_1
	2 m / 78.7”		B8287ANODA_2
	3 m / 118.1”		B8287ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO	PMMA	57 %	frosted / escarchada	17034

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LINO	PP	gray / gris	24201
LINO-OTW	PP	gray / gris	24250

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

PDS-T REF: C2057



IP20

Mounting to 12 mm | 0.47” drywall
No collision with the ceiling structure
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47”
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-T	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C2057NA_1
	2 m / 78.7”		C2057NA_2
	3 m / 118.1”		C2057NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

Extrusions for indoor applications / Architectural / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / Empotrados

PDS-UST REF: C2725



IP20

Mounting to 16 mm | 0.63” drywall
No collision with the ceiling structure
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63”
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-UST	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C2725NA_1
	2 m / 78.7”		C2725NA_2
	3 m / 118.1”		C2725NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	ABS	gray / gris	24364
		white / blanco	24397
		black / negro	24365

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

KOZMA REF: 18040

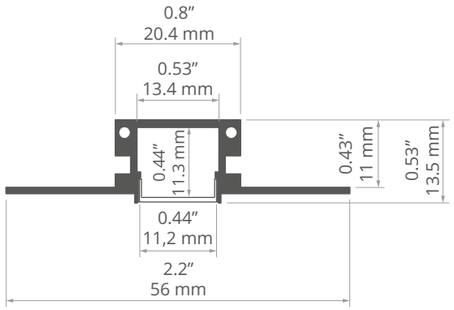

IP20 IP67

Mounting in Drywall
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-KA protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-KA

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZMA	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18040NA_1
	2 m / 78.7″		18040NA_2
	3 m / 118.1″		18040NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZMA	PP	gray / gris	24217

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

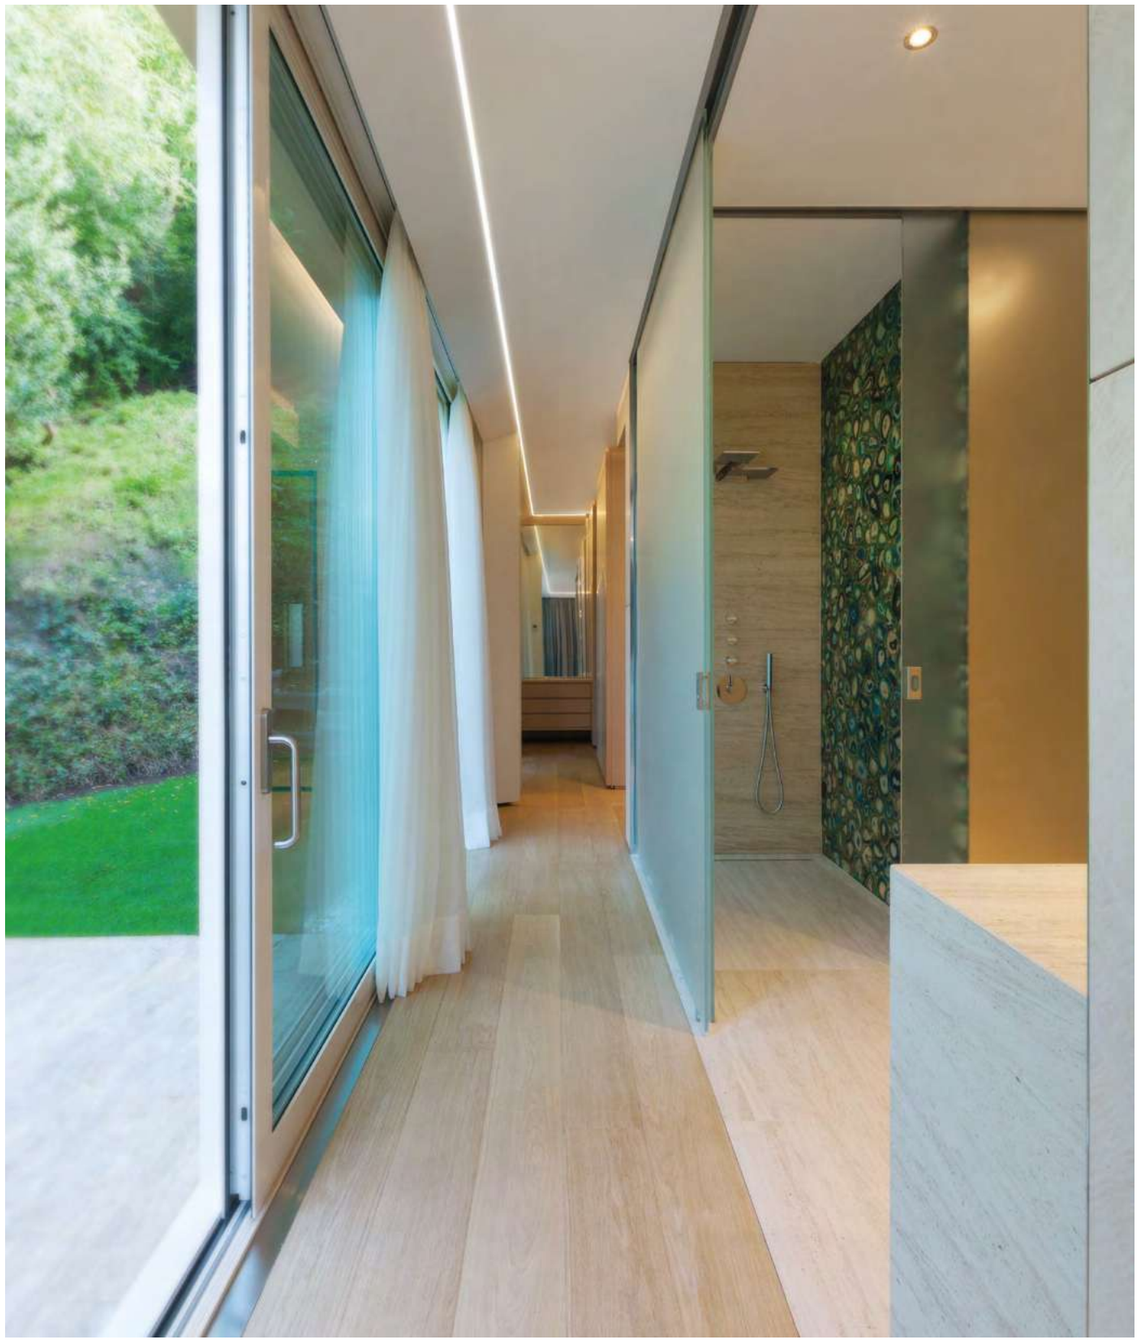

GIZA-LL-T REF: C2479

N

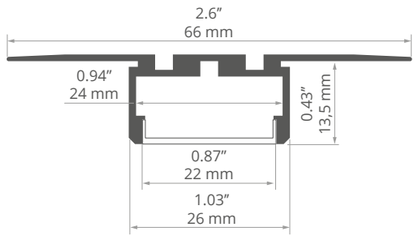

IP20

Mounting to 12 mm | 0.47” drywall
No collision with the ceiling structure
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47”
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL-T	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C2479NA_1
	2 m / 78.7”		C2479NA_2
	3 m / 118.1”		C2479NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Extrusions for indoor applications / Architectural / Recessed
Perfiles para uso en interiores / Arquitectónicos / Empotrados

GIZA-LL-UST REF: C2724

N

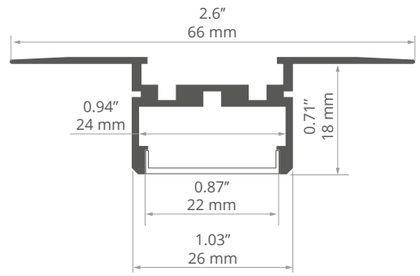

IP20

Mounting to 16 mm | 0.63” drywall
No collision with the ceiling structure
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63”
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL-UST	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C2724NA_1
	2 m / 78.7”		C2724NA_2
	3 m / 118.1”		C2724NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL	ABS	gray / gris	24281
		white / blanco	24398
		black / negro	24383

KOZEL REF: B6454

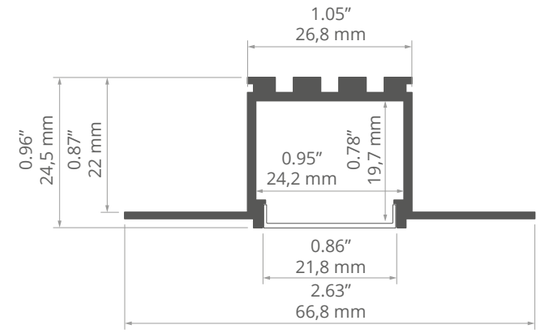

IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting in Drywall
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-22 protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-22

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	B6454NA_1
	2 m / 78.7"		B6454NA_2
	3 m / 118.1"		B6454NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	94 %	clear / transparentes	17022
		73 %	frosted / escarchada	17011
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZEL	PP	gray / gris	24034

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Couplers / Piezas moldeadas	329

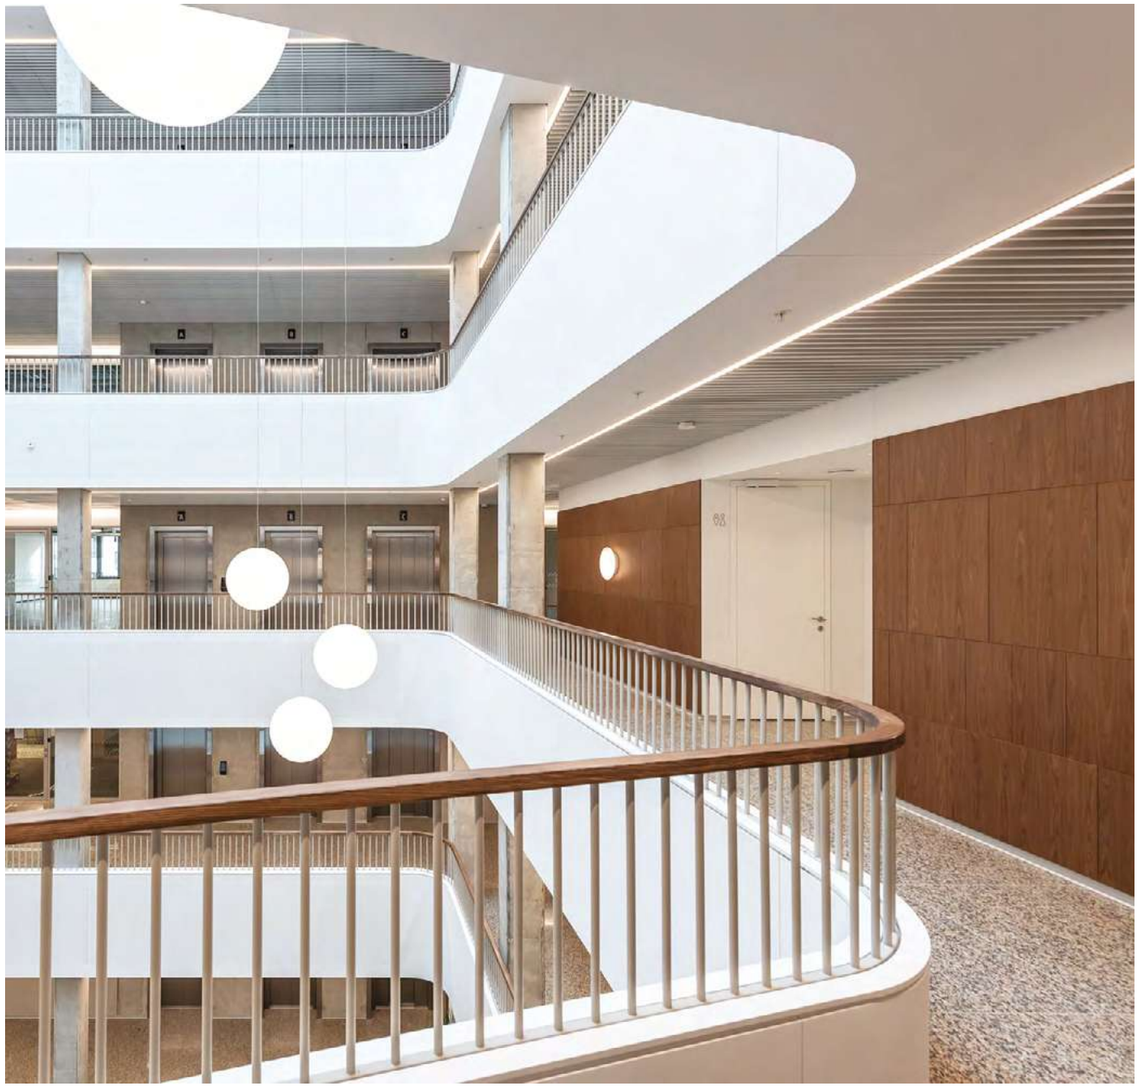

KOZUS REF: B7823

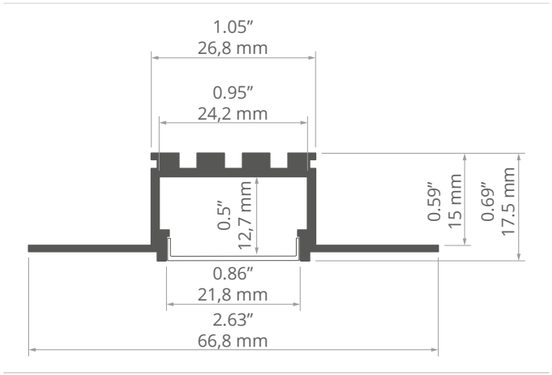

IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting to 16 mm | 0.63″ drywall
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-22 protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63″
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-22

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	B7823NA_1
	2 m / 78.7″		B7823NA_2
	3 m / 118.1″		B7823NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS	PP	gray / gris	24148

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Couplers / Piezas moldeadas	329
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

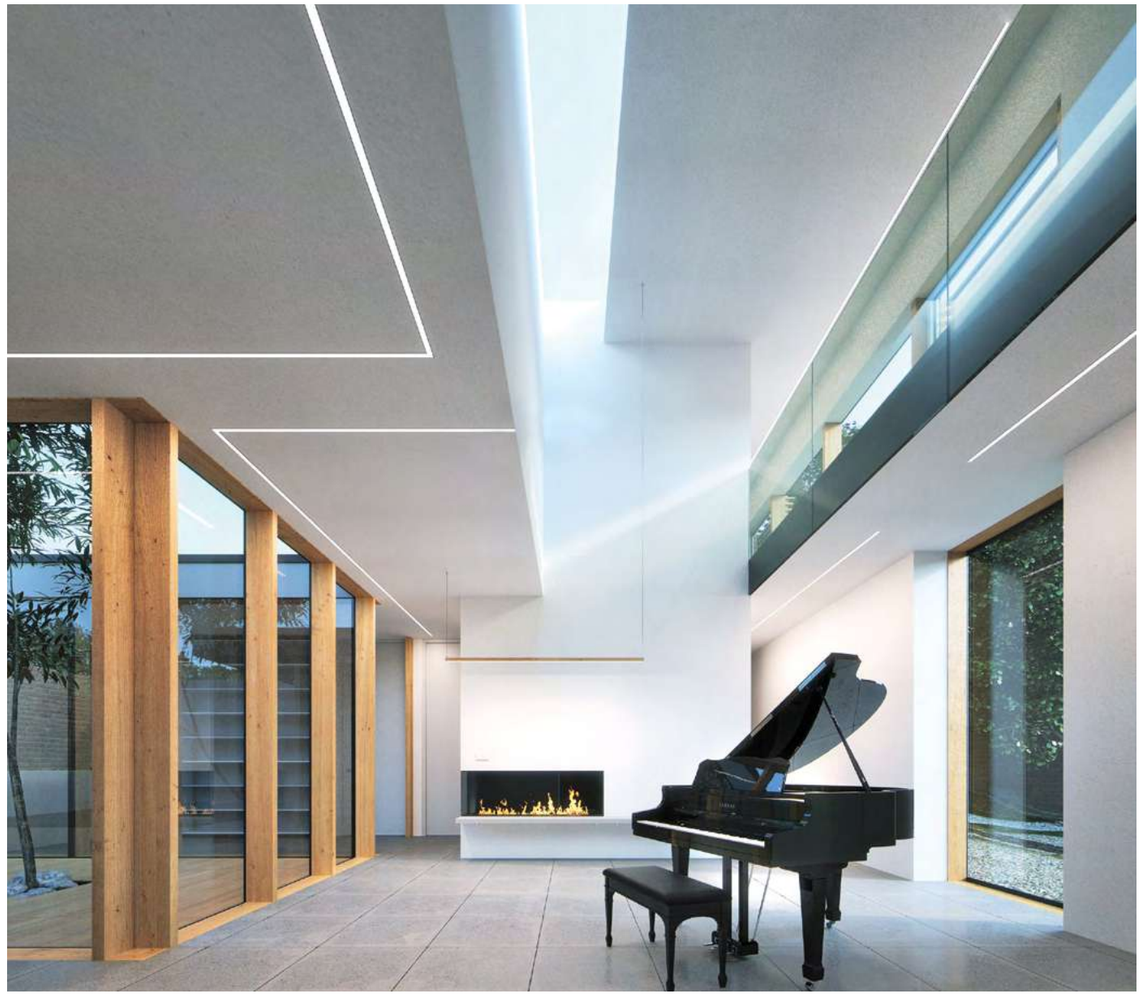

KOZUS-CR REF: C0600

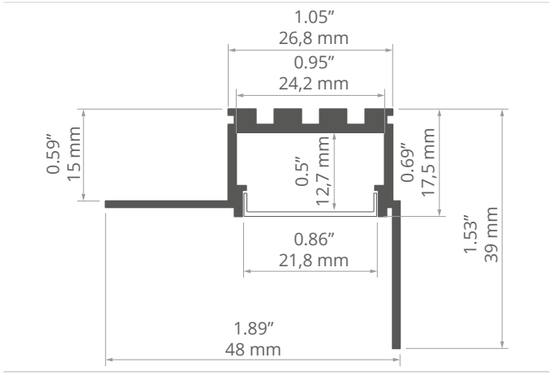

IP20

Mounting to 16 mm | 0.63″ drywall
Installation in corners
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-22 protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63″
Montaje en esquinas
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-22

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS-CR	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C0600NA_1
	2 m / 78.7″		C0600NA_2
	3 m / 118.1″		C0600NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS	PP	gray / gris	24148

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

LARKO REF: B5552



IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting in Drywall
Conceals groove edge

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Montaje en placas de cartón yeso
Bordes del fresado ocultos

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LARKO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B5552ANODA_1
	2 m / 78.7″		B5552ANODA_2
	3 m / 118.1″		B5552ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LARKO	PP	gray / gris	24006
		metalised / metalizado	24102

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Couplers / Piezas moldeadas	329
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Recess springs / Muelles para ranuras	313
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

LOKOM REF: B5553



IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Hardly visible aluminum elements
Easy maintenance

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs

Elementos de aluminio poco visibles
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LOKOM	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B5553ANODA_1
	2 m / 78.7"		B5553ANODA_2
	3 m / 118.1"		B5553ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	B5553K7_1
	2 m / 78.7"		B5553K7_2
	3 m / 118.1"		B5553K7_3
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	B5553L9010OD_1
	2 m / 78.7"		B5553L9010OD_2
	1 m / 39.4"	black lacquered / negro lacado	B5553L9005OD_1
	2 m / 78.7"		B5553L9005OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LOKOM	PP	gray / gris	24005
		metalised / metalizado	24103
		white / blanco	24410
		black / negro	24009

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Couplers / Piezas moldeadas	329
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

ARGO Group, NYC, Architect: TPG Architecture, Designer: Atelier Lumiere, Photography: ©_Eric Laignel Photography

OPAC-30 REF: B6164

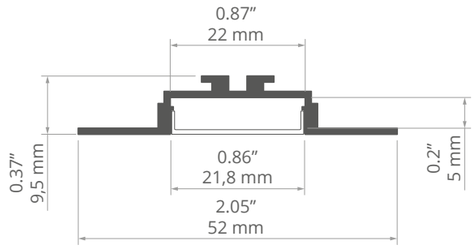

IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting in Drywall
Conceals groove edge
Low height

APPLICATION
- main and functional lighting

ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories or mounting adhesive

Montaje en placas de cartón yeso
Bordes del fresado ocultos
Altura mínima

APLICACIÓN
- iluminación principal y funcional

MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje pueden conectarse fácilmente en cadena mediante conectores

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OPAC-30	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B6164ANODA_1
	2 m / 78.7″		B6164ANODA_2
	3 m / 118.1″		B6164ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OPAC-30	PP	gray / gris	24045
		metalised / metalizado	24052

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Recess springs / Muelles para ranuras	313

OPK-4 REF: C0370



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Wide range of accessories
Easy maintenance
Small bending radius

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- disassembly from the mounting track using special plates
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Amplia gama de accesorios
Mantenimiento sencillo.
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- desmontaje del perfil de montaje mediante placas específicasiales
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OPK-4	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C0370ANODA_1
	2 m / 78.7″		C0370ANODA_2
	3 m / 118.1″		C0370ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OPK-4	ABS	gray / gris	24238

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

HATCH Chisholm Creek, Architect: Fitzsimmons Architects, Photography: Joseph Mills Photography

LIPOD REF: B5554



IP20 IP64 RoHS COMPLIANT

Wide range of accessories

Continuous lighting angle adjustment

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, a dedicated mounting track, properly selected screws or mounting adhesive
- can be easily connected into runs
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Amplia gama de accesorios

Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIPOD	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B5554ANODA_1
	2 m / 78.7"		B5554ANODA_2
	3 m / 118.1"		B5554ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	B5554K7_1
	2 m / 78.7"		B5554K7_2
	3 m / 118.1"		B5554K7_3
	1 m / 39.4"	black lacquered / negro lacado	B5554L9005OD_1
	2 m / 78.7"		B5554L9005OD_2
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	B5554L9010OD_1
	2 m / 78.7"		B5554L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LIPOD	PP	gray / gris	24004
		white / blanco	24283
		metalised / metalizado	24051
		black / negro	24263

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Couplers / Piezas moldeadas	329
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

Scissortail Park Café, Architect: Butzer Architects and Urbanism, Photography: Justin Miers Photography

3035-O REF: B8441



IP20

Smooth extrusion walls
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Laterales del perfil lisos
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-O	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B8441ANODA_1
	2 m / 78.7”		B8441ANODA_2
	3 m / 118.1”		B8441ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
3035	PC	62 %	frosted / escarchada	17141

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-O	ABS	gray / gris	24274
3035-O-HQ	aluminum / aluminio	silver anodized / plata anodizado	42625

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

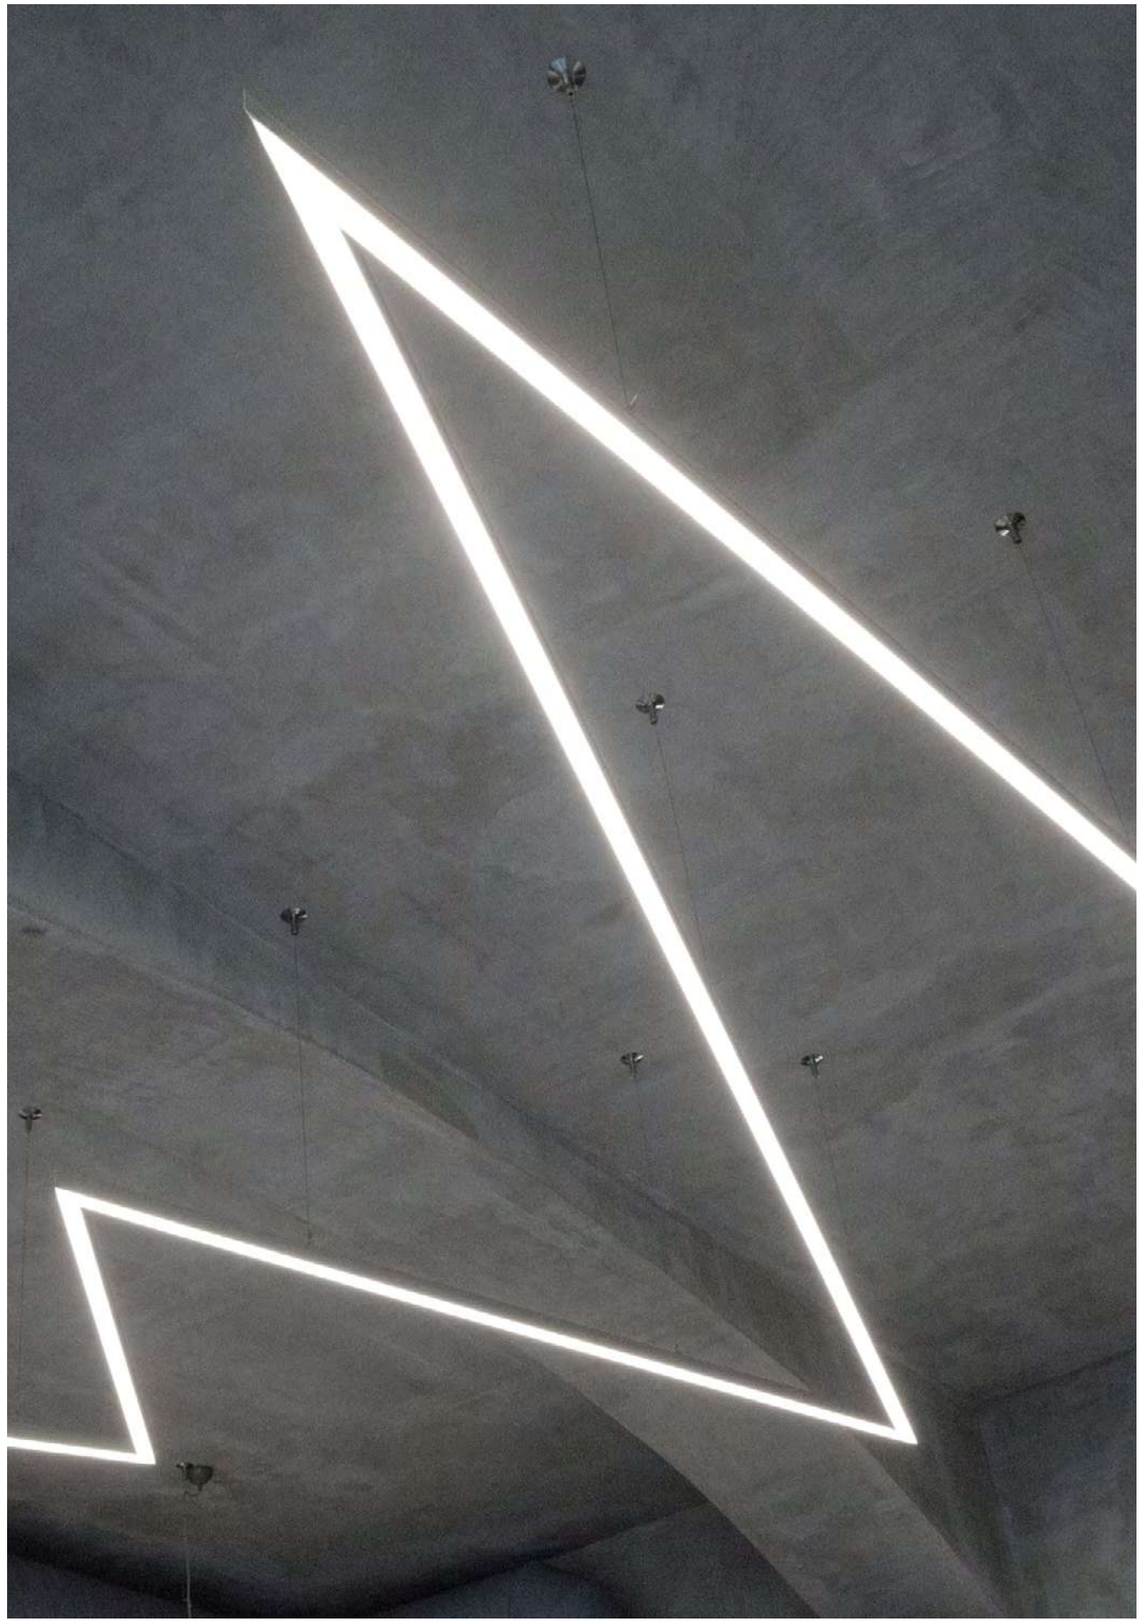

KRO Kitchen, Prague, design and photography: Luxifer s.r.o.

3035 REF: 18039

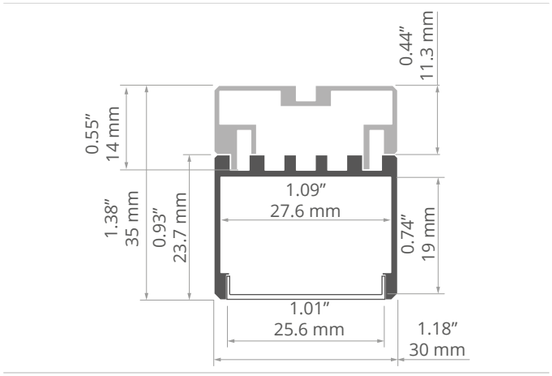

IP20

Easy maintenance
Wide range of accessories
Cable management space

APPLICATION
- main lighting

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Mantenimiento sencillo.
Amplia gama de accesorios
Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN
- iluminación principal

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18039ANODA_1
	2 m / 78.7″		18039ANODA_2
	3 m / 118.1″		18039ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
3035	PC	62 %	frosted / escarchada	17141

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035	ABS	gray / gris	24273
3035-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42624

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

4050 REF: 18050



IP20

Wall-to-wall mounting possible
Glare rating UGR < 19 possible
Increased space for cable routing
Easy maintenance

APPLICATION
- main lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Permite el montaje de pared a pared
Permite obtener un índice UGR < 19
Mayor espacio para la conducción de cableado
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
4050	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18050ANODA_1
	2 m / 78.7″		18050ANODA_2
	3 m / 118.1″		18050ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-40	PMMA	92 %	clear / transparentes	17055
POL-40	PC	73 %	frosted / escarchada	17057

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
4050	ABS	gray / gris	24335

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

4050-W REF: 18051

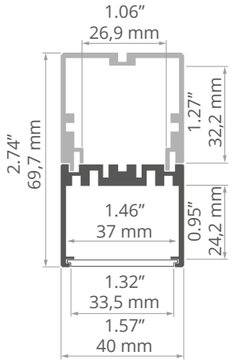

IP20

Wall-to-wall mounting possible
Glare rating UGR < 19 possible
Space for power supply and electronic components
Easy maintenance

Permite el montaje de pared a pared
Permite obtener un índice UGR < 19
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo.

APPLICATION
- main lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

APLICACIÓN
- iluminación principal

MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
4050-W	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18051ANODA_1
	2 m / 78.7″		18051ANODA_2
	3 m / 118.1″		18051ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-40	PMMA	92 %	clear / transparentes	17055
POL-40	PC	73 %	frosted / escarchada	17057

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
4050-W	ABS	gray / gris	24336

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

GIZA REF: B5556



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Small bending radius
Low height
Wide range of accessories
Continuous lighting angle adjustment

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws or a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs
- semi-round and square covers are cut to the length of the extrusion
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Radio de curvatura mínimo
Altura mínima
Amplia gama de accesorios
Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusores semicirculares y cuadrados cortados a la longitud del perfil
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B5556ANODA_1
	2 m / 78.7"		B5556ANODA_2
	3 m / 118.1"		B5556ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIL	PP	gray / gris	24029
		metalised / metalizado	24035
GIZA	PP	gray / gris	24007
		metalised / metalizado	24131
GIZAT	PP	gray / gris	24030
		metalised / metalizado	24036

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Couplers / Piezas moldeadas	329
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

Callstack, Wrocław, Design: We.make, Photography: Tom Kurek

GIZA-LL REF: C0758



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Small bending radius
Wide range of accessories
Continuous lighting angle adjustment

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws or a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Radio de curvatura mínimo
Amplia gama de accesorios
Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C0758ANODA_1
	2 m / 78.7"		C0758ANODA_2
	3 m / 118.1"		C0758ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	C0758K7_1
	2 m / 78.7"		C0758K7_2
	3 m / 118.1"		C0758K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-K	PMMA	50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
		24 %	black / negro	17014
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL	ABS	gray / gris	24281
		white / blanco	24398
		black / negro	24383

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

GIZA-DUO-LL REF: C2162

N



IP20

Ease of creating geometric figures
Two lighting directions
Small bending radius

APPLICATION
- decorative lighting and main lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Facilidad para crear figuras geométricas
Dos variantes de iluminación
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-DUO-LL	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C2162ANODA_1
	2 m / 78.7″		C2162ANODA_2
	3 m / 118.1″		C2162ANODA_3
	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C2162NA_1
	2 m / 78.7″		C2162NA_2
	3 m / 118.1″		C2162NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-DUO-LL	ABS	gray / gris	24372

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

GLAZA-LL REF: C2627



IP20

Minimalistic form

Smooth extrusion surfaces

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Forma minimalista

Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAZA-LL	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C2627ANODA_1
	2 m / 78.7"		C2627ANODA_2
	3 m / 118.1"		C2627ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	C2627K7_1
	2 m / 78.7"		C2627K7_2
	3 m / 118.1"		C2627K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-LL	ABS	gray / gris	24368
GLAZA-LL	PP	metalised / metalizado	24377
		black / negro	24385

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

GLAZA-DUO REF: C3059



IP20

Two lighting directions

Smooth extrusion walls

Fasteners are mounted to the cover area

Dos variantes de iluminación

Laterales del perfil lisos

Los sujetadores están montados en el gancho de la cubierta

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAZA-DUO	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C3059ANODA_1
	2 m / 78.7”		C3059ANODA_2
	3 m / 118.1”		C3059ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-DUO	ABS	metalised / metalizado	24452
		gray / gris	24418

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

JAZ REF: B8547

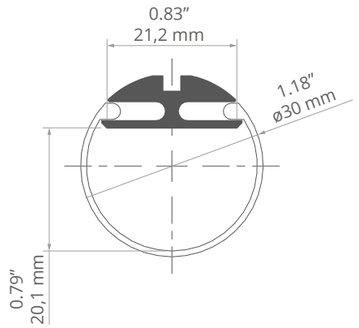

IP20

Wide lighting angle
Hardly visible aluminum elements
Lighting fixture with round cross-section
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Gran ángulo de iluminación
Elementos de aluminio poco visibles
Luminaria de sección circular
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
JAZ	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B8547ANODA_1
	2 m / 78.7″		B8547ANODA_2
	3 m / 118.1″		B8547ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JAZ	PC	70 %	frosted / escarchada	17162V1

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ	PP	gray / gris	24224V1

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
„High Quality" end caps / Tapas finales „High Quality"	307
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

Beacon - light installation by Karolina Hałatek. The installation with LED lighting fixtures of the Polish brand KLUŚ has been entered in the Guinness Book of Records as the largest LED structure in the world with 272 160 light points.

JAZ-DUO REF: C0788



IP20

Two lighting directions
Slightly visible aluminum components
Wide lighting angle
Lighting fixture with round cross-section
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories

ADDITIONAL INFORMATION
- a wide range of accessories that allows various mounting of the lighting fixture in any direction

Dos variantes de iluminación
Componentes de aluminio casi invisibles
Gran ángulo de iluminación
Luminaria de sección circular
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos

INFORMACIÓN ADICIONAL
- la amplia gama de accesorios, permite diferentes montajes de la luminaria en cualquier dirección

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
JAZ-DUO	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	C0788ANODA_1
	2 m / 78.7"		C0788ANODA_2
	3 m / 118.1"		C0788ANODA_3
	1 m / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	C0788L9010OD_1
	2 m / 78.7"		C0788L9010OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JAZ-DUO	PC	62 %	frosted / escarchada	17163

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-N	ABS	gray / gris	42641
JAZ-DUO-W	ABS	gray / gris	42642
		white / blanco	42660
JAZ-DUO-N-OTW inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	gray / gris	42644
JAZ-DUO-N-FI-6.5	ABS	gray / gris	42643

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-N inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	gray / gris	42632
JAZ-DUO-W aluminio, acero inoxidable	ABS, aluminum, stainless steel / ABS,	gray / gris	42633

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

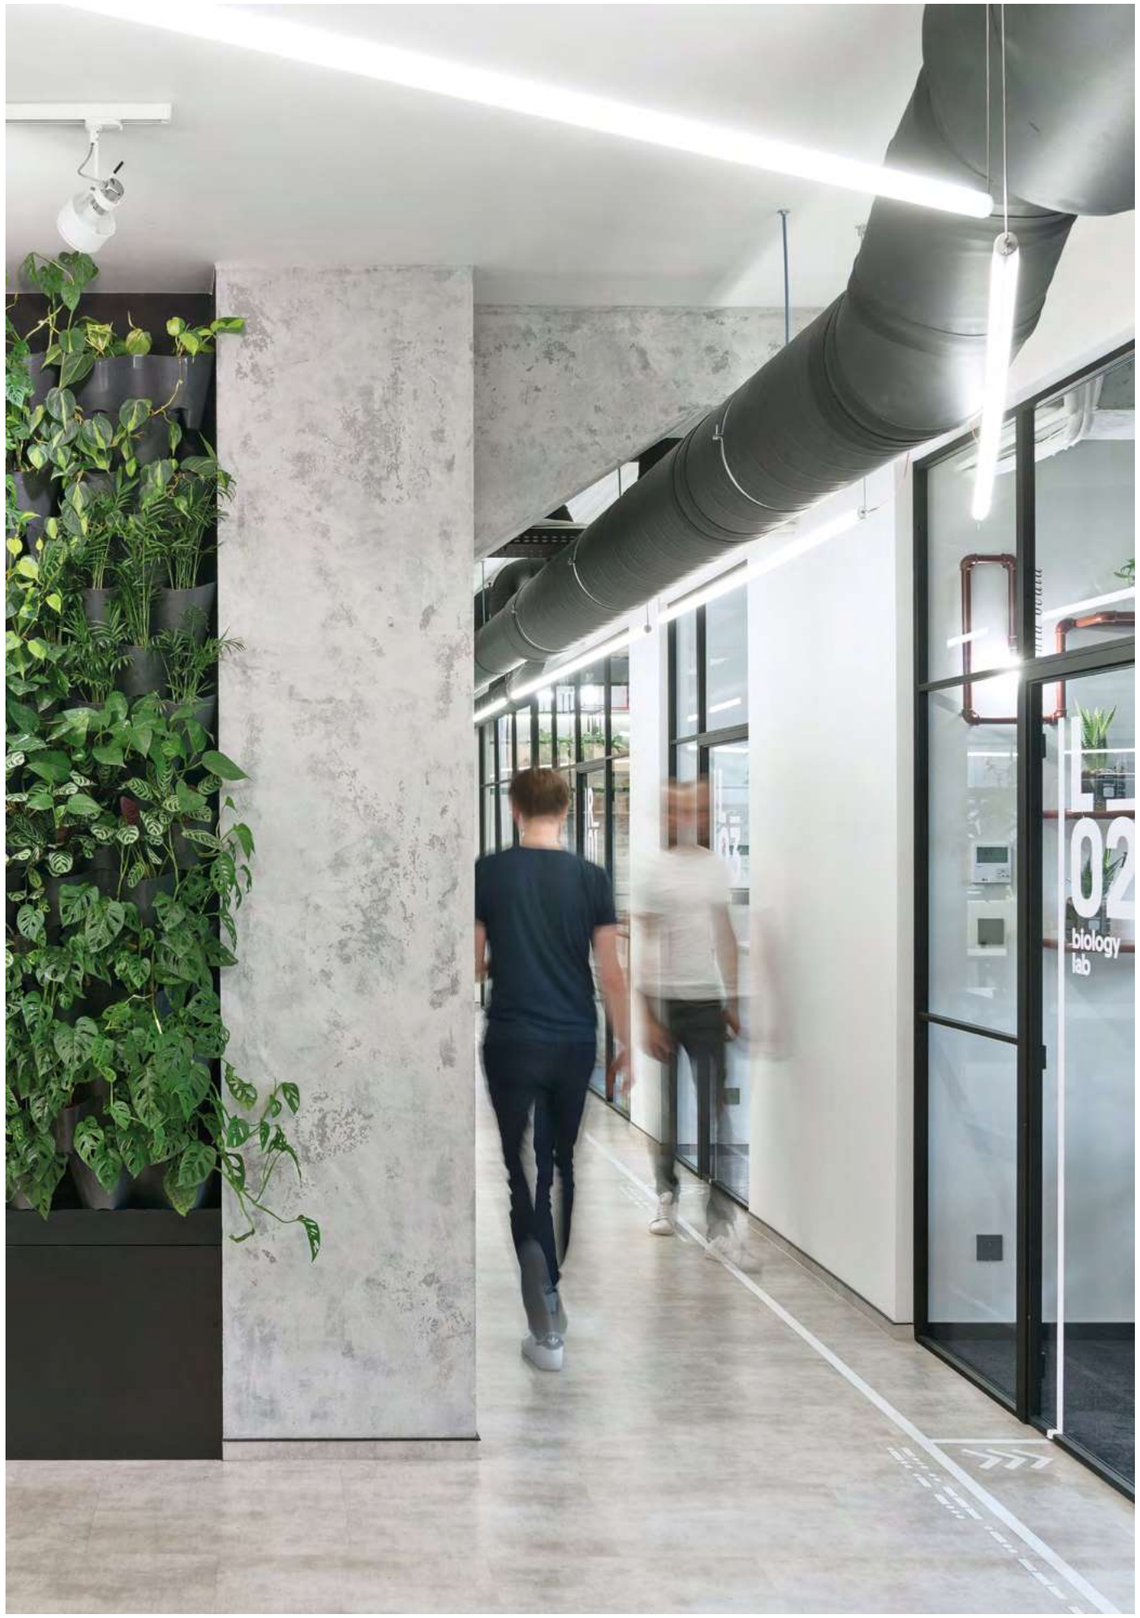

Callstack, Wrocław, Design: We.make, Photography: Tom Kurek

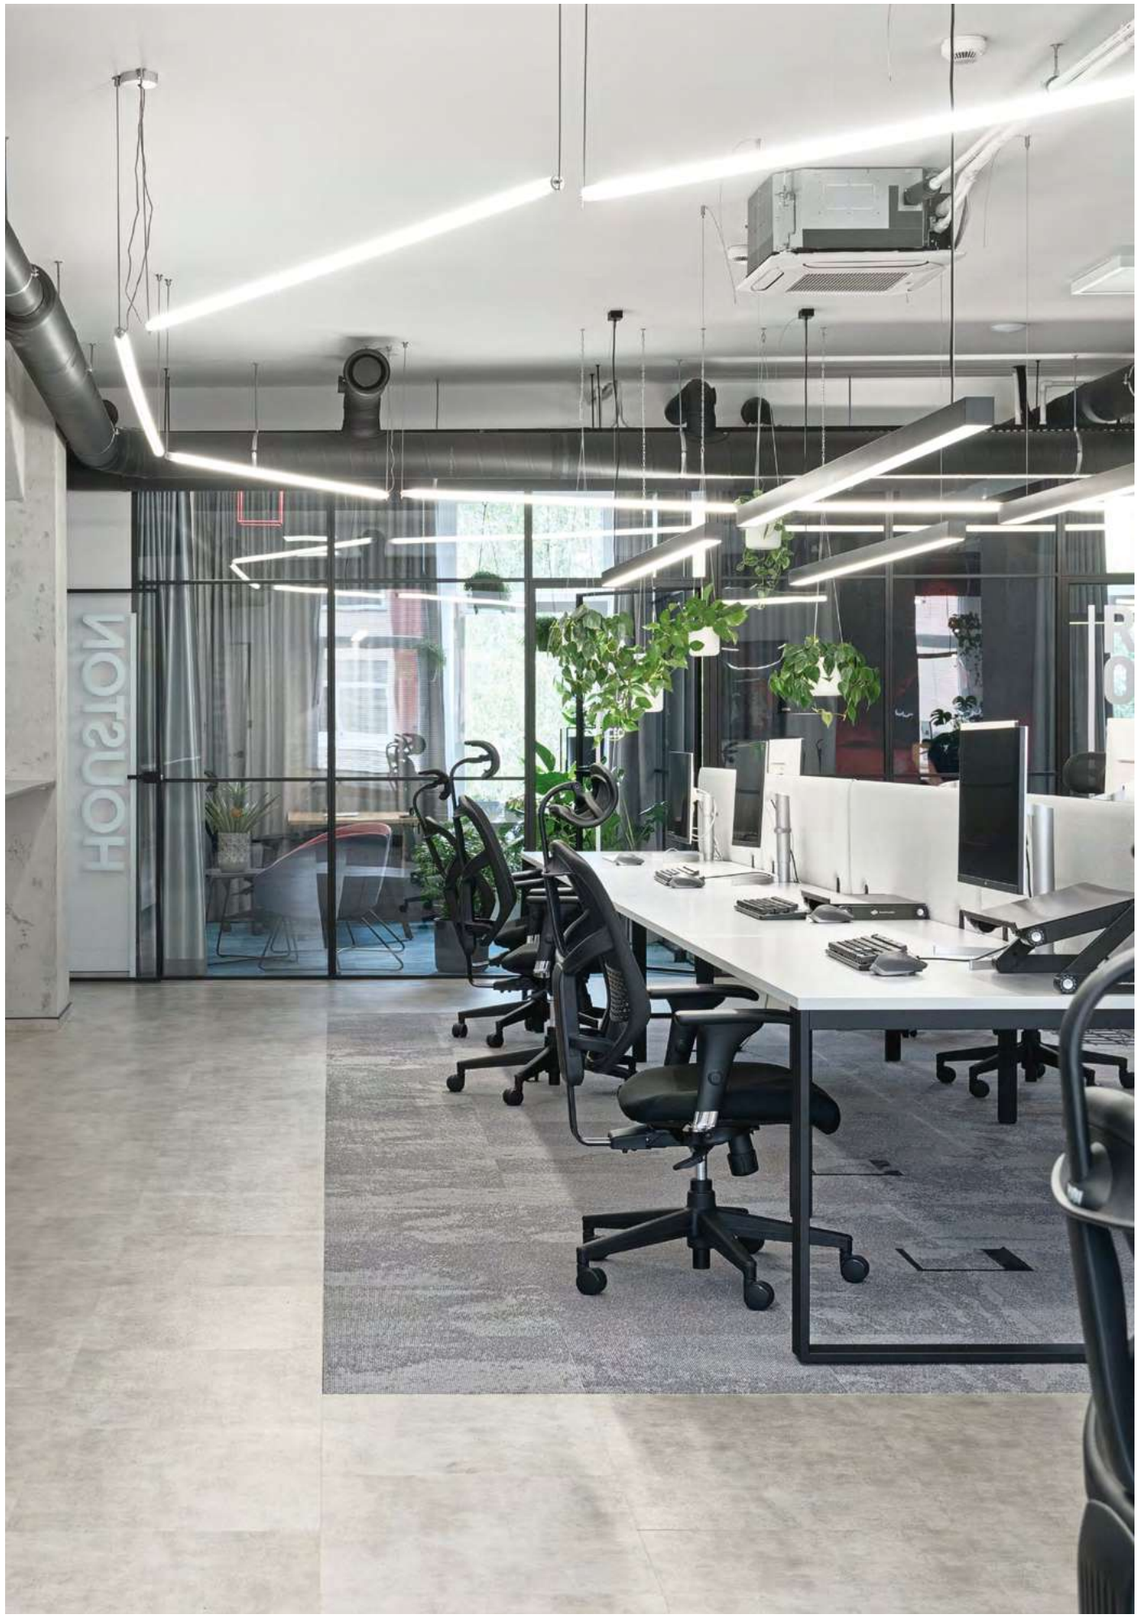

Callstack, Wrocław, Design: We.make, Photography: Tom Kurek

REGULOR REF: B468+43



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Adjustable lighting angle
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

ADDITIONAL INFORMATION
- thanks to the adjustable LED insert, the extrusion can be configured to obtain lighting angles of: 10, 30, 45, 60 or 90 degrees

Regulación de apertura de luz
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

INFORMACIÓN ADICIONAL
- en función de la posición de la pletina interior del perfil, se obtienen diferentes grados de apertura de luz; 10º, 30º, 45º, 60º o 90º

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
REGULOR	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B468+43ANODA_1
	2 m / 78.7″		B468+43ANODA_2
	3 m / 118.1″		B468+43ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
S	PC	73 %	clear / transparentes	00220
S-SATYNA	PC	67 %	clear / transparentes	17111

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
REGULOR	PP	gray / gris	00310
REGULOR-OTW	PP	gray / gris	00313

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

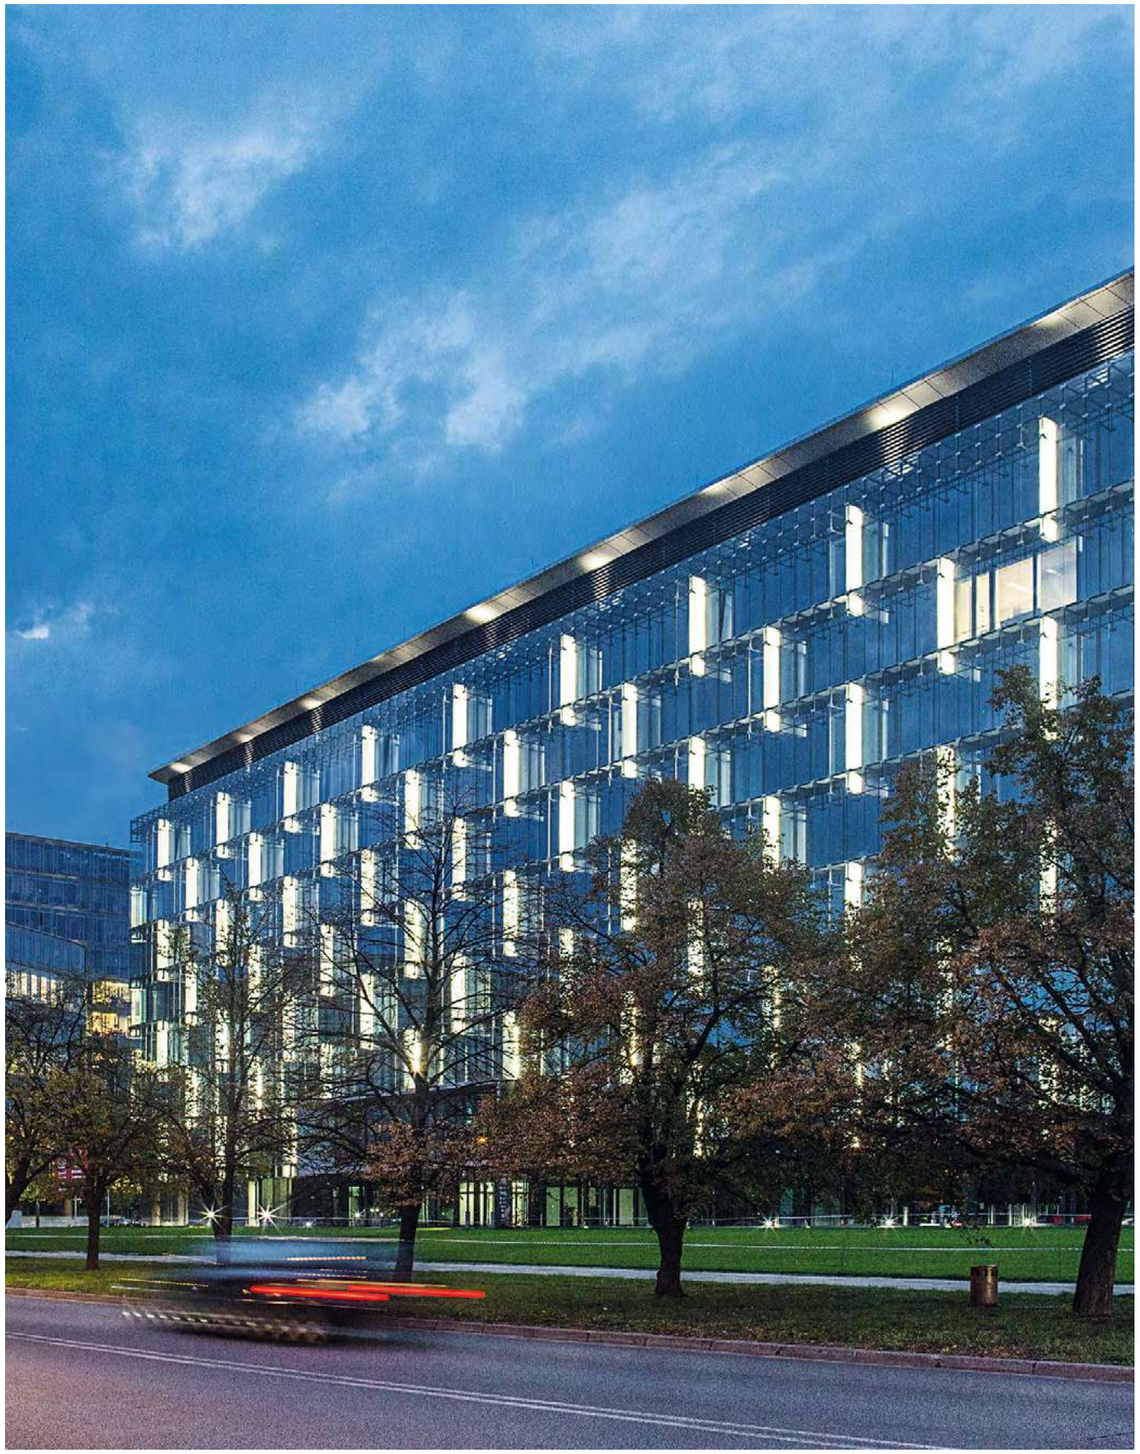

KOPRO REF: B6367

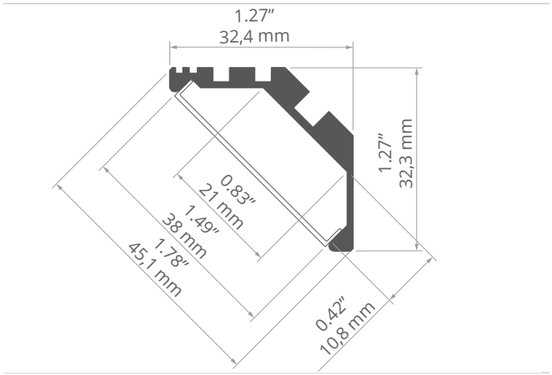

IP20

Installation in corners
Lighting angle: 45 Degrees
Wide range of accessories
Cable management space

APPLICATION
- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 45 grados
Amplia gama de accesorios
Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN
- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOPRO	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B6367ANODA_1
	2 m / 78.7"		B6367ANODA_2
	3 m / 118.1"		B6367ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KOPRO-K	PC	66 %	frosted / escarchada	17093
KOPRO-L	PC	66 %	frosted / escarchada	17092
KOPRO-P	PC	66 %	frosted / escarchada	17091

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-P	PP	gray / gris	24117
		metalised / metalizado	24222
KOPRO-K	PP	gray / gris	24115
		metalised / metalizado	24221
KOPRO-L	PP	gray / gris	24116
		metalised / metalizado	24220

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313

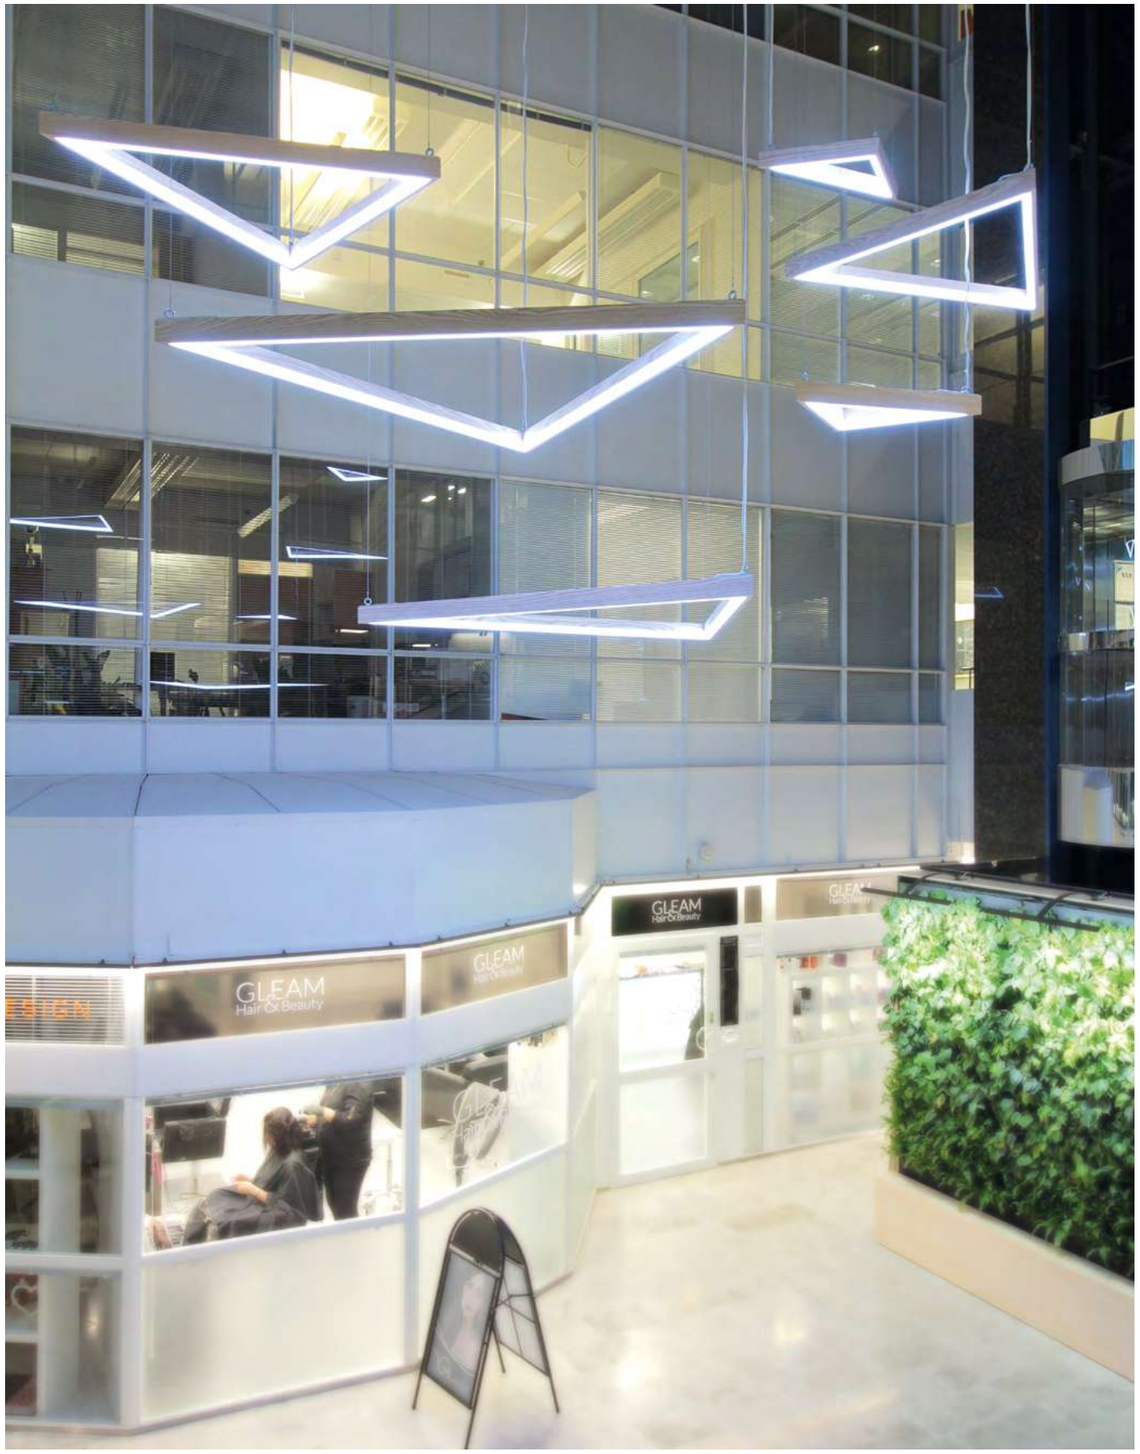

KOPRO-30 REF: B7890

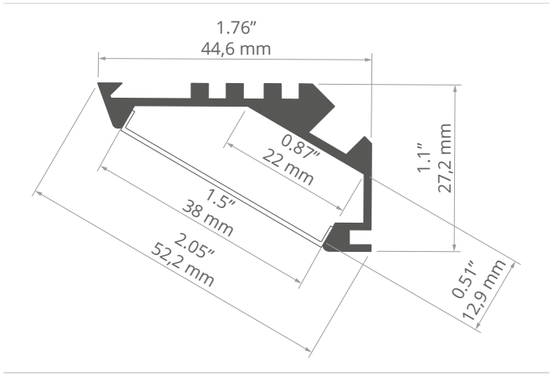

IP20

Installation in corners
Lighting angle: 30 Degrees
Wide range of accessories
Cable management space

Montaje en esquinas
Ángulo de apertura de luz: 30 grados
Amplia gama de accesorios
Espacio para la conducción de cables

APPLICATION
- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOPRO-30	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B7890ANODA_1
	2 m / 78.7"		B7890ANODA_2
	3 m / 118.1"		B7890ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KOPRO-L	PC	66 %	frosted / escarchada	17092
KOPRO-P	PC	66 %	frosted / escarchada	17091

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-30-L-P	PP	gray / gris	24172
		metalised / metalizado	24176
KOPRO-30-L-L	PP	gray / gris	24173
		metalised / metalizado	24177
KOPRO-30-P-P	PP	gray / gris	24174
		metalised / metalizado	24178
KOPRO-30-P-L	PP	gray / gris	24175
		metalised / metalizado	24179

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

LOC-30 REF: 18015

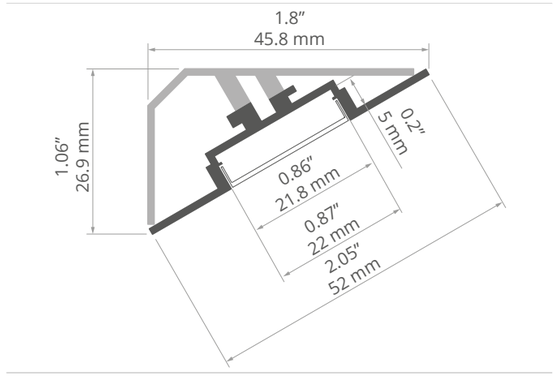

IP20

Installation in corners
Corner masking
Lighting angle: 30 Degrees
Cable management space
Easy maintenance

APPLICATION
- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

ADDITIONAL INFORMATION
- mounting strip can be used in sections

Montaje en esquinas
Recubrimiento de esquina
Ángulo de apertura de luz: 30 grados
Espacio para la conducción de cables
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil de montaje puede ser utilizado en tramos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LOC-30	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18015ANODA_1
	2 m / 78.7″		18015ANODA_2
	3 m / 118.1″		18015ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-L	PMMA	47 %	frosted / escarchada	00413
		95 %	clear / transparentes	17006
		85 %	clear / transparentes	17008
		30 %	black / negro	17012
G-K	PMMA	24 %	black / negro	17014
		50 %	frosted / escarchada	17007
		88 %	clear / transparentes	00415
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LOC-30-P	PP	gray / gris	24022
LOC-30-L	PP	gray / gris	24023

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

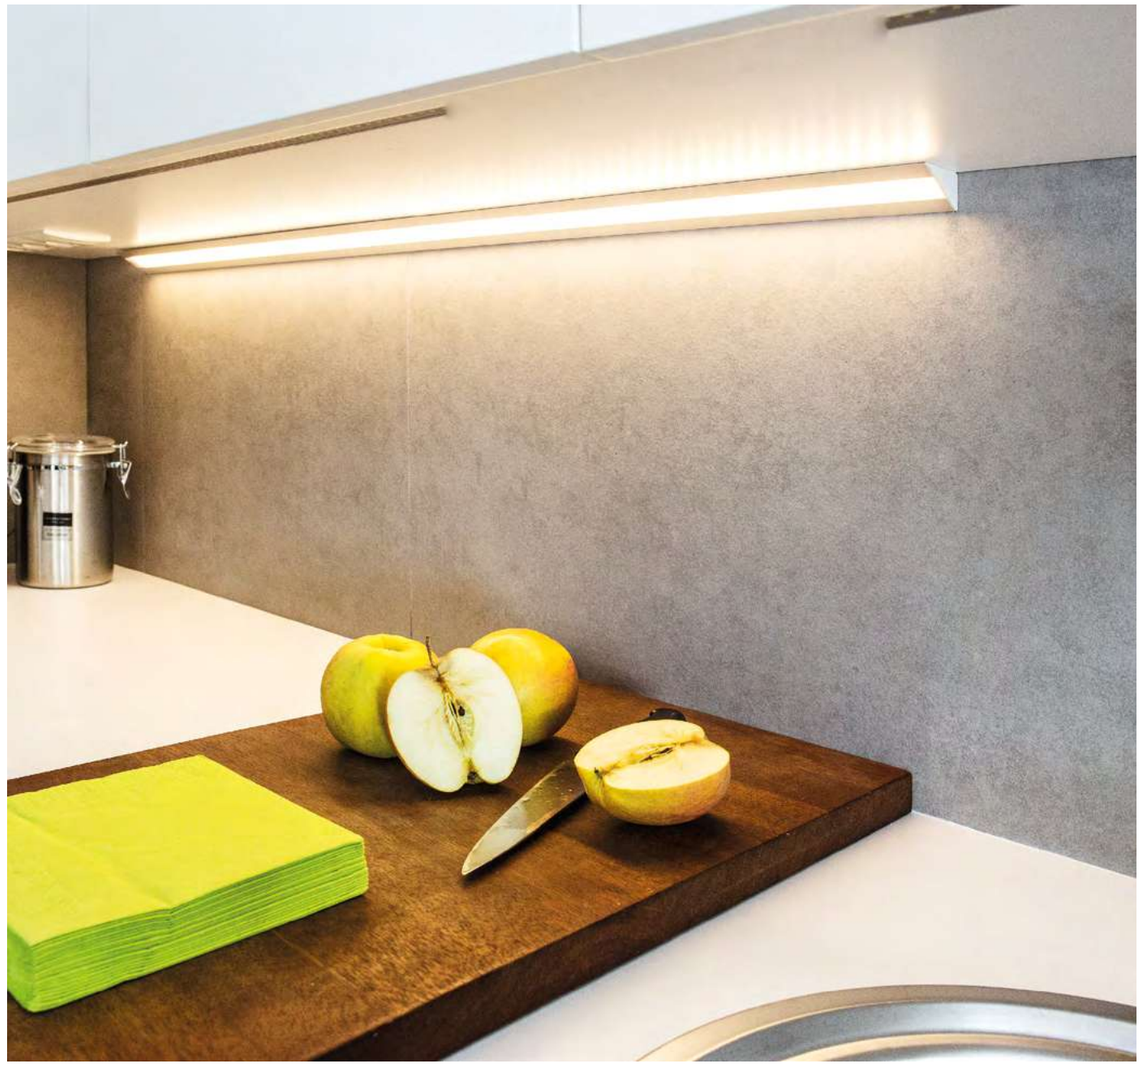

KOZEL-50 REF: C0757

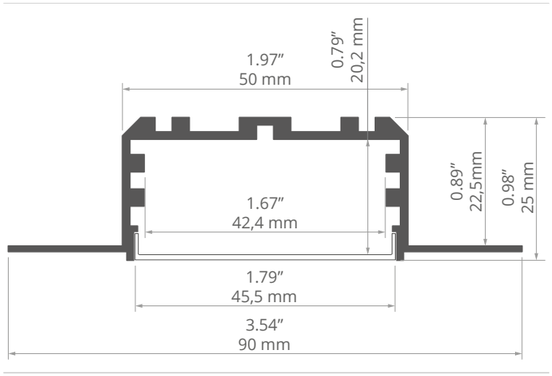

IP20 IP65

Mounting in Drywall
Line of light flush with the surface
High lumen output
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-50 protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso
Línea de luz a ras de la superficie
Alta eficacia luminosa
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-50

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL-50	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C0757NA_1
	2 m / 78.7″		C0757NA_2
	3 m / 118.1″		C0757NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-50	PC	70 %	frosted / escarchada	17086
		31 %	black / negro	17089

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZEL-50	PP	gray / gris	24280

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

KOZUS-50 REF: C0958

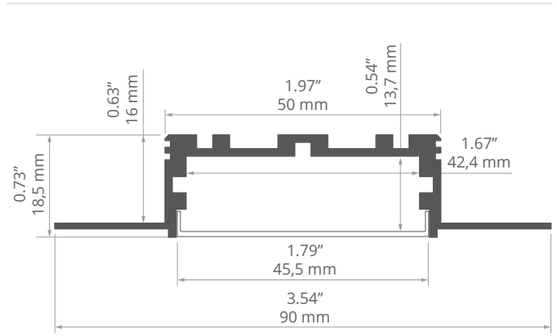

IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting to 16 mm | 0.63” drywall
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
High lumen output
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-50 protective insert should be used

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63”
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Alta eficacia luminosa
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-50

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS-50	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C0958NA_1
	2 m / 78.7”		C0958NA_2
	3 m / 118.1”		C0958NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-50	PC	70 %	frosted / escarchada	17086
		31 %	black / negro	17089

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS-50	PP	gray / gris	24282

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

LARKO-50 REF: C0756

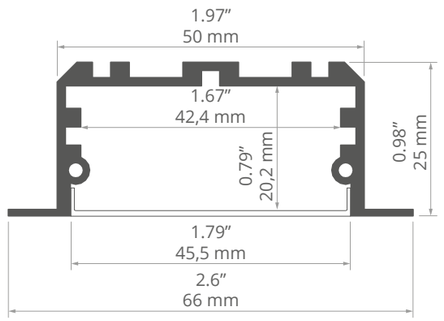

IP20 IP65 RoHS COMPLIANT

Mounting in Drywall
High lumen output
Conceals groove edge

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Montaje en placas de cartón yeso
Alta eficacia luminosa
Bordes del fresado ocultos

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LARKO-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C0756ANODA_1
	2 m / 78.7″		C0756ANODA_2
	3 m / 118.1″		C0756ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-50	PC	70 %	frosted / escarchada	17086
		31 %	black / negro	17089

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LARKO-50	PP	gray / gris	24298

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Recess springs / Muelles para ranuras	313

SEKODU REF: B6597

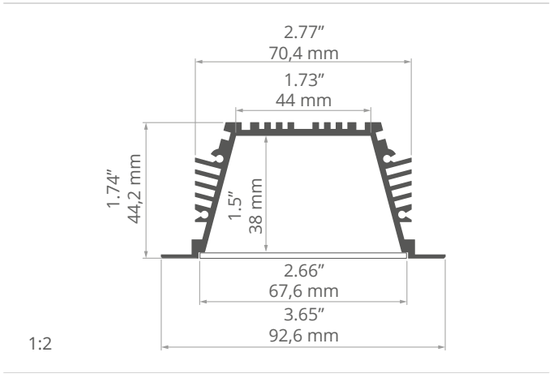

IP20

Mounting in Drywall
High lumen output
Conceals groove edge
Very good heat dissipation

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

Montaje en placas de cartón yeso
Alta eficacia luminosa
Bordes del fresado ocultos
Muy buena disipación del calor

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SEKODU	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B6597ANODA_1
	2 m / 78.7”		B6597ANODA_2
	3 m / 118.1”		B6597ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
SZER	PC	73 %	frosted / escarchada	17081
		94 %	clear / transparentes	17082
SZER-FALA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17085
SZER-L	PC	63 %	frosted / escarchada	17083
SZER-STRUKTURA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17084

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SEKODU	PP	gray / gris	24107
		silver metalised / plata metalizado	24108

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Recess springs / Muelles para ranuras	313

SEKOMA REF: B6595

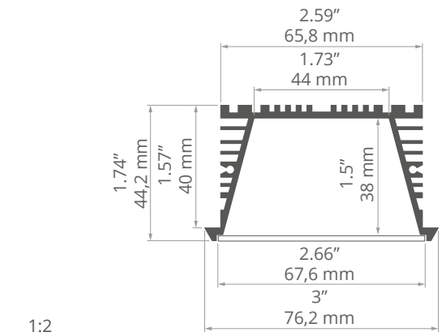

1:2

IP20

Mounting in Drywall
High lumen output
Conceals groove edge
Very good heat dissipation
Easy maintenance

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs

Montaje en placas de cartón yeso
Alta eficacia luminosa
Bordes del fresado ocultos
Muy buena disipación del calor
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SEKOMA	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B6595ANODA_1
	2 m / 78.7″		B6595ANODA_2
	3 m / 118.1″		B6595ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
SZER	PC	73 %	frosted / escarchada	17081
		94 %	clear / transparentes	17082
SZER-FALA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17085
SZER-L	PC	63 %	frosted / escarchada	17083
SZER-STRUKTURA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17084

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SEKOMA	PP	gray / gris	24109
		metalised / metalizado	24110

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

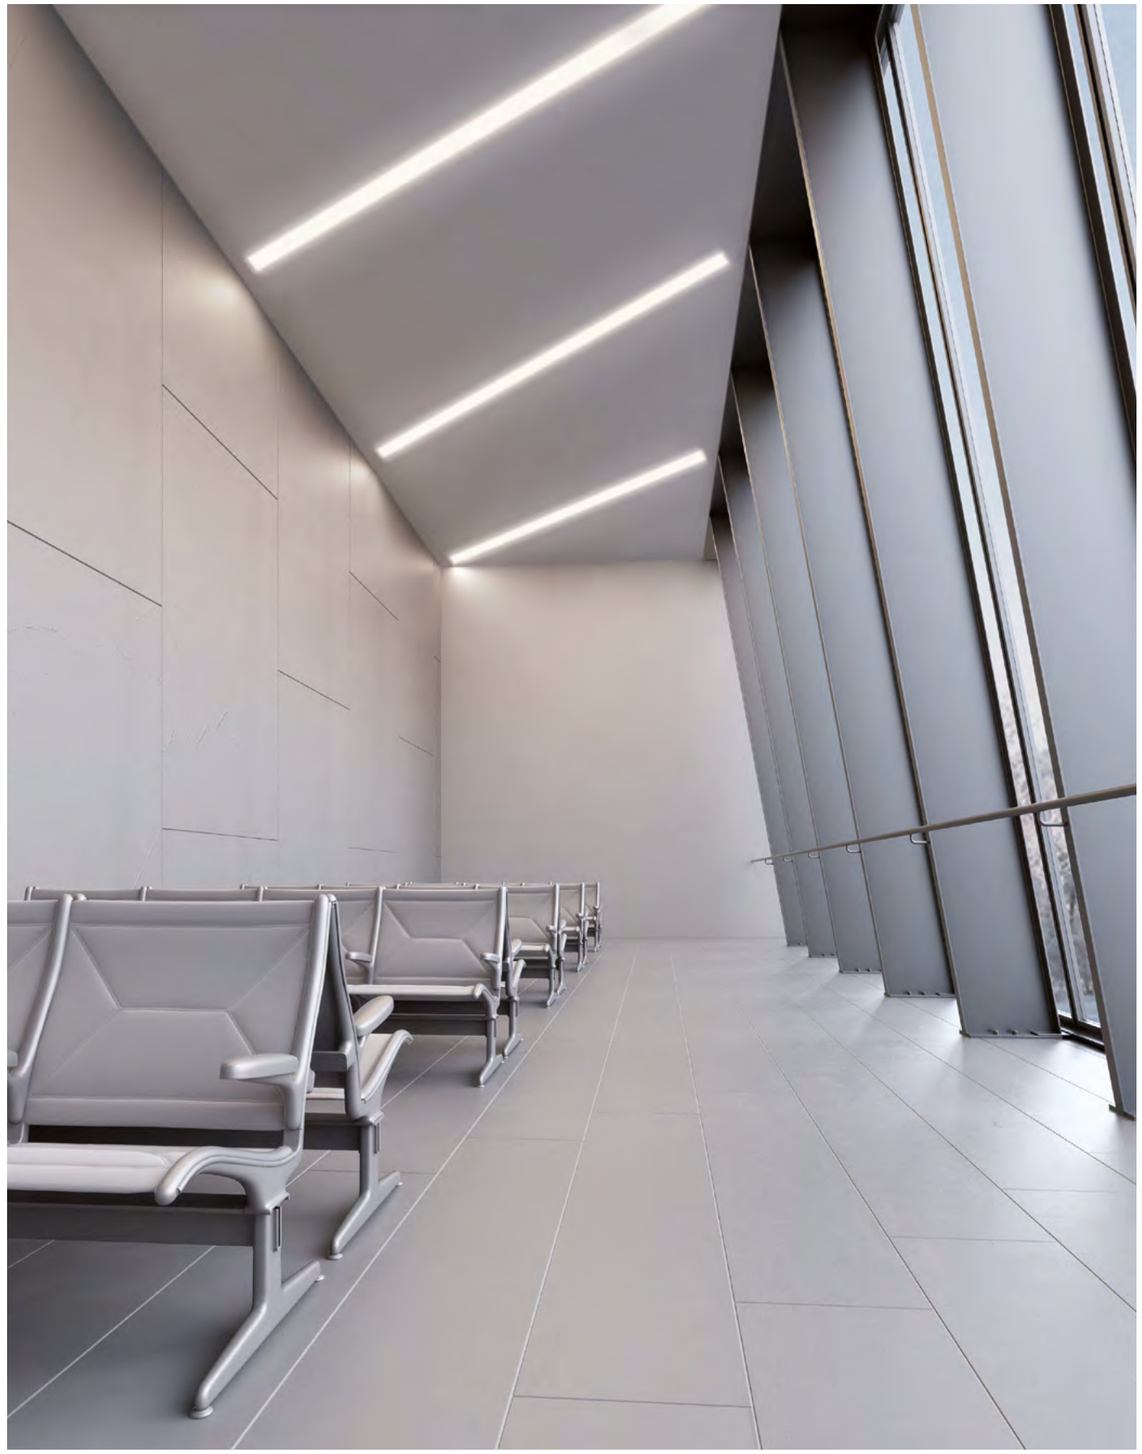

OMODO-50 REF: 18053

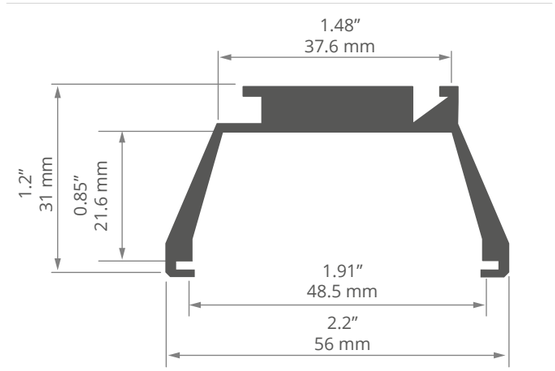

Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output

Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-50	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18053ANODA_1
	2 m / 78.7″		18053ANODA_2
	3 m / 118.1″		18053ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-50	PMMA	92 %	clear / transparentes	17056
PRS-50	PC	85 %	clear / transparentes	17169
POL-50	PC	73 %	frosted / escarchada	17058

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	gray / gris	24353

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Silicone cords / Cordones de silicona	331

OMODO-100 REF: 18058

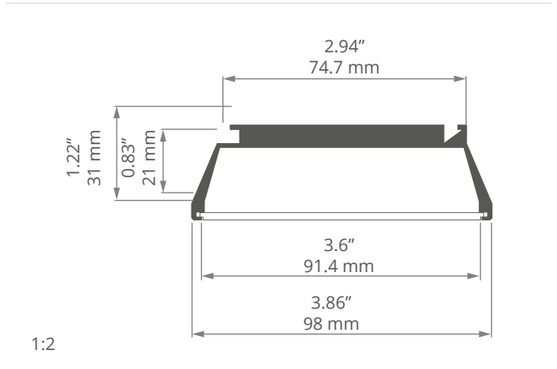

Easy maintenance
Glare rating UGR < 19 possible
High lumen output

Mantenimiento sencillo.
Permite obtener un índice UGR < 19
Alta eficacia luminosa

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-100	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18058ANODA_1
	2 m / 78.7″		18058ANODA_2
	3 m / 118.1″		18058ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JUN-100	PMMA	92 %	clear / transparentes	17165
POL-100	PC	73 %	frosted / escarchada	17166

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-100	ABS	gray / gris	24354

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Silicone cords / Cordones de silicona	331

INTER REF: 18011

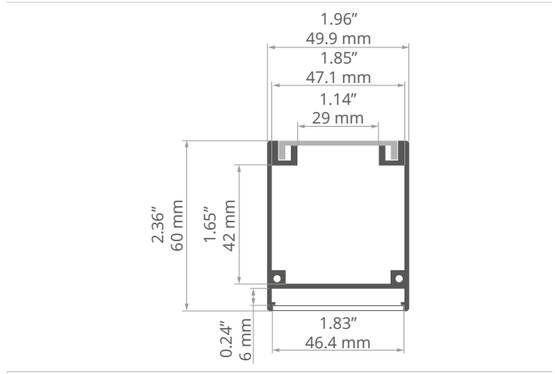

IP20

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
INTER	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18011ANODA_1
	2 m / 78.7″		18011ANODA_2
	3 m / 118.1″		18011ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-47	PC	73 %	frosted / escarchada	17051
		94 %	clear / transparentes	17062

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
INTER	PP	gray / gris	24011
INTER-PLUS	ABS	gray / gris	24211

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

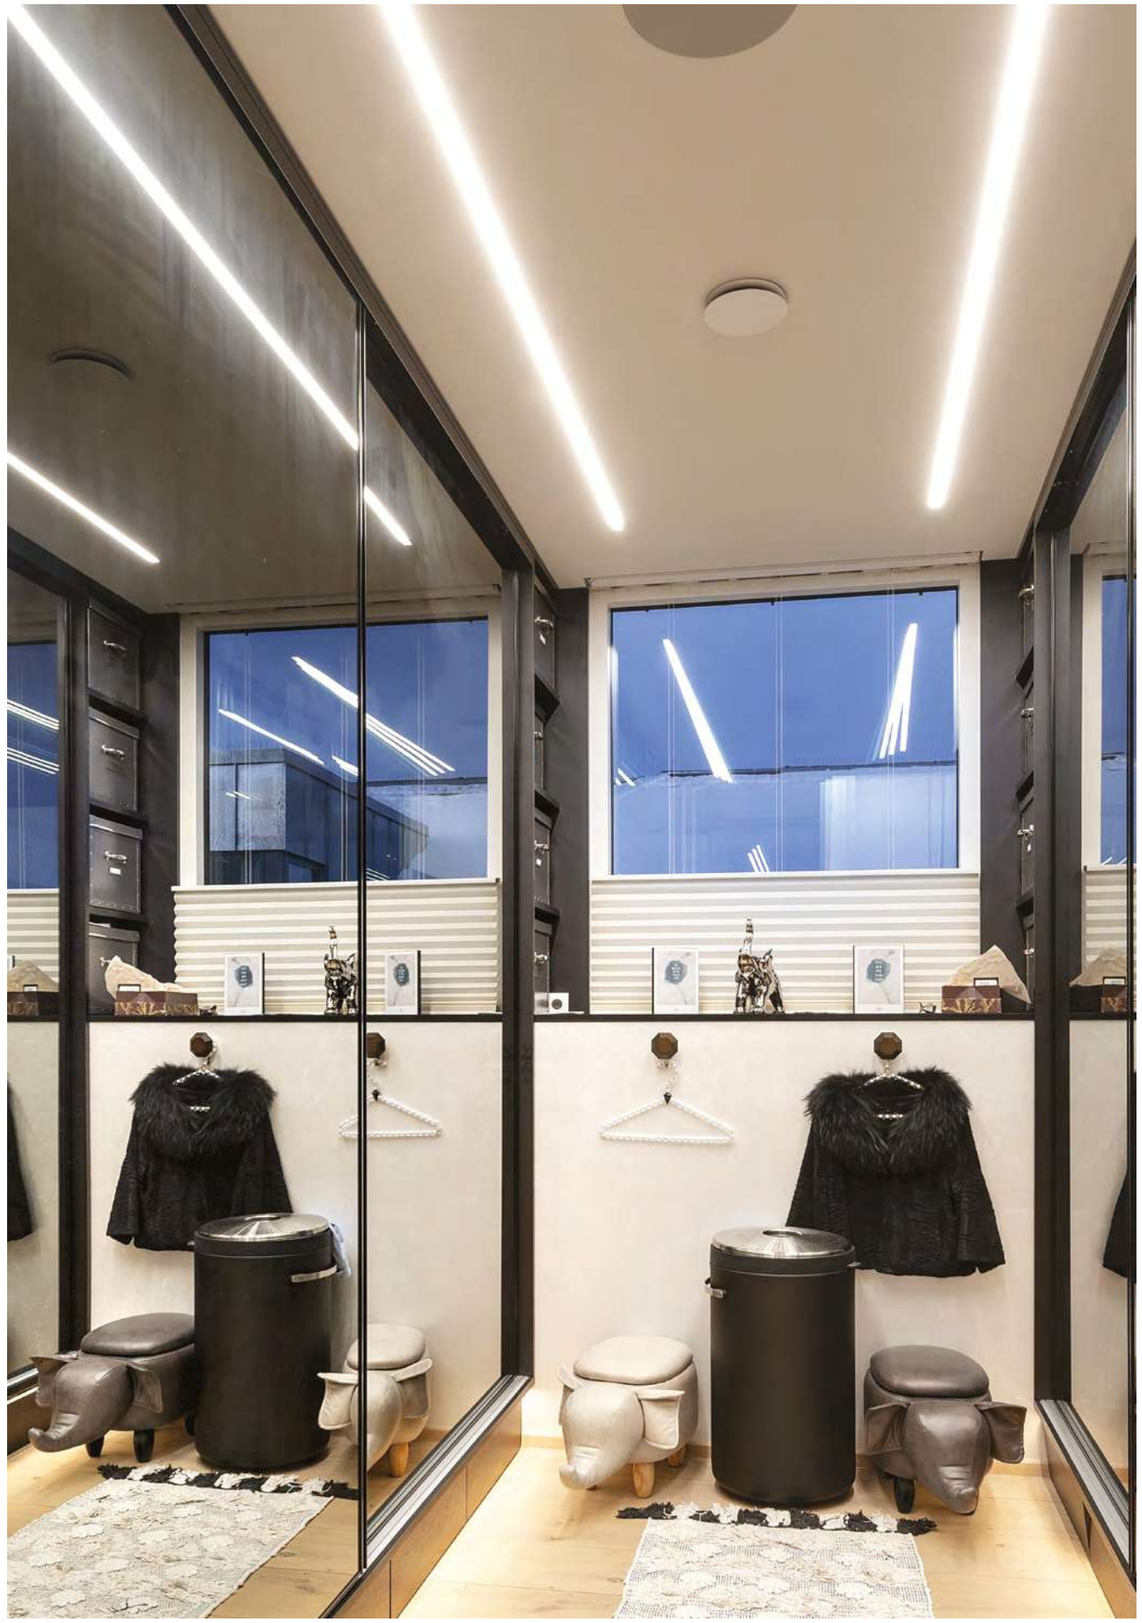

LIPOD-50 REF: C2609

N

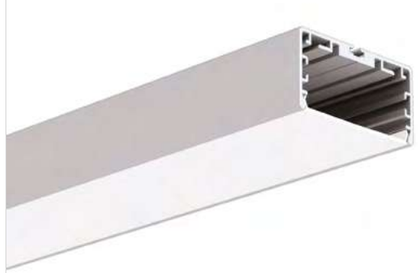

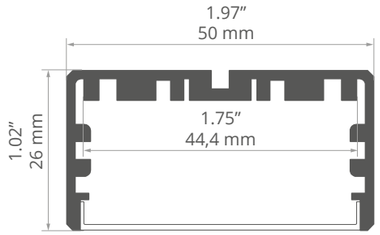

IP20 IP54 RoHS COMPLIANT

Minimalistic form
Smooth extrusion walls
High lumen output
Wide range of accessories

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Forma minimalista
Laterales del perfil lisos
Alta eficacia luminosa
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante accesorios específicos o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIPOD-50	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C2609ANODA_1
	2 m / 78.7”		C2609ANODA_2
	3 m / 118.1”		C2609ANODA_3
	1 m / 39.4”	black anodized / negro anodizado	C2609K7_1
	2 m / 78.7”		C2609K7_2
	3 m / 118.1”		C2609K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-50	PC	70 %	frosted / escarchada	17086
		31 %	black / negro	17089

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LIPOD-50	ABS	gray / gris	24371
		black / negro	24436
		metalised / metalizado	24394

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Mounting brackets / Soportes de montaje	310
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

SEPOD REF: B6593



1:2

IP20

High lumen output
Good heat dissipation
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Alta eficacia luminosa
Buen disipador del calor
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SEPOD	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	B6593ANODA_1
	2 m / 78.7"		B6593ANODA_2
	3 m / 118.1"		B6593ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
SZER-STRUKTURA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17084
SZER	PC	73 %	frosted / escarchada	17081
		94 %	clear / transparentes	17082
SZER-FALA	PMMA	88 %	frosted / escarchada	17085
SZER-L	PC	63 %	frosted / escarchada	17083

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SEPOD	PP	metalised / metalizado	24106

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

TRIADA REF: B4476

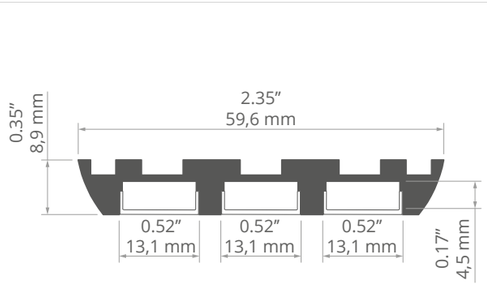

IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

High lumen output
Smooth extrusion walls
Wide range of accessories
Small bending radius

APPLICATION
- main and functional lighting

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Alta eficacia luminosa
Laterales del perfil lisos
Amplia gama de accesorios
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y funcional

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TRIADA	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B4476ANODA_1
	2 m / 78.7”		B4476ANODA_2
	3 m / 118.1”		B4476ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO-12	PC	74 %	frosted / escarchada	17066
		94 %	clear / transparentes	17067
KA-12	PC	69 %	frosted / escarchada	17078
		94 %	clear / transparentes	17079
HS-12	PC	73 %	frosted / escarchada	00157
		94 %	clear / transparentes	00158

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TRIADA	PP	gray / gris	00090
		metalised / metalizado	24056

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Surface springs / Muelles de superficie	313
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

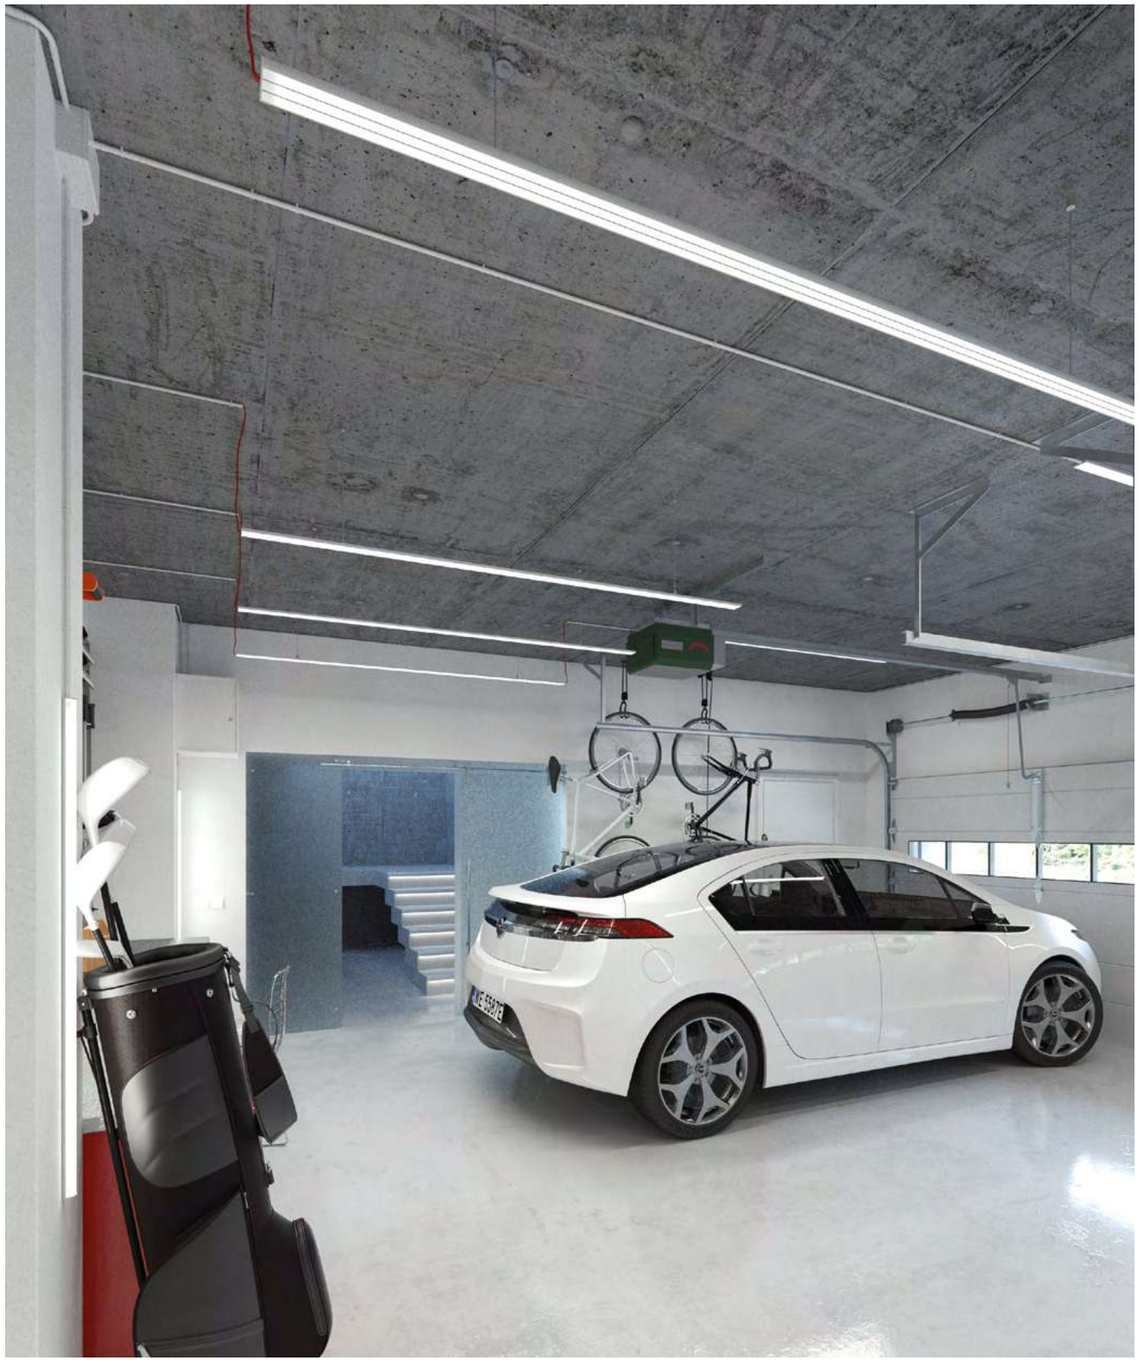

NISA-KON REF: 18027



IP20

Illumination of niches and coves with a small depth
Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Iluminación de nichos de poca profundidad
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminacion decorativa integrada en nichos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-KON	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18027NA_1
	2 m / 78.7″		18027NA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	24100

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

NISA-NI REF: 18029

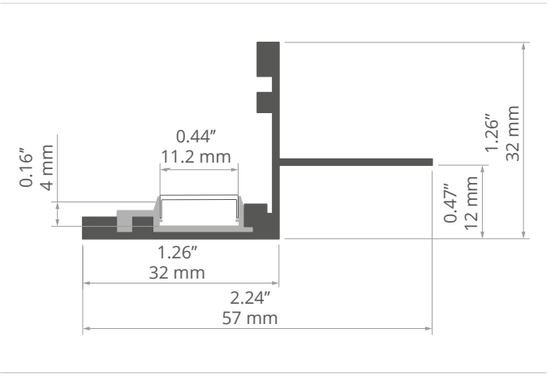

IP20

Illumination of the niche and cove edge
Easy maintenance
Effect of a thin edge of the suspended ceiling
Two lighting options

APPLICATION
- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Iluminación en el borde del nicho
Mantenimiento sencillo.
Efecto de un borde delgado del techo suspendido
Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN
- iluminacion decorativa integrada en nichos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-NI	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18029NA_1
	2 m / 78.7″		18029NA_2
	3 m / 118.1″		18029NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	24100

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

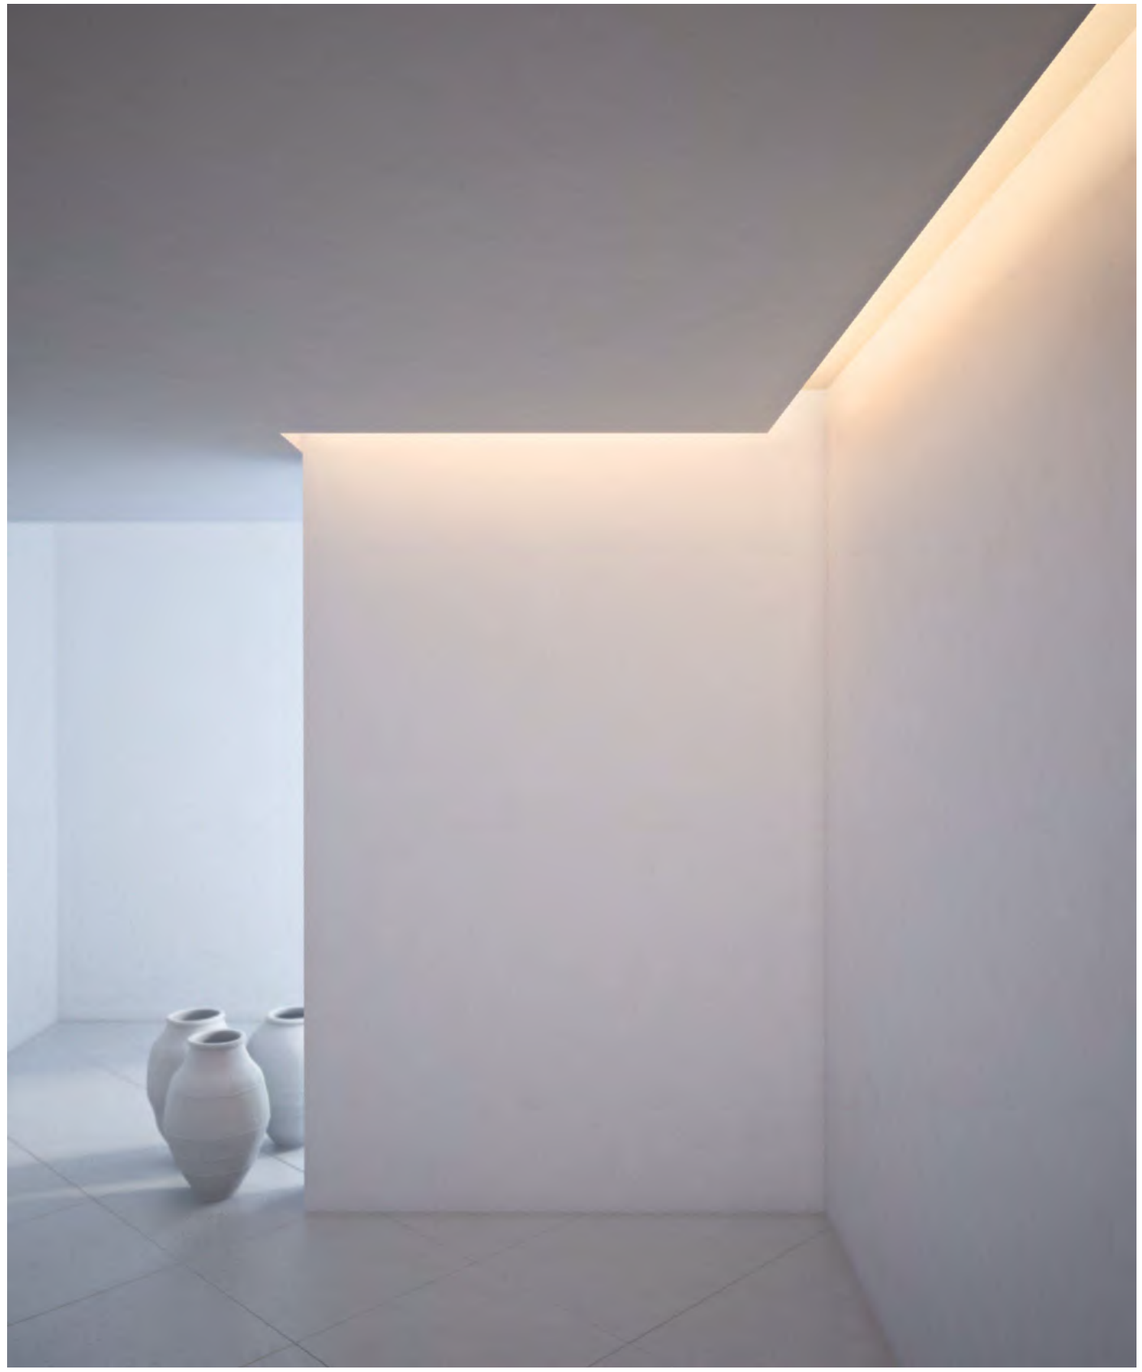

NISA-PLA REF: 18028

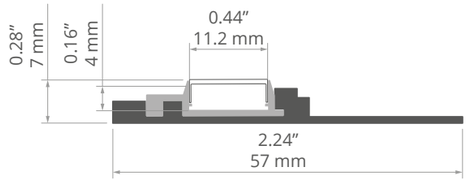

IP20

Illumination of niches and coves with a low height
Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Iluminación de nichos de poca altura
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminacion decorativa integrada en nichos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-PLA	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	18028NA_1
	2 m / 78.7"		18028NA_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	24100

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

NISA-KRA REF: 18026

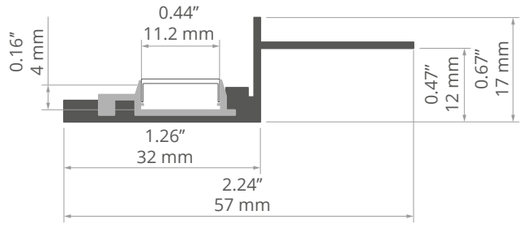

IP20

Illumination of the niche and cove edge
Easy maintenance
Effect of a thin edge of the suspended ceiling

APPLICATION
- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Iluminación en el borde del nicho
Mantenimiento sencillo.
Efecto de un borde delgado del techo suspendido

APLICACIÓN
- iluminacion decorativa integrada en nichos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-KRA	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	18026NA_1
	2 m / 78.7”		18026NA_2
	3 m / 118.1”		18026NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	24100

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

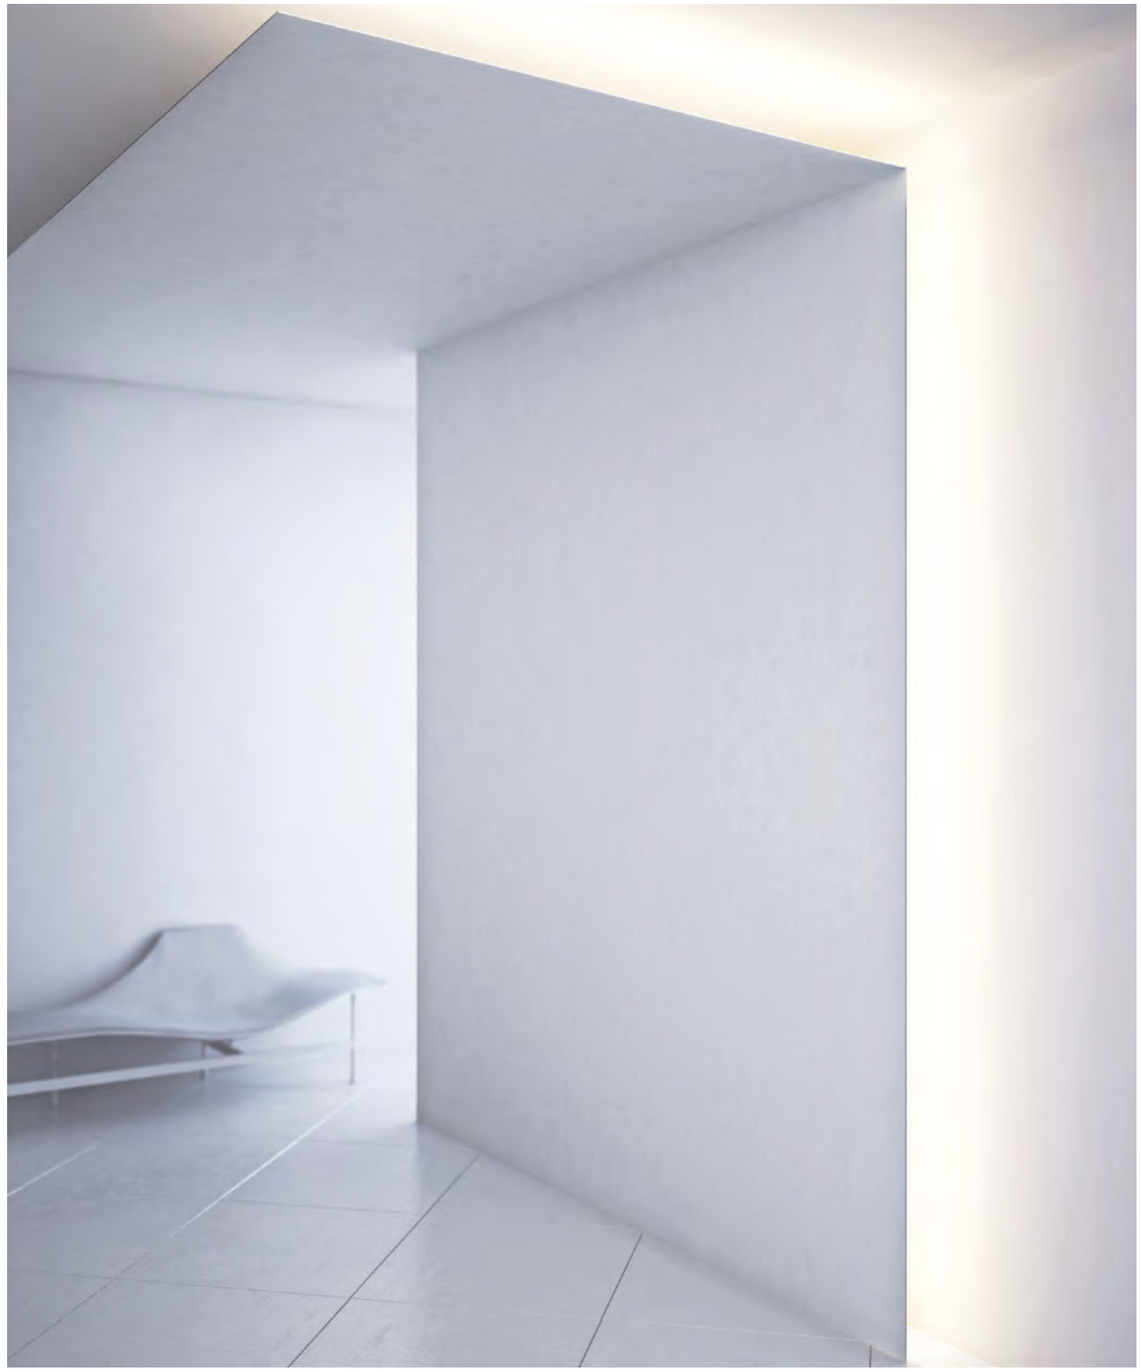

POLI REF: B7176



IP20

Illumination of niches and coves with a low height
Continuous lighting angle adjustment
Two lighting options

APPLICATION
- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Iluminación de nichos de poca altura
Permite una regulación fluida de la apertura de luz
Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN
- iluminacion decorativa integrada en nichos

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POLI	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B7176ANODA_1
	2 m / 78.7”		B7176ANODA_2
	3 m / 118.1”		B7176ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POLI	ABS	gray / gris	24128

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310

FOLED REF: B8332V1

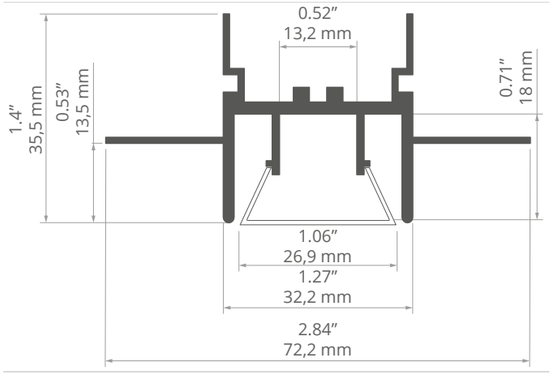

IP20

Installation of lighting and stretch films in suspension
Mounting to 12 mm | 0.47" drywall
Non visible aluminum elements
Line of light flush with the surface

APPLICATION
- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY
- suspended or in drywall, using a dedicated mounting track, dedicated accessories and screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

Montaje de iluminación y tela extensible suspendida
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47"
Componentes de aluminio no visibles
Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN
- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE
- suspendido o en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos y tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil dispone de ranuras para la fijación de los ganchos de la tela extensible

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	B8332V1NA_1
	2 m / 78.7"		B8332V1NA_2
	3 m / 118.1"		B8332V1NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED	PMMA	78 %	frosted / escarchada	17047
		39 %	black / negro	17045
		78 %	frosted / escarchada	17077V1

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	white / blanco	24277
		black / negro	24285
FOLED	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	42652

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

FOLED-BOK REF: B8334V1

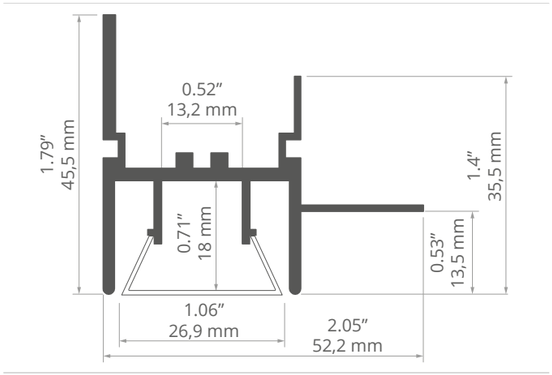

IP20

Installation of lighting and stretch films to walls
Mounting to 12 mm | 0.47” drywall
Non visible aluminum elements
Line of light flush with the surface

APPLICATION
- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY
- suspended or in drywall, using a dedicated mounting track, dedicated accessories and screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

Montaje de iluminación y tela extensible en paredes
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47”
Componentes de aluminio no visibles
Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN
- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE
- suspendido o en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos y tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil dispone de ranuras para la fijación de los ganchos de la tela extensible

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-BOK	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	B8334V1NA_1
	2 m / 78.7”		B8334V1NA_2
	3 m / 118.1”		B8334V1NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED	PMMA	78 %	frosted / escarchada	17047
		39 %	black / negro	17045
		78 %	frosted / escarchada	17077V1

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	white / blanco	24277
		black / negro	24285
FOLED	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	42652

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

FOLED-SUF REF: B8333V1

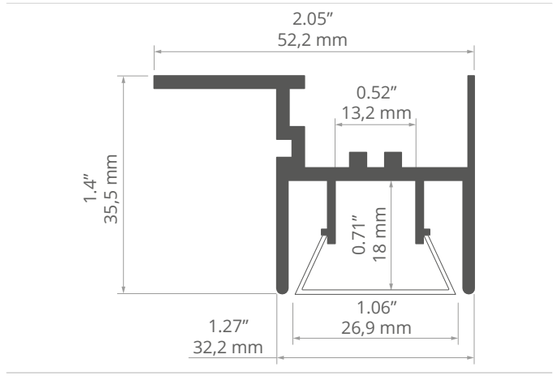

IP20

Installation of lighting and stretch films to ceilings
Line of light flush with the surface

APPLICATION
- lighting recessed in surfaces made of stretch film

ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

Montaje de iluminación y tela extensible para techos
Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN
- iluminación integrada en telas extensibles

MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil dispone de ranuras para la fijación de los ganchos de la tela extensible

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-SUF	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	B8333V1NA_1
	2 m / 78.7″		B8333V1NA_2
	3 m / 118.1″		B8333V1NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED	PMMA	78 %	frosted / escarchada	17047
		39 %	black / negro	17045
		78 %	frosted / escarchada	17077V1

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	white / blanco	24277
		black / negro	24285
FOLED	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	42652

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

FOLED-50 REF: C3632

N

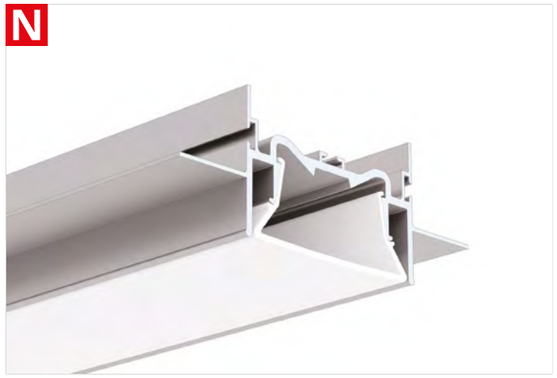

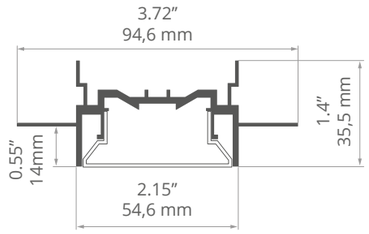

1:2

IP20

Installation of lighting and stretch films in suspension
High lumen output
Mounting to 12 mm | 0.47" drywall
Non visible aluminum elements
Line of light flush with the surface

APPLICATION
- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY
- suspended or in drywall, using a dedicated mounting track, dedicated accessories and screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

Montaje de iluminación y tela extensible suspendida
Alta eficacia luminosa
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47"
Componentes de aluminio no visibles
Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN
- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE
- suspendido o en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos y tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil dispone de ranuras para la fijación de los ganchos de la tela extensible

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-50	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	C3632NA_1
	2 m / 78.7"		C3632NA_2
	3 m / 118.1"		C3632NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-50	PMMA	70 %	frosted / escarchada	17171

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-50	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	42676
FOLED-50-W	PMMA	white / blanco	24294

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Connectors / Conectores	325

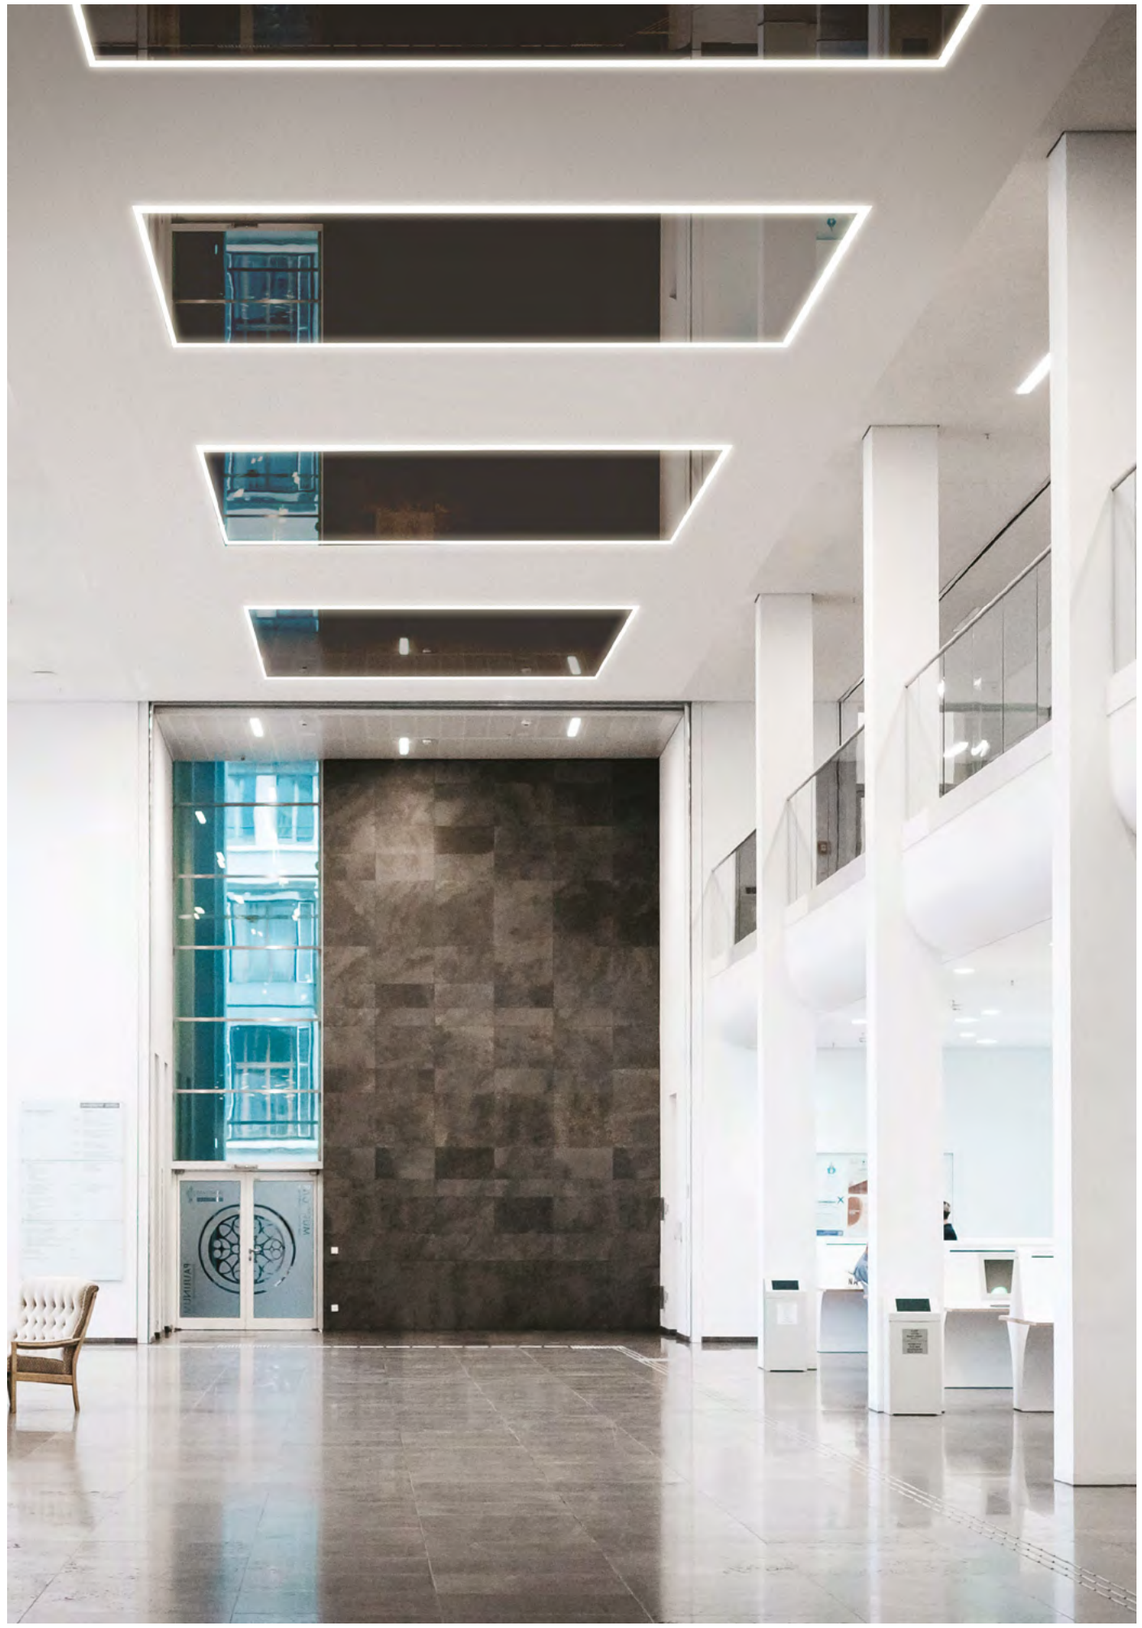

FOLED-50-SUF REF: C3631

N

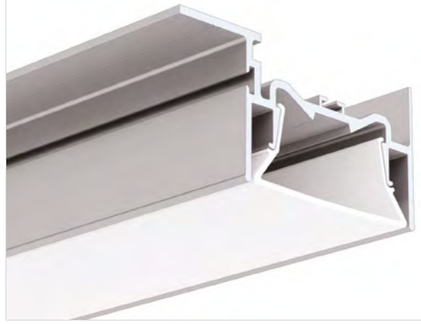

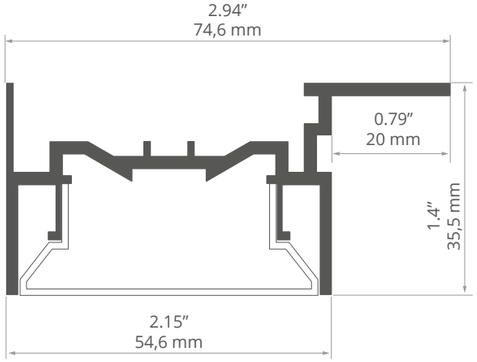

Installation of lighting and stretch films to ceilings
High lumen output
Line of light flush with the surface

APPLICATION
- lighting recessed in surfaces made of stretch film

ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has grooves for the attachment of the hooks from the stretch film

Montaje de iluminación y tela extensible para techos
Alta eficacia luminosa
Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN
- iluminación integrada en telas extensibles

MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil dispone de ranuras para la fijación de los ganchos de la tela extensible

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-50-SUF	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	C3631NA_1
	2 m / 78.7"		C3631NA_2
	3 m / 118.1"		C3631NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-50	PMMA	70 %	frosted / escarchada	17171

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-50	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	42676
FOLED-50-W	PMMA	white / blanco	24294

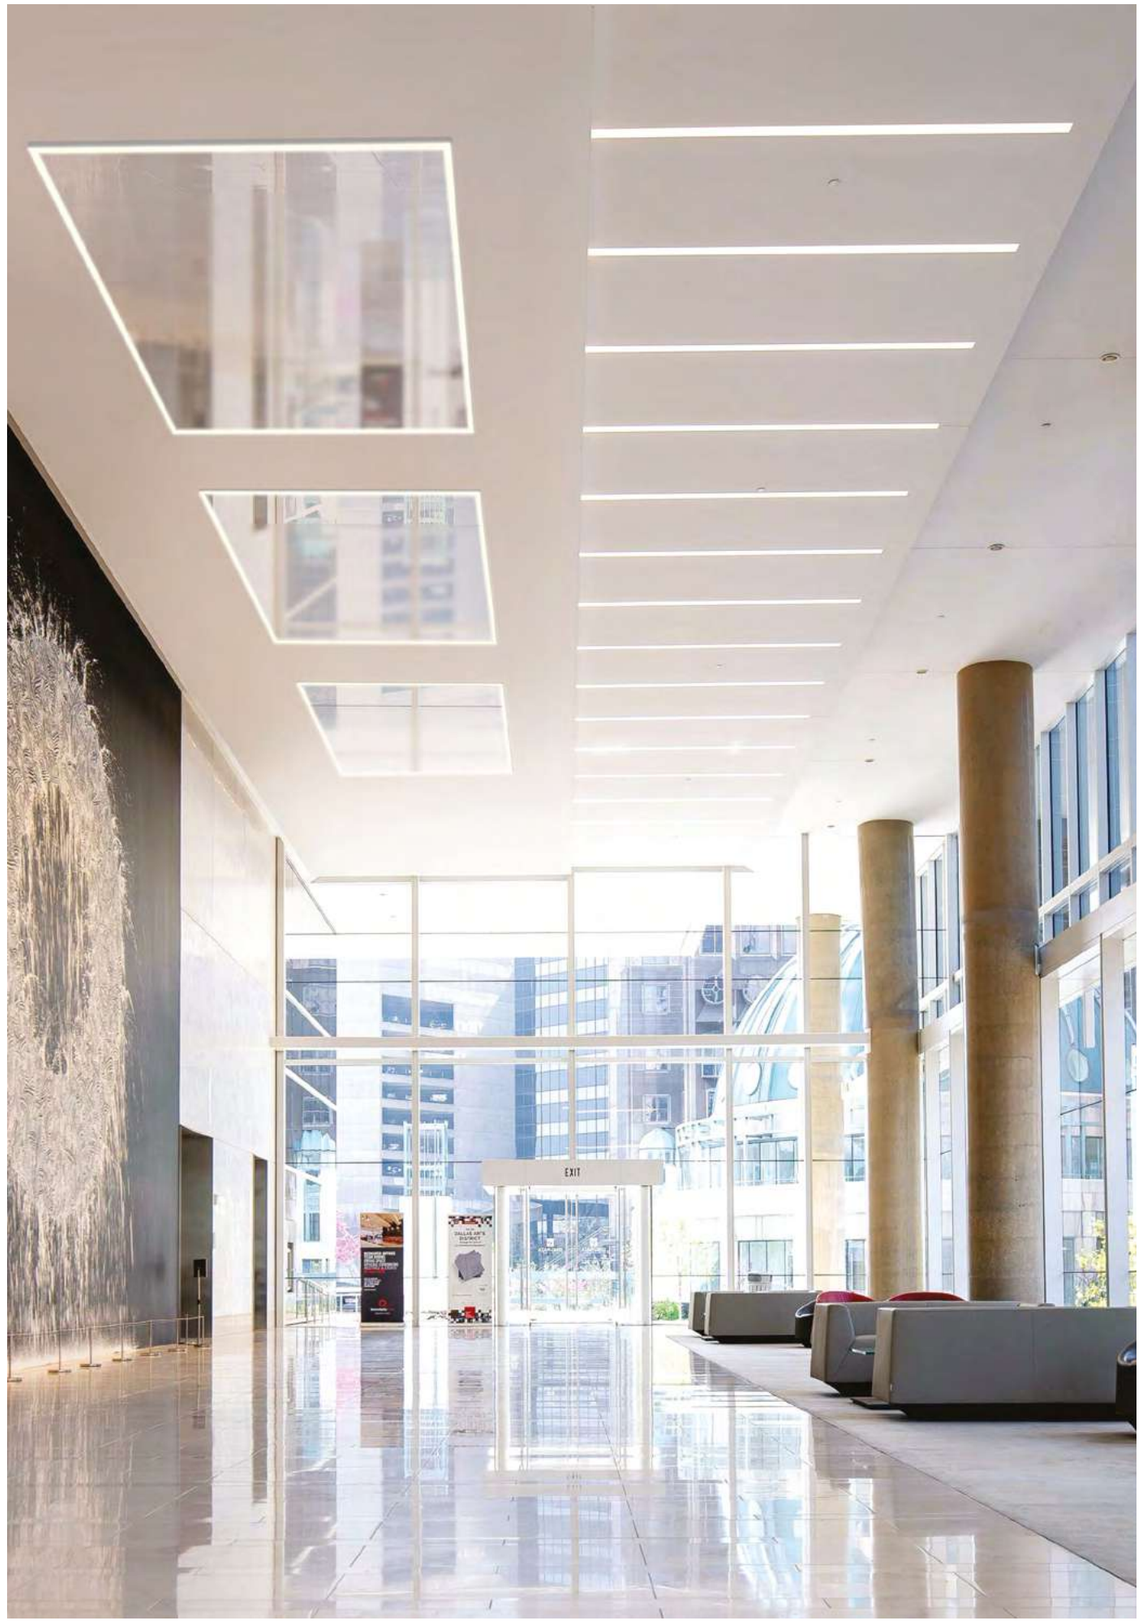

IDOL REF: 18014

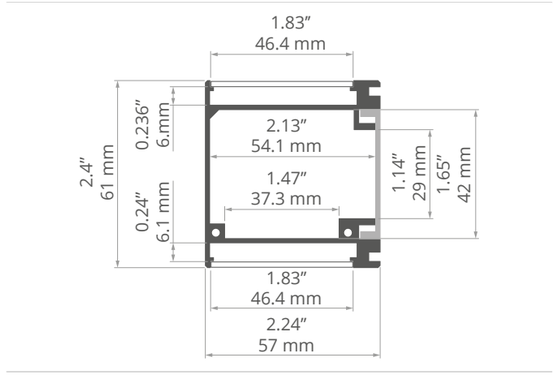

IP20

Two lighting directions

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
IDOL	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18014ANODA_1
	2 m / 78.7″		18014ANODA_2
	3 m / 118.1″		18014ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-47	PC	73 %	frosted / escarchada	17051
		94 %	clear / transparentes	17062

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
IDOL	PP	gray / gris	24012

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

IKON REF: 18013

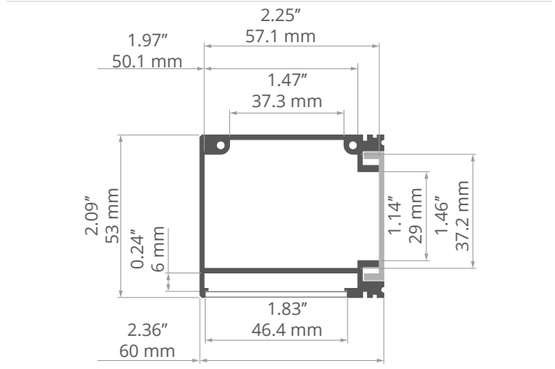

IP20

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
IKON	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18013ANODA_1
	2 m / 78.7″		18013ANODA_2
	3 m / 118.1″		18013ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-47	PC	73 %	frosted / escarchada	17051
		94 %	clear / transparentes	17062

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
IKON	PP	gray / gris	24013

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Extrusions for indoor applications / Special applications / For sconce and wall lighting
Perfiles para uso en interiores / Aplicaciones especiales / Aplicaciones especiales

IMET REF: 18012

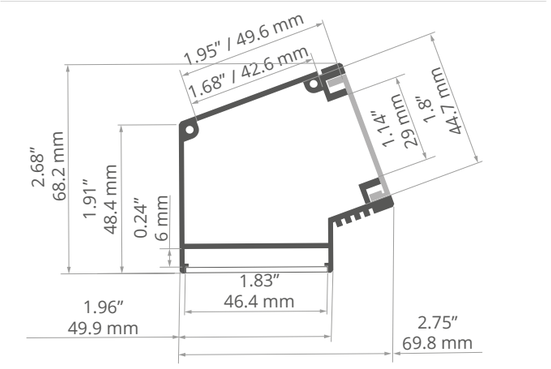

IP20

Lighting angle: 30 Degrees

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Ángulo de apertura de luz: 30 grados

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
IMET	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18012ANODA_1
	2 m / 78.7″		18012ANODA_2
	3 m / 118.1″		18012ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-47	PC	73 %	frosted / escarchada	17051
		94 %	clear / transparentes	17062

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
IMET-P	PP	gray / gris	24016
IMET-L	PP	gray / gris	24017

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

LIT-L REF: 18033

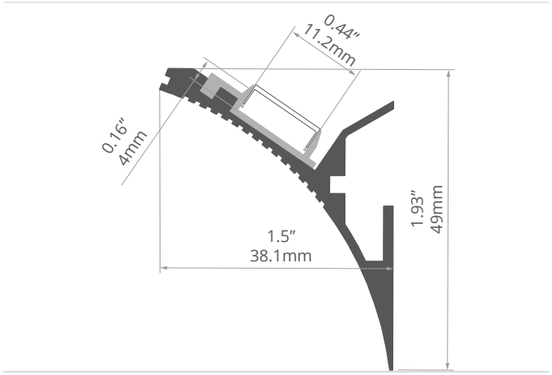

Hidden light source

The lighting fixture integrates with the mounting surface

Non visible aluminum elements

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws and a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs
- the lighting fixture is cut to the mounting track, the cover is cut to the length of the lighting fixture

ADDITIONAL INFORMATION
- extrusion connections with the use of dedicated connectors facilitate subsequent finishing and ensure greater durability and appeal of the lighting fixture

Fuente de luz oculta

Luminaria integrada en la superficie de montaje

Componentes de aluminio no visibles

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuado y perfil de montaje específico
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- el dispositivo de iluminación se corta en relación con la tira de montaje, la cubierta se corta a la longitud del dispositivo de iluminación

INFORMACIÓN ADICIONAL
- las uniones de perfil con el uso de conectores específicos facilitan el acabado estético de la luminaria y aseguran una mayor durabilidad

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIT-L	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	18033NA_1
	2 m / 78.7"		18033NA_2
	3 m / 118.1"		18033NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	24100
TELIT-L-P	PS	gray / gris	24180
TELIT-L-L	PS	gray / gris	24181

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

OBIT REF: W4826

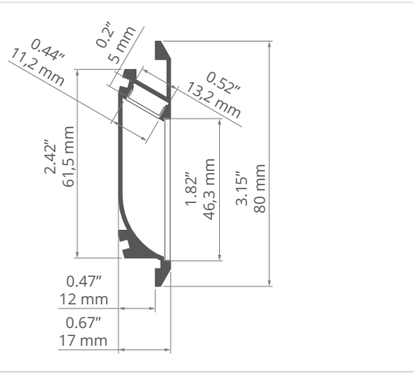

1:2

IP20

Hallway lighting
Three lighting options

APPLICATION
- decorative and warning lighting

ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories or mounting adhesive
- can be easily connected into runs

Iluminación de zonas de paso
Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN
- iluminación decorativa y de señalización

MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena mediante conectores difusor cortado a la longitud del perfil
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OBIT	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	W4826ANODA_1
	2 m / 78.7″		W4826ANODA_2
	3 m / 118.1″		W4826ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	32 %	black / negro	17040
		70 %	frosted / escarchada	17037
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
DHS	PC	73 %	frosted / escarchada	17052
		94 %	clear / transparentes	17063
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OBIT	PP	gray / gris	24127
		metalised / metalizado	24136

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Recess springs / Muelles para ranuras	313

WERKIN REF: 18025

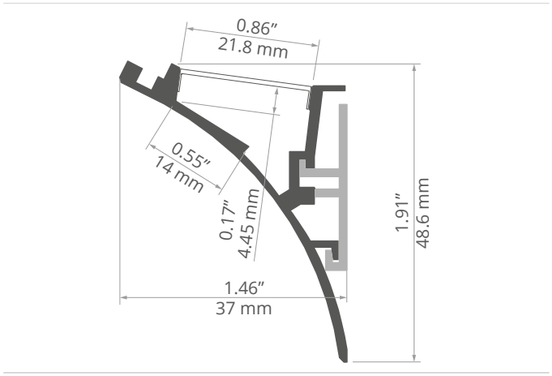

IP20

Hidden light source

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws and a dedicated mounting track
- the cover is cut to the length of the lighting fixture
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- mounting strip can be used in sections

Fuente de luz oculta

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuado y perfil de montaje específico
- difusor cortado a la longitud de la luminaria
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil de montaje puede ser utilizado en tramos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
WERKIN	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18025ANODA_1
	2 m / 78.7″		18025ANODA_2
	3 m / 118.1″		18025ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
WERKIN-P	PP	gray / gris	24140
WERKIN-L	PP	gray / gris	24141

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

EX-ALU REF: 18043



IP20

Backlight and attachment for transparent panels with a thickness of 6 mm | 0.24”

High mechanical resistance

APPLICATION
- surface mounting and decorative illumination of transparent signs and panels

ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- with a vertically attached extrusion, the panel must not protrude more than 51 cm from the wall. Its vertical dimension must not be less than 60% of the horizontal dimension
- with a horizontally attached extrusion, the panel must not protrude more than 51 cm from the ceiling

Retroiluminación y fijación para paneles transparentes o translúcidos con grosor de 6 mm | 0.24”

Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- montaje en superficie e iluminación decorativa de rótulos de vidrio, metacrilato... translucidos y transparentes

MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- cuando el perfil se fija verticalmente, el panel no puede sobresalir de la pared más de 51 cm. Su dimensión vertical debe ser mayor al 60% de la dimensión horizontal
- cuando el perfil se fija horizontalmente, el panel no puede sobresalir del techo más de 51 cm

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
EX-ALU	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18043ANODA_1
	2 m / 78.7”		18043ANODA_2
	3 m / 118.1”		18043ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
EX	steel / acero	gray glossy / gris lustroso	0963
EX-3D	PU	white / blanco	0962
EX-3D-OTW	PU	white / blanco	1452

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

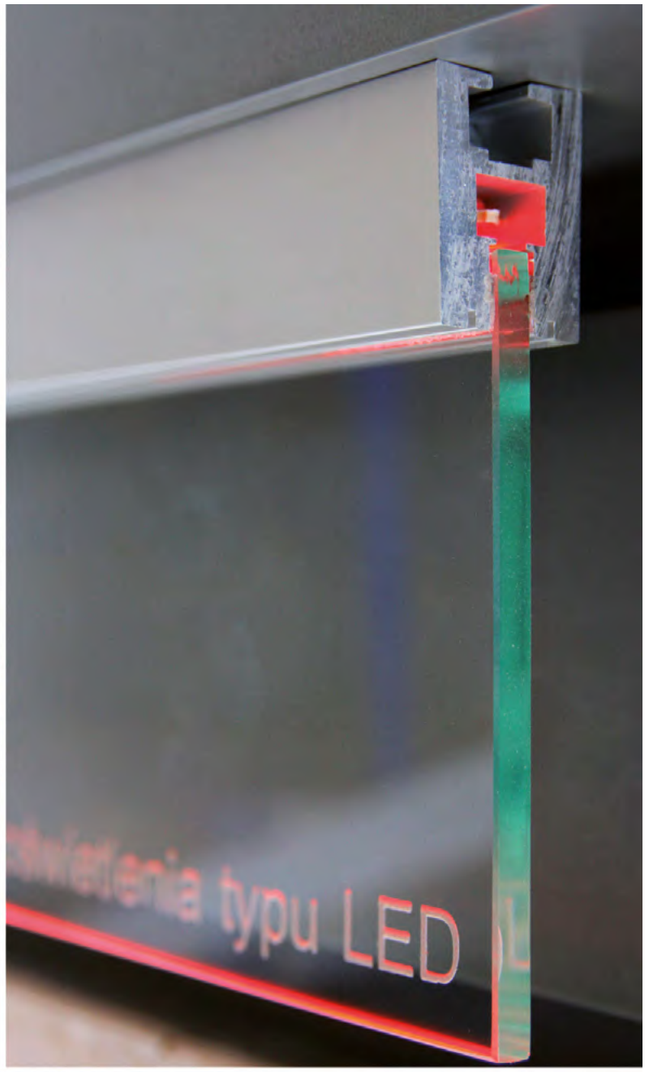

KRAV-05IN REF: 18045



IP20

Backlight of transparent panels

Supported panel thicknesses: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has a decorative function, it is not a construction extrusion

Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos

Grosor de panel 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes

MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil cumple una función decorativa, no constituye un elemento de fijación

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KRAV-05IN	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	18045ANODA_1
	2 m / 78.7"		18045ANODA_2
	3 m / 118.1"		18045ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-05IN	ABS	gray / gris	24308

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

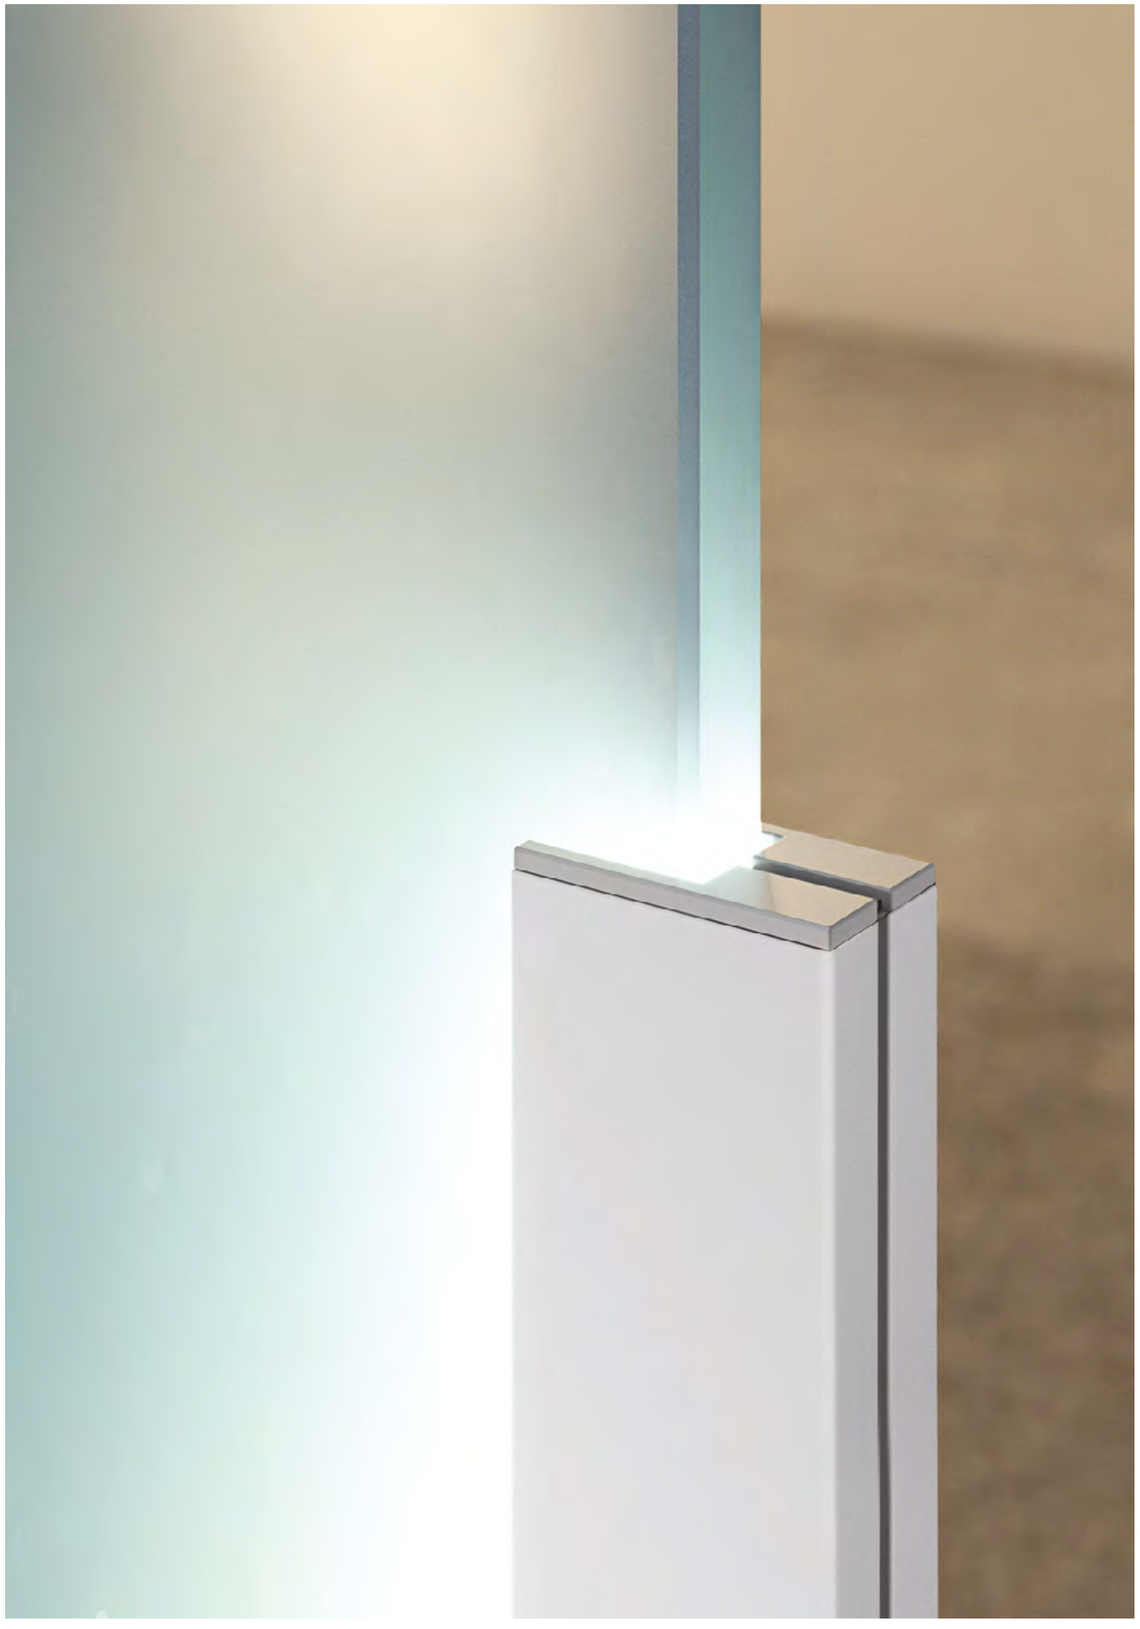

KRAV-56 REF: 18017



IP20

Backlight of transparent panels

Supported panel thicknesses: 5-6 mm - 0.2-0.24”

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has a decorative function, it is not a construction extrusion

Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos

Grosor de panel 5-6 mm - 0.2-0.24”

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes

MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil cumple una función decorativa, no constituye un elemento de fijación

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KRAV-56	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18017ANODAZM_1
	2 m / 78.7”		18017ANODAZM_2
	3 m / 118.1”		18017ANODAZM_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-56	PP	gray / gris	24033

KRAV-810 REF: 18016



IP20

Backlight of transparent panels

Supported panel thicknesses: 8-10 mm - 0.31-0.39”

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion has a decorative function, it is not a construction extrusion

Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos

Grosor de panel 8-10 mm - 0.31-0.39”

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes

MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil cumple una función decorativa, no constituye un elemento de fijación

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KRAV-810	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18016ANODAZM_1
	2 m / 78.7”		18016ANODAZM_2
	3 m / 118.1”		18016ANODAZM_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-810	PP	gray / gris	24028

PULA REF: 18035



IP20

Backlight and attachment for shelves
Supported panel thicknesses: 6-20 mm - 0.24-0.79"
Two lighting options

APPLICATION
- surface mounting and decorative illumination of shelves

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track
- the maximum total depth of the shelf mounted in the extrusion is 25 cm

ADDITIONAL INFORMATION
- the maximum load of the shelf mounted in the extrusion is 5 kg for every 30 cm of length

Retroiluminación y fijación para estantes
Grosor de panel 6-20 mm - 0.24-0.79"
Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de estantes de vidrio, metacrilato... translucidos y transparentes

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico
- la profundidad máxima total del estante fijado en el perfil es de 25cm

INFORMACIÓN ADICIONAL
- la carga máxima del estante fijado en el perfil es de 5 kg por cada 30 cm de longitud

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PULA	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	18035ANODA_1
	2 m / 78.7"		18035ANODA_2
	3 m / 118.1"		18035ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	93 %	clear / transparentes	17122
		70 %	frosted / escarchada	17121
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PULA-L	PP	metalised / metalizado	24193
PULA-P	PP	metalised / metalizado	24196

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Silicone cords / Cordones de silicona	331

STEKO REF: 18018

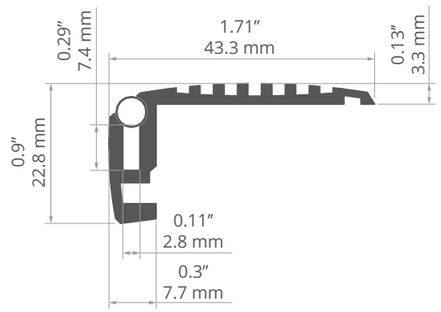

IP20

For installation on steps
Non-slip elements

APPLICATION
- warning lighting and anti-slip protection on the steps

ASSEMBLY
- to a step, using properly selected screws

Para el montaje en los peldaños de escaleras
Elementos antideslizantes

APLICACIÓN
- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras

MONTAJE
- en escalones, mediante tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEKO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18018ANODA_1
	2 m / 78.7″		18018ANODA_2
	3 m / 118.1″		18018ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	18018K7_1
	2 m / 78.7″		18018K7_2
	3 m / 118.1″		18018K7_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEKO-90	PP	gray / gris	24053
STEKO-P	PP	gray / gris	24037
		black / negro	24247
STEKO-L	PP	gray / gris	24038
		black / negro	24246

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Silicone cords / Cordones de silicona	331

HR-ALU REF: B1889



IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

For installation in wall and floor tiles
Designed for IP67 protection rating
Low height

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive

Para instalación en revestimientos y pavimentos
Diseñado para un grado de protección IP67
Altura mínima

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-ALU	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	B1889NA_1
	2 m / 78.7”		B1889NA_2
	3 m / 118.1”		B1889NA_3
	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	B1889ANODA_1
	2 m / 78.7”		B1889ANODA_2
	3 m / 118.1”		B1889ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-ALU	PC	47 %	frosted / escarchada	0945

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-ALU	PP	gray / gris	00010
HR-ALU-OTW	PP	gray / gris	00347

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

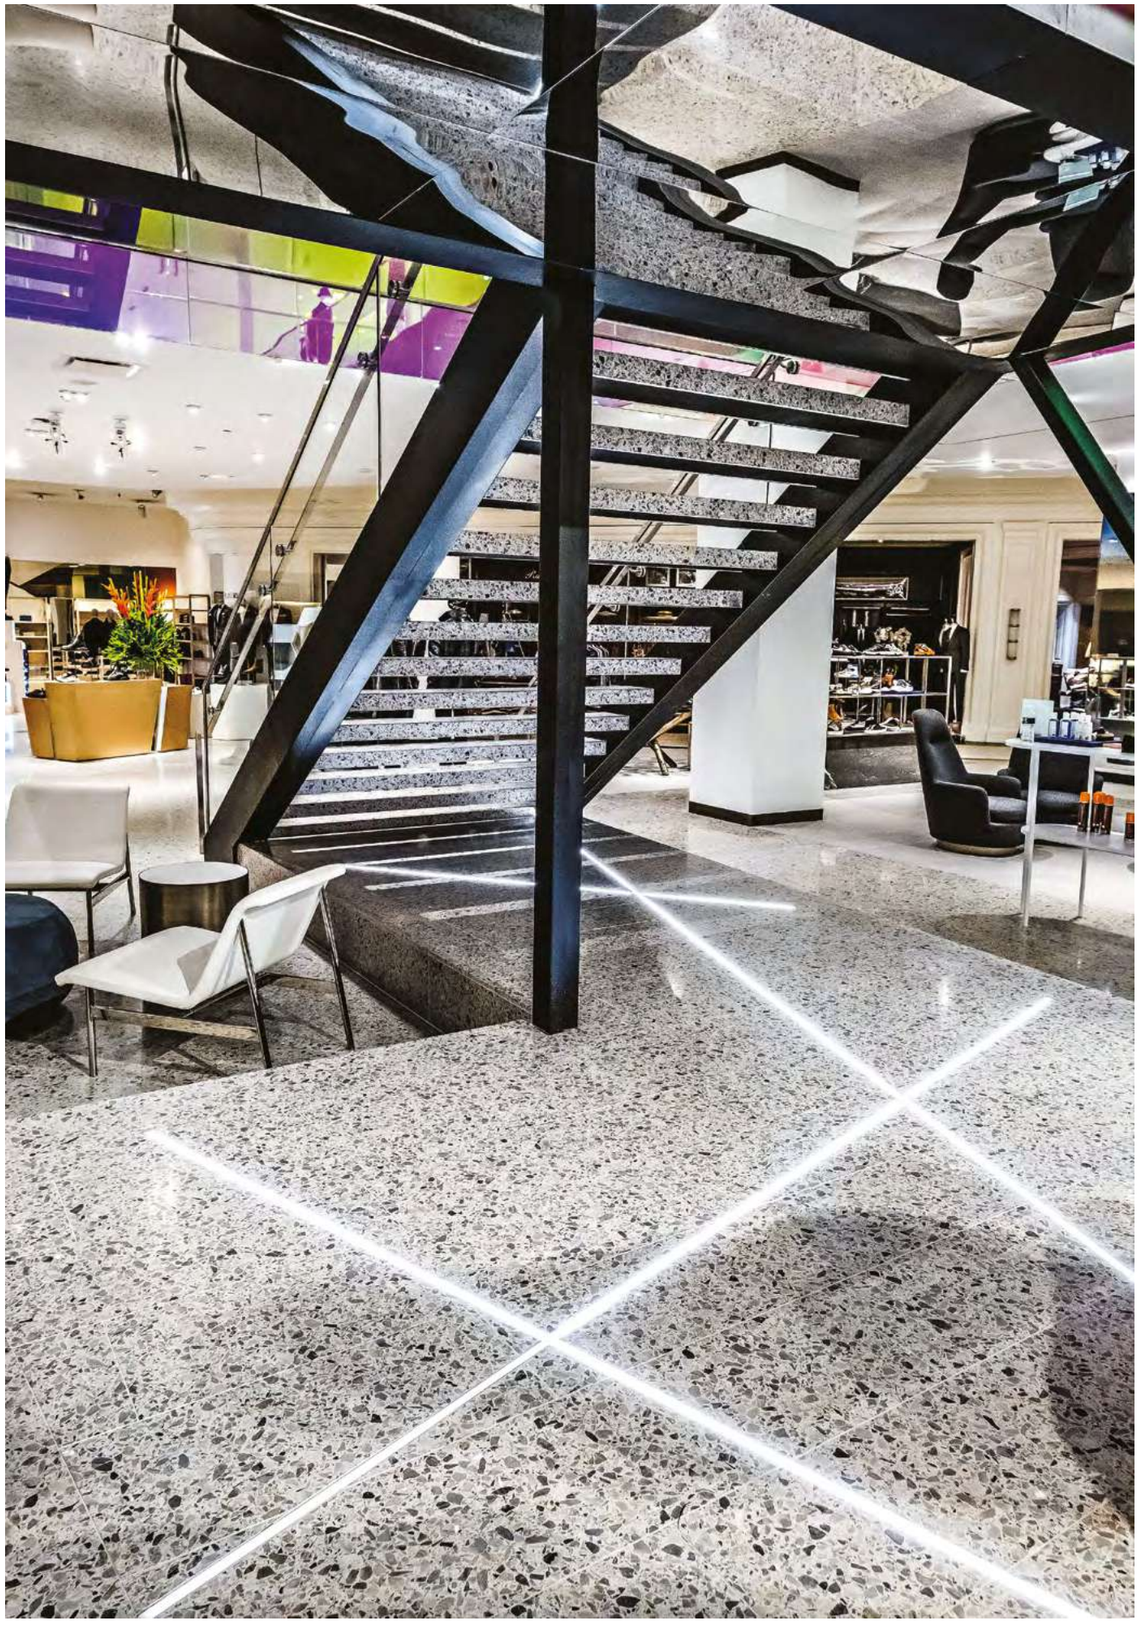

Lighting Design: 37 Volts Light Studio

HR-OPTI REF: C1844

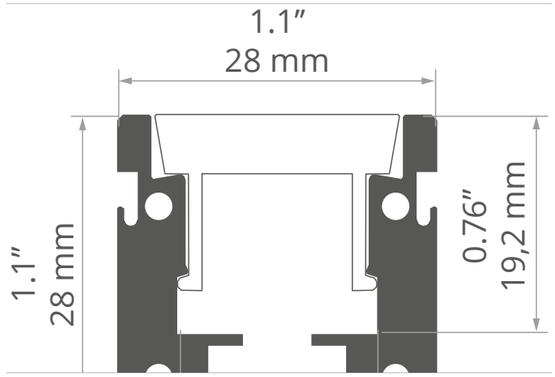

IK10 IP20 IP68 RoHS COMPLIANT

For installation on facades
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-MAX facade system
Adjustable lighting angle

Para montaje en fachadas de edificios
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-MAX
Regulación de apertura de luz

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories

ADDITIONAL INFORMATION
- possibility to fasten the lighting fixture with the back or side to the mounting surface
- smooth transition from a surface-mounted into a recessed fixture

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos

INFORMACIÓN ADICIONAL
- posibilidad de montar la luminaria con su dorso o lateral a la superficie de montaje
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria superficial a una empotrada

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-OPTI	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1844ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1844ANODA_2
	3 m / 118.1″		C1844ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	45 %	frosted / escarchada	17152

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	24387

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Mounting brackets / Soportes de montaje	310

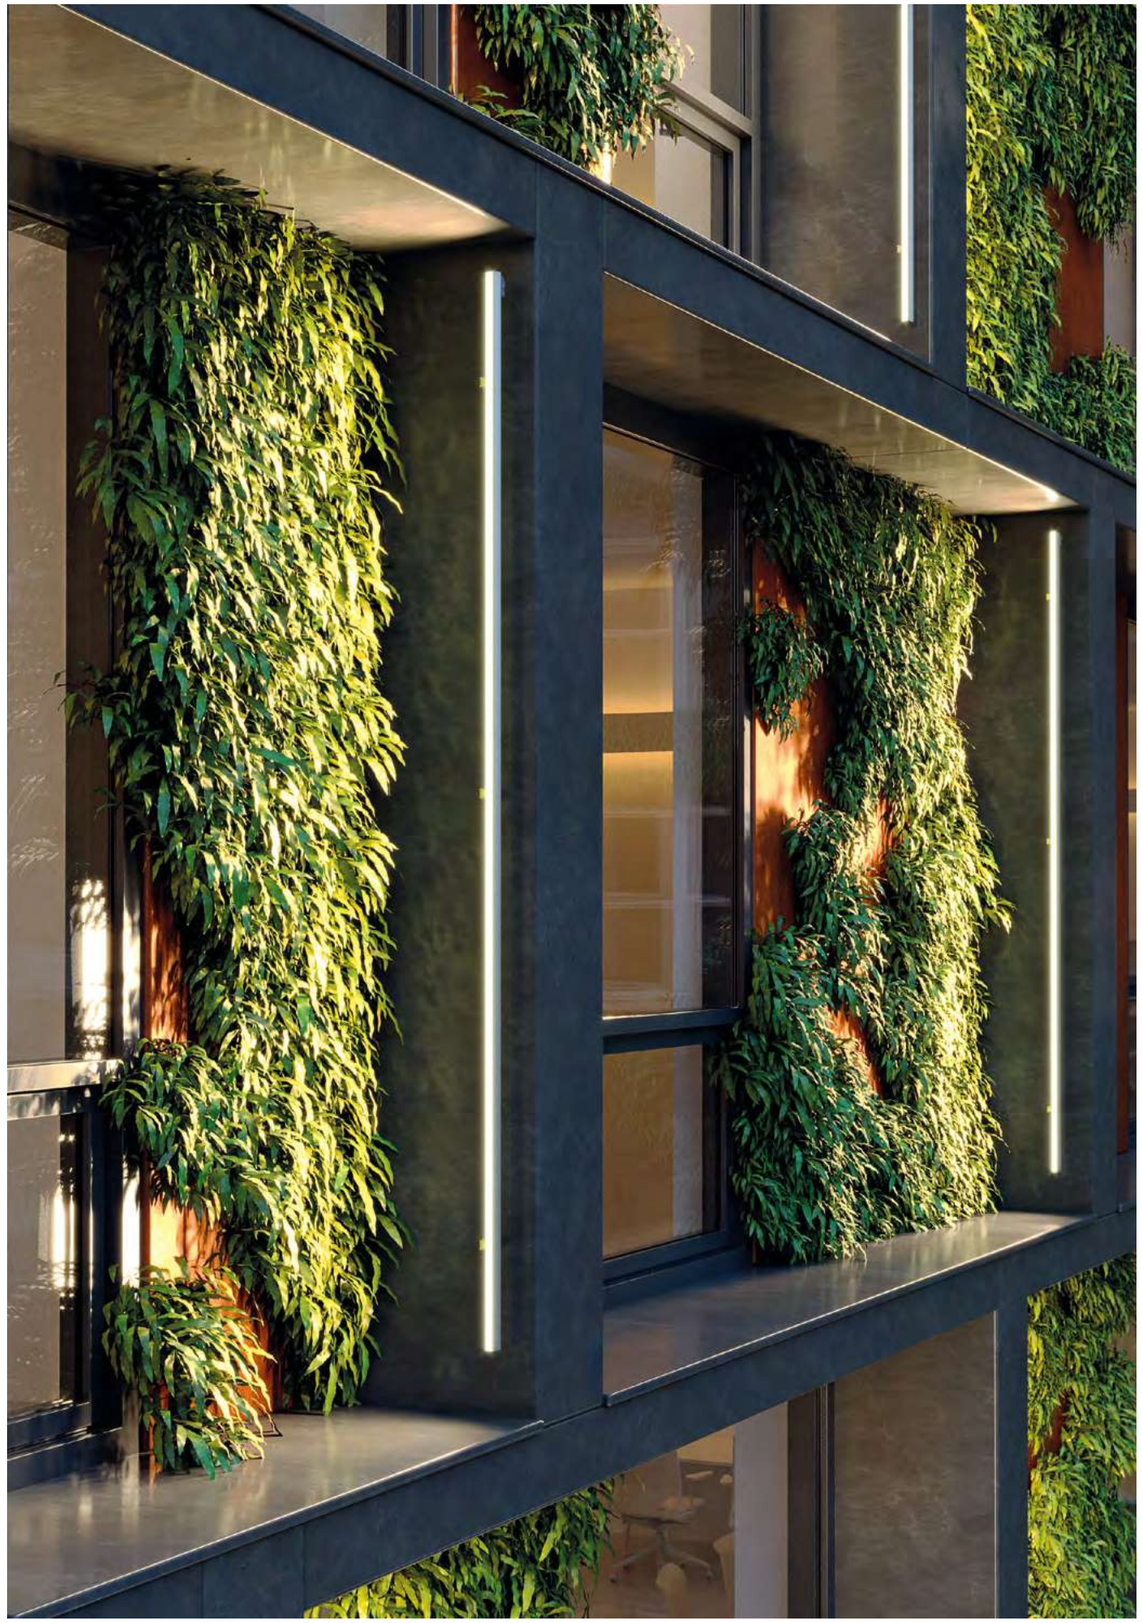

HR-MAX REF: C1829



IK10 IP20 IP68 RoHS COMPLIANT

For indoor|outdoor ground installation
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-OPTI facade system

Para instalación en el suelo, interior o exterior
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-OPTI

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive and a dedicated mounting track

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a surface-mounted fixture
- use of clips facilitates the assembly of the lighting fixture
- compatible with a dedicated HR-MAX-T and HR-MAX-TW mounting tracks

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje y un listón de montaje específico

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una superficial
- el uso de clips facilita el montaje de la luminaria en el perfil técnico
- compatible con listones de montaje específicos HR-MAX-T y HR-MAX-TW

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	C1829ANODA_1
	2 m / 78.7″		C1829ANODA_2
	3 m / 118.1″		C1829ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	45 %	frosted / escarchada	17152

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-STN	stainless steel / acero inoxidable	silver glossy / plata lustroso	24388

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331

HR-LINE REF: B3579

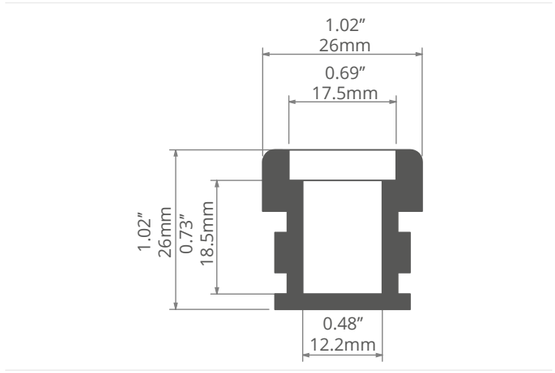

IK10 IP66 IP67 IP68 RoHS COMPLIANT

Designed for IP68 and IK10 protection ratings
For indoor|outdoor ground installation

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive

Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Para instalación en el suelo, interior o exterior

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-LINE	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	B3579NA_1
	2 m / 78.7”		B3579NA_2
	3 m / 118.1”		B3579NA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-LINE	PC	37 %	frosted / escarchada	1316
HR-LINE-2	PC	43 %	frosted / escarchada	17151

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-LINE	PP	gray / gris	1384
HR-LINE-Z	PP	gray / gris	00301
HR-LINE-OTW	PP	gray / gris	1445
HR-LINE-STN	stainless steel/ acero inoxidable	gray / gris	1443

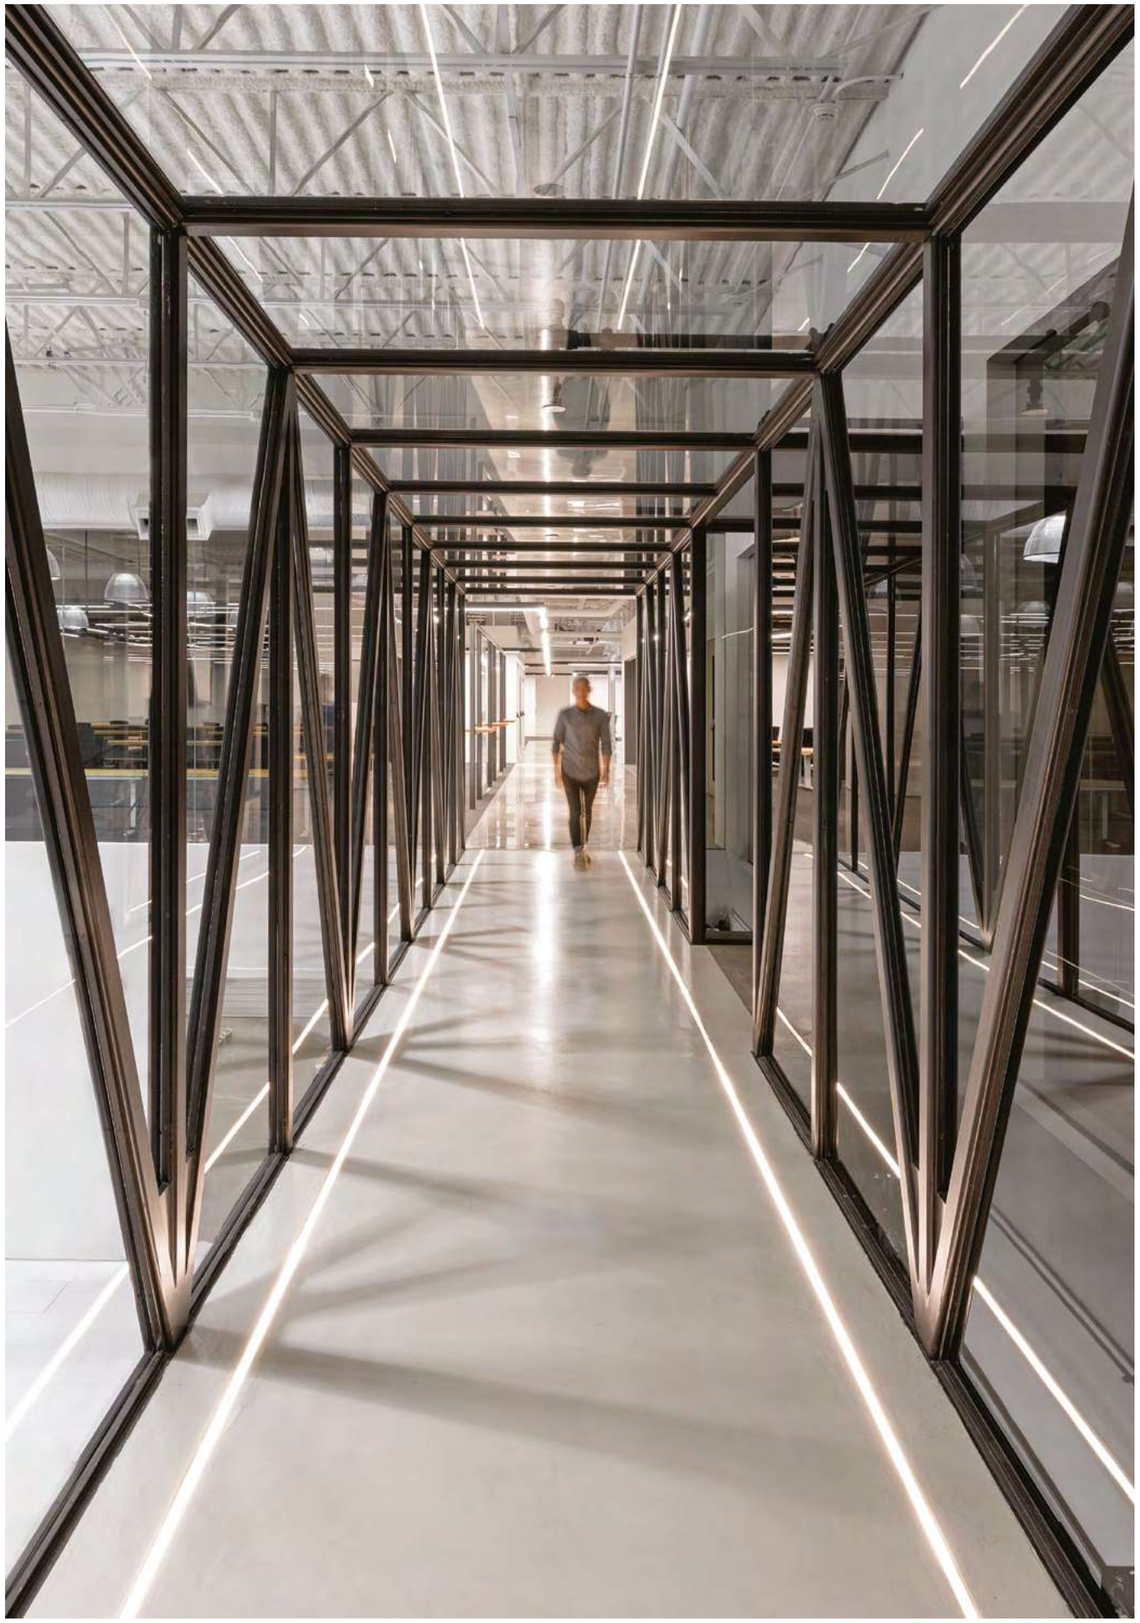

Uber Advanced Technologies Group Center, Design Team: Assembly/CannonDesign, Photography: Jasper Sanidad

DES REF: 18030

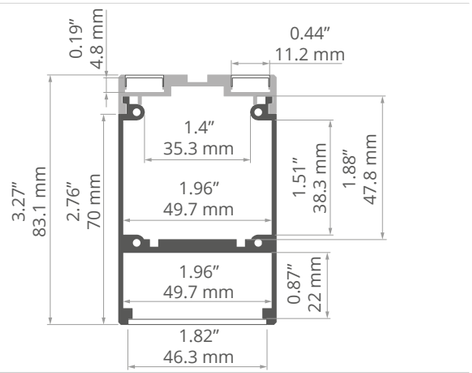

IP20

Two lighting directions
Glare rating UGR < 19 possible
Space for power supply and electronic components
Easy maintenance
Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Dos variantes de iluminación
Permite obtener un índice UGR < 19
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo.
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
DES	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18030ANODA_1
	2 m / 78.7″		18030ANODA_2
	3 m / 118.1″		18030ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	18030K7_1
	2 m / 78.7″		18030K7_2
	3 m / 118.1″		18030K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065
DHS	PC	73 %	frosted / escarchada	17052
		94 %	clear / transparentes	17063

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-COM	PVC	93 %	clear / transparentes	17122
		70 %	frosted / escarchada	17121
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
JUN-47	PMMA	92 %	clear / transparentes	17059

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DESIN	PP	metalised / metalizado	24151
		black / negro	24348
DES	stainless steel / acero inoxidable	gray anodized / gris anodizado	42616
DES-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42626

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

The Miners Coffee & Characters, Prague, Design and photography: Luxifer s.r.o.

GLADES REF: 18036

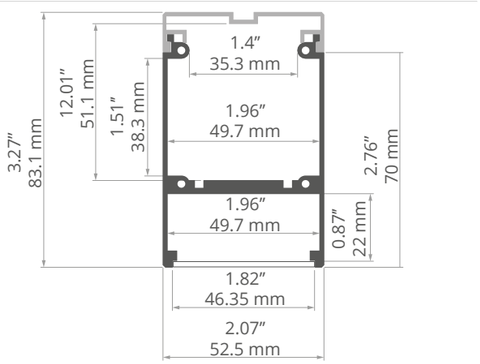

IP54

RoHS COMPLIANT

Smooth extrusion back
Glare rating UGR < 19 possible
Space for power supply and electronic components
Designed for IP54 protection rating
Easy maintenance
Wide range of accessories

Cresta lisa de perfil
Permite obtener un índice UGR < 19
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Diseñado para un grado de protección IP54
Mantenimiento sencillo.
Amplia gama de accesorios

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLADES	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	18036ANODA_1
	2 m / 78.7"		18036ANODA_2
	3 m / 118.1"		18036ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DHS	PC	73 %	frosted / escarchada	17052
		94 %	clear / transparentes	17063
JUN-47	PMMA	92 %	clear / transparentes	17059

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DESIN	PP	metalised / metalizado	24151
		black / negro	24348
DES	stainless steel / acero inoxidable	gray anodized / gris anodizado	42616

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DES-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42626

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Connectors / Conectores	325
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión	321

KIDES REF: 18031

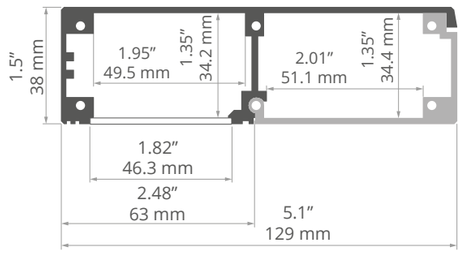

Designed for IP54 protection rating
Glare rating UGR < 19 possible
Space for power supply and electronic components
Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Diseñado para un grado de protección IP54
Permite obtener un índice UGR < 19
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KIDES	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18031ANODA_1
	2 m / 78.7″		18031ANODA_2
	3 m / 118.1″		18031ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DHS	PC	73 %	frosted / escarchada	17052
		94 %	clear / transparentes	17063
JUN-47	PMMA	92 %	clear / transparentes	17059

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KIDES	stainless steel / acero inoxidable	gray anodized / gris anodizado	42617
KIDESIN	PP	metalised / metalizado	24152
KIDES-HQ	aluminum / aluminio	gray anodized / gris anodizado	42628

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

KIDES-DUO REF: 18032

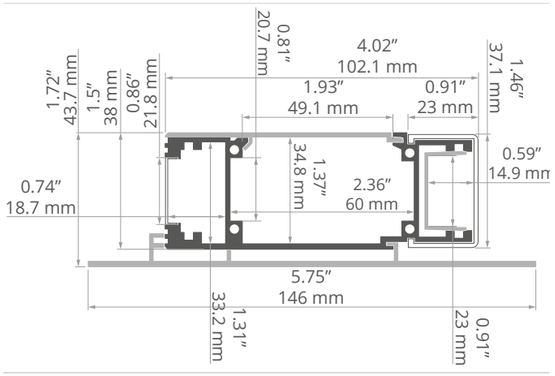

IP54

Designed for IP54 protection rating

Two lighting directions

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Diseñado para un grado de protección IP54

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- iluminación decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KIDES-DUO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18032ANODA_1
	2 m / 78.7″		18032ANODA_2
	3 m / 118.1″		18032ANODA_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042
KIDES-DUO	PMMA	86 %	clear / transparentes	17131

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KIDES-DUO	stainless steel / acero inoxidable	gray anodized / gris anodizado	42618
KIDESIN-DUO	PP	metalised / metalizado	24153

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Technical inserts / Insertos técnicos	330

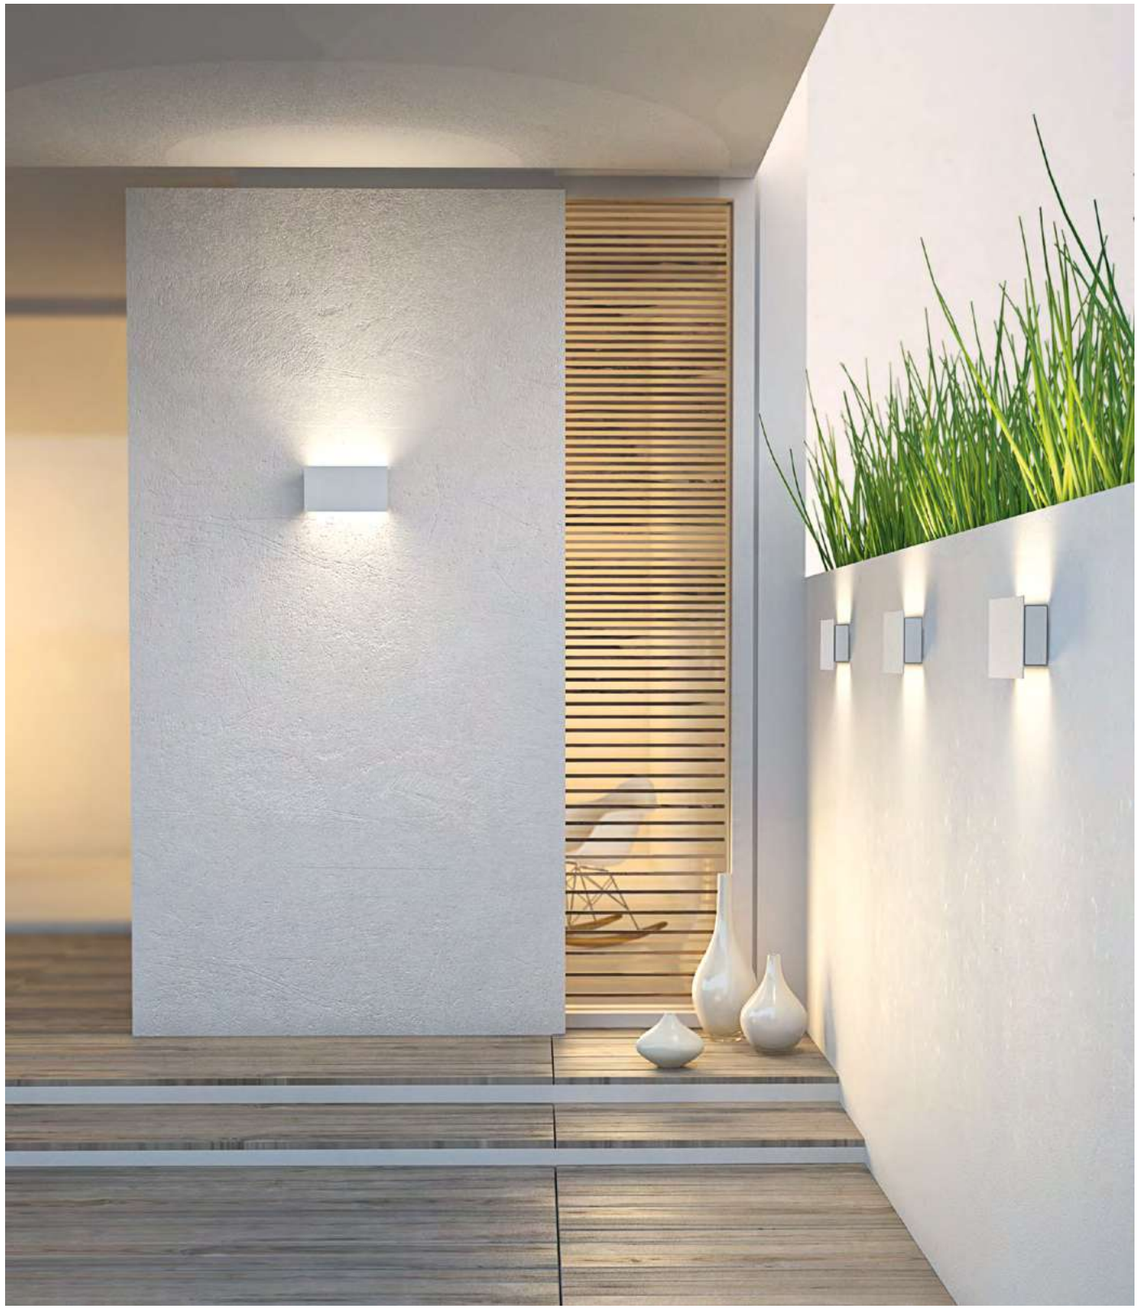

STEP REF: 18042

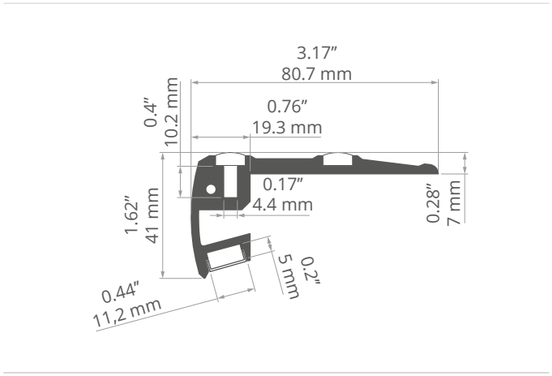

IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

For installation on steps
Non-slip elements
Two lighting options
High mechanical resistance

APPLICATION
- warning lighting and anti-slip protection on the steps

ASSEMBLY
- to a step, using properly selected screws

Para el montaje en los peldaños de escaleras
Elementos antideslizantes
Tres variantes de iluminación
Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras

MONTAJE
- en escalones, mediante tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEP	1 m / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	18042ANODA_1
	2 m / 78.7"		18042ANODA_2
	3 m / 118.1"		18042ANODA_3
	1 m / 39.4"	black anodized / negro anodizado	18042K7_1
	2 m / 78.7"		18042K7_2
	3 m / 118.1"		18042K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
60	PC	64 %	frosted / escarchada	17075
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	67 %	frosted / escarchada	17064
		94 %	clear / transparentes	17065

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEP-P	PP	gray / gris	24113
		black / negro	24126
STEP-L	PP	gray / gris	24114
		black / negro	24125
STEP-90	PP	gray / gris	24025

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Silicone cords / Cordones de silicona	331

STEPUS REF: 18038

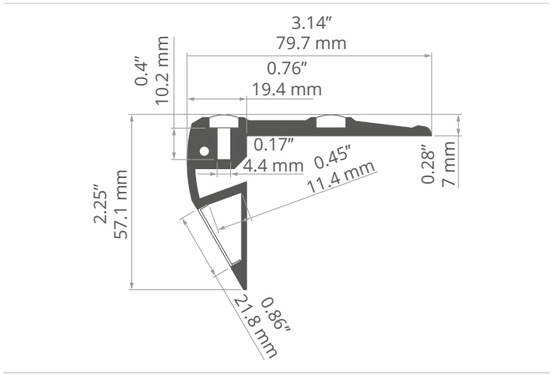

IP20 IP67

For installation on steps
Conforms to the American ADA norms
Non-slip elements
Two lighting options
High mechanical resistance

APPLICATION
- warning lighting and anti-slip protection on the steps

ASSEMBLY
- to a step, using properly selected screws

Para el montaje en los peldaños de escaleras
Cumple con la normativa americana ADA
Elementos antideslizantes
Tres variantes de iluminación
Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras

MONTAJE
- en escalones, mediante tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEPUS	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18038ANODA_1
	2 m / 78.7″		18038ANODA_2
	3 m / 118.1″		18038ANODA_3
	1 m / 39.4″	black anodized / negro anodizado	18038K7_1
	2 m / 78.7″		18038K7_2
	3 m / 118.1″		18038K7_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	73 %	frosted / escarchada	17011
		94 %	clear / transparentes	17022
LIGER-22	PC	62 %	frosted / escarchada	17032V1
		39 %	black / negro	17087
MUN-22	PC	86 %	clear / transparentes	17042

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEPUS-L	PP	gray / gris	24229
		black / negro	24317

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEPUS-P	PP	gray / gris	24230
		black / negro	24318

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330
Silicone cords / Cordones de silicona	331

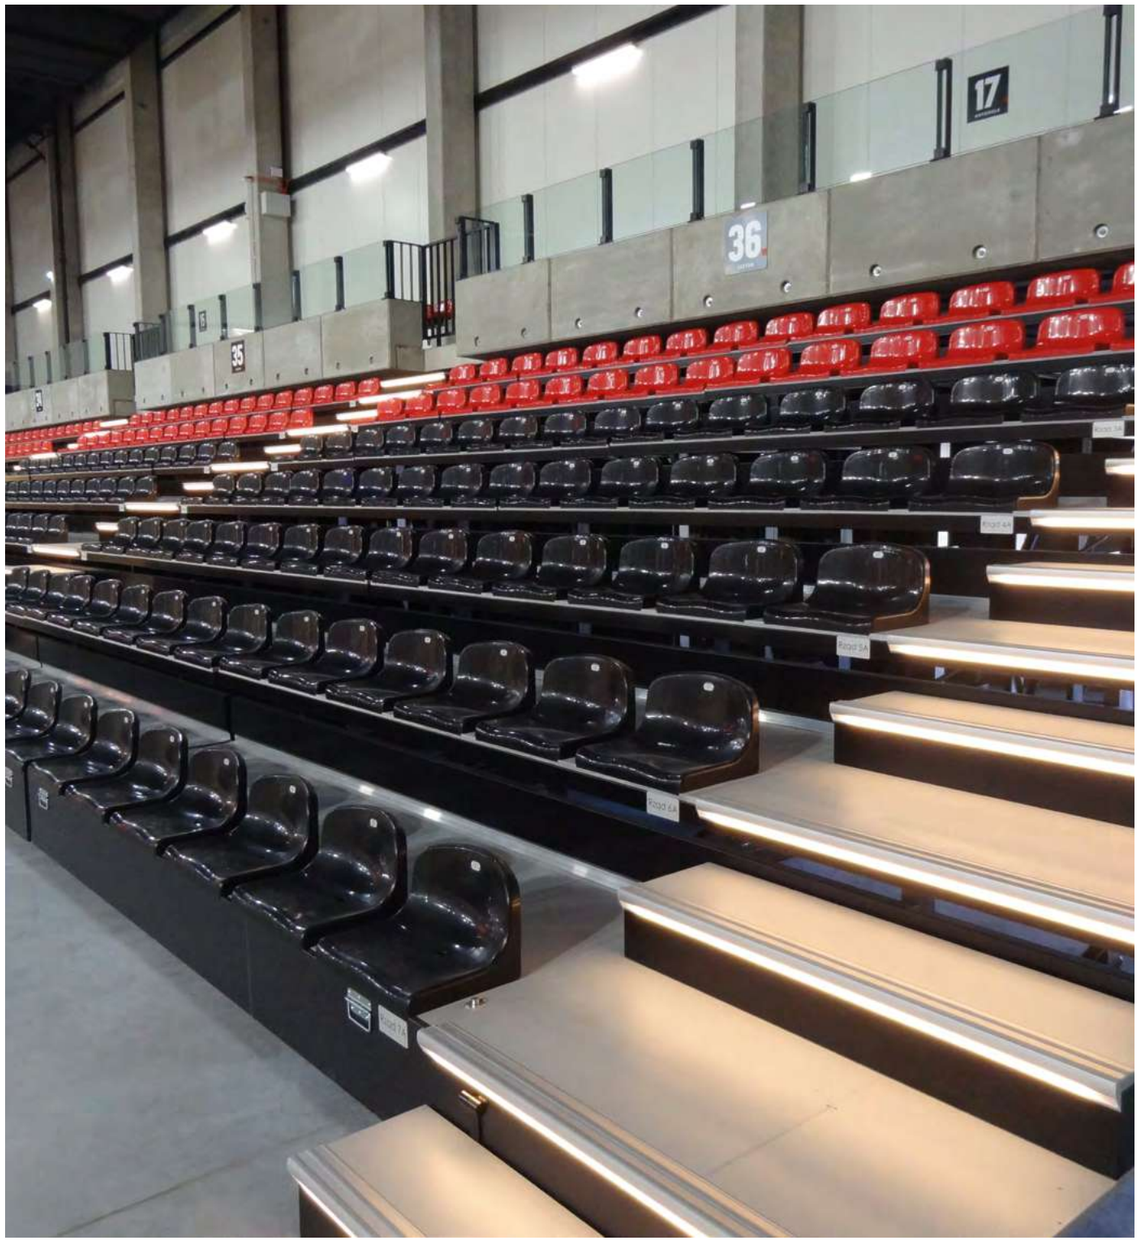

POR REF: B6144

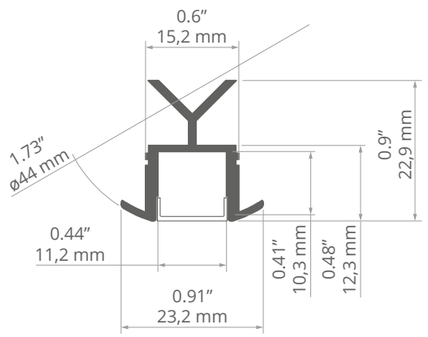

IP20 IP67 RoHS COMPLIANT

Recessed Handrail lighting

Easy snap-in installation

APPLICATION
- decorative lighting of stairs, staircases and passageways

ASSEMBLY
- in handrails, using dedicated accessories
- can be used in handrails with an outer diameter of 42 mm | 1.65″ or 49 mm | 1.93″

ADDITIONAL INFORMATION
- it is possible to obtain mounting brackets adapted to other handrail diameters

Iluminación integrada en pasamanos

Fácil de instalar mediante presión

APLICACIÓN
- - iluminación decorativa de escaleras, pasillos y zonas de paso

MONTAJE
- en barandillas, mediante accesorios específicos
- permite el montaje en barandillas con un diámetro exterior de 42 mm | 1,65″ o 49 mm | 1,93″

INFORMACIÓN ADICIONAL
- existe la posibilidad de obtener soportes de montaje adaptados a otros diámetros de barandilla

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POR	1.05 m / 41.3″	silver anodized / plata anodizado	B6144ANODA_1.05
	2.1 m / 82.7″		B6144ANODA_2.10

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER	PC	70 %	frosted / escarchada	17037
		32 %	black / negro	17040
KA-COM	PVC	70 %	frosted / escarchada	17121
		93 %	clear / transparentes	17122
HS	PC	73 %	frosted / escarchada	1369
		94 %	clear / transparentes	1370
KA-PRO	PC	94 %	clear / transparentes	17065
		67 %	frosted / escarchada	17064
KA	PC	63 %	frosted / escarchada	17035
		91 %	clear / transparentes	17036

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POR	PP		24021

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POR-OTW	PP	gray / gris	24137

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331

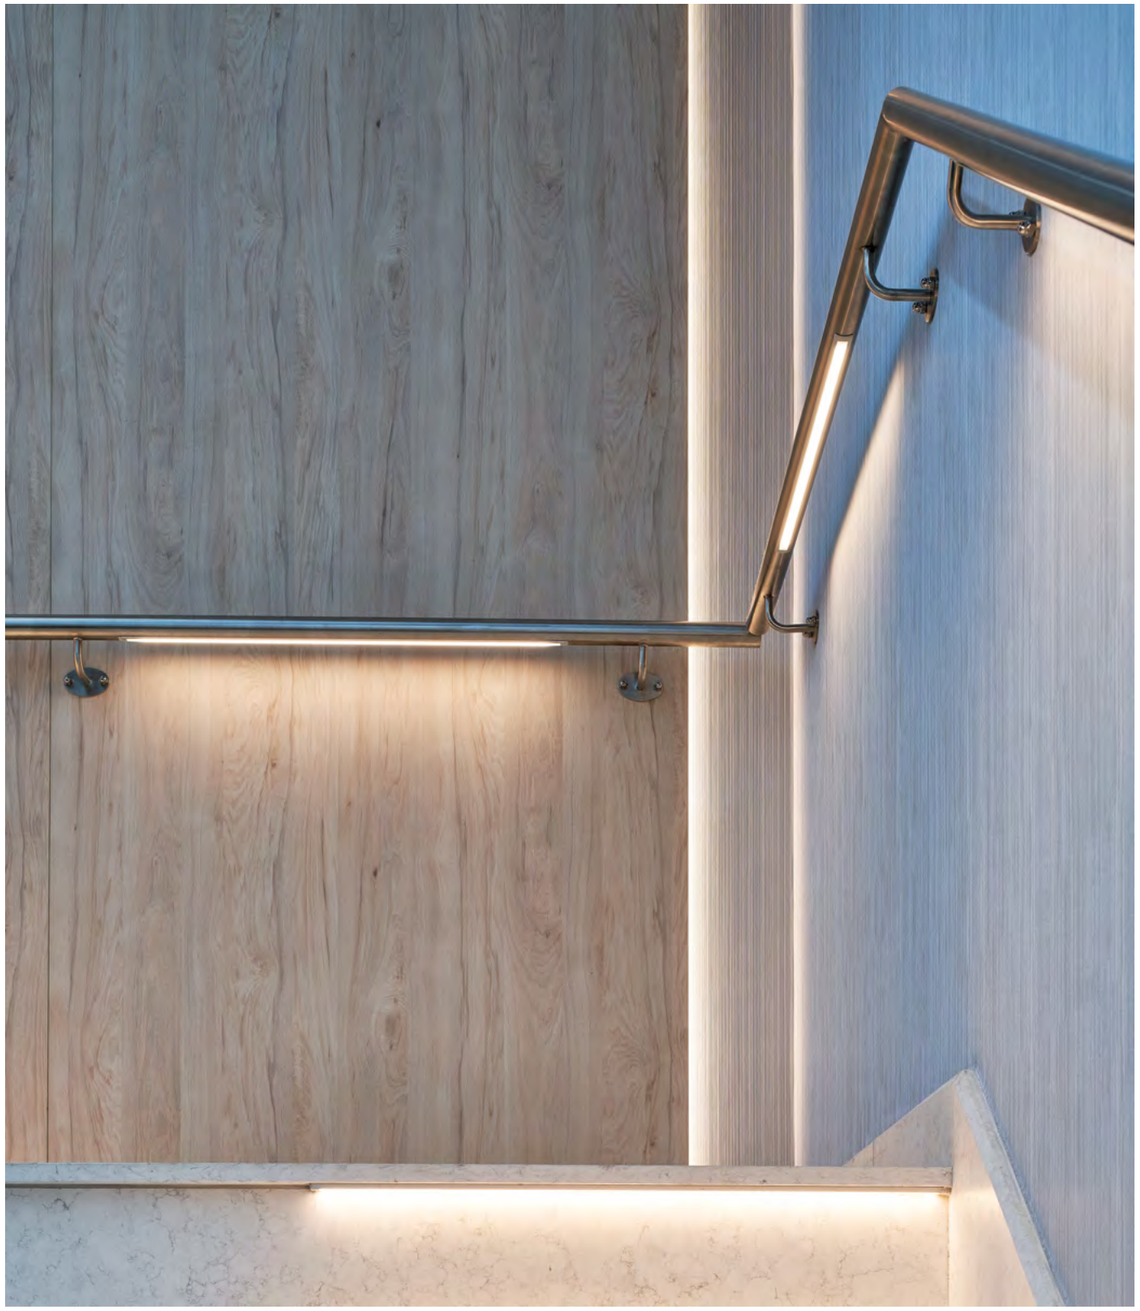

TEKNIK-ZM REF: C0399

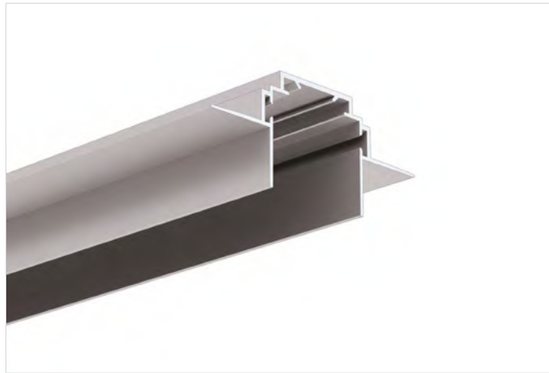

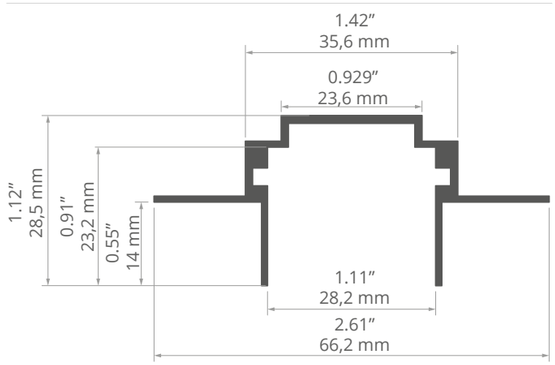



Mounting track
Mounting to 12 mm | 0.47″ drywall
Easy servicing of the lighting fixture
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47″
Mantenimiento sencillo de las luminarias
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C0399NA_1
	2 m / 78.7″		C0399NA_2
	3 m / 118.1″		C0399NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	PP	gray / gris	24264

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

TEKNIK-ZM-TK REF: C1554

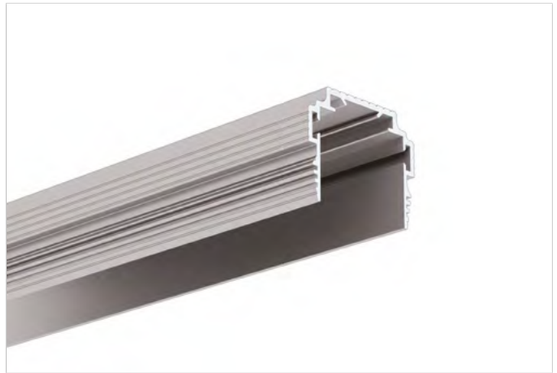

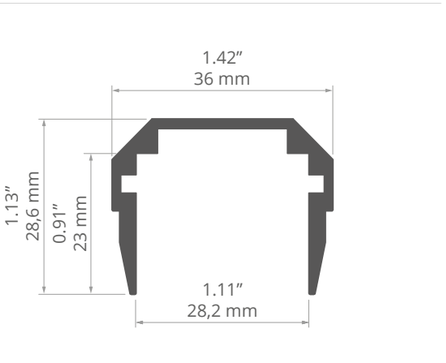

Mounting track
Installation in solid masonry surfaces
Functions as a plaster guide
Easy servicing of the lighting fixture
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY
- in solid surface, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-28 protective insert should be used

Perfil de premontaje
Montaje en superficies de mampostería sólidas
Función de listón guía para yesos
Mantenimiento sencillo de las luminarias
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE
- en construcciones sólidas, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-28

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKNIK-ZM-TK	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1554NA_1
	2 m / 78.7″		C1554NA_2
	3 m / 118.1″		C1554NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	PP	gray / gris	24264

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

TEKUS REF: B6638V1

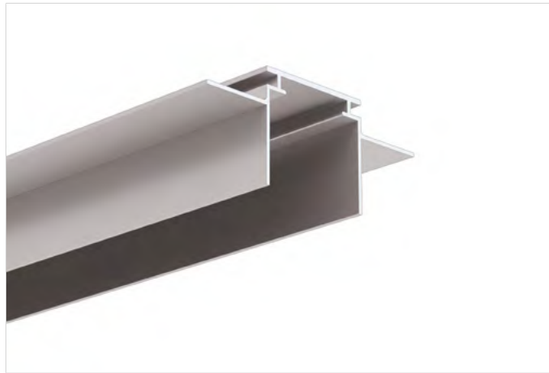

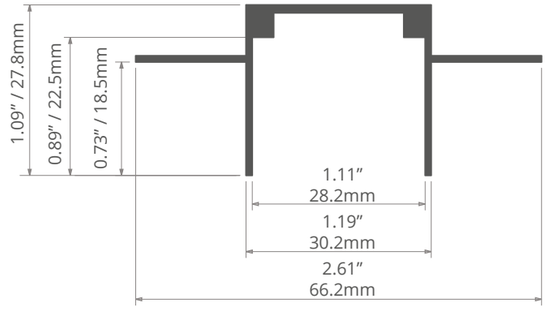



Mounting track
Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
Easy servicing of the lighting fixture
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws

Perfil de premontaje
Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
Mantenimiento sencillo de las luminarias
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKUS	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	B6638V1NA_1
	2 m / 78.7"		B6638V1NA_2
	3 m / 118.1"		B6638V1NA_3

TEKUS-ZM REF: C1293

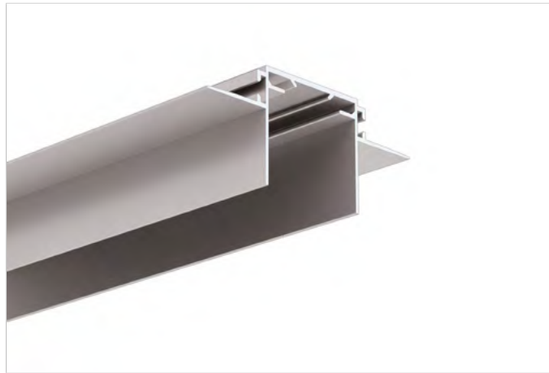

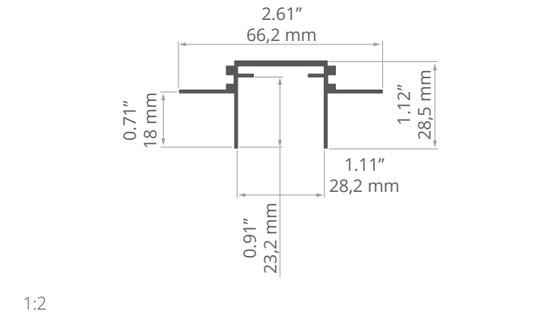

1:2



Mounting track
Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
Easy servicing of the lighting fixture
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje
Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
Mantenimiento sencillo de las luminarias
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKUS-ZM	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	C1293NA_1
	2 m / 78.7"		C1293NA_2
	3 m / 118.1"		C1293NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKUS-ZM	PP	gray / gris	24313

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

TEPIKO REF: 18046

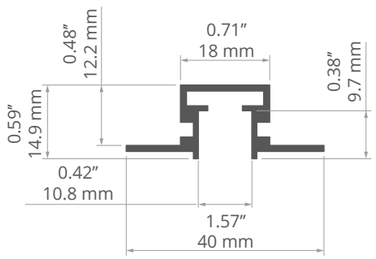



Mounting track
Easy servicing of the PIKO-ZM Extrusion
Mounting to 12 mm | 0.47″ drywall
No collision with the ceiling structure
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes mounting and service of the PIKO-ZM extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil PIKO-ZM
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47″
No interfiere con la estructura del techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil PIKO-ZM

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEPIKO	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18046NA_1
	2 m / 78.7″		18046NA_2
	3 m / 118.1″		18046NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEPIKO	PP	gray / gris	24303

TESE REF: 18021V1

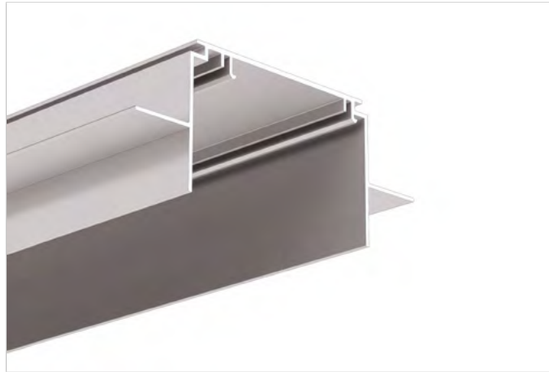

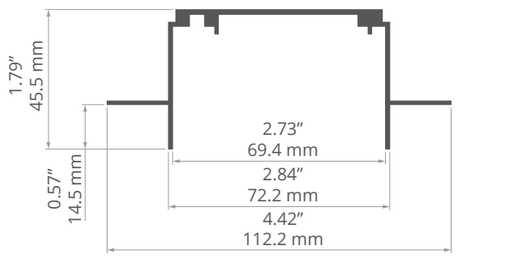



Mounting track
Mounting to 12 mm | 0.47″ drywall
Easy servicing of the SEKOMA Extrusion
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes mounting and service of the SEKOMA extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws

Perfil de premontaje
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47″
Mantenimiento sencillo del perfil SEKOMA
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil SEKOMA

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TESE	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18021V1NA_1
	2 m / 78.7″		18021V1NA_2
	3 m / 118.1″		18021V1NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TESE	PP	gray / gris	24047V1

TES-16 REF: 18022V1

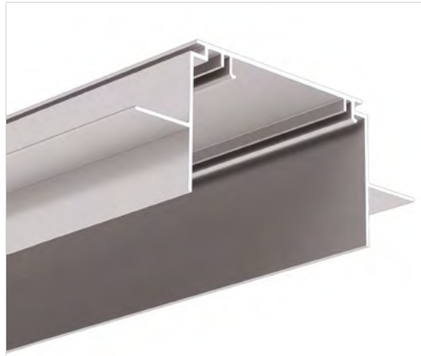

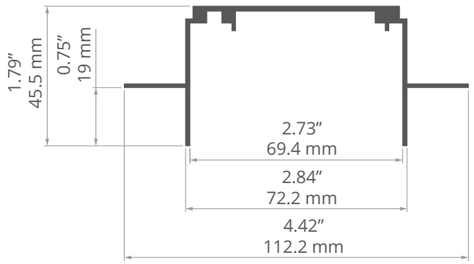



Mounting track
Mounting to 16 mm | 0.63″ drywall
Easy servicing of the SEKOMA Extrusion
Stable moutning to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes mounting and service of the SEKOMA extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws

Perfil de premontaje
Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63″
Mantenimiento sencillo del perfil SEKOMA
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil SEKOMA

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TES-16	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18022V1NA_1
	2 m / 78.7″		18022V1NA_2
	3 m / 118.1″		18022V1NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TESE	PP	gray / gris	24047V1

TPK-4 REF: 18044

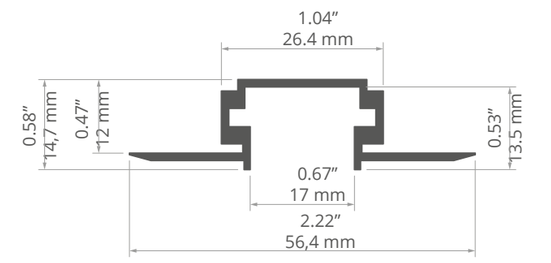



Mounting track
Easy servicing of the OPK-4 Extrusion
Mounting in Drywall
No collision with the ceiling structure
Non visible aluminum elements

APPLICATION
- makes mounting and service of the OPK-4 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- smooth transition from a recessed into a suspended lighting fixture possible

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OPK-4
Montaje en placas de cartón yeso
No interfiere con la estructura del techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OPK-4

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite la transición de manera sencilla de una luminaria empotrada a una suspendida

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TPK-4	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18044NA_1
	2 m / 78.7″		18044NA_2
	3 m / 118.1″		18044NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TPK-4	ABS	gray / gris	24239

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

HR-MAX-T REF: C1827

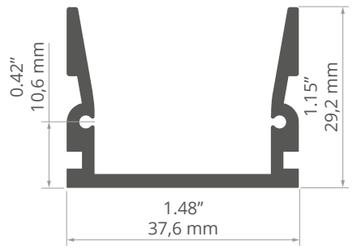

Mounting track
Easy servicing of the HR-MAX Extrusion
For indoor|outdoor ground installation
Compatibility with the HR-MAX-TW mounting track
High mechanical resistance

APPLICATION
- makes mounting and service of the HR-MAX extrusion easy

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs
- possibility to connect to the HR-MAX-TW extrusion to make a mounting track with sections for cables and accessories at intervals

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-35 protective insert should be used

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil HR-MAX
Para instalación en el suelo, interior o exterior
Compatibilidad con el perfil técnico HR-MAX-TW
Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil HR-MAX

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- puede combinarse con el perfil HR-MAX-TW para crear un listón de montaje con cavidades segmentadas para cables y accesorios

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-35

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX-T	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1827NA_1
	2 m / 78.7″		C1827NA_2
	3 m / 118.1″		C1827NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	24389

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

HR-MAX-TW REF: C1828



1:2



Mounting track
Easy servicing of the HR-MAX Extrusion
For indoor|outdoor ground installation
Cable management space
Compatibility with the HR-MAX-T mounting track
High mechanical resistance

APPLICATION
- makes mounting and service of the HR-MAX extrusion easy

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs
- possibility to connect to the HR-MAX-TW extrusion to make a mounting track with sections for cables and accessories at intervals

ADDITIONAL INFORMATION
- in order to protect the lighting fixture during installation, a TECH-35 protective insert should be used

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil HR-MAX
Para instalación en el suelo, interior o exterior
Espacio para la conducción de cables
Compatibilidad con el perfil técnico HR-MAX-T
Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil HR-MAX

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena
- puede combinarse con el perfil HR-MAX-TW para crear un listón de montaje con cavidades segmentadas para cables y accesorios

INFORMACIÓN ADICIONAL
- para proteger la luminaria durante el montaje se debe utilizar el protector TECH-35

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX-TW	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1828NA_1
	2 m / 78.7″		C1828NA_2
	3 m / 118.1″		C1828NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-TK-STN	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24391
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray glossy / gris lustroso	24389

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325
Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	330

3035-KR-KOZE REF: C1780





Mounting track
Component of the mounting track
Edge extrusion to be adhered and covered with plaster

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde para pegar y cubrir con yeso

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-KR-KOZE	1 m / 39.4"	silver non anodized / plata no anoizado	C1780NA_1
	2 m / 78.7"		C1780NA_2
	3 m / 118.1"		C1780NA_3

3035-MOS REF: C1779

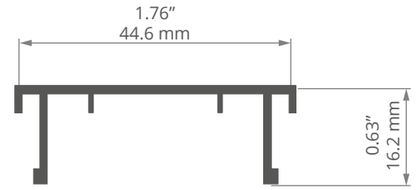

Mounting track
Component of the mounting track
Bridge connecting two edge extrusions

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with edge extrusions, using dedicated accessories

Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Puente que conecta dos perfiles de borde

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con perfiles de borde, utilizando accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-MOS	0.06 m / 2.4"	silver non anodized / plata no anoizado	C1779NA_0.06

MOD-KR-KOZE REF: C1772





Mounting track
Component of the mounting track
Edge extrusion to be adhered and covered with plaster

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde para pegar y cubrir con yeso

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-KOZE	1 m / 39.4”	silver non anodized / plata no anoizado	C1772NA_1
	2 m / 78.7”		C1772NA_2
	3 m / 118.1”		C1772NA_3

MOD-KR-KOL REF: C2053



Mounting track
Component of the mounting track
Edge extrusion with a flange masking the groove

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde con una brida que enmascara la ranura

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-KOL	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	C2053ANODA_1
	2 m / 78.7”		C2053ANODA_2
	3 m / 118.1”		C2053ANODA_3

MOD-KR-TEK REF: C2052

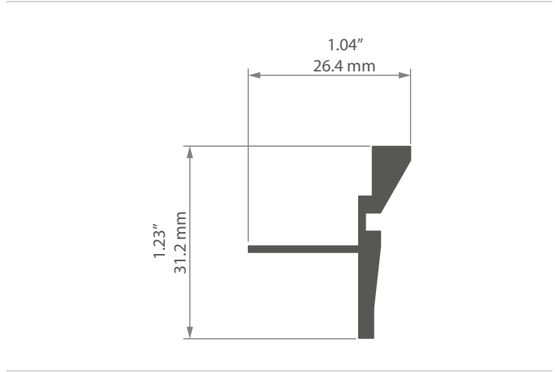



Mounting track

Component of the mounting track

Edge extrusion to be screwed in and covered with plaster

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

Perfil de premontaje

Componente de la tira de montaje

Perfil de borde para atornillar y recubrir con yeso

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-TEK	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C2052NA_1
	2 m / 78.7″		C2052NA_2
	3 m / 118.1″		C2052NA_3

MOD-MOS-50 REF: C1773

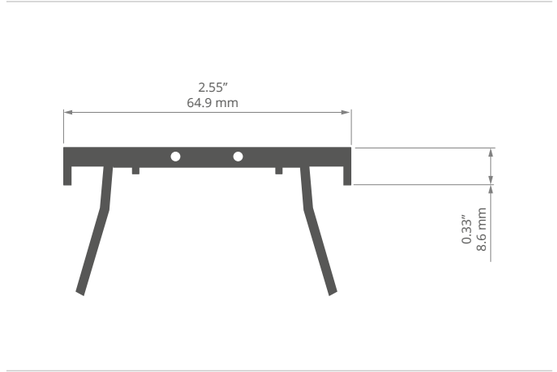



Component of the mounting track

Bridge connecting two edge extrusions

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with edge extrusions, using dedicated accessories

Componente de la tira de montaje

Puente que conecta dos perfiles de borde

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con perfiles de borde, utilizando accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-MOS-50	0.06 m / 2.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1773NA_0.06

MOD-MOS-100 REF: C1815

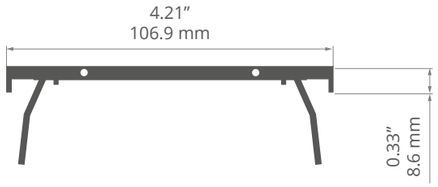

1:2



Component of the mounting track
Bridge connecting two edge extrusions

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with edge extrusions, using dedicated accessories

Componente de la tira de montaje
Puente que conecta dos perfiles de borde

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con perfiles de borde, utilizando accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-MOS-100	0.06 m / 2.4″	silver non anodized / plata no anoizado	C1815NA_0.06

RAM-3035-KOZE REF: 18056

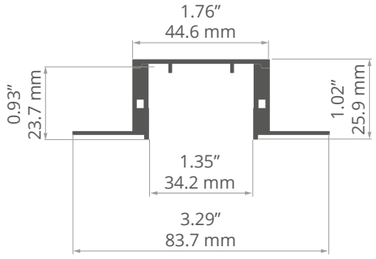



Mounting track
Easy servicing of the 3035-O Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting in Drywall
Non visible aluminum elements

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil 3035-O
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio no visibles

APPLICATION
- makes mounting and service of the 3035-O extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

ADDITIONAL INFORMATION
- CAUTION! when connecting sections into polygons, remember that the hooks on the bridges point outwards

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil 3035-O

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

INFORMACIÓN ADICIONAL
- ¡ATENCIÓN!, al conectar secciones en polígonos, recuerde que los ganchos de los puentes apuntan hacia afuera

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-3035-KOZE	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18056NA_1
	2 m / 78.7″		18056NA_2
	3 m / 118.1″		18056NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-3035-TEZE	ABS	gray / gris	24349

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-KOZE-50 REF: 18055

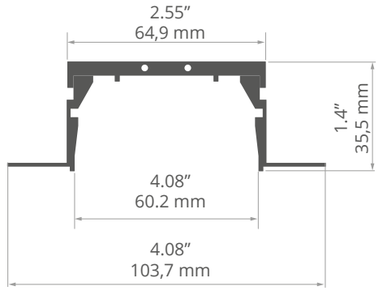



Mounting track
Easy servicing of the OMODO-50 Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting in Drywall
Non visible aluminum elements

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-50
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio no visibles

APPLICATION
- makes mounting and service of the OMODO-50 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-50

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-50	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18055NA_1
	2 m / 78.7″		18055NA_2
	3 m / 118.1″		18055NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	24350

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-KOZE-100 REF: 18057

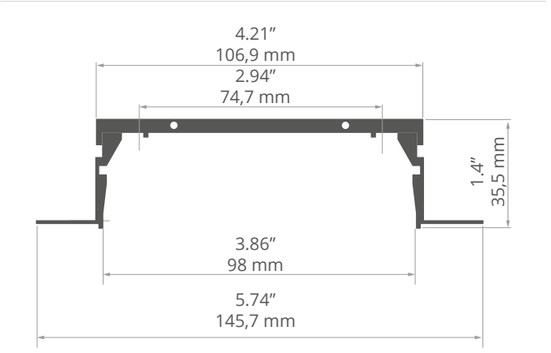



Mounting track
Easy servicing of the OMODO-100 Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting in Drywall
Non visible aluminum elements

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio no visibles

APPLICATION
- makes mounting and service of the OMODO-100 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18057NA_1
	2 m / 78.7″		18057NA_2
	3 m / 118.1″		18057NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	ABS	gray / gris	24351

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-KOL-50 REF: 18060

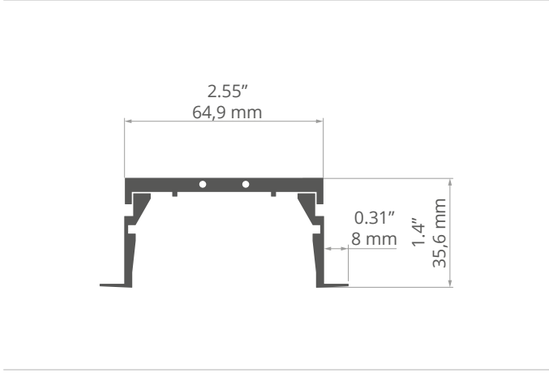



EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-50	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18060ANODA_1
	2 m / 78.7”		18060ANODA_2
	3 m / 118.1”		18060ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-50	ABS	gray / gris	24355

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-KOL-100 REF: 18062

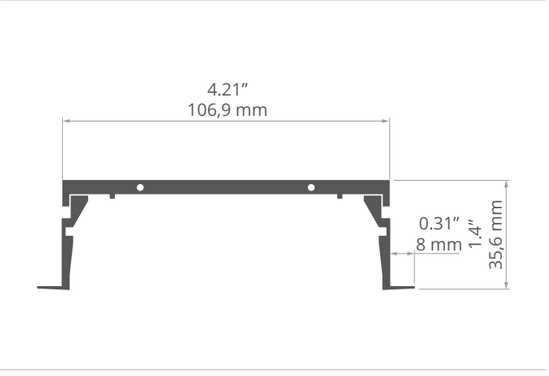



Mounting track
Easy servicing of the OMODO-100 Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting in Drywall
Conceals groove edge

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso
Bordes del fresado ocultos

APPLICATION
- makes mounting and service of the OMODO-100 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante accesorios específicos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-100	1 m / 39.4”	silver anodized / plata anodizado	18062ANODA_1
	2 m / 78.7”		18062ANODA_2
	3 m / 118.1”		18062ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-100	ABS	gray / gris	24356

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-TEK-50 REF: 18059

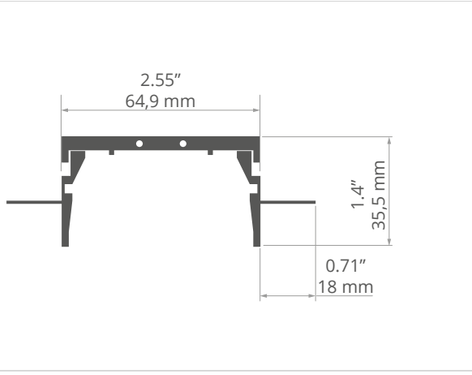



Mounting track
Easy servicing of the OMODO-50 Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting to 12 mm | 0.47″ drywall
Stable moutning to a suspended ceiling

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-50
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47″
Fijación estable al falso techo

APPLICATION
- makes mounting and service of the OMODO-50 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-50

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-50	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18059NA_1
	2 m / 78.7″		18059NA_2
	3 m / 118.1″		18059NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	24350

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

RAM-TEK-100 REF: 18061

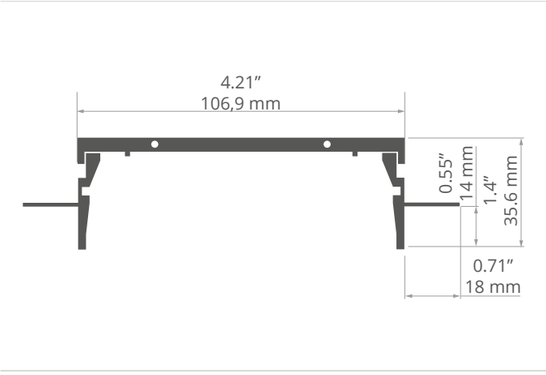



Mounting track
Easy servicing of the OMODO-100 Extrusion
Wall-to-wall mounting possible
Openwork structure
Adjustable elements
Mounting to 12 mm | 0.47″ drywall
Stable moutning to a suspended ceiling

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100
Permite el montaje de pared a pared
Estructura calada
Configuración de elementos
Montaje en placas de cartón yeso de 12 mm | 0.47″
Fijación estable al falso techo

APPLICATION
- makes mounting and service of the OMODO-100 extrusion easy

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-100	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	18061NA_1
	2 m / 78.7″		18061NA_2
	3 m / 118.1″		18061NA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEK-100	ABS	gray / gris	24357

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Connectors / Conectores	325

BOX REF: 18009

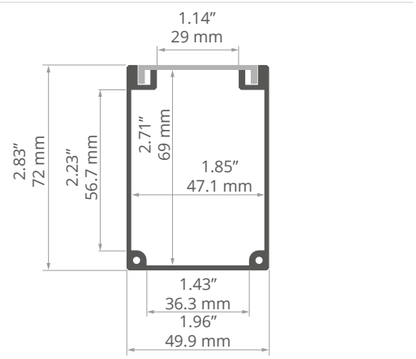

IP20

Mounting track

Large space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- mounting of power supplies and electronic components

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Perfil de premontaje

Amplio espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- montaje de fuentes de alimentación y componentes electrónicos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
BOX	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18009ANODA_1
	2 m / 78.7″		18009ANODA_2
	3 m / 118.1″		18009ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
BOX	PP	gray / gris	00314

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Mounting tracks / For suspension - surface mounting
Perfiles técnicos / Suspendidos / montados en superficie

NIBO REF: 18010

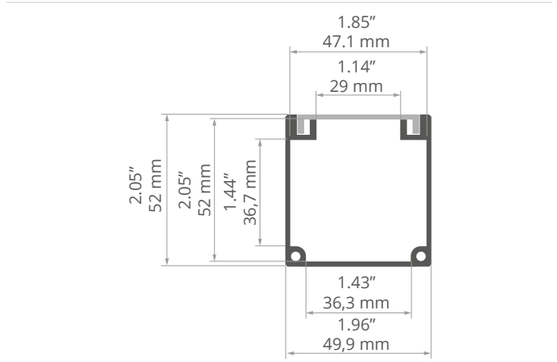

IP20

Mounting track

Space for power supply and electronic components

Easy maintenance

APPLICATION
- mounting of power supplies and electronic components

ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

ADDITIONAL INFORMATION
- the power supply can be secured inside the extrusion using dedicated accessories

Perfil de premontaje

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo.

APLICACIÓN
- montaje de fuentes de alimentación y componentes electrónicos

MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

INFORMACIÓN ADICIONAL
- permite bloquear la fuente de alimentacion dentro del perfil mediante accesiorios específicos.

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NIBO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18010ANODA_1
	2 m / 78.7″		18010ANODA_2
	3 m / 118.1″		18010ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
NIBO	PP	gray / gris	24001

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Technical inserts / Insertos técnicos	330
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

TEST-36 REF: B6639

Mounting track

Easy servicing of the STOS-ALU Extrusion

APPLICATION
- makes mounting and service of the STOS-ALU extrusion easy

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, properly selected screws or mounting adhesive
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil STOS-ALU

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil STOS-ALU

MONTAJE
- en superficie, suspendido, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEST-36	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	B6639ANODA_1
	2 m / 78.7″		B6639ANODA_2
	3 m / 118.1″		B6639ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEST-36	PP	gray / gris	24040
		metalised / metalizado	24055

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Mounting tracks / For suspension - surface mounting
Perfiles técnicos / Suspendidos / montados en superficie

TEST-74 REF: W4507



Mounting track

Easy servicing of the STOS-ALU Extrusion

Cable management space

APPLICATION
- makes mounting and service of the STOS-ALU extrusion easy

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, properly selected screws or mounting adhesive
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil STOS-ALU

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil STOS-ALU

MONTAJE
- en superficie, suspendido, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEST-74	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	W4507ANODA_1
	2 m / 78.7″		W4507ANODA_2
	3 m / 118.1″		W4507ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEST-74	PP	gray / gris	24039
		metalised / metalizado	24054

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

TETRA-43 REF: W4476

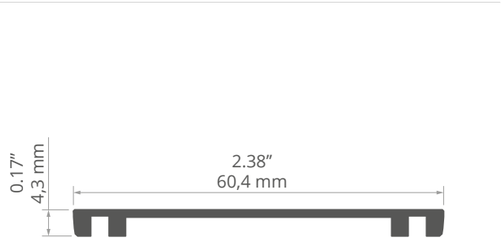

Mounting track
Easy servicing of the TRIADA Extrusion
Cable management space

APPLICATION
- makes mounting and service of the TRIADA extrusion easy

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil TRIADA
Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil TRIADA

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TETRA-43	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	W4476ANODA_1
	2 m / 78.7″		W4476ANODA_2
	3 m / 118.1″		W4476ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TETRA-43	PP	gray / gris	24044
		metalised / metalizado	24058

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Mounting tracks / For suspension - surface mounting
Perfiles técnicos / Suspendidos / montados en superficie

TETRA-78 REF: W4508

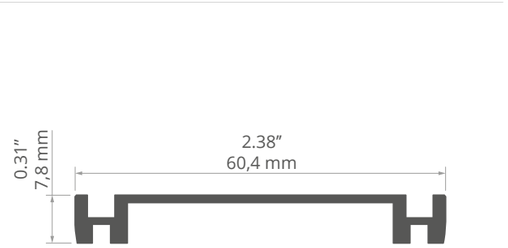

Mounting track
Easy servicing of the TRIADA Extrusion
Increased space for cable routing

APPLICATION
- makes mounting and service of the TRIADA extrusion easy

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil TRIADA
Mayor espacio para la conducción de cableado

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil TRIADA

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- pueden conectarse fácilmente en cadena

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TETRA-78	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	W4508ANODA_1
	2 m / 78.7″		W4508ANODA_2
	3 m / 118.1″		W4508ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TETRA-78	PP	gray / gris	24043
		metalised / metalizado	24057

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar	314
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

TESPO REF: 18020

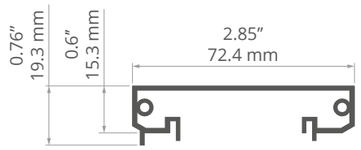

Mounting track
Easy servicing of the SEPOD Extrusion
Increased space for cable routing

APPLICATION
- makes mounting and service of the SEPOD extrusion easy

ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil SEPOD
Mayor espacio para la conducción de cableado

APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil SEPOD

MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TESPO	1 m / 39.4″	silver anodized / plata anodizado	18020ANODA_1
	2 m / 78.7″		18020ANODA_2
	3 m / 118.1″		18020ANODA_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TESPO	PP	metalised / metalizado	24105

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	331
Suspension sets / Conjuntos de fijación	323
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica	316

Mounting tracks / For suspension - surface mounting
Perfiles técnicos / Suspendidos / montados en superficie

FOLHAK REF: B8338

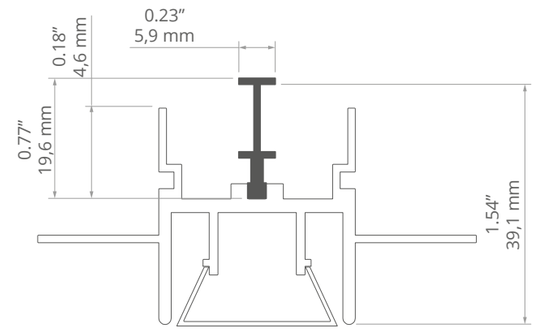

Mounting track
Installation of lighting and stretch films in suspension

APPLICATION
- makes suspending the FOLED extrusion easy

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories

ADDITIONAL INFORMATION
- mounting strip can be used in sections

Perfil de premontaje
Montaje de iluminación y tela extensible suspendida

APLICACIÓN
- Facilita la suspensión del perfil FOLED

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil de montaje puede ser utilizado en tramos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLHAK	1 m / 39.4″	silver non anodized / plata no anoizado	B8338NA_1
	2 m / 78.7″		B8338NA_2

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos	313

COVERS / DIFUSORES

Optimum desired balance between efficacy and providing a clean, line of light.

Covers, available in the KLUŚ accessories offer, are characterized by various types of finishes, high optical and functional parameters as well as mechanical and UV resistance.

El equilibrio óptimo y deseable entre la eficiencia y el suministro de una línea de luz limpia.

Los difusores disponibles en la oferta de accesorios KLUŚ se caracterizan por su diversidad de acabados, altos parámetros ópticos y de uso, así como por su resistencia mecánica y UV.

High Grade Optics / Óptica de alta calidad

High optical parameters for applications demanding the highest transmittance and best light scattering properties. Excellent mechanical properties and high plasticity.

Parámetros ópticos de alta calidad para aplicaciones que requieren la mayor transmitancia y las mejores propiedades de dispersión de la luz. Excelentes propiedades mecánicas y alta ductilidad.

Frosted / Escarchada

SATIN covers offer superb light diffusion combined with high luminous efficiency.

Los difusores SATIN proporcionan una excelente difusión de la luz combinada con una alta eficacia luminosa.

Optimal Diffusion / Dispersión uniforme

No visible diodes due to utilizing light diffusing additives to achieve a smooth line of light while still retaining the lens's optic properties.

Ausencia de diodos visibles gracias al uso de complementos difusores de la luz para conseguir una línea de luz suave manteniendo las propiedades ópticas de la lente.

Specialty / Especiales

Variety of different shaped covers which are utilized with specific extrusions: round, square, semi-circular, circular. Light focusing lens providing a light angles from 10 to 90 degrees depending on which extrusion it is used with while minimizing yellow striations.

Difusores de diversas formas que se utilizan para perfiles específicos: redondos, cuadrados, semicirculares. Una lente que enfoca la luz y proporciona un ángulo de iluminación de 10 a 90 grados, según el perfil con el que se utilice, minimizando el tinte amarillento.

All in Black / Todo en negro

Matte black surface that turns white when illuminated. Build an LED luminaire in a fashionable, matte black finish.

Una superficie negra que se vuelve blanca cuando se ilumina. Construya una luminaria LED en un moderno acabado negro mate.

UGR

Prismatic lens created utilizing the famed optics creator JUNGBECKER technology providing low UGR ratings.

Una lente prismática creada medinate la conocida tecnología JUNGBECKER, creadora de la óptica, que garantiza un bajo índice UGR.

LONGLIFE Protection / Protección LONGLIFE

High-quality polycarbonate with increased resistance to UV rays ensuring the high durability of the LED luminaire.

Policarbonato de alta calidad con mayor resistencia a los rayos UV para garantizar una larga vida útil de la luminaria LED.

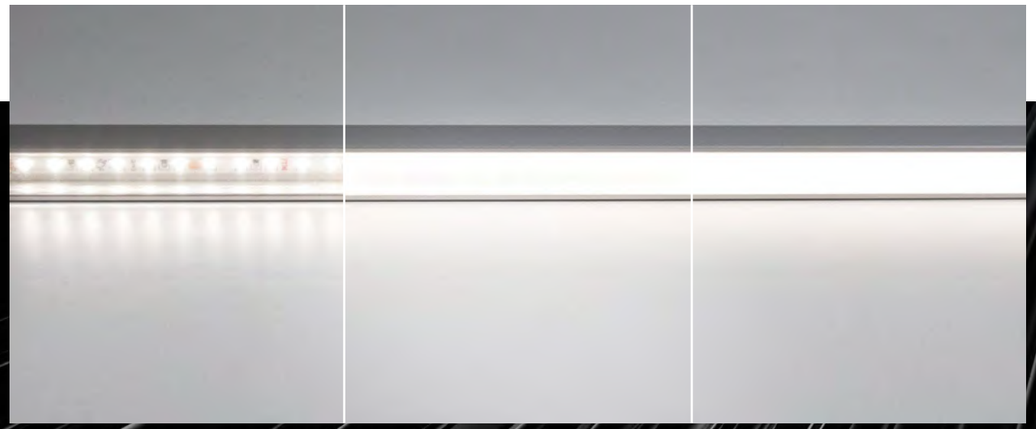

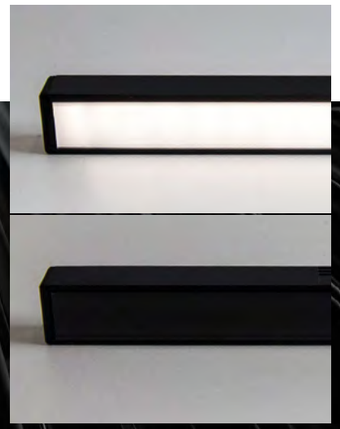

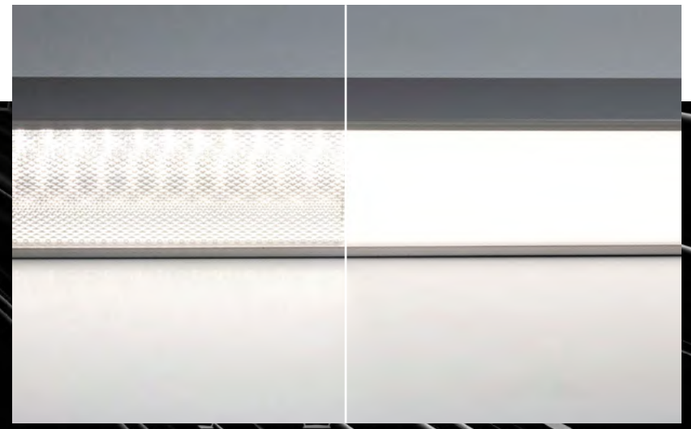

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
60	STEP	PC	white / blanco	17075
3035	3035, 3035-O	PC	white / blanco	17141
DHS	DES, GLADES, KIDES, OBIT	PC	white / blanco transparent / transparente	17052 17063
FOLED	FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF	PMMA	white / blanco black / negro	17047 17045
FOLED-50	FOLED-50, FOLED-50-SUF	PMMA	white / blanco	17171
G-L	GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PMMA	white / blanco transparent / transparente black / negro	00413 17006 17008 17012
G-K	GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PMMA	white / blanco transparent / transparente black / negro	17007 00415 17014
HR-21	HR-MAX, HR-OPTI	PMMA	white / blanco	17152
HR-ALU	HR-ALU	PC	white / blanco	0945
HS	45-16, 45-ALU, DES, GLAD-45, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-O, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, POLI, POR, PULA, STEP	PC	white / blanco transparent / transparente	1369 1370
HS-12	PAC-ALU, STOS-ALU, TRIADA	PC	white / blanco transparent / transparente	00157 00158
HS-22	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, KIDES-DUO, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, WERKIN	PC	white / blanco transparent / transparente	17011 17022
HSP-47	IDOL, IKON, IMET, INTER	PC	white / blanco transparent / transparente	17051 17062

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
KA	45-16, 45-ALU, DES, GLAD-45, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-O, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, POLI, POR, PULA, STEP	PC	white / blanco transparent / transparente	17035 17036
LUK-10	PIKO-O	PMMA	white / blanco black / negro transparent / transparente	17164 17088 17090
LIGER	45-16, 45-ALU, DES, GLAD-45, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-O, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, POLI, POR, PULA, STEP	PC	white / blanco black / negro	17037 17040
LIGER-22	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, KIDES-DUO, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, STOS-ALU, WERKIN	PC	white / blanco black / negro	17032V1 17087
LIGER-50	KOZEL-50, KOZUS-50, LARKO-50, LIPOD-50	PC	white / blanco black / negro	17086 17089
M-K	MICRO-PLUS	PC	white / blanco	17038
MUN	not applicable / no aplica	PMMA	white / blanco	17041
MUN-22	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, KIDES-DUO, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, WERKIN	PC	transparent / transparente	17042
JUN-40	4050, 4050-W	PMMA	transparent / transparente	17055
JUN-47	DES, GLADES, KIDES	PMMA	transparent / transparente	17059
JUN-50	OMODO-50	PMMA	transparent / transparente	17056
JUN-100	OMODO-100	PMMA	transparent / transparente	17165
JAZ	JAZ	PC	white / blanco	17162V1

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO	JAZ-DUO	PC	white / blanco	17163
KOPRO-L	KOPRO, KOPRO-30	PC	white / blanco	17092
KOPRO-P	KOPRO, KOPRO-30	PC	white / blanco	17091
KOPRO-K	KOPRO	PC	white / blanco	17093
KA-12	PAC-ALU, STOS-ALU, TRIADA	PC	white / blanco transparent / transparente	17078 17079
KA-COM	45-16, 45-ALU, DES, GLAD-45, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-O, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, POLI, POR, PULA, STEP	PVC	white / blanco transparent / transparente	17121 17122
KA-PRO	45-16, 45-ALU, DES, GLAD-45, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-O, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, POLI, POR, PULA, STEP	PC	white / blanco transparent / transparente	17064 17065
KA-PRO-12	PAC-ALU, STOS-ALU, TRIADA	PC	white / blanco transparent / transparente	17066 17067
KIDES-DUO	KIDES-DUO	PMMA	transparent / transparente	17131
PDS-LUK	KUBIK-45, OLEK, PDS-O	PC	white / blanco	17076
PIKO	KOZEL-10, LINO, PIKO, PIKO-ZM	PMMA	white / blanco	17034
POL-40	4050, 4050-W	PC	white / blanco	17057
POL-50	OMODO-50	PC	white / blanco	17058

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
POL-100	OMODO-100	PC	white / blanco	17166
PRS-50	OMODO-50	PC	transparent / transparente	17169
S	REGULOR	PC	transparent / transparente	00220
SILER	SILER	PC	white / blanco transparent / transparente	17039 17049
S-SATYNA	REGULOR	PC	transparent / transparente	17111
SZER	SEKODU, SEKOMA, SEPOD	PC PMMA PC PMMA	white / blanco transparent / transparente white / blanco	17081 17082 17085 17083 17084
T	TAKO, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST	PP	white / blanco	17009

END CAPS / TAPAS FINALES

The main purpose of the end caps is to aesthetically close the LED lighting fixture and protect its interior against the ingress of dirt. In addition, they prevent light from escaping in an undesirable way. Depending on the selected profile model, we offer end caps in several colors to choose from, with holes for the microswitch power cable. The offer also includes end caps with special features: made of stainless steel or aluminum, conductive, with mounting elements or additional sealing.

La función principal de las tapas finales es cerrar estéticamente la luminaria LED y proteger su interior contra la entrada de suciedad. Además, impiden que la luz se escape de forma indeseada. Dependiendo del modelo de perfil elegido, podemos elegir entre tapas finales en varios colores de acabado, con orificios para el cable de alimentación, para el microinterruptor. También se incluyen en la oferta tapas finales con características especiales: de acero inoxidable, aluminio, de conducción, con funciones de montaje, con sellado adicional.

Standard end caps / Tapas finales estándar

End caps are sturdy, corrosion-proof, and easy to install. Finish colors: metallic, gray, black, white.

Las tapas finales son resistentes a los daños, no se corroen y son fáciles de instalar. Colores de acabado: metálico, gris, negro, blanco.

Premium product / Producto premium

End caps of high-quality with a noble finish. No light penetration.

Tapas finales de alta calidad de fabricación y acabado noble. Sin efecto de penetración de la luz.

Conductive end caps / Tapas finales para conductos

The conductive end caps are a current conducting link between the power source and the LEDs. They enable the installation of LED profiles on steel rods or wires and the adjustment of the lighting angle. They significantly expand the possibilities of assembly and application of LED profiles.

Los tapas finales conductoras proporcionan un enlace conductor entre la fuente de alimentación y los LED. Permiten montar los perfiles LED en varillas o cables de acero y ajustar el ángulo de iluminación. Amplían considerablemente las posibilidades de instalación y aplicación de los perfiles LED.

Standard end caps / Tapas finales estándar

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
3035	3035	ABS	gray / gris	24273
3035-O	3035-O	ABS	gray / gris	24274
4050	4050	ABS	gray / gris	24335
4050-W	4050-W	ABS	gray / gris	24336
45-16	45-16	PP	gray / gris	24206
45-ALU	45-ALU	PP	gray / gris white / blanco black / negro	1383 20003 24070
45-ALU-MW	45-ALU	PP	gray / gris white / blanco	00030 22003
BOX	BOX	PP	gray / gris	00314
DES	DES, GLADES	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	42616
DESIN	DES, GLADES	PP	gray / gris black / negro	24151 24348
EX	EX-ALU	steel / acero	gray / gris	0963
EX-3D	EX-ALU	PU	white / blanco	0962
FOLED	FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	42652

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF	PMMA	white / blanco black / negro	24277 24285
FOLED-50	FOLED-50, FOLED-50-SUF	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	42676
FOLED-50-W	FOLED-50, FOLED-50-SUF	PMMA	white / blanco	24294
GIL	GIZA	PP	gray / gris	24029 24035
GIZA	GIZA	PP	gray / gris	24007 24131
GIZA-LL	GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24281 24398 24383
GIZA-DUO-LL	GIZA-DUO-LL	ABS	gray / gris	24372
GIZAT	GIZA	PP	gray / gris	24030 24036
GLAD-45	GLAD-45	PP	gray / gris	24104
GLAZA-LL	GLAZA-LL	ABS PP	gray / gris black / negro	24368 24377 24385
GLAZA-DUO	GLAZA-DUO	ABS	gray / gris	24452 24418
HR-ALU	HR-ALU	PP	gray / gris	00010
HR-MAX-STN	HR-MAX	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24388
HR-MAX-T-STN	HR-MAX-T, HR-MAX-TW	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	24389

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-STN		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	24387
IDOL		IDOL	PP	gray / gris	24012
IKON		IKON	PP	gray / gris	24013
INTER		INTER	PP	gray / gris	24011
INTER-PLUS		INTER	ABS	gray / gris	24211
IMET-P		IMET	PP	gray / gris	24016
IMET-L		IMET	PP	gray / gris	24017
JAZ		JAZ	PP	gray / gris	24224V1
JAZ-DUO-N		JAZ-DUO	ABS	gray / gris	42641
JAZ-DUO-N-OTW		JAZ-DUO	ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	gray / gris	42644
JAZ-DUO-N-FI-6.5		JAZ-DUO	ABS	gray / gris	42643
JAZ-DUO-W		JAZ-DUO	ABS	gray / gris white / blanco	42642 42660
KIDES		KIDES	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	42617
KIDES-DUO		KIDES-DUO	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	42618

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
KIDESIN		KIDES	PP	gray / gris	24152
KIDESIN-DUO		KIDES-DUO	PP	gray / gris	24153
KOPRO-K		KOPRO	PP	gray / gris	24115 24221
KOPRO-L		KOPRO	PP	gray / gris	24116 24220
KOPRO-P		KOPRO	PP	gray / gris	24117 24222
KOPRO-30-L-L		KOPRO-30	PP	gray / gris	24173 24177
KOPRO-30-L-P		KOPRO-30	PP	gray / gris	24172 24176
KOPRO-30-P-L		KOPRO-30	PP	gray / gris	24175 24179
KOPRO-30-P-P		KOPRO-30	PP	gray / gris	24174 24178
KOMPENSA-L		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PP	gray / gris black / negro	24015 24421
KOMPENSA-K		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PP	gray / gris black / negro	24020 24422
KOZMA		KOZMA	PP	gray / gris	24217
KOZEL		KOZEL	PP	gray / gris	24034
KOZEL-50		KOZEL-50	PP	gray / gris	24280

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS	KOZUS, KOZUS-CR	PP	gray / gris	24148
KOZUS-50	KOZUS-50	PP	gray / gris	24282
KRAV-56	KRAV-56	PP	gray / gris	24033
KRAV-810	KRAV-810	PP	gray / gris	24028
KRAV-05IN	KRAV-05IN	ABS	gray / gris	24308
LINO	LINO	PP	gray / gris	24201
LIPOD	LIPOD	PP	gray / gris white / blanco gray / gris black / negro	24004 24283 24051 24263
LIPOD-50	LIPOD-50	ABS	gray / gris black / negro gray / gris	24371 24436 24394
LOC-30-L	LOC-30	PP	gray / gris	24023
LOC-30-P	LOC-30	PP	gray / gris	24022
LOKOM	LOKOM	PP	gray / gris white / blanco black / negro	24005 24103 24410 24009
LARKO	LARKO	PP	gray / gris	24006 24102
LARKO-50	LARKO-50	PP	gray / gris	24298

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
M-K	not applicable / no aplica	ABS	gray / gris	24216
MICRO-H	MICRO-H	PP	gray / gris	24261
MICRO-G	MICRO-HG	ABS	gray / gris black / negro	24319 24331
MICRO-PLUS	MICRO-PLUS	PP	gray / gris black / negro	24392 24419
MICRO-NK	MICRO-NK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24346 24408 24362
MICRO-LNK	MICRO-NK	ABS	gray / gris white / blanco gray / gris black / negro	24427 24442 24445 24431
MOD-50	MOD-50	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24329 24406 24405
MOD-100	MOD-100	ABS	gray / gris	24334
NIBO	NIBO	PP	gray / gris	24001
OBIT	OBIT	PP	gray / gris	24127 24136
ONISA	LIT-L, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA	PP	gray / gris	24100
OLEK-LUK	OLEK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24204 24401 24380
OLEK	OLEK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24203 24403 24381

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50		OMODO-50	ABS	gray / gris	24353
OMODO-100		OMODO-100	ABS	gray / gris	24354
OPK-4		OPK-4	ABS	gray / gris	24238
OPAC-30		OPAC-30	PP	gray / gris	24045 24052
PAC-ALU		PAC-ALU	PP	gray / gris	00084
PIKO		PIKO	ABS	gray / gris black / negro	24202 24379
PIKO-O		PIKO-O	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24321 24413 24327
PIKO-O-90		PIKO-O	PA12	gray / gris	24369
PIKO-ZM		KOZEL-10, PIKO-ZM	ABS	gray / gris black / negro	24307 24384
PDS-4-PLUS		PDS-4-PLUS	ABS	black / negro gray / gris white / blanco gray / gris	24344 24423 24424 24337
PDS-G		PDS-ZMG	ABS	gray / gris black / negro	24330 24320
PDS-O		PDS-O	PP	gray / gris	1439 24059
PDS-NK		PDS-NK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro gray / gris	24338 24402 24342 24448

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-LNK		PDS-NK	ABS	gray / gris white / blanco gray / gris black / negro	24428 24438 24440 24432
PDS-O-MW		PDS-O	PP	gray / gris	00028
PDS-O-LUK		PDS-O	PP	gray / gris	24213
PDS-ZM		PDS-H, PDS-ZM	ABS	gray / gris	24145 24254
PDS-ZM-PLUS		PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24364 24397 24365
PULA-P		PULA	PP	gray / gris	24196
PULA-L		PULA	PP	gray / gris	24193
POLI		POLI	ABS	gray / gris	24128
POR		POR	PP		24021
REGULOR		REGULOR	PP	gray / gris	00310
RAM-3035-TEZE		RAM-3035-KOZE	ABS	gray / gris	24349
RAM-KOL-50		RAM-KOL-50	ABS	gray / gris	24355
RAM-KOL-100		RAM-KOL-100	ABS	gray / gris	24356

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOZE-100		RAM-KOZE-100	ABS	gray / gris	24351
RAM-TEK-100		RAM-TEK-100	ABS	gray / gris	24357
RAM-TEZE-50		RAM-KOZE-50, RAM-TEK-50	ABS	gray / gris	24350
SILER		SILER	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24236 24407 24382
SEKODU		SEKODU	PP	gray / gris silver / plata	24107 24108
SEKOMA		SEKOMA	PP	gray / gris	24109 24110
STEKO-P		STEKO	PP	gray / gris black / negro	24037 24247
STEKO-L		STEKO	PP	gray / gris black / negro	24038 24246
STEP-P		STEP	PP	gray / gris black / negro	24113 24126
STEP-L		STEP	PP	gray / gris black / negro	24114 24125
STEPUS-P		STEPUS	PP	gray / gris black / negro	24230 24318
STEPUS-L		STEPUS	PP	gray / gris black / negro	24229 24317
STOS-ALU		STOS-ALU	PP	gray / gris	00085 24065
SEPOD		SEPOD	PP	gray / gris	24106

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
STEKO-90		STEKO	PP	gray / gris	24053
STEP-90		STEP	PP	gray / gris	24025
TAKO EKO		TAKO	PP	white / blanco	20053
TAMI EKO		TAMI	PP	white / blanco	20051
TAN-C5 EKO		TAN-C5	PP	white / blanco	20052
TESE		TES-16, TESE	PP	gray / gris	24047V1
TEKNIK-ZM		TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK	PP	gray / gris	24264
TELIT-L-L		LIT-L	PS	gray / gris	24181
TELIT-L-P		LIT-L	PS	gray / gris	24180
TEPIKO		TEPIKO	PP	gray / gris	24303
TEST-36		TEST-36	PP	gray / gris	24040 24055
TEST-74		TEST-74	PP	gray / gris	24039 24054
TRIADA		TRIADA	PP	gray / gris	00090 24056
TRIADA-K		TRIADA-K	PP	gray / gris	000100

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKUS-ZM	TEKUS-ZM	PP	gray / gris	24313
TESPO	TESPO	PP	gray / gris	24105
TETRA-43	TETRA-43	PP	gray / gris	24044 24058
TETRA-78	TETRA-78	PP	gray / gris	24043 24057
TOST EKO	TOST	PP	white / blanco	20054
TPK-4	TPK-4	ABS	gray / gris	24239
WERKIN-L	WERKIN	PP	gray / gris	24141
WERKIN-P	WERKIN	PP	gray / gris	24140

End caps with holes / Tapas finales con orificio

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
45-ALU-OTW	45-ALU	PP	gray / gris white / blanco black / negro	1440 21003 24085
45-ALU-OTW-MW	45-ALU	PP	gray / gris white / blanco black / negro	00031 23003 24163
EX-3D-OTW	EX-ALU	PU	white / blanco	1452
GLAD-45-OTW	GLAD-45	PP	gray / gris	24157

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-ALU-OTW	HR-ALU	PP	gray / gris	00347
HR-MAX-TK-STN	HR-MAX-TW	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24391
LINO-OTW	LINO	PP	gray / gris	24250
MICRO-ALU-OTW-MW	MICRO-ALU	PP	gray / gris black / negro white / blanco	00024 24161 23001
MICRO-LNK-OTW	MICRO-NK	ABS	gray / gris white / blanco gray / gris black / negro	24429 24443 24446 24433
MICRO-NK-OTW	MICRO-NK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24347 24409 24363
MICRO-PLUS-OTW	MICRO-PLUS	PP	gray / gris black / negro	24393 24420
OLEK-LUK-FI5	OLEK	ABS	gray / gris	24212
PIKO-OTW	PIKO	ABS	gray / gris black / negro	24299 24399
PIKO-O-OTW	PIKO-O	ABS	gray / gris white / blanco black / negro	24376 24414 24360
PIKO-ZM-OTW	KOZEL-10, PIKO-ZM	ABS	gray / gris black / negro	24359 24400
PDS-NK-OTW	PDS-NK	ABS	gray / gris white / blanco black / negro gray / gris	24339 24404 24343 24449
PDS-O-OTW	PDS-O	PP	gray / gris	1441

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-4-PLUS-OTW		PDS-4-PLUS	ABS	gray / gris black / negro white / blanco	24341 24345 24425
PDS-LNK-OTW		PDS-NK	ABS	gray / gris white / blanco gray / gris black / negro	24430 24439 24441 24434
PDS-O-OTW-MW		PDS-O	PP	gray / gris	00029
POR-OTW		POR	PP	gray / gris	24137
REGULOR-OTW		REGULOR	PP	gray / gris	00313

Conductive end caps / Tapas finales para conductos

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-N		JAZ-DUO	3.5 A	ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	gray / gris	42632
JAZ-DUO-W		JAZ-DUO	7 A	ABS, aluminum, stainless steel / ABS, aluminio, acero inoxidable	gray / gris	42633
MICRO		MICRO-ALU	1.5 A	ABS	gray / gris	1443
MICRO-M3		MICRO-ALU	1.5 A	ABS	gray / gris	42601
OLEK		OLEK	3.5 A	ABS	gray / gris	42619
OLEK-LUK		OLEK	3.5 A	ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	gray / gris	42620

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-O		PIKO-O	2.5 A	ABS	black / negro	42631
PDS-O		PDS-O	3.5 A	ABS	silver / plata gray / gris	42615 1435
PDS-O-LUK		PDS-O	3.5 A	stainless steel, ABS / acero inoxidable, ABS	gray / gris	42621

„High Quality" end caps / Tapas finales „High Quality"

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-HQ		3035	aluminum / aluminio	gray / gris	42624
3035-O-HQ		3035-O	aluminum / aluminio	silver / plata	42625
DES-HQ		DES, GLADES	aluminum / aluminio	gray / gris	42626
JAZ-HQ		JAZ	aluminum / aluminio	gray / gris	42627
KIDES-HQ		KIDES	aluminum / aluminio	gray / gris	42628
OLEK-LUK-HQ		OLEK	aluminum / aluminio	gray / gris	42629
SILER-HQ		SILER	aluminum / aluminio	gray / gris	42630

ACCESSORIES / ACCESSORIOS

Profiles and accessories form an extensive component system for creating LED lighting.

The designers here at KLUS have a long history of developing LED accessories that are unique and responsive to the demands of our consumers. Our company thrives on innovation, and we offer a refreshing approach into the LED designs that are revolutionizing LED lighting industry. We use state-of-the-art technology that makes our LED lighting products, efficient, effective, and easy to install.
KLUS's LED accessories complement our bestselling residential and commercial lighting designs that are popular all over the US and Europe. We have new LED lighting designs and accessories released often, so check to see our website LED accessories, which include: covers, endcaps, fasteners, mounting accessories, components, bases, and much more.

Los perfiles y accesorios forman un extenso sistema de componentes para crear iluminación LED.

Los diseñadores de KLUS tienen una larga historia de desarrollo de accesorios LED que son únicos y sensibles a las demandas de nuestros consumidores. Nuestra empresa prospera en la innovación, y ofrecemos un enfoque refrescante en los diseños LED que están revolucionando la industria de la iluminación LED. Utilizamos tecnología de última generación que hace que nuestros productos de iluminación LED sean eficientes, eficaces y fáciles de instalar.
Los accesorios LED de KLUS complementan nuestros diseños de iluminación residencial y comercial más vendidos que son populares en todo Estados Unidos y Europa. Tenemos nuevos diseños de iluminación LED y accesorios liberado a menudo, así que revise aquí para ver nuestros accesorios LED actuales, que incluyen: difusores, tapas finales, sujetadores, accesorios de montaje, componentes, bases y mucho más.

Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar
Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica
Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión

Wires and rods / Cables y varillas
Suspension sets / Conjuntos de fijación

Connectors / Conectores
Couplers / Piezas moldeadas

Mounting brackets / Soportes de montaje

Surface springs / Muelles de superficie
Recess springs / Muelles para ranuras

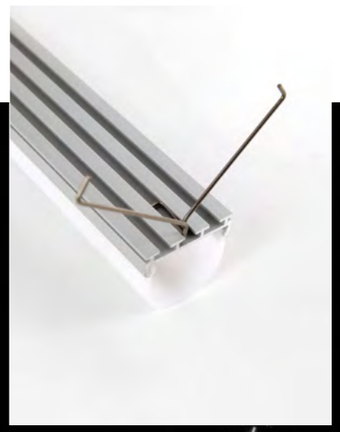

Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos

Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles

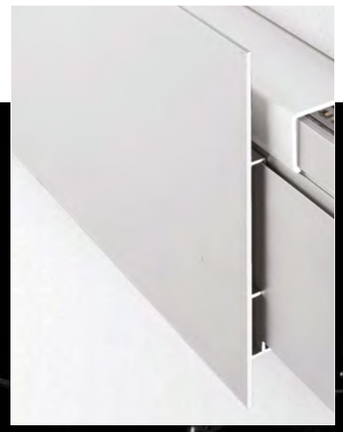

Technical inserts / Insertos técnicos

Other accessories / Otros accesorios

Mounting brackets / Soportes de montaje

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
AM-24		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	steel / acero	silver / plata	24235
45-STN		45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24144
GIP		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	PP	gray / gris	24332
GIP-UV		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	ASA	gray / gris black / negro	24310 24328
HR-OPTI		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	42121
K-10		LINO, PIKO, PIKO-ZM	PC	transparent / transparente	24340
NEO-ZM-3		GIZA, GIZA-LL, LIPOD, OLEK, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	magnet	silver / plata	42127
NEO-ZM-4		GIZA, GIZA-LL, LIPOD, OLEK, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	magnet	silver / plata	42128
NEO-ZM-PLUS-3		4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, LIPOD, LIPOD-50	magnet	silver / plata	42129

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
NEO-ZM-PLUS-4		4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, LIPOD, LIPOD-50	magnet	silver / plata	42130
PD-MICRO		MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	42150
PL-PDM		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR	PP	gray / gris	24041
PLD-10		PIKO-O	PC	transparent / transparente	24375
PDS-STN		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24190
PDS		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	black / negro white / blanco	24189 24223
PDS-H		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	POM	white / blanco	24214
PDS-STN-90G		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24370

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-STN-90D		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24367
PDS-STN-ALFA		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	24426
PIONISA		MICRO-PLUS	PS	white / blanco	24122
POLI		POLI	PS	white / blanco	24112
PLANISA		MICRO-PLUS	PS	white / blanco	24121
REG-PD-UV		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAPO	ASA	gray / gris	24270
REGIP-UV		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	ABS	gray / gris	24271

Surface springs / Muelles de superficie

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
GP		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GLAD-45, JAZ, KOPRO, LIPOD, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG	stainless steel / acero inoxidable	00293
PDS		MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, STOS-ALU, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	00800
TR		TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	00801V1

Recess springs / Muelles para ranuras

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
KDU		TAKO	stainless steel / acero inoxidable	00844V1
KMA		LARKO, LARKO-50, OBIT, OPAC-30, SEKODU	stainless steel / acero inoxidable	00838V1

Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
BLOK		3035, 4050, 4050-W, ATRA, SEKOMA, WERKIN	steel / acero	42731V1
KR		RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	steel / acero	42737
POR		POR	PP	24014
PORPLUS		POR	PP	24111
RAM-1		RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	stainless steel / acero inoxidable	42738
TEKNIK		GIZA, GIZA-LL, LARKO, LIPOD, LOKOM, PIKO-ZM, STOS-ALU, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TETRA-43, TETRA-78	PP	24003

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
Spring hanger / Percha		FOLED, FOLED-50, FOLHAK	steel / acero	79106

Fasteners and standard heads / Colgadores y cabezales estándar

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZD		DES, GLADES, TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	42521
ZM		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4	silikon / silicona	42520
45-ST		45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	42210
BZP		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42213
ST		45-16, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	42216
DP		GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, LIPOD, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	00644
DP-PDS-O		OLEK, PDS-O	stainless steel / acero inoxidable	00648
DP-MOC		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	00645
DP-45-MOC		3035-O, 45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	00652
FI-8-LIN-ZM		3035-O, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42285 42285L9010 42285L9005
FI-10-ZM-W		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42242
FI-10-H-W		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	stainless steel / acero inoxidable	42243

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
FI-10-ZM-P		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42244
FI-10-H-P		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	stainless steel / acero inoxidable	42245
K-10-PP		LINO, PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42670
K-10-WP		LINO, PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42671
K-10-WL		LINO, PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42672
LIN		JAZ-DUO	stainless steel / acero inoxidable	42294
M4-12		not applicable / no aplica	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42246
P-B-Z		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	00037
P-KG		not applicable / no aplica	steel / acero	42551
PLD-10-PP		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42291
PLD-10-WL		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42293
PLD-10-WP		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	42292
PUSZ-SUF-49		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42284
PUSZ-SUF		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42262

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
PUSZ-SUF		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable aluminum / aluminio	42283 42283L9010 42283L9005
UCHO-ZM		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	aluminum / aluminio	42512 42525
UCHO-ZD		DES, GLADES, TRIADA	aluminum / aluminio	42513
W-KG		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1559
W-B-Z		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1524
Transverse hook / Gancho transversal		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1504
Longitudinal hook / Gancho longitudinal		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1505
PDS		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	000027

Fasteners and conductive heads / Colgantes y cabezales de alimentación eléctrica

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
45-ZO		5 A	9 kg	45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	42211
45-ZZ		9 A	9 kg	45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	42212
BZP-ZO		5 A	30 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42214

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
BZP-ZZ		9 A	30 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42215
ZO		9 A	5 kg	45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	42217
ZZ		9 A	5 kg	45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	42218
73 mm			20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	00198
73 mm			20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	00067
DP-45-MOC-ZO		9 A	3 kg	45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	00653
DP-45-MOC-ZZ		10 A	3 kg	45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	00654
DP-MOC-ZO		9 A	5.6 kg	45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	00646
DP-MOC-ZZ		10 A	5.6 kg	45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-O, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	00647
DP-ZO		9 A	22 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	00649
DP-ZO-PDS-O		9 A	22 kg	OLEK, PDS-O	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	00650
DP-ZZ		10 A	22 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	00651
DP-ZZ-PDS-O		10 A	22 kg	OLEK, PDS-O	stainless steel / acero inoxidable	00655

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
FI-8-LIN-Z			10 kg	not applicable / no aplica	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	42288
					aluminum, stainless steel, nylon / aluminio, acero inoxidable, nailon	42288L9010
						42288L9005
FI-8-LIN-ZMZ		5 A	10 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	stainless steel, steel, PA, EPDM / acero inoxidable, acero, PA, EPDM	42286
					aluminum, PA, EPDM / aluminio, PA, EPDM	42286L9010
						42286L9005
FI-8-LIN-MR		6 A	10 kg	45-16, GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TESPO	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42287
					aluminum, PA / aluminio, PA	42287L9010
						42287L9005
OS22-LIN-Z		5 A	10 kg	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42341L9005
						42341L9010
OS22-PRET-Z		5 A	10 kg	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA, stainless steel / PA, acero inoxidable	42344L9005
						42344L9010
OS22-DUO-LIN-Z		5 A	10 kg	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42340L9005
						42340L9010
OS22-DUO-PRET-Z		5 A	9 kg	GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42343L9005
						42343L9010
P-BOX-Z		8 A	30 kg	BOX, DES, IDOL, IKON, IMET, INTER, KIDES, NIBO	stainless steel / acero inoxidable	42554
P-KG-Z		8 A	20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42553
P-KG-Z-49		8 A	20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42557
P-M-Z			10 kg	not applicable / no aplica	steel / acero	00097

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
P-M-Z-49		8 A	10 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42558
PUSZ-LIN-ZM		12 A	30 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, SEPOD	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42275
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42275L9010
						42275L9005
PUSZ-LIN-LEB		12 A	30 kg	TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42277
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42277L9010
						42277L9005
PUSZ-LIN-MR		12 A	30 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, REGULOR, SEPOD, SILER, TAMI, TAPO, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42278
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42278L9010
						42278L9005
PUSZ-LIN-ZD		12 A	30 kg	DES, GIZA-LL, GLADES, TESPO, TEST-74, TETRA-43, TRIADA	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42279
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42279L9010
						42279L9005
PUSZ-LIN-LEB		12 A	30 kg	TESPO, TEST-74, TETRA-78	steel / acero	42259
PUSZ-LIN-MR		12 A	30 kg	GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42258
PUSZ-LIN-ZD		12 A	30 kg	DES, GLADES, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	42257
PUSZ-LIN-ZM		12 A	30 kg	3035-O, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42256
PUSZ-PRET-LEB		12 A	30 kg	3035, 4050, 4050-W, TESPO, TEST-74, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42280
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42280L9010
						42280L9005

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
PUSZ-PRET-MR		12 A	30 kg	GIZA-LL, GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42281
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42281L9010
						42281L9005
PUSZ-PRET-ZD		12 A	30 kg	DES, GLADES, TRIADA	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42282
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42282L9010
						42282L9005
PUSZ-PRET-ZM		12 A	30 kg	3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, SEPOD	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	42276
					aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	42276L9010
						42276L9005
PUSZ-PRET-LEB		12 A	30 kg	3035, 4050, 4050-W, TESPO, TEST-74, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42253
PUSZ-PRET-MR		12 A	30 kg	GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	42252
PUSZ-PRET-ZD		12 A	30 kg	DES, GLADES, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	42251
PUSZ-PRET-ZM		12 A	30 kg	3035, 3035-O, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42250
W-BOX-Z		8 A	30 kg	BOX, DES, IDOL, IKON, IMET, INTER, KIDES, NIBO	stainless steel / acero inoxidable	00643
W-KG-Z		10 A	20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42552
W-M-Z		8 A	10 kg	not applicable / no aplica	steel / acero	00093
W-M-Z-49		8 A	10 kg	not applicable / no aplica	steel / acero	42556

NAME / NOMBRE		MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
W-KG-Z-49		8 A	20 kg	not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42555

Fasteners and ceiling heads / Kits de suspensión

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
RG-1		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, 45-16, 45-ALU, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, INTER, JAZ, JAZ-DUO, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-O, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, REGULOR, SEPOD, SILER, TAMI, TAPO, TRIADA	brass / latón	42647NI
				42647GSS
				42647L9010
				42647L9005
RD-1		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	brass / latón	42658NI
				42658GSS
				42658L9005
				42658L9010
RD-2		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	brass / latón	42653NI
				42653GSS
				42653L9010
				42653L9005
RD-3		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	brass / latón	42659NI
				42659GSS
				42659L9010
				42659L9005
RD-4		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	brass / latón	42657NI
				42657GSS
				42657L9010
				42657L9005

Wires and rods / Cables y varillas

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
0,5 mm		stainless steel / acero inoxidable	70499
FI-1 1m		steel / acero	1397
CU FI 0,95 mm		steel, copper / acero, cobre	70240
100 PUSZ 1 m		brass / latón	42518

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
FI-3 53 cm		stainless steel / acero inoxidable	1528
FI-3 1m		brass / latón	42501
FI-3-ALU 1 m		aluminum / aluminio	42526 42527
FI-3-ALU 2 m		aluminum / aluminio	42528 42529
M5		stainless steel, PE / acero inoxidable, PE	42220
M5-K5 1m		stainless steel, PE / acero inoxidable, PE	42209
K0-AB300		brass / latón	42202
K0-AB		stainless steel / acero inoxidable	42101
K1-AB		stainless steel / acero inoxidable	42113
K2-AB		stainless steel / acero inoxidable	42114
K0G-AB		stainless steel / acero inoxidable	42102
K1G-AB		stainless steel / acero inoxidable	42115
K2G-AB		stainless steel / acero inoxidable	42116
K1-AB300		brass / latón	42201

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
K2-AB300		brass / latón	42200
0,5 mm			70500
K5		stainless steel / acero inoxidable	42151

Suspension sets / Conjuntos de fijación

NAME / NOMBRE		CONDUCTION / CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL	REF
C1		no	15 kg	nylon / nailon	42103
C2		no	30 kg	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	42104
C3		no	20 kg	stainless steel / acero inoxidable	42105
C4		no	30 kg	stainless steel / acero inoxidable	42106
C5		no	30 kg	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	42107
C6		no	20 kg	stainless steel / acero inoxidable	42108
C7		no	10 kg	stainless steel / acero inoxidable	42109
C8		no	30 kg	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	42110
C9		no	20 kg	stainless steel / acero inoxidable	42111

NAME / NOMBRE		CONDUCTION / CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL	REF
C10		no	10 kg	stainless steel / acero inoxidable	42112
C11		no	2 kg	PA	42117
M5-2		no	30 kg	stainless steel, PP / acero inoxidable, PP	42053
M5-3		no	30 kg	brass, PVC / latón, PVC	42054
ZM-150		no	5 kg	stainless steel / acero inoxidable	42118
ZM-500		no	5 kg	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	42119
M3		no	5 kg	stainless steel / acero inoxidable	42303
M4		no	5 kg	stainless steel / acero inoxidable	42301
M5		no	5 kg	stainless steel / acero inoxidable	42302
M11		yes / si	30 kg	stainless steel / acero inoxidable	42609
M12		yes / si	30 kg	stainless steel / acero inoxidable	42610
M13		yes / si	30 kg	stainless steel / acero inoxidable	42611
M14		yes / si	5 kg	stainless steel / acero inoxidable	42612
M15		no	20 kg	stainless steel / acero inoxidable	42614

NAME / NOMBRE		CONDUCTION / CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE	LIFTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CARGA	MATERIAL	REF
W1		no	22 kg	brass, stainless steel / latón, acero inoxidable	42602
W2		no	22 kg	brass, stainless steel / latón, acero inoxidable	42603
W6		no	22 kg	stainless steel, brass / acero inoxidable, latón	42604
W7		no	22 kg	brass, stainless steel / latón, acero inoxidable	42605
W8		no	22 kg	stainless steel / acero inoxidable	42606
W9		no	5.6 kg	stainless steel / acero inoxidable	42607
W10		no	5.6 kg	stainless steel / acero inoxidable	42608
K5G-AB		no		stainless steel / acero inoxidable	42051

Connectors / Conectores

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZD-90		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	43502
ZD-135		TAKO, TOST	stainless steel / acero inoxidable	43503
ZD-180		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	43501
ZD-PION-90		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	43504

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZD-PION-135		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	43505
ZM-60		3035, 3035-O, GIZA-LL, JAZ, KOPRO-30, KOZMA, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42736
ZM-90		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42716
ZM-135		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42720
ZM-120		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42728
ZM-180		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42717
ZM-45-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42338
ZM-60-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42304
ZM-90-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42306
ZM-120-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42308
ZM-135-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42310
ZM-NA-45		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42339
ZM-NA-60		DES, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LOKOM, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA	stainless steel / acero inoxidable	42305
ZM-NA-90		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LIT-L, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TEKUS-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42723

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZM-NA-120		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LIPOD, LIT-L, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42729
ZM-NA-135		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LIT-L, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TEKUS-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42725
ZM-NA-180		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, KIDES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LIT-L, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, PAC-ALU, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TEKUS-ZM, TPK-4, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	42724
ZM-T45-G		3035-O, 4050, 4050-W, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42324
ZM-T60-G		3035-O, 4050, 4050-W, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42326
ZM-T90-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42328
ZM-X45-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42330
ZM-X60-G		3035-O, 4050, 4050-W, 45-16, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42332
ZM-X90-G		3035, 4050, 4050-W, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42334
ZM-Y120-G		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LARKO-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42336
ZM-PION-45		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, OBIT, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEKOMA, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42314
ZM-PION-60		RAM-KOL-100, RAM-KOL-50	stainless steel / acero inoxidable	42316
ZM-PION-90		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42718
ZM-PION-120		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, OBIT, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42320

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZM-PION-135		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LARKO-50, LIPOD-50, OLEK, OPAC-30, OPK-4, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	42719
ZM-NA-PION-45		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42315
ZM-NA-PION-60		45-16, DES, FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42317
ZM-NA-PION-90		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LIT-L, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TEKUS-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42726
ZM-NA-PION-120		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	42321
ZM-NA-PION-135		DES, FOLED, FOLED-50, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAD-45, GLADES, KIDES-DUO, KOPRO, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LIPOD, LIT-L, LOKOM, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, PDS-T, PDS-UST, RAM-3035-KOZE, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, SEKODU, SEKOMA, TEKNIK-ZM, TEKUS-ZM	stainless steel / acero inoxidable	42727
ZM-MINI-180		3035, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, KOPRO-30, LOC-30, OLEK, OPAC-30, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	44501
ZM-M3		4050-W	stainless steel / acero inoxidable	42055

Protections and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
ZM-1		steel / acero	70520
ZM-2		steel / acero	70521

Couplers / Piezas moldeadas

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
L135		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135
L135PW		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135PW
L135PZ		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135PZ
L90		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90
L90PW		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90PW
L90PZ		GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90PZ
T90		GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	T90
T135L		GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD	aluminum / aluminio	T135L
T135R		GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	T135R
X90		GIZA, KOZUS, LARKO, LOKOM	aluminum / aluminio	X90
X135		GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	X135

Extrusion masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ATRA		KIDES-DUO	aluminum / aluminio	B7454ANODA
MP-22		GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, KIDES-DUO, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, WERKIN	PC	17167 17167L9010 17167L9005
MP-50		KOZEL-50, KOZUS-50, LARKO-50, LIPOD-50, TEKUS-ZM	PC	17172 17172L9010 17172L9005
TECH-10		KOZEL-10	PVC	17126
TECH-22		GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZUS, KOZUS-CR	PVC	17124
TECH-35		HR-MAX-T, HR-MAX-TW	PVC	17127
TECH-50		KOZEL-50, KOZUS-50	PVC	17125
TECH-KA		KOZMA, PDS-T, PDS-UST	PVC	17123
TECH-28		TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK	PCV	17168

Technical inserts / Insertos técnicos

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
MW 11x5		PDS-4-PLUS	aluminum / aluminio	00035
MW 11x5 LED		PDS-4-PLUS	aluminum / aluminio	00036
45		BOX, DES, GLADES, IDOL, IKON, IMET, INTER, NIBO	PP	70457

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
45		BOX, DES, IDOL, IKON, IMET, INTER, NIBO	PC	70011
60		KIDES-DUO	PC	70208
20x33		4050-W	aluminum / aluminio	70459

Silicone cords / Cordones de silicona

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
4,5mm		PULA	silikon / silicona	24237
14		STEP, STEPUS	silikon / silicona	17001
FI-5		STEKO	silikon / silicona	17002
KR		OMODO-100, OMODO-50	silikon / silicona	24352

Other accessories / Otros accesorios

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
H		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	drut sprężynowy	24366
M16x1,5-L90		HR-MAX, HR-OPTI	PA	42289
M8x1		DES, GLADES, OMODO-100, OMODO-50	brass / latón	42265
M16x1,5		HR-MAX, HR-OPTI	PA	42271

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
19x1,6		BOX, IDOL, IKON, IMET, INTER, KIDES, KIDES-DUO, NIBO	rubber / goma	00820
11x3		not applicable / no aplica	rubber / goma	42297
11x1,5		not applicable / no aplica	rubber / goma	42296
9x1,5		not applicable / no aplica	rubber / goma	42295
6,4x3		3035, 3035-O, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, KOPRO, KOPRO-30, KOZEL-50, KOZUS-50, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OLEK, OMODO-100, OMODO-50, OPAC-30, PDS-O, PDS-ZM, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, SEKODU, SEKOMA, SEPOD, STEP, STEPUS	rubber / goma	42264
6x1,2		45-16, BOX, DES, EX-ALU, FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GLAD-45, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-ALU, IDOL, IKON, IMET, INTER, JAZ-DUO, KIDES, KIDES-DUO, KOZMA, KOZUS, KOZUS-CR, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, NIBO, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, NISA-PLA, OBIT, OPK-4, PAC-ALU, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PIKO, POLI, POR, PULA, REGULOR, SILER, STEKO, STOS-ALU, TAKO, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78, TOST, TPK-4, TRIADA, WERKIN	rubber / goma	00802
6,4x1,6		KRAV-05IN	rubber / goma	00802L
M6		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1512
M5		not applicable / no aplica	brass / latón	1394
HR-MAX		HR-MAX, HR-MAX-T, HR-MAX-TW	PLA	24416
M3		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	00280
Fastener masking cover / Cubierta embellecedora		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	1506
49		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42161
Hermetic coupler / Acoplador aprueba de agua		HR-MAX, HR-OPTI	PP	42702

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
THB.391.A4A, 4 pin		not applicable / no aplica	PA66	42268
THB.391.A5A, 5 pin		not applicable / no aplica	PA66	42273
THB.381, 2pin		not applicable / no aplica	PA66	42272
6 mm		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42206
FI-5		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42207
FI-3		not applicable / no aplica	stainless steel / acero inoxidable	42208
O-ring		not applicable / no aplica		00141
REFLEX 16-60		not applicable / no aplica	PC	17003
Power connector / Conector de alimentación		not applicable / no aplica	copper / cobre	000004
HR-MAX		HR-MAX	PS	70547
PK-4		TPK-4	PVC	70261
ARMSTRONG		3035, GIZA	nylon / nailon	42712
FI-6		GIZA, GLAD-45, KOPRO, KOPRO-30, LIPOD	nylon / nailon	42205
FI-5		GIZA, GLAD-45, KOPRO, KOPRO-30, LIPOD	nylon / nailon	42204

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
FI-3		GIZA, GLAD-45, KOPRO, KOPRO-30, LIPOD	nylon / nailon	42203
DES		DES		42222
KIDES-DUO		not applicable / no aplica	aluminum / aluminio	B7827NA
Tool / Tool		STEP, STEPUS	metal	00023
KR		RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	PA-12	70449
Joint connector / Distribuidor a prueba de agua		HR-MAX, HR-OPTI	POM	42703
THB.200.E5E, 5 pin		not applicable / no aplica		42274
Conical spring / Resorte cónico		PDS-ZM-PLUS	stainless steel / acero inoxidable	00095
2.9X6.5 DIN7981F		3035-O, 4050, 4050-W, OMODO-100, OMODO-50	steel / acero	70283
Mounting wedge / Cuña de montaje		OMODO-100, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50		70397

Alphabetical index of all extrusions / Índice alfabético de todos los perfiles

3035 138
4050 140
3035-KOZE 44
3035-KR-KOZE 264
3035-MOS 265
3035-O 136
4050-W 142
45-16 96
45-ALU 92
BOX 278
DES 238
EX-ALU 218
FOLED 198
FOLED-50 204
FOLED-50-SUF 206
FOLED-BOK 200
FOLED-SUF 202
FOLHAK 285
GIZA 144
GIZA-DUO-LL 148
GIZA-LL 146
GIZA-LL-T 118
GIZA-LL-UST 119
GLAD-45 94
GLADES 240
GLAZA-DUO 152
GLAZA-LL 150
HR-ALU 230
HR-LINE 236
HR-MAX 48
HR-MAX 234
HR-MAX-T 260
HR-MAX-TW 262
HR-OPTI 50
HR-OPTI 232
IDOL 208
IKON 210
IMET 211
INTER 180
JAZ 154
JAZ-DUO 156
KIDES 242
KIDES-DUO 244
KOPRO 162
KOPRO-30 164
KOZEL 120
KOZEL-10 104
KOZEL-50 168
KOZMA 116
KOZUS 122
KOZUS-50 170
KOZUS-CR 124
KRAV-05IN 220
KRAV-56 222
KRAV-810 224
KUBIK-45 102
LARKO 126
LARKO-50 172
LINO 112
LIPOD 134
LIPOD-50 182
LIT-L 212
LOC-30 166
LOKOM 128
MICRO-ALU 60
MICRO-H 62
MICRO-HG 64
MICRO-NK 52
MICRO-PLUS 58
MIFOR-70 20
MOD-100 42
MOD-50 40
MOD-KOL-100 34
MOD-KOL-50 32
MOD-KOZE-100 30
MOD-KOZE-50 28
MOD-KR-KOL 267
MOD-KR-KOZE 266
MOD-KR-TEK 268
MOD-MOS-100 270
MOD-MOS-50 269
MOD-TEK-100 38
MOD-TEK-50 36
NIBO 279
NISA-KON 188
NISA-KRA 194
NISA-NI 190
NISA-PLA 192
OBIT 214
OLEK 80
OMODO-100 179
OMODO-50 178
OPAC-30 130
OPK-4 132
PAC-ALU 98
PDS-4-PLUS 72
PDS-H 66
PDS-NK 54
PDS-O 68
PDS-T 114
PDS-UST 115
PDS-ZM 70
PDS-ZMG 78
PDS-ZM-PLUS 76
PIKO 106
PIKO-O 108
PIKO-ZM 110
PK-4 46
POLI 196
POR 250
PULA 226
RAM-3035-KOZE 271
RAM-KOL-100 275
RAM-KOL-50 274
RAM-KOZE-100 273
RAM-KOZE-50 272
RAM-TEK-100 277
RAM-TEK-50 276
REGULOR 160
SEKODU 174
SEKOMA 176
SEPOD 184
SILER 84
STEKO 228
STEP 246
STEPUS 248
STOS-ALU 82
TAKO 56
TAMI 86
TAN-C5 100
TAPO 88
TEKNIK-ZM 252
TEKNIK-ZM-TK 253
TEKUS 254
TEKUS-ZM 255
TEPIKO 256
TES-16 258
TESE 257
TESPO 284
TEST-36 280
TEST-74 281
TETRA-43 282
TETRA-78 283
TOST 90
TPK-4 259
TRIADA 186
WERKIN 216

WWW.BENGROUP.ES

ENERIMPORT S.L.
Pol. Ind. Berezano, 16B
20560 - Oñate (Guipúzcoa)
Telf. +34 943 716 758
enerimport@enerimport.com

B.A.S.E. S.L.
Escosura, 47-53
50005 - Zaragoza
Telf. +34 976 355 363
basezaragoza@basesl.com

B.A.S.E. S.L.
Pol. Ind. Artunduaga, 4 - Nave 10
48970 - Basauri (Vizcaya)
Telf. +34 944 262 864
basebasauri@basesl.com

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE KLUŚ EN ESPAÑA

EN
All photos and graphic materials included on the website: www.KlusDesign.com and in the catalog are the property of **KLUŚ** Company.
Using any of these materials without **KLUŚ** Company permission is illegal.

ES
Todas las fotos y material gráfico incluido en nuestra web: www.KlusDesign.com y en el catálogo, son propiedad de **KLUŚ**.
El uso de cualquiera de estos materiales sin el permiso de **KLUŚ**, es ilegal.