

A modern interior space featuring a large, curved ceiling with a series of dark, horizontal slats. Suspended from the ceiling are several large, white, sail-shaped luminaires that create a dramatic, sculptural effect. The room has a high ceiling and large windows on the right side. In the background, there is a staircase with a wooden railing and a wall covered in greenery. The floor is covered with a light-colored rug, and there are several large, light-colored sofas with colorful cushions. A low, rectangular wooden coffee table is in the center of the room.

MI-SAIL

LUMINARIAS MODULARES

PARA EL DISEÑO DE PATRONES CREATIVOS

KLUS Inspiring
Solutions

ben
GROUP

Luminaria MI-SAIL-AL

Ref. FPMI033

NUEVO



IP20




- Luminaria MI-SAIL-AL basada en el sistema MIFOR-70
- Incluye fuente de luz y sistema de suspensión por cables
- Fácil montaje
- Fácil ajuste de la altura a la que se encuentra suspendido
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	aluminio
Difusor	lechoso
Control	ON/OFF
Tipo de montaje	suspendido
Largo [L]	1491.5 mm
Altura [H]	87.2 mm
Anchura W	707.2 mm
Peso	3.86 kg
Dirección de iluminación	abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	70 W
Índice de reproducción cromática CRI	90
Elipse de MacAdam	3 SDCM
Fuerza	24 V
Clase de protección	III
Temperatura de trabajo	10°C - 35°C


Color	Flujo luminoso de la luminaria	Eficacia luminosa	Temperatura del color	Ref
■ plata anodizado	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-01300B
■ plata anodizado	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-01400B
■ negro anodizado	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-07300B
■ negro anodizado	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-07400B
□ blanco estera lacada	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI033-10300B
□ blanco estera lacada	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI033-10400B

DIBUJO TÉCNICO

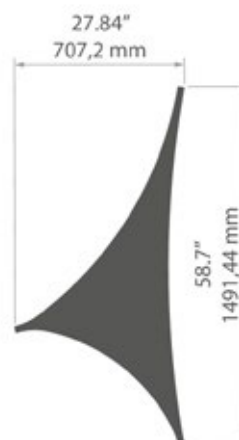

Luminaria MI-SAIL-AR

Ref. FPMI032

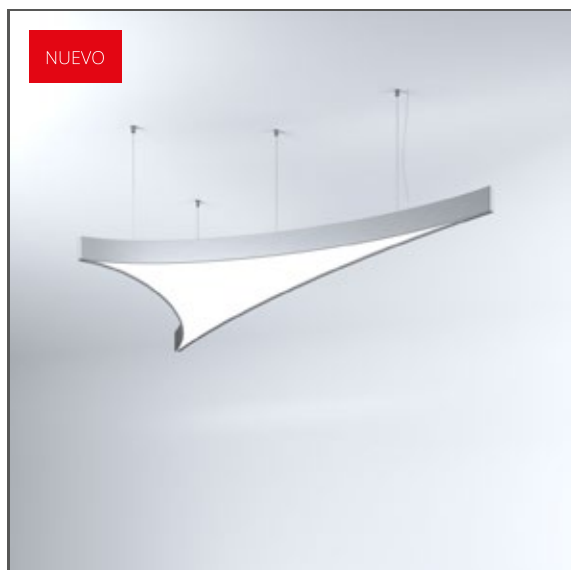


- Luminaria MI-SAIL-AR basada en el sistema MIFOR-70
- Incluye fuente de luz y sistema de suspensión por cables
- Fácil montaje
- Fácil ajuste de la altura a la que se encuentra suspendido
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	aluminio
Difusor	lechoso
Control	ON/OFF
Tipo de montaje	suspendido
Largo [L]	1491.5 mm
Altura [H]	87.2 mm
Anchura W	707.2 mm
Peso	3.86 kg
Dirección de iluminación	abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	70 W
Índice de reproducción cromática CRI	90
Elipse de MacAdam	3 SDCM
Fuerza	24 V
Clase de protección	III
Temperatura de trabajo	10°C - 35°C

Color	Flujo luminoso de la luminaria	Eficacia luminosa	Temperatura del color	Ref
■ plata anodizado	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI032-01300B
■ plata anodizado	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI032-01400B
■ negro anodizado	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI032-07300B
■ negro anodizado	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI032-07400B
□ blanco estera lacada	5140 lm	73 lm/W	3000 K	FPMI032-10300B
□ blanco estera lacada	5330 lm	76 lm/W	4000 K	FPMI032-10400B

DIBUJO TÉCNICO

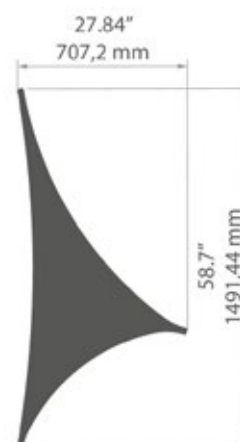

Luminaria MI-SAIL-S

Ref. FPMI031

NUEVO

IP20




- Luminaria MI-SAIL-S basada en el sistema MIFOR-70
- Incluye fuente de luz y sistema de suspensión por cables
- Fácil montaje
- Fácil ajuste de la altura a la que se encuentra suspendido
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	aluminio
Difusor	lechoso
Control	ON/OFF
Tipo de montaje	suspendido
Largo [L]	722.4 mm
Altura [H]	87.2 mm
Anchura W	533.4 mm
Peso	1.58 kg
Dirección de iluminación	abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	21 W
Índice de reproducción cromática CRI	90
Elipse de MacAdam	3 SDCM
Fuerza	24 V
Clase de protección	III
Temperatura de trabajo	10°C - 35°C

Color	Flujo luminoso de la luminaria	Eficacia luminosa	Temperatura del color	Ref
■ plata anodizado	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-01300B
■ plata anodizado	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-01400B
■ negro anodizado	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-07300B
■ negro anodizado	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-07400B
□ blanco estera lacada	1530 lm	72 lm/W	3000 K	FPMI031-10300B
□ blanco estera lacada	1580 lm	75 lm/W	4000 K	FPMI031-10400B

DIBUJO TÉCNICO

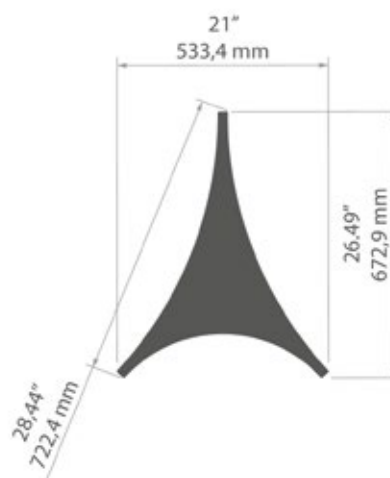

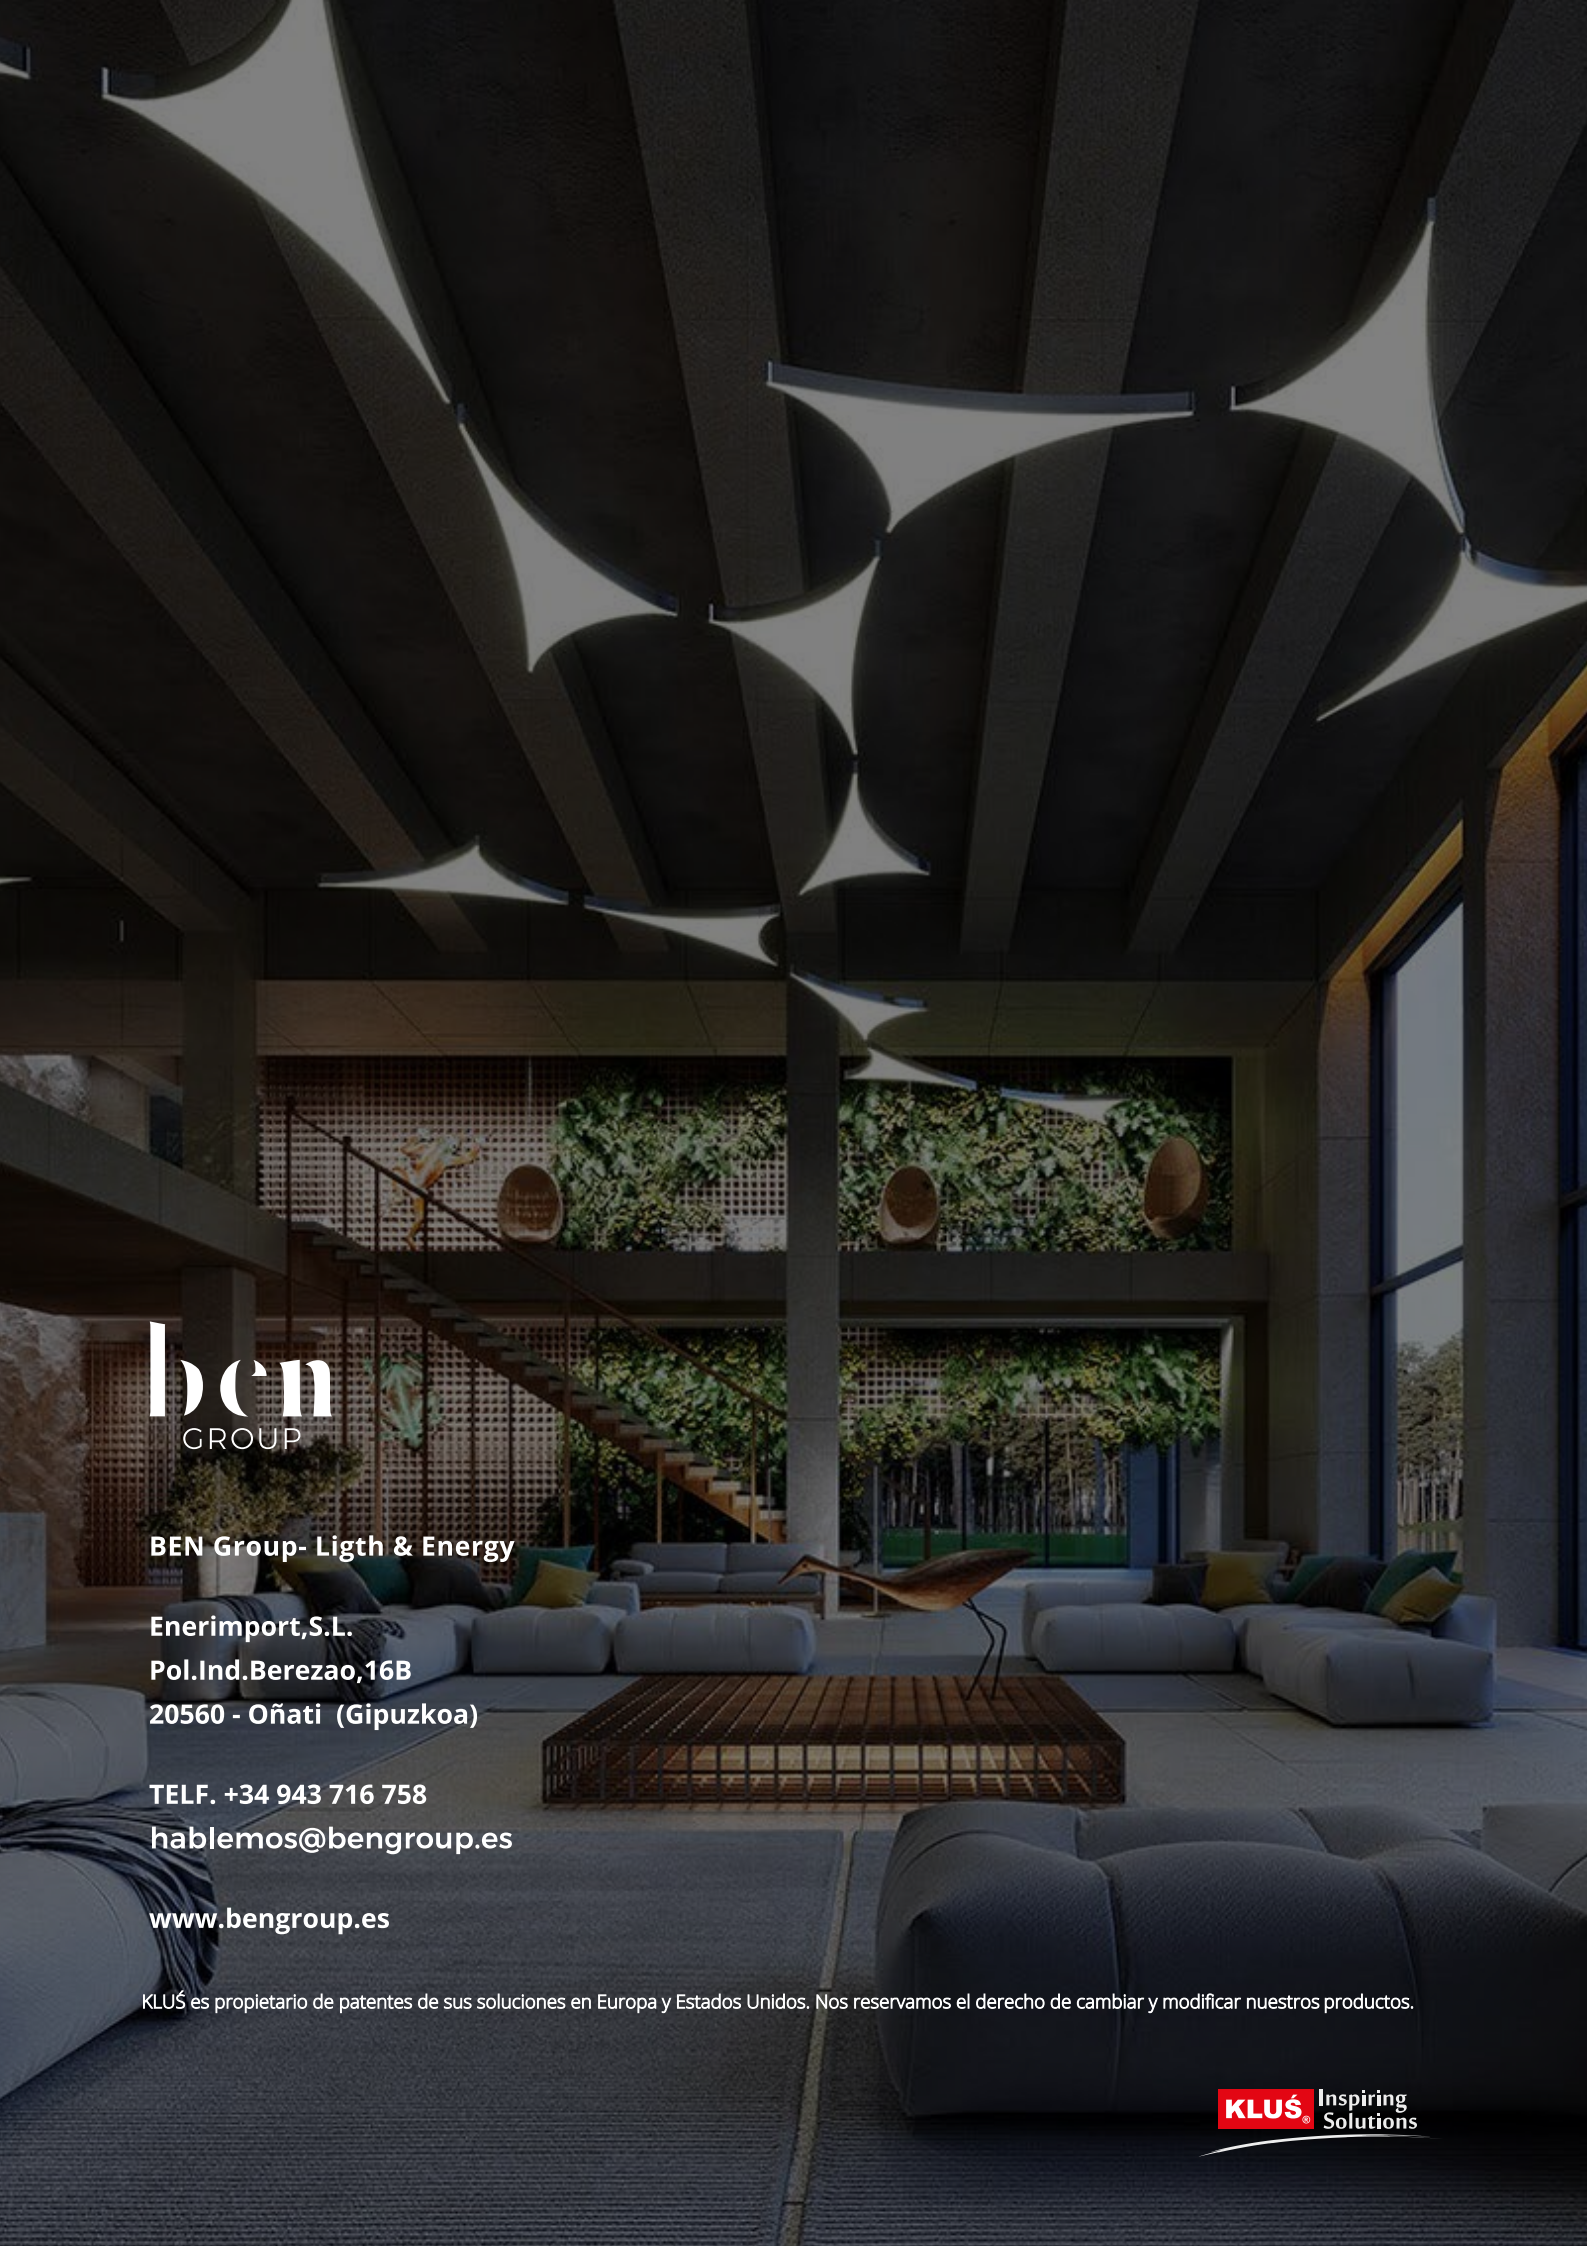

ben
GROUP

BEN Group- Ligth & Energy

Enerimport, S.L.
Pol. Ind. Berezao, 16B
20560 - Oñati (Gipuzkoa)

TELF. +34 943 716 758
hablemos@bengroup.es

www.bengroup.es

KLUS es propietario de patentes de sus soluciones en Europa y Estados Unidos. Nos reservamos el derecho de cambiar y modificar nuestros productos.

KLUS Inspiring
Solutions