


Luminaria ROLL-D

Ref. FPJD051

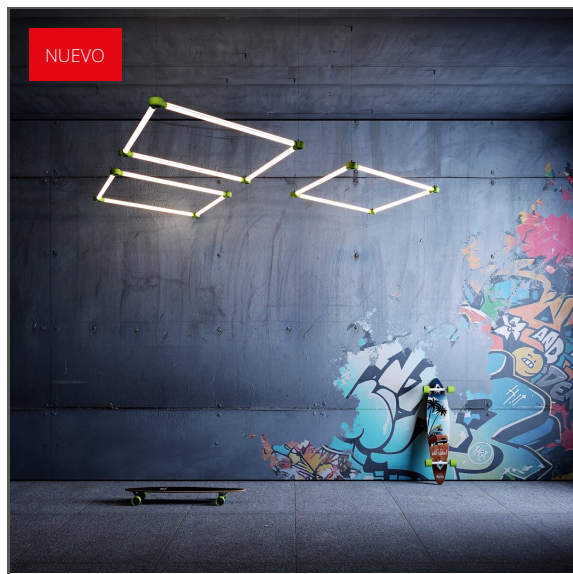


- Incontables posibilidades de diseño gracias a la opción de multiplicación.
- Regulación del ángulo entre los brazos — ángulo mínimo de 60°.
- Apariencia estética gracias a un diseño que oculta los cables.
- Posibilidad de personalizar dimensiones y colores por encargo — ajuste perfecto a las necesidades individuales.
- Instalación tanto superficial como suspendida, lo que garantiza versatilidad.
- Fuentes LED disponibles en dos opciones de temperatura de color: cálida (3000K) y neutra (4000K).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- ¡NOTA! el conjunto no incluye una fuente de alimentación

DIBUJO TÉCNICO

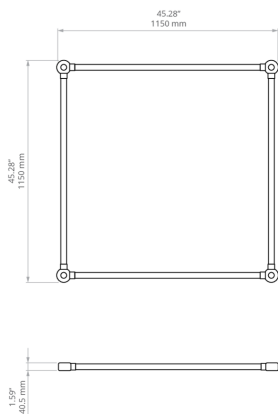

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	aluminio, PA12, PC
Difusor	satín
Tipo de montaje	Suspendido
Largo [L]	1150 mm
Altura [H]	40.5 mm
Anchura W	1150 mm
Peso	1.8 kg
Forma	cuadrado
Dirección de iluminación	arriba, abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	74 W
Índice de reproducción cromática CRI	90

Color	Flujo luminoso de la luminaria	Eficacia luminosa	Temperatura del color	Ref
■ negro estera lacada	6200 lm	84 lm/W	3000 K	FPJD051-07300B
■ negro estera lacada	6600 lm	89 lm/W	4000 K	FPJD051-07400B
□ blanco estera lacada	6200 lm	84 lm/W	3000 K	FPJD051-10300B
□ blanco estera lacada	6600 lm	89 lm/W	4000 K	FPJD051-10400B
■ lima estera lacada	6200 lm	84 lm/W	3000 K	FPJD051-19300B
■ lima estera lacada	6600 lm	89 lm/W	4000 K	FPJD051-19400B

Luminaria ROLL-D

Ref. FPJD051

Elipse de MacAdam	3 SDCM
Fuerza	24 V
Clase de protección	III

PROYECTOS DE MUESTRA



ACCESORIOS RELACIONADOS > ELEMENTOS ADICIONALES > BALDAQUINOS

Nombre	Material	Color	Ref.
Baldaqino BOX-M600-BOX-M600 NUEVO	aluminio	 plata anodizado blanco lacado negro anodizado	C24542A C24542L10 C24542A07
Baldaqino BOX-M70 NUEVO	aluminio	 plata anodizado blanco lacado negro anodizado	C24541A C24541L10 C24541A07
Baldaqino Fi-60mm	acero	 gris lacado blanco lacado negro lacado	C24540L01 C24540L10 C24540L07

ACCESORIOS RELACIONADOS > ELECTRÓNICA > SUMINISTROS DE CORRIENTE

Nombre	Grado de protección IP	Ref.
Suministro de corriente KGP LV100W24CG2 24V	20	E60511-100B-24
Suministro de corriente KGP LV100W24CG DALI 24V	20	E60512-100D-24
Suministro de corriente KGP CV100W24CG Triac 24V	20	E60514-100T-24
Suministro de corriente KGP XV100W24 UNI 24V	67	E60524-100B-24-V