


Luminaria ROLL-K

Ref. FNJD053

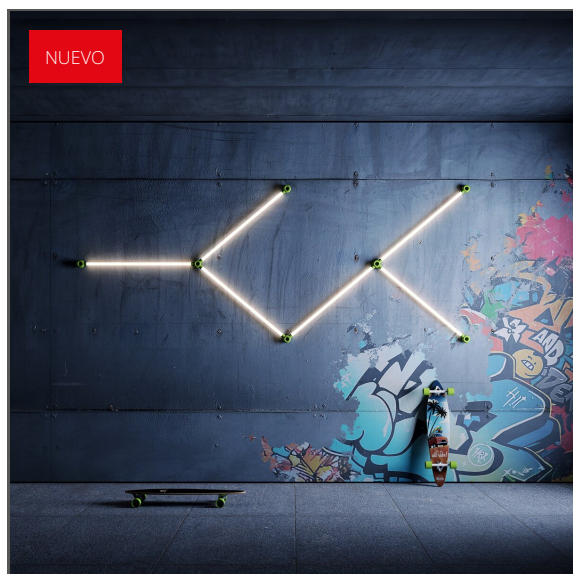


- Incontables posibilidades de diseño gracias a la opción de multiplicación.
- Regulación del ángulo entre los brazos — ángulo mínimo de 60°.
- Apariencia estética gracias a un diseño que oculta los cables.
- Posibilidad de personalizar dimensiones y colores por encargo — ajuste perfecto a las necesidades individuales.
- Instalación tanto superficial como suspendida, lo que garantiza versatilidad.
- Fuentes LED disponibles en dos opciones de temperatura de color: cálida (3000K) y neutra (4000K).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- ¡NOTA! el conjunto no incluye una fuente de alimentación

DIBUJO TÉCNICO

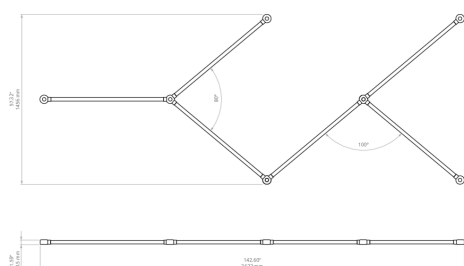


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	aluminio, PA12, PC
Difusor	satín
Tipo de montaje	Superficie montanosa
Largo [L]	3612.5 mm
Altura [H]	40.5 mm
Anchura W	1452 mm
Peso	2.55 kg
Forma	poligonal
Dirección de iluminación	arriba, abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	56 W
Índice de reproducción cromática CRI	90
Elipse de MacAdam	3 SDCM
Fuerza	24 V
Clase de protección	III
Iluminación decorativa	si

Color	Flujo luminoso de la luminaria	Eficacia luminosa	Temperatura del color	Ref
■ negro estera lacada	4600 lm	82 lm/W	3000 K	FNJD053-07300B
■ negro estera lacada	5000 lm	89 lm/W	4000 K	FNJD053-07400B
□ blanco estera lacada	4600 lm	82 lm/W	3000 K	FNJD053-10300B
□ blanco estera lacada	5000 lm	89 lm/W	4000 K	FNJD053-10400B
■ lima estera lacada	4600 lm	82 lm/W	3000 K	FNJD053-19300B
■ lima estera lacada	5000 lm	89 lm/W	4000 K	FNJD053-19400B

PROYECTOS DE MUESTRA

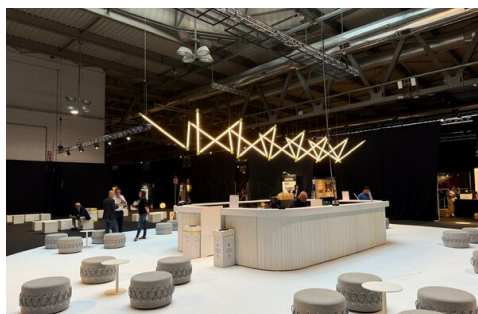

ACCESORIOS RELACIONADOS > ELEMENTOS ADICIONALES > BALDAQUINOS

Nombre	Material	Color	Ref.
Baldaqino BOX-M600-BOX-M600 NUEVO	aluminio	plata anodizado blanco lacado negro anodizado	C24542A C24542L10 C24542A07

ACCESORIOS RELACIONADOS > ELECTRÓNICA > SUMINISTROS DE CORRIENTE

Nombre	Grado de protección IP	Ref.
Suministro de corriente KGP LV60W24CG2 24V	20	E60507-060B-24
Suministro de corriente KGP LV60W24CG DALI 24V	20	E60508-060D-24
Suministro de corriente KGP XV60W24 UNI 24V	67	E60509-060B-24-V