


Estructuras permanentes

CUBUS

Luminaria creada con modelo perfil: KUBIK

CUBUS-1

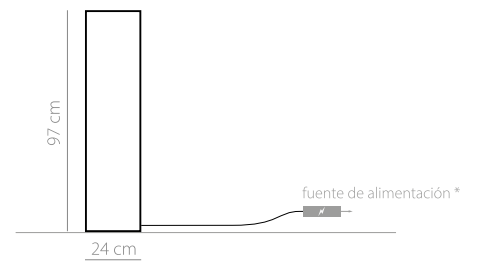

Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso	luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. n°
■	opal	4000 K	3350 lm		56 W	60 lm/W	FPCU001-0140EB

Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: FI-8-LIN-ZM
- Soportes superficie/techo: RG-1
- Cable de suspensión
- Tira de LED: K-0960-24 (9,6 W/m)
- cable de alimentación
- control: ON / OFF
- Tolerancia de parámetros +/- 10%.
- accesorios de montaje pag.43
- * fuente de alimentación NO incluida

