




- Un punto fuerte de la disposición: el elemento dominante del espacio
- Forma limpia, sin cables ni conexiones visibles
- Fuentes LED avanzadas garantizan una luz uniforme y cómoda con una excelente reproducción cromática (CRI > 90)
- Ajuste libre de la forma mediante la rotación de los perfiles alrededor del brazo
- Personalización bajo pedido, dimensiones y colores adaptados

## DIBUJO TÉCNICO

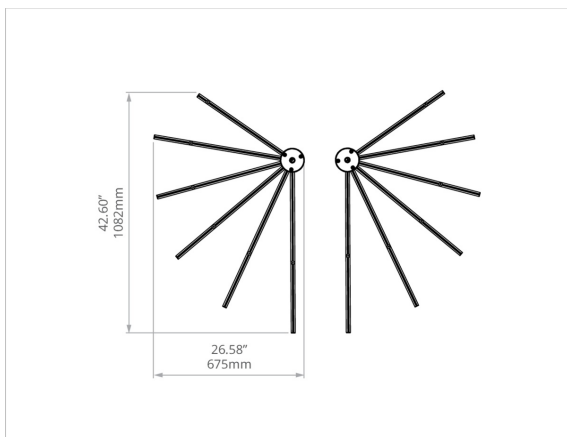

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material	PA12
Difusor	escarchada
Largo [L]	42.1"
Altura [H]	21.7"
Anchura [W]	59.1"
Peso	6.2 lb
Dirección de iluminación	abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	72 W
Eficacia luminosa	0
Clase de protección	III
Tipo de construcción	Edificio comercial, Edificio horeca, Edificio cultural/de entretenimiento
Zona de instalaciones	vestibulo/ antesala, oficina

Color	Temperatura del color	Tensión	Ref
■ negro lacado	3000 K	24 V	FPOD003-07300B
■ negro lacado	4000 K	24 V	FPOD003-07400B
□ blanco lacado	3000 K	24 V	FPOD003-10300B
□ blanco lacado	4000 K	24 V	FPOD003-10400B
■ negro lacado	3000 K	-	FPOD004-0730EB
■ negro lacado	4000 K	-	FPOD004-0740EB
□ blanco lacado	3000 K	-	FPOD004-1030EB
□ blanco lacado	4000 K	-	FPOD004-1040EB

## PROYECTOS DE MUESTRA




# Luminaria OKI-LEVEL

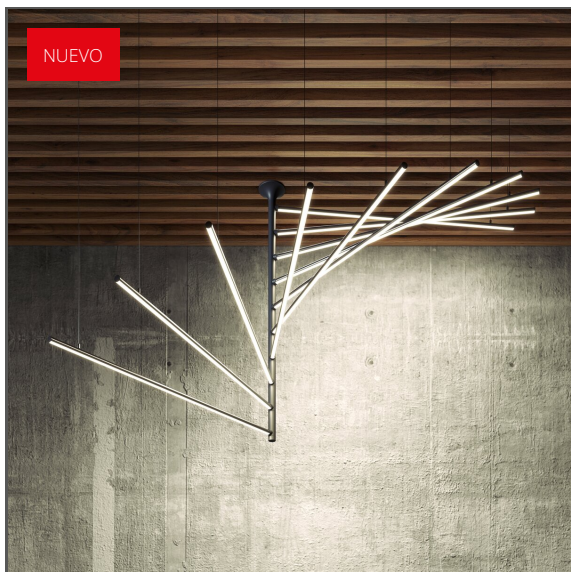

- Un punto fuerte de la disposición: el elemento dominante del espacio
- Forma limpia, sin cables ni conexiones visibles
- Fuentes LED avanzadas garantizan una luz uniforme y cómoda con una excelente reproducción cromática (CRI > 90)
- Ajuste libre de la forma mediante la rotación de los perfiles alrededor del brazo
- Personalización bajo pedido, dimensiones y colores adaptados

## DIBUJO TÉCNICO

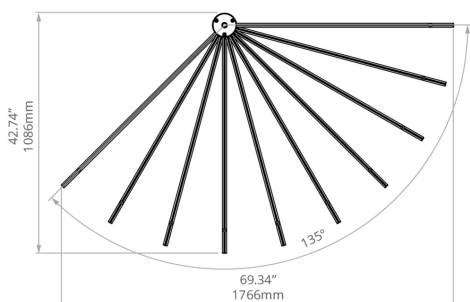

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PA12
Difusor	escarchada
Control	ON/OFF
Largo [L]	42.9"
Altura [H]	40.2"
Anchura [W]	70.1"
Peso	7 lb
Dirección de iluminación	abajo
Grado de protección IP	20
Potencia del luminario	96 W
Eficacia luminosa	0
Clase de protección	III
Tipo de construcción	Edificio comercial, Edificio horeca, Edificio cultural/de entretenimiento
Zona de instalaciones	vestíbulo/ antesala, oficina

Color	Temperatura del color	Tensión	Ref
■ negro lacado	3000 K	24 V	FPOL001-07300B
□ blanco lacado	3000 K	24 V	FPOL002-10300B
■ negro lacado	4000 K	24 V	FPOL003-07400B
□ blanco lacado	4000 K	24 V	FPOL004-10400B
■ negro lacado	3000 K	-	FPOL005-0730EB
□ blanco lacado	3000 K	-	FPOL006-1030EB
■ negro lacado	4000 K	-	FPOL007-0740EB
□ blanco lacado	4000 K	-	FPOL008-1040EB

## PROYECTOS DE MUESTRA





IP20




UK  
CA



- A strong focal point of the arrangement – the dominant element of the space
- Clean form, without visible wires or connections
- Advanced LED sources ensure uniform, comfortable light with excellent color rendering (CRI > 90)
- Flexible shape adjustment by rotating profiles around the arm
- Customization on request, tailored dimensions, and color options

## TECHNICAL DRAWING

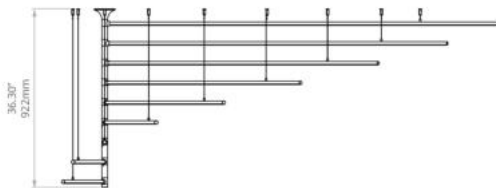

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material	PA12
Cover	frosted
Length [L]	1130 mm
Height H	930 mm
Width [W]	2260 mm
Weight	3.5 kg
Lighting direction	down
IP protection rating	20
Luminare power	104 W
Input voltage	24 V
Protection class	III
Building type	Commercial, HoReCa object, Entertainment/ Arts
Facility zone	lobby / foyer, office

Color	Color temperature	Ref
■ black lacquered	3000 K	FPOS002-07300B
■ black lacquered	4000 K	FPOS002-07400B
□ white lacquered	3000 K	FPOS002-10300B
□ white lacquered	4000 K	FPOS002-10400B

# Fixture OKI-STEP

## SAMPLE PROJECTS

