


RAM-V

Luminaria creada con modelo de perfil: PIKO-ZM

RAM-V-1



Color	Difusor	T° Color LED	Flujo.luminoso.luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. n°
■	opal	3000 K	315 lm	9 W	35 lm/W	FPRV002-0130EB
■		4000 K	364 lm	9 W	40 lm/W	FPRV002-0140EB
■		3000 K	315 lm	9 W	35 lm/W	FPRV002-0730EB
■		4000 K	364 lm	9 W	40 lm/W	FPRV002-0740EB

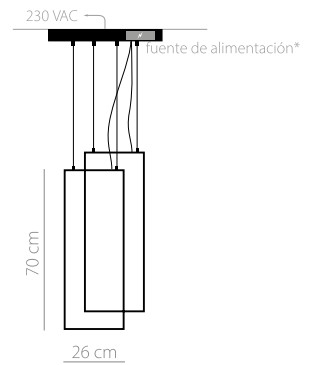

Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: FI-8-LIN-ZMZ
- Montaje en superficie: Caja BOX
- Cable de suspensión
- Tira de LED: K-1091-24 (9,1 W/m)
- control: ON / OFF
- tolerancia de parámetros +/- 10%.
- accesorios de montaje pag.43
- * fuente de alimentación NO incluida



