
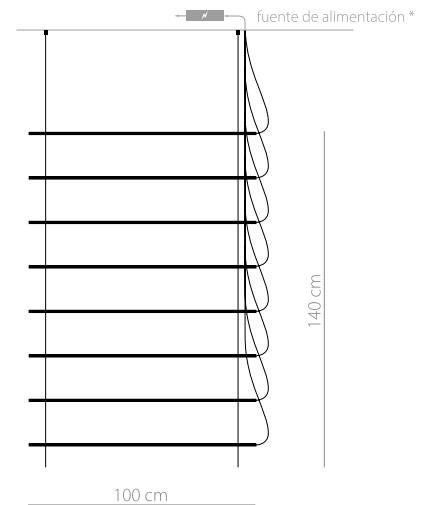


TALIS

Luminaria creada con modelo de perfil: PIKO-O

TALIS-1

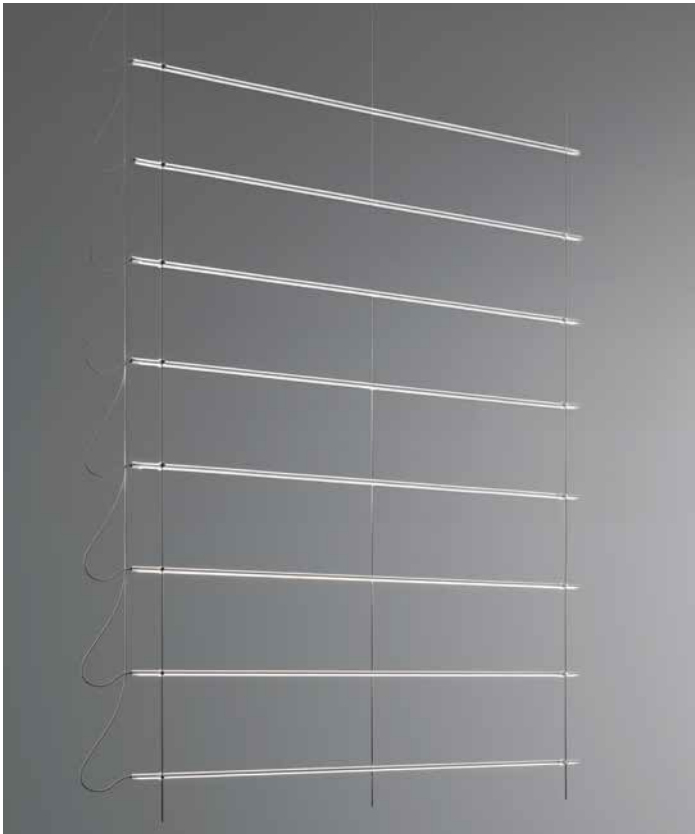

Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. nº
	opal	3000 K	3664 lm	73 W	50 lm/W	FPTL001-0130EB
		4000 K	4243 lm	73 W	58 lm/W	FPTL001-0140EB
		3000 K	3664 lm	73 W	50 lm/W	FPTL001-0730EB
		4000 K	4243 lm	73 W	58 lm/W	FPTL001-0740EB
		3000 K	3664 lm	73 W	50 lm/W	FPTL001-1030EB
		4000 K	4243 lm	73 W	58 lm/W	FPTL001-1040EB

Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: PLD-10-WL
- Soportes superficie/techo: RG-1
- Cable de suspensión
- Tira de LED: K-1091-24 (9,1 W/m)
- Cable de alimentación
- control: ON / OFF
- tolerancia de parámetros +/- 10%
- accesorios de montaje pag.43
- * fuente de alimentación NO incluida



