
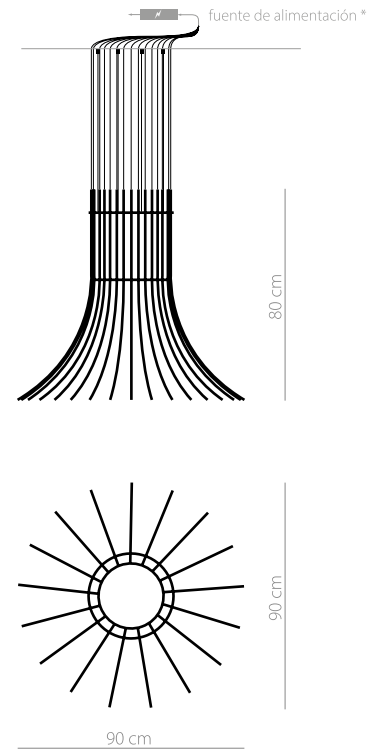


# TUBE

Luminaria creada con modelo de perfil: PIKO-O

## TUBE-1

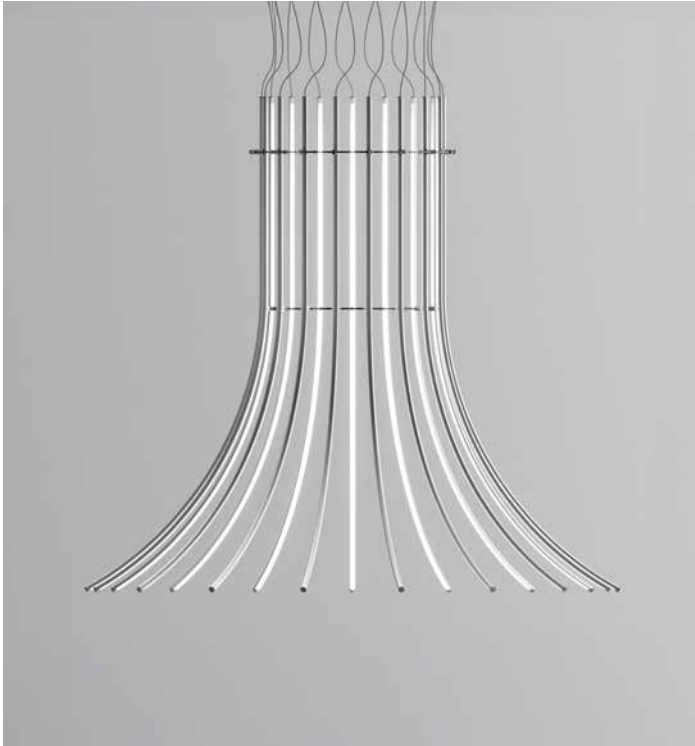

Color	Difusor	Tº Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. nº
	opal	3000 K	7786 lm	155 W	50 lm/W	FPTX001-0130EB
		4000 K	9016 lm	155 W	58 lm/W	FPTX001-0140EB
		3000 K	7786 lm	155 W	50 lm/W	FPTX001-0730EB
		4000 K	9016 lm	155 W	58 lm/W	FPTX001-0740EB
		3000 K	7786 lm	155 W	50 lm/W	FPTX001-1030EB
		4000 K	9016 lm	155 W	58 lm/W	FPTX001-1040EB

### Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: PLD-10-WL
- Soportes superficie/techo: RG-1
- Cable de suspensión
- Tira de LED: K-1091-24 (9,1 W/m)
- cable de alimentación
- control: ON / OFF
- tolerancia de parámetros +/- 10%
- accesorios de montaje pag.43
- \* fuente de alimentación NO incluida



