
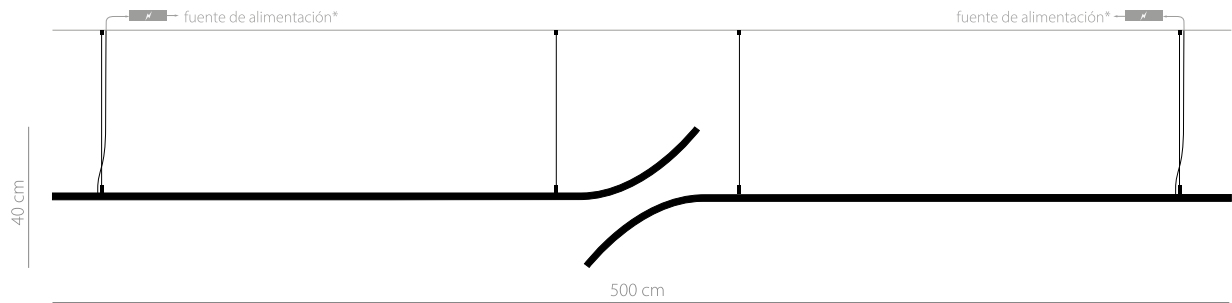


Formas curvadas - suspensión horizontal

DIMIDIA-H

Luminaria creada con modelo de perfil: GIZA-LL

DIMIDIA-H-1

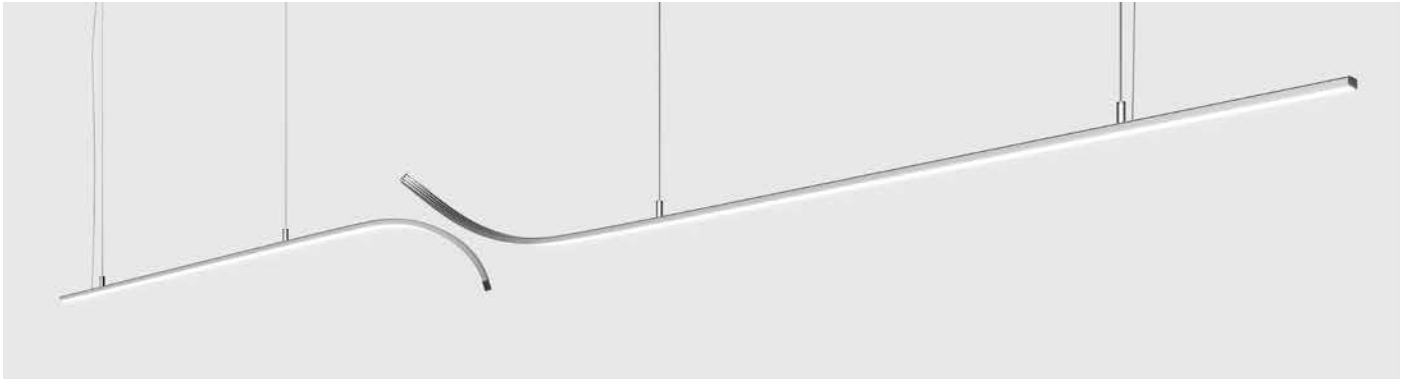

Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. n°
	opal	3000 K	7356 lm	116 W	64 lm/W	FPDI001-0130EB
		4000 K	7813 lm	116 W	67 lm/W	FPDI001-0140EB
		3000 K	7356 lm	116 W	64 lm/W	FPDI001-0730EB
		4000 K	7813 lm	116 W	67 lm/W	FPDI001-0740EB
		3000 K	7356 lm	116 W	64 lm/W	FPDI001-1030EB
		4000 K	7813 lm	116 W	67 lm/W	FPDI001-1040EB

Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: PUSZ-PRET-ZM
 - Soportes superficie/techo: PUSZ-SUF
 - Varilla de suspensión PUSZ-ALU
 - Tira de LED: K-0960-24 (9,6 W/m)
-
- cable de alimentación
 - control: ON / OFF
 - tolerancia de parámetros +/- 10%.
 - accesorios de montaje pag.43
 - * fuente de alimentación NO incluida

