


HEXA-H

Luminaria creada con modelo de perfil: GIZA-LL

HEXA-H-1

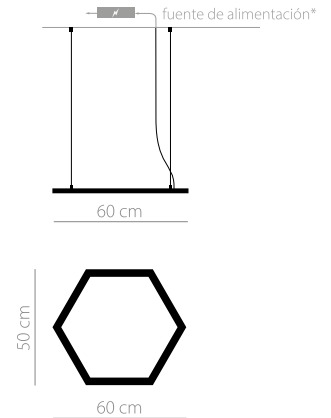


Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. n°
■	opal	3000 K	2206 lm	35 W	63 lm/W	FPHX001-0130EB
■		4000 K	2344 lm	35 W	67 lm/W	FPHX001-0140EB
■		3000 K	2206 lm	35 W	63 lm/W	FPHX001-0730EB
■		4000 K	2344 lm	35 W	67 lm/W	FPHX001-0740EB
□		3000 K	2206 lm	35 W	63 lm/W	FPHX001-1030EB
□		4000 K	2344 lm	35 W	67 lm/W	FPHX001-1040EB

Accesorios incluidos:

- Soportes de perfil: RD-1
- Soportes superficie/techo: RD-1
- Cable de suspensión
- Tira de LED: K-0960-24 (9,6 W/m)
- cable de alimentación
- control: ON / OFF
- Tolerancia de parámetros +/- 10%.
- accesorios de montaje pag.43
- * fuente de alimentación NO incluida



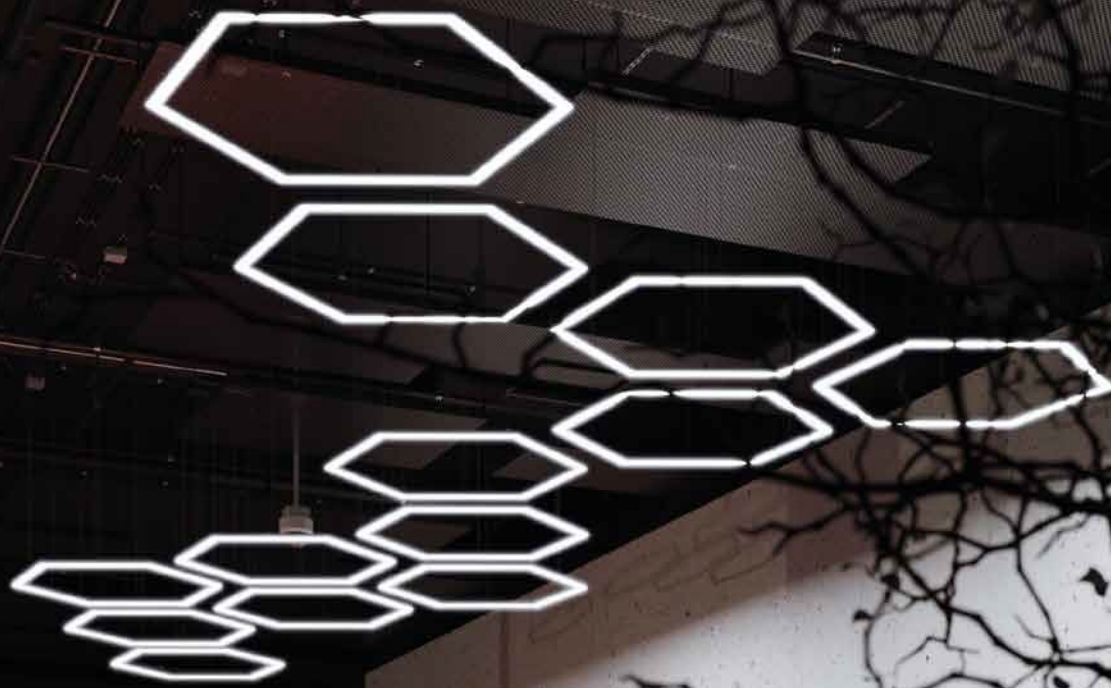

Creative LED solutions. Get inspired.

