


# REGULO

Luminaria creada con modelo de perfil: REGULOR

## REGULO-1

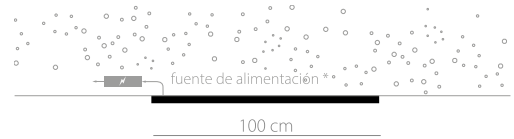

Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. nº
■	opal	3000 K	1143 lm	15 W	76 lm/W	FNRG001-0140EU
■		4000 K	1219 lm	15 W	81 lm/W	FNRG001-0140EU

**Accesorios incluidos:**

- Soportes de perfil para superficie: PDS-STN
- Tira de LED: WP-K-1440-24 (14,4 W/m)

- cable de alimentación
- control: ON / OFF
- tolerancia de parámetros +/- 10%
- accesorios de montaje pag.43
- \* fuente de alimentación NO incluida



