
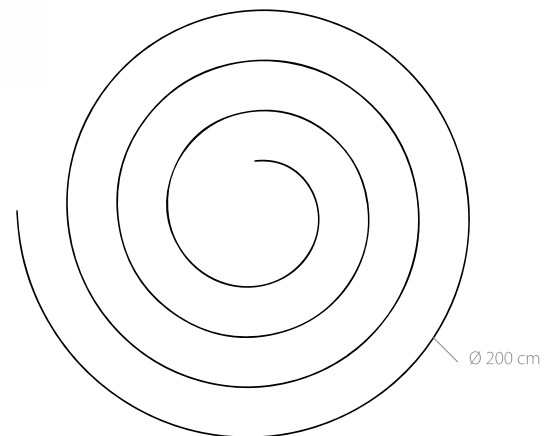
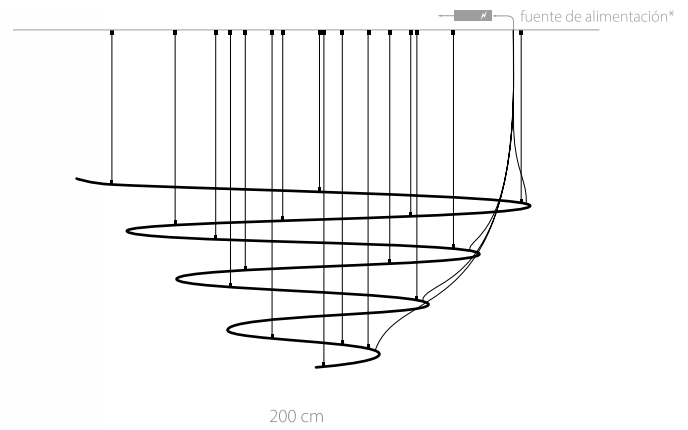


SPIRA

Luminaria creada con modelo de perfil: PIKO-ZM

SPIRA-1

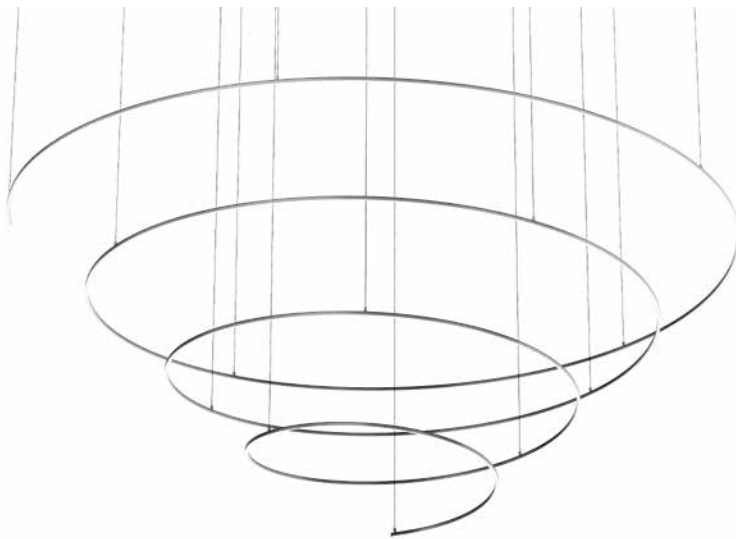

Color	Difusor	T° Color LED	Flujo luminoso luminaira	Potencia	Eficiencia	Ref. nº
■	opal	3000 K	8153 lm	155 W	53 lm/W	FPSI001-0130EB
■		4000 K	9440 lm	155 W	61 lm/W	FPSI001-0140EB
■		3000 K	8153 lm	155 W	53 lm/W	FPSI001-0730EB
■		4000 K	9440 lm	155 W	61 lm/W	FPSI001-0740EB

Accesorios incluidos:

- Soportes perfil: RD-1
- Soporte de superficie/techo: RD-1
- Linka stalowa / Stainless steel wire
- Tira de LED: K-BT-0910-24 (9,1 W/m)

- cable de alimentación
- control: ON / OFF
- tolerancia de parámetros +/- 10%
- accesorios de montaje pag.43
- * fuente de alimentación NO incluida



